

Soluții

Reparații & Renovări
pentru fațadele ETICS



Baumit ETICS

Sisteme pentru izolarea
termică a fațadelor



Bucură-te de confort.
Economisește energie.

ETICS


Sistemele Baumit ETICS transformă clădirile în spații de locuit confortabile și eficiente din punct de vedere energetic – din prima zi și pentru deceniile următoare. Cu soluții ETICS certificate, asigurăm pereți calzi iarna, interioare răcoroase vara și costuri energetice mai mici pe tot parcursul anului. Fie că este vorba de construcții noi, renovări sau modernizări, Baumit oferă sistemul potrivit pentru fiecare cerință. Pentru un confort sustenabil.

Scala Center, Cluj Napoca





Sumar



Sistemul termoizolant este învelișul protector al casei

PAG. 2

Generalități cu privire la metode de reparații

PAG. 3

Măsuri preventive și întreținere

PAG. 4

Tipuri de degradări și soluții de remediere

PAG. 6



Fișa Nr. 1 Pătare fațadă PAG. 6

Fișa Nr. 2 Fisuri PAG. 9

Fișa Nr. 3 Exfolieri PAG. 10

Fișa Nr. 4 Deteriorări din impact PAG. 11

Fișa Nr. 5 Deteriorări produse de animale PAG. 12

Fișa Nr. 6 Avarii majore PAG. 13



Recomandarea Baumit:
Materiale pentru reparația sistemelor termoizolante

PAG. 14

Baumit Service


PAG. 16

Sistemul termoizolant este învelișul protector al casei.

Tencuiala este protecție și are nevoie de îngrijire!



Următorul document se bazează pe faptul că fațada a fost proiectată și executată cu un sistem compozit de izolație termică (ETICS) în conformitate cu Ghidurile și Procedurile Tehnice ale furnizorilor de sisteme și aplicatori specializați și certificați.



Stratificația sistemului termoizolant

Cu toate acestea, fațada necesită îngrijire și întreținere adecvată.

Scopul îngrijirii și întreținerii este de a obține cea mai lungă durată de viață posibilă, de a păstra aspectul vizual dorit pe termen lung și, în același timp, de a preveni deteriorarea și, implicit, reparațiile costisitoare. Prin îngrijire și întreținere profesională, aspectul și efectul protector al stratului de acoperire/tencuielii pot fi menținute în mod continuu, iar durata sa de viață poate fi prelungită.

Proprietarul unei clădiri poartă o responsabilitate specială pentru îngrijirea și întreținerea corespunzătoare, precum și pentru menținerea stării de siguranță a clădirii. Îngrijirea și

întreținerea trebuie organizate de către proprietar. Acest lucru este stipulat, printre altele, de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Pentru inspecția regulată a suprafeței fațadei și pentru orice măsuri necesare de îngrijire și întreținere, se recomandă consultarea unor firme specializate în fațade. Baumit România, prin consultanții tehnici, poate oferi asistența tehnică necesară.



Interesat?

Atunci, ia legătura cu noi chiar acum!

Solicități

Toate produsele de pe fațadele expuse intemperiilor trebuie să reziste uneori la solicitări extreme. Acest lucru este valabil și pentru sistemele compozite de izolație termică exterioară (ETICS), inclusiv pentru componentele lor.

Principalele solicitări includ:

Zăpadă, grindină, ploaie, căldură, cicluri de îngheț-dezghet, rouă, lumina soarelui (radiații UV), coroziune chimică (de exemplu, gaze de eșapament), coroziune biologică (de exemplu, ciuperci, alge) și altele.

Utilizarea clădirii și mediul înconjurător reprezintă, de asemenea, solicitări potențiale asupra fațadei. De exemplu, ventilația necorespunzătoare (geamurile de la băi și bucătării), instalarea incorectă a componentelor externe și uzura cauzată de utilizare în sine pot murdări fațada, în timp ce impacturile mecanice pot deteriora stratul de tencuială.





Generalități cu privire la metode de reparații

Reparațiile trebuie să respecte următoarele PRINCIPII FUNDAMENTALE:

- **Compatibilitate între materiale**
(același tip de liant, aceeași permeabilitate la vapori).
- **Respectarea timpilor de uscare și a condițiilor climatice** (5-30°C).
- **Refacerea continuității stratului de armare** (plasă + mortar).
- **Refacerea detaliilor constructive** (glafuri, soclu, colțuri).
- **Eliminarea completă a zonelor degradate**, nu doar acoperirea lor.



Reparații necesare

Locale

Renovare integrală

- Dublare sistem
- Decopertare completă

Amplarea degradărilor

Defecte <20-30% din suprafață
(fisuri, degradări locale, alge etc)

Defecte >30-40 % din suprafață

Vechime >20-25 ani



Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit
Life Color
System



Descărcați aplicația
Baumit Facade App,
încărcați o fotografie a
casei dvs. și colorați-o
în câteva secunde!



Măsuri preventive și întreținere

Inspecțiile și întreținerea sistemului sunt necesare pentru a evita degradarea izolației și pentru a menține aspectul și proprietățile fizico-mecanice corespunzătoare ale acestora.

Este important să reacționați cât mai rapid posibil, de exemplu, să îndepărtați impuritățile într-o fază în care eliminarea lor este ușoară și nu necesită cheltuieli financiare mari.

Frecvența inspecțiilor de întreținere depinde, de asemenea, de amplasarea clădirii și de gradul de expunere a fațadei la deteriorări. Clădirile (sau părți ale acestora) aflate în zone cu trafic intens de vehicule sau pietonal ar trebui supuse unor inspecții intensive. Aceeași regulă se aplică clădirilor situate în zone cu o influență deosebit de nefavorabilă a mediului extern.

Nu trebuie uitată renovarea ciclică a fațadei.

Indiferent de finisajul aplicat, pentru a menține un aspect impecabil al clădirii, întreaga fațadă trebuie vopsită. O astfel de „împrosătare” a fațadei este, de asemenea, indicată în cazul efectuării unor mici lucrări de reparații rezultate în urma inspecțiilor periodice succesive ale fațadei. În cazul necesității de a revopsi fațada, se recomandă utilizarea unei vopsele selectate în funcție de proprietățile chimice și parametrii tehnici ai tencuiei existente, conform recomandărilor Baumit.



La alegerea culorilor fațadei, paleta de culori a tencuiei și vopselelor de fațadă ar trebui limitată la culori cu un coeficient de reflexie a luminii de peste 25% sau utilizarea finisajelor Baumit care folosesc tehnologia cool-pigment. Acest demers va permite evitarea pe viitor a încălzirii excesive a suprafeței fațadei – fenomen care apare la utilizarea unor culori deosebit de închise – și, în consecință, apariția unor decolorări sau a tensiunii prea mari în stratul exterior al izolației și o eventuală fisurare.

Pentru a evalua corect dacă o anumită fațadă trebuie supusă unei **reparații curente, generale sau întreținerii**, trebuie efectuate **controale periodice ale clădirilor**. Această activitate, are de asemenea, scopul de a determina dacă fațada este utilizată corect și dacă funcționează în condiții adecvate, conform ipotezelor de proiectare.

Întreținerea fațadei

Executarea lucrărilor menite să mențină eficiența tehnică a elementelor individuale ale clădirii și aspectul corect al fațadei.

Reparația curentă a fațadei

Lucrări de reparații cu caracter ocazional și adesea local, având ca scop prevenirea efectelor uzurii și menținerea fațadei într-o stare tehnică corespunzătoare.

Reparația generală (capitală) a fațadei

Lucrări constând în eliminarea defectelor apărute sau introducerea unor modificări (de exemplu, înlocuirea unui element al izolației) care au un impact asupra utilizării sigure a fațadei și menținerii acestora într-o stare tehnică corespunzătoare.





Controalele ar trebui efectuate în perioada de primăvară, iar persoana sau persoanele care efectuează controlul ar trebui ca, înainte de începere, să ia la cunoștință procesele-verbale ale controalelor anterioare, procesele-verbale de recepție a lucrărilor de reparații efectuate la clădire în perioada de la controlul precedent, precum și sesizările utilizatorilor spațiilor privind defectele, viciile, avariile sau degradarea elementelor clădirii.

Prin urmare, controlul periodic nu se poate limita doar și exclusiv la evaluarea fațadei în sine, ci și a elementelor clădirii care au un impact esențial asupra conlucrării cu sistemul de izolație.

În cursul controlului, o verificare detaliată trebuie să cuprindă starea tehnică a:

- **straturilor exterioare ale elementelor ce alcătuiesc sistemul termoizolant**, ceea ce înseamnă straturile sistemului aflate pe plăcile termoizolante: stratul de tencuială decorativă, stratul de masă de șpaclu armat cu plasă, termoizolația și adezivul de lipire;
- **elementelor pereților exteriori** (atice, stâlpi, cornișe), **balustradelor, logiilor și balcoanelor**;
- **dispozitivelor și elementelor fixate pe pereții și acoperișul**
- clădirii** (inclusiv suporturi pentru panouri publicitare, reclame, panouri informative, grile, rulouri, instalații de antenă, corpuri de iluminat etc.);
- **glafurilor și pervazurilor**;
- **elementelor de drenaj și trotuarelor** perimetrale ale clădirii;
- **șorțurilor metalice**;
- **învelitorilor de acoperiș**;
- **trecherilor instalațiilor prin sistemul de izolație și pereții clădirii.**

Rezultatul unui control periodic al fațadei efectuat corect ar trebui să fie un PROCES-VERBAL care să conțină următoarele date:

- ✓ **Starea tehnică a fațadei clădirii**, inclusiv: prezența sau absența fisurilor sistemului ETICS, descrierea eventualelor contaminări biologice, descrierea modificării culorii fațadei împreună cu cauzele acestora, descrierea deteriorărilor mecanice ale fațadei, descrierea eventualelor graffiti;
- ✓ **Dimensiunea și localizarea defectelor** descrise mai sus;
- ✓ **Tipul lucrărilor de reparații necesare și ordinea executării acestora**;
- ✓ **Descrierea activităților neîndeplinite** care rezultă din recomandările controalelor anterioare;
- ✓ **Descrierea și documentația grafică și fotografică a defectelor** detectate în timpul controlului periodic;
- ✓ **Tehnologia preliminară de reparare a fațadei împreună cu specificația materialelor necesare pentru execuție**; în acest punct trebuie reținut faptul că reparația trebuie efectuată folosind soluții de sistem de la același producător și, pe cât posibil, cu parametri compatibili sau identici cu cei utilizați anterior la realizarea izolației clădirii respective.



Controalele periodice efectuate corect au rolul de a evita nu doar pierderea **esteticii fațadei** sau **influența negativă asupra sănătății oamenilor** și eventuala contaminare a acestora, ci mai ales, în cazuri extreme, **prevenirea catastrofelor în construcții** cauzate de erori de execuție nedescoperite în etapa de construire.


RECOMANDĂRI FINALE

Calendarul controalelor fațadei:

Anual	Verificarea periodică
La 3-5 ani	Curățare
La 10-15 ani	Revopsirea stratului final
După iarnă	Verificarea detaliilor la glafuri și soclu

Tip degradare:

Pătare fațadă

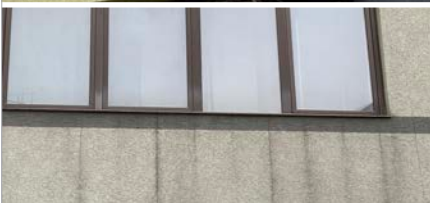TIP DEGRADARE		Cauze
	1 Infestare microbiologică: cu alge verzi sau maronii și înnegrire cu fungi sau mucegaiuri	Fațade expuse, umiditate persistentă
	2 Depuneri de funingine și praf	Poluare
	3 Dăre negre în zona solbancurilor, aticurilor etc.	Detalii incorecte ale elementelor de protecție la apa de ploaie
	4 Evidențiere dibluri și rosturile dintre plăcile termoizolante	Deficiență de execuție
	5 Decolorări și cretare finisaj fațadă	Îmbătrânire, factori climatici
	6 Murdărire finisaj în zona soclului de la animale sau stropiri.	Detaliu soclu incorect
	7 Pânze ale păianjenului de zid	Cauze biologice
	8 Murdărire voluntară aa	Graffiti

Deși influențează doar aspectul estetic al fațadei, neluarea unor măsuri în timp util poate conduce la afectarea durabilității sistemului termoizolant prin degradarea finisajului.

ETAPE REPARAȚIE				
A	B	C	D	Măsuri suplimentare
	✓	✓	✓	▪ Îndepărtare vegetație din apropierea fațadei, măsuri suplimentare de reducere a scurgerii apei pe fațadă, control periodic
✓	✓		✓	▪ Spălare periodică fațadă
	✓	✓	✓	▪ Refacere elemente de protecție la ploaie
	✓	✓	✓	
	✓		✓	
	✓	✓	✓	▪ Refacere detaliu zona de soclu
✓	✓	✓		▪ Schimbare culoare și modificare sistem de iluminat stradal în apropierea fațadei ▪ Curățare periodică
			✓	▪ Protecții anti graffiti

Tip degradare:

Pătare fațadă

Descriere ETAPE REPARAȚII

A	B	C	D
Curățare uscată	Curățare cu jet de apă sub presiune	Tratament antifungic	Protecție finală
Se aplică ca operație de precurățare pentru îndepărtare praf, săruri etc. cu perii de plastic.	- Curățare cu jet de apă sub presiune cu duza la o distanță suficientă și oblic față de fațadă, astfel încât să nu se degradeze finisajul. - La un grad de murdărire ridicat se poate face și o îndepărtare mecanică cu ajutorul unei perii adecvate precum și detergent de fațadă. Suprafața se lasă la uscat.	- Se aplică un prim strat de soluție biocidă Baumit FungoFluid pe toată suprafața. Se lasă să acționeze min. 12 ore (se protejează de ploaie). - Se aplică al doilea strat de soluție biocidă Baumit FungoFluid care se lasă minim 12 ore să acționeze (se protejează de ploaie).	Se aplică 2 straturi de vopsea siliconică, Baumit StarColor sau Baumit SilikonColor, ce va fi aditivată special cu protecție împotriva algelor și mușgaiurilor.
			
			

Tip degradare:

Fisuri


TIP DE DEGRADARE			Cauze	ETAPE REPARAȚIE						Măsuri suplimentare
				A	B	C	D	E	F	
	1	Fisuri fine 0,2-0,5 mm	Îmbătrânire finisaj, uscare forțată	✓	✓	✓			✓	
	2	Fisuri medii 0,5-2 mm	Execuție deficitară (lipsă armare suplimentară la colțurile golurilor, suprapunere insuficientă a plasei în câmp, grosime ridicată a masei de șpaclu și poziționare incorectă a plasei de armare)	✓		✓	✓	✓	✓	
	3	Fisuri mari >2 mm	Fisurarea structurii suport a sistemului							Consolidare structură și refacere sistem

Descriere ETAPE REPARAȚII

A	B	C	D	E	F
Curățare suprafață	Umplere fisură cu Baumit FillPrimer	Delimitare zona afectată cu banda scotch de hârtie	Răzuiri fisura cu o spatulă pentru a îndepărta părțile slăbite.	- Nivelare și armare suprafață delimitată cu Baumit MultiWhite și StarTex. - Suprafața se prelucrează prin drișuire, marginile urmând să fie pierdute la nivelul finisajului adiacent. Se lasă la uscat 7 zile.	Protecție finală Se aplică 2 straturi de vopsea siliconică, Baumit StarColor sau Baumit SilikonColor, ce va fi aditivată special cu protecție împotriva algelor și mușgaiului.
					

Tip degradare:

Exfolieri

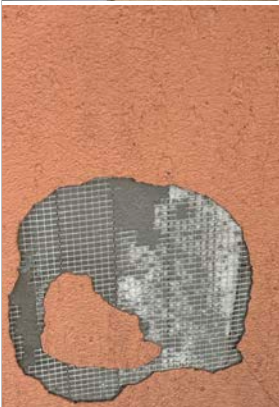TIP DE DEGRADARE		Cauze	ETAPE REPARAȚIE				Măsuri suplimentare	
			A	B	C	D		
	1	Exfoliere doar a tencuiei decorative fără afectarea masei de șpaclu	Nerespectare timpilor de uscare, măsuri corespunzătoare de dirijare a apei de ploaie	✓				Regândire sistem de scurgere a apelor pluviale
	2	Exfoliere tencuială decorativă cu degradare masă de șpaclu	Neexecutarea la timp a reparațiilor finisajului sau a fisurilor ce au permis înghețarea apei de ploaie în sistem	✓	✓	✓	✓	

DESCRIERE ETAPE REPARAȚII

A	B	C	D
Îndepărtare tencuială decorativă degradată	Îndepărtare masă de șpaclu degradată prin desfacerea plasei de pe polistiren. Plasa doar se crestează cu cutterul, nu se decupează.	Aplicare masă de șpaclu Baumit StarContact, înglobare plasă desfăcută și aplicarea unui ștraif de plasă suplimentar de minim 20 cm pe zona unde plasa a fost crestată. Se lasă la uscat 3-4 zile.	Aplicare amorsă Baumit PremiumPrimer și finisare cu tencuiala decorativă Baumit StarTop cu aceeași granulație.

Tip degradare:

Deteriorări din impact

TIP DE DEGRADARE			Cauze	ETAPE REPARAȚIE				Măsuri suplimentare
				A	B	C	D	
	1	Amprentare (infundare) finisaj și masă de șpaclu	Impact mecanic	✓		✓	✓	Armare dublă pe zona soclului
	2	Degradare cu ruperea plasei de armare		✓		✓	✓	
	3	Degradare cu rupere material termoizolant		✓	✓	✓	✓	Profile metalice de protecție la colțuri

DESCRIERE ETAPE REPARAȚII*			
A	B	C	D
Îndepărtare tencuială decorativă și masă de șpaclu degradată prin desfacerea plasei de pe polistiren. Plasa doar se crestează cu cutterul, nu se decupează.	Decupare polistiren după o forma regulată. Introducerea unui dop de polistiren în decuparea formată.	Aplicare masă de șpaclu Baumit StarContact, înglobare plasă desfăcută și aplicarea unui ștraif de plasă suplimentar de minim 20 cm pe zona unde plasa a fost crestată. Se lasa la uscat 3-4 zile.	Aplicare amorsă Baumit PremiumPrimer și finisare cu tencuiala decorativă BaumitStarTop cu aceeași granulație.
			

* Reparația se efectuează pe o suprafață extinsă cu minim 10 cm în afara perimetrului afectat.

Tip degradare:

Deteriorări produse de animale

TIP DE DEGRADARE		Cauze	ETAPE REPARAȚIE				Măsuri suplimentare
			A	B	C	D	
	1	Găuri în sistem cu degradare integrală	✓	✓	✓	✓	▪ Ranforsare zona de sub streășină cu masă de șpaclu minim 7 mm grosime armată cu plasa StarTex Grob sau placare cu Klinker ▪ Profil de soclu etanșat corespunzător ▪ Capcane pentru rozătoare sau sisteme cu ultrasunete
	2	Goluri în termoizolație				✓	

DESCRIERE ETAPE REPARAȚII

A	B	C	D
Decupare polistiren după o formă regulată. Introducerea unui dop de polistiren în decuparea formată.	Aplicare masă de șpaclu Baumit StarContact, aplicarea unui ștraif de plasă pe minim 10 cm în afara decupării. Se lasă la uscat 3-4 zile.	Aplicare masă de șpaclu Baumit StarContact, înglobare plasă desfăcută și aplicarea unui ștraif de plasă suplimentar de minim 20 cm pe zona unde plasa a fost crestată. Se lasă la uscat 3-4 zile.	Aplicare amorsă Baumit PremiumPrimer și finisare cu tencuiala decorativă BaumitStarTop cu aceeași granulație.

Tip degradare: Avarii majore

Desprinderi de sistem și
deteriorări datorate focului

TIP DE DEGRADARE		Cauze	FAZE REPARAȚIE		Măsuri suplimentare
			A	B	
	1	Desprindere sistem de pe suport			
		▪ Pregătire necorespunzătoare a suportului ▪ Număr de dibluri insuficient pe zona de colț	✓	✓	▪ Calcul nr. de dibluri pe baza forțelor de smulgere din vânt.
	2	Deteriorări datorate focului			▪ Măsuri de protecție la foc conform P118/1-2025

DESCRIERE ETAPE REPARAȚII

A	B
▪ Curățare și pregătire suport (amorsare cu Baumit Grund)	▪ Refacere sistem termoizolant integral utilizând unul din sistemele Baumit ProSystem sau StarSystem.
  Baumit Grund se aplică cu trafaletul	Baumi ProSystem  Baumit StarSystem 

Recomandarea Baumit

Material pentru reparația sistemelor termoizolante



VOPSEA SILICONICĂ STAR
DRYING EFFECT

Baumit StarColor

Vopsea calitate Premium pentru exterior, gata preparată, pe bază de rășină siliconică cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare și uscare rapidă. Vopsea cu difuzie la vapori foarte bună, hidrofobă și rezistență excelentă la intemperii. Se colorează conform paletarului Life.



- durabilitate ridicată
- rezistență ridicată la impact
- aplicare ușoară



VOPSEA SILICONICĂ
REZISTENTĂ LA INTEMPERII

Baumit SilikonColor

Vopsea pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apă și rezistență ridicată la apă și murdărie, cu aplicare manuală și airless. Se utilizează la finisarea construcțiilor vechi sau noi, precum și la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu). Se colorează conform paletarului Life.



- rezistentă la intemperii
- extrem de impermeabilă la apă
- permeabilitate ridicată la vaporii de apă



TENCUIALĂ DECORATIVĂ STAR
DRYING EFFECT

Baumit StarTop

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini siliconice și filer funcțional. Efectul Drypor asigură o uscare rapidă a fațadelor după intemperii, protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușcăiurilor. Aplicare manuală și mecanizată. Se colorează conform paletarului Life.



- uscare rapidă
- protecție împotriva algelor și ciupercilor
- lucrabilitate excelentă



SOLUȚIE ANTIMUCEGAI
ÎMPOTRIVA ALGELOR ȘI CIUPERCILOR

Baumit FungoFluid

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.



- pentru fațade curate
- efect antimucegai și fungicid
- împiedică decolorarea fațadelor



AMORSĂ PENTRU SUPORTURI ABSORBANTE

Baumit Grund

Grund pe bază de rășină sintetică, de culoare albastră, diluabil cu apă funcție de produs (a se citi fișa tehnică a produsului), fără solvenți, pentru suporturi absorbante, cum sunt: cărămida, BCA, șape de ciment și sulfat de calciu, beton brut (nefinisat), etc cu capacitate mare de penetrare. Pentru pereți și tavane la interior și exterior.

- egalizator de absorbție și punte de aderență
- capacitate mare de penetrare în suport
- fără solvent



GRUND PENTRU UMLEREA FISURILOR ARMAT CU FIBRE

Baumit FillPrimer

Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0,5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

- fără solvenți
- armat cu fibre
- umplerea fisurilor



GRUND PREMIUM CALITATE RIDICATĂ

Baumit PremiumPrimer

Grund Premium pentru amorsarea suprafețelor și egalizarea absorbției ca punte de aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative. Poate fi colorat (a se vedea fișa tehnică). Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Star și Pro.

- uniformizează suportul
- hidrofob
- calitate la preț accesibil



PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PREMIUM

Baumit StarTex

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Baumit Star și Baumit Pro, verificată în sistem conform ETAG 004..

- rezistență la mediul alcalin
- verificată conform ETA 004
- rezistență ridicată la rupere



MORTAR UNIVERSAL PENTRU RENOVARE ALB, ADERENȚĂ RIDICATĂ

Baumit MultiWhite

Masă de șpaclu și tinci de culoare alb natur, armat cu fibre cu aderență și flexibilitate ridicate, cu o bună permeabilitate la vaporii. Utilizat în scopuri multiple pentru renovarea fațadelor. Recomandat ca masă de șpaclu pentru reparații la sistemele ETICS, masă de șpaclu sau tinci drișcuit pe tencuieli minerale vechi sau noi și pentru corectarea suprafețelor de beton.

- permeabil la vaporii
- culoare alb natur
- flexibilitate



ADEZIV ALB ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU PLĂCI TERMOIZOLANTE

Baumit StarContact White

Adeziv și masă de șpaclu de calitate superioară cu ciment alb, special pentru sistemul Star. Respectă cel mai înalt grad de siguranță, pentru toți parametrii ceruți de noul document european de evaluare pentru sistemul termoizolant (ETICS). Foarte flexibil, extrem de rezistent la intemperii, cu o lucrabilitate excelentă, garantând performanțe de lungă durată. Recomandat la lucrările cu solicitări ridicate, condiții meteorologice dificile în timpul prelucrării și substraturi solicitante.

- open time extins
- elasticitate ridicată
- rezistență la impact excelentă

Servicii pentru clienți



- **Consultanță tehnică**
 - diagnoză
 - suport în alegerea materialelor
- **Asistență pe șantier**
 - recomandări de aplicare corectă a produselor
- **Calcul necesar materiale**
- **Recomandare aplicatori/echipe**
- **Suport pentru clienți**
 - telefon, aplicații, documentație tehnică



Interesat?


Atunci, ia legătura cu noi
chiar acum!




**Iarna cald,
vara răcoare**

ETICS

Cea mai eficientă soluție pentru o calitate ridicată a vieții
și un consum redus de energie este termoizolarea fațadei.
Cu cât termoizolația este mai bună, cu atât crește confortul
și scad consumul de energie și costurile aferente.

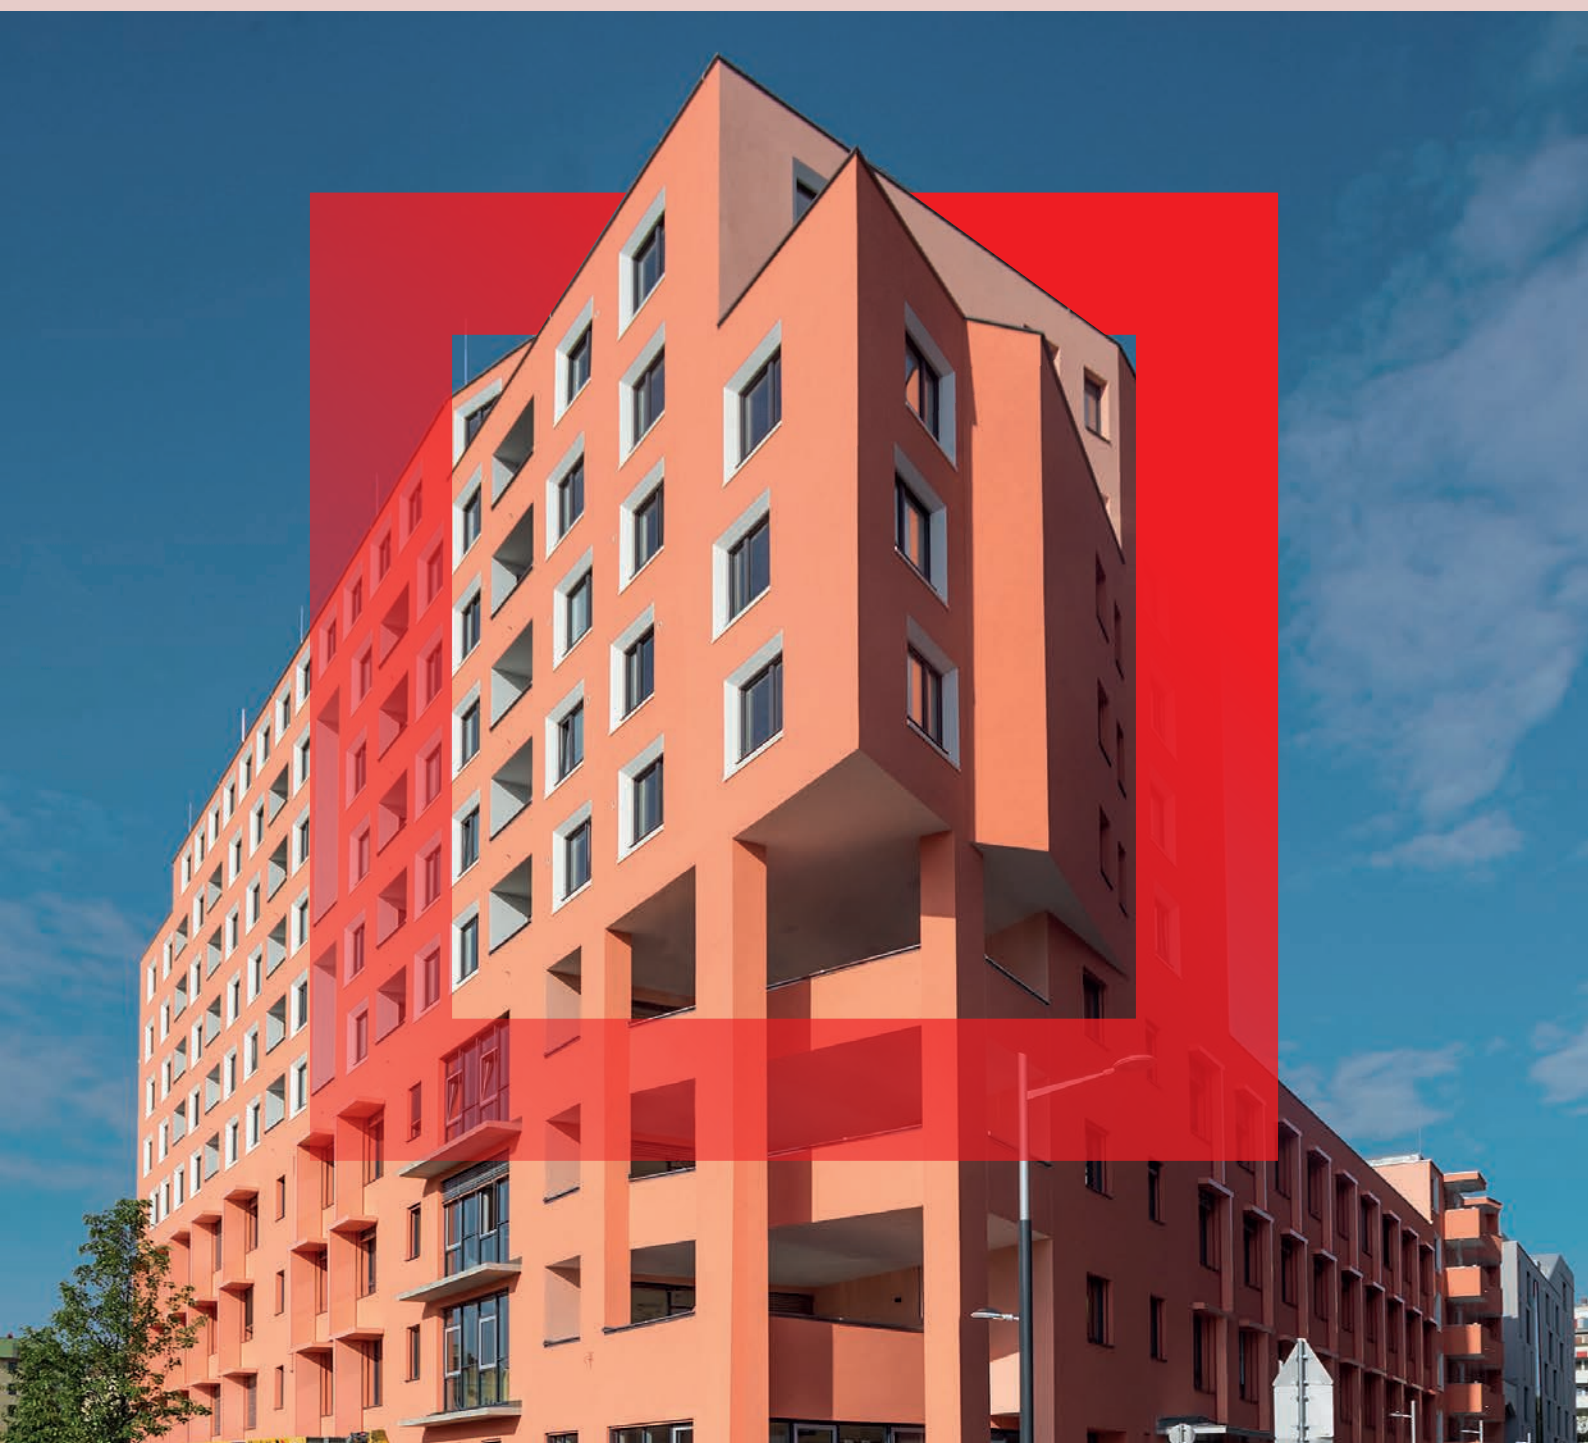

Culoarea o alegi tu. Prepararea o facem noi, imediat.

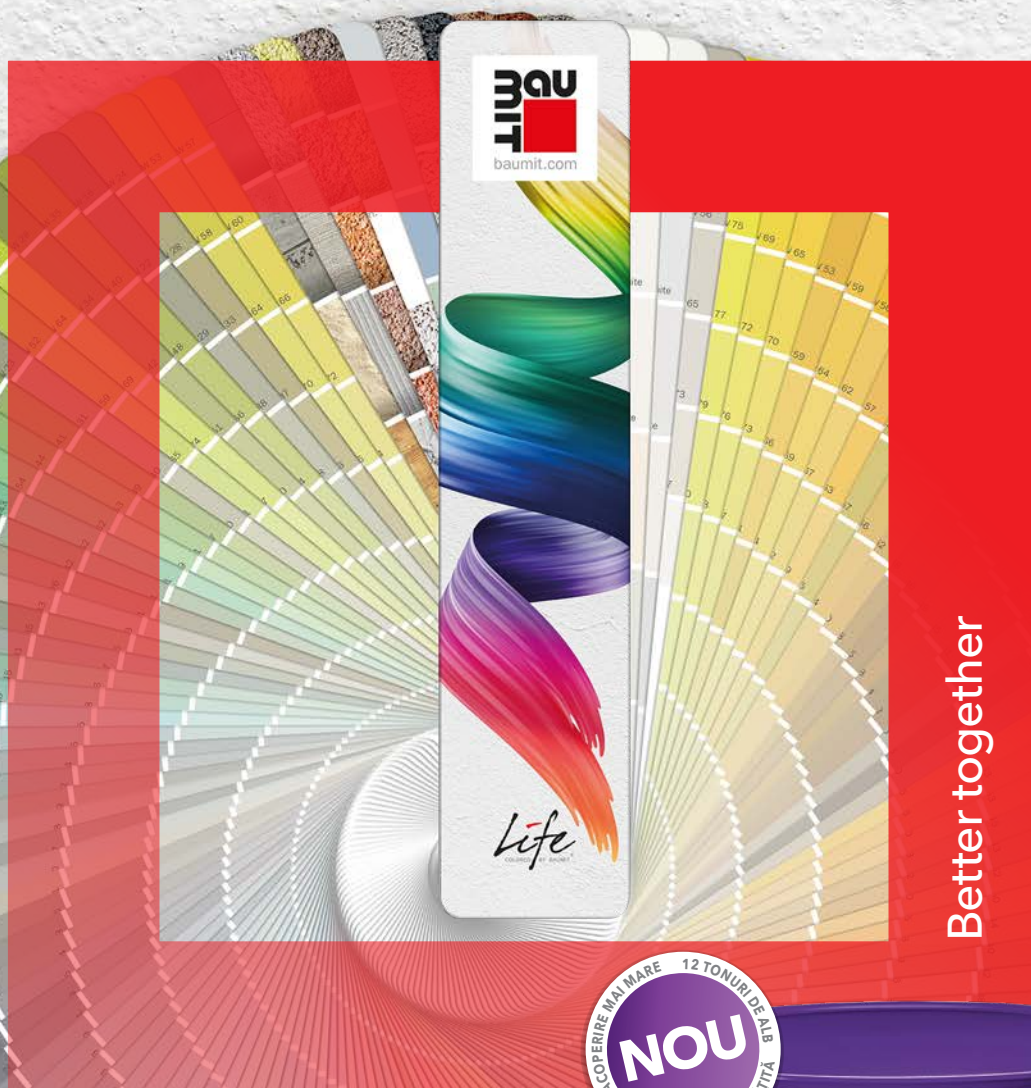

Calitatea dovedită Baumit,
acum în orice culoare imaginabilă.
Alege chiar acum nuanța potrivită
pentru fațada ta!

Profită de centrele noastre de colorare, unde îți preparăm exact culoarea de fațadă pe care o ai în minte. Fie că îți dorești ceva îndrăzneț, discret sau complet unic, noi îți pregătim nuanța perfectă. Fiabilă, ușor de aplicat și creată să reziste în timp. Mai multe detalii pe www.baumit.ro

Baumit. Idei cu viitor.