



baumit.com

HealthyLiving⁺



2022 Produse

Fațade • Tencuieli • Șape



SEDIU CENTRAL

Sediu central București

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel: +4 021 350 01 03/06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: office@baumit.ro

Recepție sediu central: +4 021 350 01 03

Serviciul tehnic: +4 021 301 93 14/15

Comenzi București/Bolintin: +4 021 404 37 00

Comenzi Teiuș: +4 0258 806 237

Program Luni - Vineri: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

FABRICI ȘI BIROURI BAUMIT

Fabrica Bolintin Deal

Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00

Fabrica Teiuș

Str. Octavian Goga nr. 5,
jud. Alba
Tel: +4 0258 851 176
Fax: +4 0258 806 237
E-mail: teius@baumit.ro

Fabrica Șag

Str. XI nr. 64, com. Șag,
jud. Timiș
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Depozit București

B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03 / 06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: comenzi@baumit.ro

Depozit Bolintin Deal

Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00
E-mail: comenzi@baumit.ro

Depozit Șag

Str. XI nr. 64, com. Șag,
jud. Timiș
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Birou Cluj-Napoca

Str. Observatorului nr. 90
Cluj-Napoca
Jud. Cluj

Birou Iași

Stradela Grădinari 17C,
Piața Tătărași Sud, Iași
Jud. Iași

REPREZENTANȚI COMERCIALI ZONALI

Republica Moldova:

Birou Tel: +37322999019
Director comercial Tel: +37360664447

Muntenia:

București Tel: 0722.317.651
Buc. Sect 1+IF Tel: 0734.302.381
Buc. Sect 2+IF Tel: 0751.173.196
Buc. Sect 3+4+CL+IF Tel: 0728.289.070
Buc. Sect 5+6+GR+IF Tel: 0737.553.123
BZ+IL+PH Tel: 0725.679.070

Dobrogea:

CT+TL Tel: 0722.551.483
Tel: 0729.019.938

Transilvania Nord-Vest:

CJ Tel: 0723.719.218
CJ+SJ Tel: 0737.069.274
BN+MM+SM Tel: 0724.303.250

DIY România

Tel: 0730.019.627
Tel: 0747.298.162

Transilvania Sud-Est:

BV+CV Tel: 0721.102.144
HR+MS Tel: 0728.289.074
AB+SB Tel: 0724.057.952

Banat Crișana:


TM Tel: 0726.166.504
AR+BH Tel: 0729.079.595
CS+HD Tel: 0728.289.072

Moldova:

IS Tel: 0729.308.083
Tel: 0751.173.481
BT+SV Tel: 0720.014.064
BC+NT+VS Tel: 0723.677.646
BR + GL + VN Tel: 0728.289.073

Oltenia:

DJ+OT Tel: 0726.113.003
Tel: 0735.006.004
GJ+MH+VL Tel: 0727.732.434
AG+DB+TR Tel: 0735.316.817

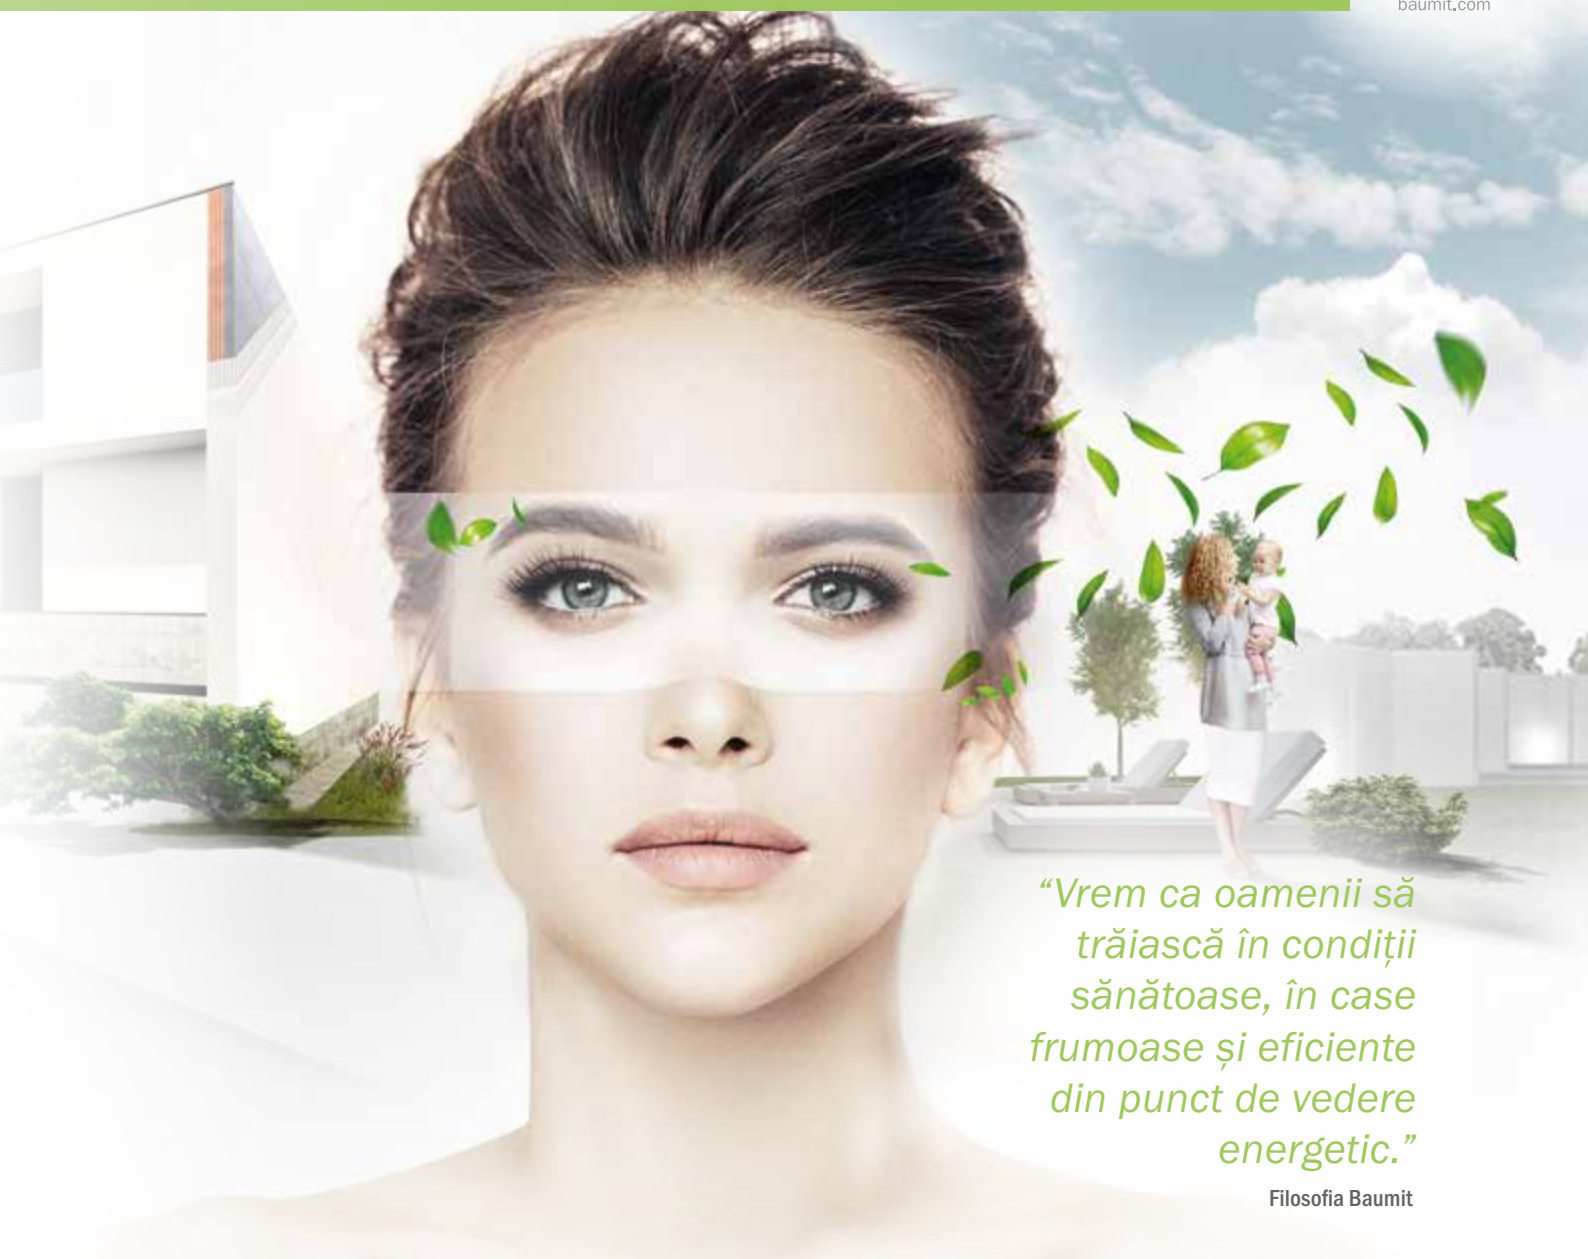

“Vrem ca oamenii să trăiască în condiții sănătoase, în case frumoase și eficiente din punct de vedere energetic.”

Filosofia Baumit

BAUMIT SUSȚINE VIAȚA SĂNĂTOASĂ.

Sănătatea noastră se bazează pe trei piloni deja cunoscuți: nutriție, exercițiu fizic și stil de viață sănătos. Cu fiecare dintre acești piloni ne îmbunătățim sănătatea. Stilul nostru de viață este direct legat de spațiul nostru de locuit. Acesta poate fi proiectat optim printr-un design corect al clădirii și prin utilizarea materialelor de construcție potrivite.

Ne petrecem cea mai mare parte a vieții noastre în spații interioare. Factorii care contribuie la bunăstarea noastră fizică sunt temperatura confortabilă în cameră, umiditatea aerului din interior, calitatea aerului etc. De aceea „spațiile de locuit” sunt atât de importante pentru sănătatea noastră.

La Baumit, nu ne bazăm doar pe date științifice cunoscute, ci facem cercetări continue în cel mai mare proiect de cercetare din Europa, Baumit Viva Park.

Clădiri sănătoase

Acum devine clar de ce avem nevoie de materiale de calitate sănătoase, pentru că locuim alături de ele. Acest lucru se datorează faptului că 90% din timpul nostru este petrecut în interior. Călea de a realiza acest obiectiv este simplă: numai dacă construim sănătos puteți trăi într-un mediu sănătos, punând astfel bazele pentru o viață sănătoasă.

Climat interior sănătos

O casă termoizolată și pereții care reglează climatul interior vă permit să vă simțiți confortabil, astfel încât să puteți trăi o viață relaxată și sănătoasă într-un mediu curat și frumos.

O viață sănătoasă

În special în momente de activitate intensă și provocări profesionale, spațiul nostru de locuit devine un loc pentru relaxare și recuperare - locul unde ne încărcăm cu energie.



3 Elemente de Healthy Living



După doi ani de cercetare intensivă analizând și evaluând 5 milioane de date, este clar că metodele de construcție și materialele de construcție utilizate au un impact semnificativ asupra sănătății și calității vieții. Indiferent de ce arhitectură alegeți când construiți o casă, toate casele au un lucru în comun. Pentru a crea o clădire sănătoasă trebuie luate în considerare trei domenii:

Termoizolația pe primul loc - Protecție și confort
Masivitatea contează - Siguranță și confort
Parametrii interiori - Climat natural și sănătos

**TERMOIZOLAȚIA
PE PRIMUL LOC**
**TERMOIZOLAȚIA PE
PRIMUL LOC**

**Protecție și
confort**

O izolare termică bună nu numai că are o contribuție semnificativă la eficiența energetică a clădirii dumneavoastră, dar asigură pereți plăcut de calzi în timpul iernii și plăcut de răcoroși în timpul verii. Astfel, spațiul de locuit devine un spațiu confortabil. Viața devine mai confortabilă și mai sănătoasă.



**VALORILE
INTERIOARE**
VALORILE INTERIOARE

**Climat natural
și sănătos**

Un sistem de tencuială minerală bun poate acționa ca un compensator pentru vârfurile de umiditate prin absorbția excesului de umiditate în grosimea tencuiei de câțiva centimetri eliberându-o din nou mai târziu când este nevoie de un aport de umiditate. Acest lucru garantează o constantă a nivelului de umiditate, asigurând un climat sănătos la interior.



**MASIVITATEA
CONTEAZĂ**
**MASIVITATEA
CONTEAZĂ**

**Siguranță și
confort**

Pereții masivi, precum și tavanele și pardoselile masive pot fi protejate la exterior cu o izolație termică bună, astfel încât să păstreze căldura în timpul iernii și să mențină răcoarea în casă în timpul verii. Cu cât pereții sunt mai masivi, cu atât este mai eficient în stocarea energiei termice și cu atât este mai plăcut și sănătos climatul interior.





60% MAI PUȚINI AEROSOLI
Baumit Ionit – Curăță aerul interior

- Îmbunătățește activ calitatea aerului interior
- Mai multă vitalitate pentru confortul locuinței
- Recomandat pentru dormitoare și camerele copiilor

Virusurile se transmit prin aer, mai ales la interior. Interioarele sunt cele mai periculoase, dar riscurile pot fi reduse luând toate măsurile disponibile pentru a lupta contra infectării prin aerosoli.



- Pentru nivele de calitate superioară Q1-Q4
- Suprafețe gletuite extrafine
- Aplicare manuală și mecanizată



- Aderență ridicată
- Aplicare sigură
- Rapid și ușor de pus în operă

NOU

NOU NOU

XL Fuge

Flex Treme

FlexUni

TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC

FINISAJE PENTRU FAȚADE

COLOR Vopsele pentru fațade	16
TOP/CLASSICO Tencuieli decorative pentru fațade.....	20
PRIMER Grunduri și amorse	30

ETICS

CONTACT/FIX/FLEX Adezivi & mase de șpaclu	32
PLĂCI TERMOIZOLANTE	36
PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ / ANCORE / DIBLURI ȘI ACCESORII	40
PROFILE / ACCESORII / PROFILE FAȚADĂ	44

TENCUIELI MINERALE

MPA/THERMO Tencuieli minerale	48
--	----

RENOVĂRI

MULTI Produse reîmprospătare fațadă	50
SANOVA Sisteme pentru asanare, renovare, restaurare și reparații	50

VALORILE INTERIOARE

HEALTHY LIVING

IONIT Gleturi și vopsea	60
SISTEME KLIMA Tencuieli, gleturi și vopsea	62

FINISAJE PENTRU INTERIOR

DIVINA Vopsele de interior	64
FINO & PERLA Gleturi & tencuieli fine (tinciuri)	66

TENCUIELI

MPI Tencuieli var-ciment	70
RATIO Tencuieli glet de ipsos	70
MANU & UNI Tencuieli cu aplicare manuală amorse și profile	71

MASIVITATEA CONTEAZĂ

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

BAUMACOL Chituri de rost	76
BAUMACOL Adezivi	78
BAUMACOL Hidroizolații și accesorii	80

ȘAPE

NIVELLO Șape autonivelante și amorse	82
RAPIDO Șapă rapidă	84
ALPHA Șape fluide	84
SOLIDO Șape de ciment	85

CONSTRUCȚII & AMENAJĂRI PEISAGISTICE

MM Mortare de zidărie	86
BETON & BETON DE TORKRET	88
GALA Produse pentru amenajări peisagistice	90

INFORMAȚII TEHNICE

SISTEME BAUMIT Informații tehnice	93
INDEX	100



Baumit Life

Cel mai mare sistem de colorare pentru fațade

- 888 Baumit Life Colors
- Nuanțe de alb
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik



Baunit Nuanțe de Alb

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Toate cele 12 tonuri de alb sunt valabile pentru produsele Baunit StarTop/Color, CreativTop și SilikonTop/Color, cu excepția codului W1200 Star White care nu este valabil pentru SilikonTop/Color.

Baunit IonitColor

0010 Whitney*				0018 Bianca			
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*Codul 0010 Whitney se poate utiliza doar la solicitarea în diverse proiecte. Pentru mai multe detalii, contactați reprezentantul local Baunit România.

888 culori Baunit Life

0014	0021 •	0031 •	0041 •	0051 •	0061 •	0071 •	0081 •	0121 •
0015	0022 •	0032 •	0042 •	0052 •	0062 •	0072 •	0082 •	0122 •
0016	0023 •	0033 •	0043 •	0053 •	0063 •	0073 •	0083 •	0123 •
0017	0024 •	0034 •	0044 •	0054 •	0064 •	0074 •	0084 •	0124 •
0018	0025 •	0035 •	0045 •	0055 •	0065 •	0075 •	0085 •	0125 •
0019	0026 •	0036 •	0046 •	0056 •	0066 •	0076 •	0086 •	0126 •
0020	0027 •	0037 •	0047 •	0057 •	0067 •	0077 •	0087 •	0127 •
0021	0028 •	0038 •	0048 •	0058 •	0068 •	0078 •	0088 •	0128 •
0022	0029 •	0039 •	0049 •	0059 •	0069 •	0079 •	0089 •	0129 •
0231 •	0241 •	0281 •	0291 •	0301 •	0311 •	0321 •	0331 •	0341 •
0232 •	0242 •	0282 •	0292 •	0302 •	0312 •	0322 •	0332 •	0342 •
0233 •	0243 •	0283 •	0293 •	0303 •	0313 •	0323 •	0333 •	0343 •
0234 •	0244 •	0284 •	0294 •	0304 •	0314 •	0324 •	0334 •	0344 •
0235 •	0245 •	0285 •	0295 •	0305 •	0315 •	0325 •	0335 •	0345 •
0236 •	0246 •	0286 •	0296 •	0306 •	0316 •	0326 •	0336 •	0346 •
0237 •	0247 •	0287 •	0297 •	0307 •	0317 •	0327 •	0337 •	0347 •
0238 •	0248 •	0288 •	0298 •	0308 •	0318 •	0328 •	0338 •	0348 •
0239 •	0249 •	0289 •	0299 •	0309 •	0319 •	0329 •	0339 •	0349 •
0451 •	0461 •	0471 •	0481 •	0491 •	0501 •	* 0511 •	* 0521 •	0561 •
0452 •	0462 •	0472 •	0482 •	0492 •	0502 •	* 0512 •	* 0522 •	0562 •
0453 •	0463 •	0473 •	0483 •	0493 •	0503 •	0513 •	0523 •	0563 •
0454 •	0464 •	0474 •	0484 •	0494 •	0504 •	0514 •	0524 •	0564 •
0455 •	0465 •	0475 •	0485 •	0495 •	0505 •	0515 •	0525 •	0565 •
0456 •	0466 •	0476 •	0486 •	0496 •	0506 •	0516 •	0526 •	0566 •
0457 •	0467 •	0477 •	0487 •	0497 •	0507 •	0517 •	0527 •	0567 •
0458 •	0468 •	0478 •	0488 •	0498 •	0508 •	0518 •	0528 •	0568 •
0459 •	0469 •	0479 •	0489 •	0499 •	0509 •	0519 •	0529 •	0569 •
0701 •	0711 •	0721 •	0731 •	0741 •	0751 •	0761 •	0771 •	0781 •
0702 •	0712 •	0722 •	0732 •	0742 •	0752 •	0762 •	0772 •	0782 •
0703 •	0713 •	0723 •	0733 •	0743 •	0753 •	0763 •	0773 •	0783 •
0704 •	0714 •	0724 •	0734 •	0744 •	0754 •	0764 •	0774 •	0784 •
0705 •	0715 •	0725 •	0735 •	0745 •	0755 •	0765 •	0775 •	0785 •
0706 •	0716 •	0726 •	0736 •	0746 •	0756 •	0766 •	0776 •	0786 •
0707 •	0717 •	0727 •	0737 •	0747 •	0757 •	0767 •	0777 •	0787 •
0708 •	0718 •	0728 •	0738 •	0748 •	0758 •	0768 •	0778 •	0788 •
0709 •	0719 •	0729 •	0739 •	0749 •	0759 •	0769 •	0779 •	0789 •
* 0921 •	* 0931 •	* 0971 •	0981 •	0991 •	1001 •	1011 •	1021 •	1031 •
* 0922 •	* 0932 •	* 0972 •	0982 •	0992 •	1002 •	1012 •	1022 •	1032 •
0923 •	0933 •	0973 •	0983 •	0993 •	1003 •	1013 •	1023 •	1033 •
0924 •	0934 •	0974 •	0984 •	0994 •	1004 •	1014 •	1024 •	1034 •
0925 •	0935 •	0975 •	0985 •	0995 •	1005 •	1015 •	1025 •	1035 •
0926 •	0936 •	0976 •	0986 •	0996 •	1006 •	1016 •	1026 •	1036 •
0927 •	0937 •	0977 •	0987 •	0997 •	1007 •	1017 •	1027 •	1037 •
0928 •	0938 •	0978 •	0988 •	0998 •	1008 •	1018 •	1028 •	1038 •
0929 •	0939 •	0979 •	0989 •	0999 •	1009 •	1019 •	1029 •	1039 •

Cifre roșii: disponibil exclusiv în Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, (vezi pagina 17-20). Cifre albastre: disponibil exclusiv în Baunit PuraTop, Baunit PuraColor (vezi pagina 17-20), Baunit StarTop, Baunit StarColor vezi pagina 16-21), Baunit GranoporTop, Baunit GranoporColor (vezi pagina 18-24) și pentru Baunit CreativTop Max, Trend, Fine (vezi pagina 25) . Cifre albe: disponibil în toate finisajele Baunit.

	0131		0141		0151		0161		0171	*	0181	*	0191		0201		0211		0221
	0132		0142		0152		0162		0172		0182		0192		0202		0212		0222
	0133		0143		0153		0163		0173		0183		0193		0203		0213		0223
	0134		0144		0154		0164		0174		0184		0194		0204		0214		0224
	0135		0145		0155		0165		0175		0185		0195		0205		0215		0225
	0136		0146		0156		0166		0176		0186		0196		0206		0216		0226
	0137		0147		0157		0167		0177		0187		0197		0207		0217		0227
	0138		0148		0158		0168		0178		0188		0198		0208		0218		0228
	0139		0149		0159		0169		0179		0189		0199		0209		0219		0229
	0351	*	0361	*	0371	*	0381	*	0391	*	0401	*	0411	*	0421	*	0431	*	0441
	0352		0362	*	0372	*	0382	*	0392	*	0402	*	0412	*	0422	*	0432	*	0442
	0353		0363		0373		0383		0393		0403		0413	*	0423		0433		0443
	0354		0364		0374		0384		0394		0404		0414		0424		0434		0444
	0355		0365		0375		0385		0395		0405		0415		0425		0435		0445
	0356		0366		0376		0386		0396		0406		0416		0426		0436		0446
	0357		0367		0377		0387		0397		0407		0417		0427		0437		0447
	0358		0368		0378		0388		0398		0408		0418		0428		0438		0448
	0359		0369		0379		0389		0399		0409		0419		0429		0439		0449
	0571	*	0581		0591		0601	*	0611	*	0621	*	0631	*	0671	*	0681		0691
	0572	*	0582		0592		0602	*	0612	*	0622	*	0632	*	0672	*	0682		0692
	0573		0583		0593		0603		0613		0623		0633		0673		0683		0693
	0574		0584		0594		0604		0614		0624		0634		0674		0684		0694
	0575		0585		0595		0605		0615		0625		0635		0675		0685		0695
	0576		0586		0596		0606		0616		0626		0636		0676		0686		0696
	0577		0587		0597		0607		0617		0627		0637		0677		0687		0697
	0578		0588		0598		0608		0618		0628		0638		0678		0688		0698
	0579		0589		0599		0609		0619		0629		0639		0679		0689		0699
	0791	*	0831	*	0841	*	0851	*	0861	*	0871	*	0881	*	0891	*	0901	*	0911
	0792		0832		0842		0852	*	0862	*	0872	*	0882	*	0892	*	0902	*	0912
	0793		0833		0843		0853		0863		0873		0883		0893		0903		0913
	0794		0834		0844		0854		0864		0874		0884		0894		0904		0914
	0795		0835		0845		0855		0865		0875		0885		0895		0905		0915
	0796		0836		0846		0856		0866		0876		0886		0896		0906		0916
	0797		0837		0847		0857		0867		0877		0887		0897		0907		0917
	0798		0838		0848		0858		0868		0878		0888		0898		0908		0918
	0799		0839		0849		0859		0869		0879		0889		0899		0909		0919
	1041		1051		1061		1071		1111		1121		1131		1141		1151		1161
	1042		1052		1062		1072		1112		1122		1132		1142		1152		1162
	1043		1053		1063		1073		1113		1123		1133		1143		1153		1163
	1044		1054		1064		1074		1114		1124		1134		1144		1154		1164
	1045		1055		1065		1075		1115		1125		1135		1145		1155		1165
	1046		1056		1066		1076		1116		1126		1136		1146		1156		1166
	1047		1057		1067		1077		1117		1127		1137		1147		1157		1167
	1048		1058		1068		1078		1118		1128		1138		1148		1158		1168
	1049		1059		1069		1079		1119		1129		1139		1149		1159		1169

* Poate fi utilizat pe Baumit ETICS, pe masă de șpaclu cu grosimea de minim 5 mm sau Baumit PowerFlex conform fișei tehnice a produsului.

● Se recomandă amorsarea cu Baumit PremiumPrimer (colorat conform fișei tehnice a produsului).

Culorile afișate servesc drept ghid de culoare pentru produsul selectat. Compatibilitatea absolută a culorilor cu materialul nu poate fi garantată.



Baumit Lasur



725L Shine



726L Sensual



727L Impulse



728L Gentle



729L Solid



730L Mystic



731L Fresh



732L Casual



733L Placid



734L Faith



735L Cosy



Baumit Glitter



771G Gold



773G Silver



774G SilverFine




775G Rainbow


Baumit Metallic




746M Titl



747M Platin



748M Saphir



751M Smaragd



753M Gold



754M Rubin



7755M Bronze



756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line




M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria




M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook




M 313 Athos



M 314 Ararat




M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus




M 331 Nemrut

Toate modelele pe care le veți găsi în acest paletar sunt pentru a vă oferi o orientare din punct de vedere vizual. Este recomandat ca, înainte de punerea în operă pe întreaga suprafață, să vă faceți o mostră pe o mică porțiune din suprafața clădirii. Între culorile din paletar și materialul real pot exista mici diferențe, acestea neputând face obiectul vreunei reclamații. Similaritățile culorilor și structurilor există în cadrul aceluiași lot de producție.

Baumit Mosaik – Natural Line



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius



Protecție

Termoizolația pe primul loc și confort



FINISAJE PENTRU FAȚADE

PAG. 16

ETICS

PAG. 32

TENCUIELI MINERALE

PAG. 48

RENOVĂRI

PAG. 50



Vopsele pentru fațade

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baunit NanoporColor | Vopsea cu efect de autocurățare*

Vopsea minerală pe bază de silicați pentru fațade, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare, cu aplicare manuală și airless. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12.*

NanoporColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit NanoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit NanoporColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

NanoporColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit NanoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit NanoporColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Baunit StarColor | Vopsea siliconică Star*

Vopsea calitate Premium pentru exterior, gata preparată, pe bază de rășină siliconică cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare și uscare rapidă. Vopsea cu difuzie la vapori foarte bună, hidrofobă și rezistență excelentă la intemperii. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 10- 11-12.*

StarColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit StarColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit StarColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

StarColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit StarColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit StarColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



* Vopselele Baunit pentru fațade se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE

**Baumit PuraColor | Vopsea acrilică Pura***

Vopsea de calitate superioară pentru exterior, gata preparată, cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare (manuală și airless), obținându-se un design decorativ al fațadelor mai ales pentru culori intense și strălucitoare. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*



PuraColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit PuraColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit PuraColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
PuraColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit PuraColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit PuraColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

**Baumit SilikonColor | Vopsea siliconică***

Vopsea pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apă și rezistență ridicată la apă și murdărie, cu aplicare manuală și airless. Se utilizează la finisarea construcțiilor vechi sau noi, precum și la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu). *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*



SilikonColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikonColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
SilikonColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikonColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

**Baumit SilikatColor | Vopsea silicatică***

Vopsea pe bază de silicat de potasiu pentru fațade. Foarte permeabilă la vaporii și cu absorbție redusă de apă, cu aplicare manuală și airless. Recomandată pentru renovarea monumentelor și clădirilor vechi. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*



SilikatColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikatColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikatColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
SilikatColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikatColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikatColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE



Baumit GranoporColor | Vopsea acrilică*

Vopsea pe bază de rășini sintetice pentru fațade, cu aplicare manuală și airless. Impermeabilitate ridicată la apă și cu permeabilitate la vapori. Se colorează conform paletarului Baumit Life, codurile de culoare cu cifrele albastre și albe, de la pag. 11-12.

GranoporColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	1 strat vopsea Baumit GranoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit GranoporColor cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

GranoporColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	1 strat vopsea Baumit GranoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit GranoporColor cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Baumit EdelPutzColor | Vopsea colorată pentru fațade*

Vopsea colorată pentru fațade cu aplicare pe tencuieli decorative minerale (tip EdelPutz), tencuieli și tinciuri minerale la clădirile noi sau vechi. Vopsea permeabilă la vapori, elastică, hidrofobă oferind protecție ridicată, cu aplicare manuală și airless. Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9, exclus cifrele roșii și albastre).

EdelPutzColor	14 l
Consum:	cca. 0,45 l/m ² pe suprafețe texturate (inclusiv grundarea) cca. 0,32 l/m ² pe suprafețe lise (inclusiv grundarea)
Acoperire:	cca. 32 m ² /găleată/strat (pe suprafețe texturate) cca. 44 m ² /găleată/strat (pe suprafețe lise)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

EdelPutzColor	5 l
Consum:	cca. 0,45 l/m ² pe suprafețe texturate (inclusiv grundarea) cca. 0,32 l/m ² pe suprafețe lise (inclusiv grundarea)
Acoperire:	cca. 11 m ² /găleată/strat (pe suprafețe texturate) cca. 16 m ² /găleată/strat (pe suprafețe lise)
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE



Baumit Lasur | Lazură**

Lazură gata preparată pe bază de rășini organice pentru finisare la exterior.

Lasur	14 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Lasur	5 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L



* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE

**Baumit Metallic | Vopsea Metallic****

Vopsea gata preparată cu efect metalic cu rezistență ridicată pentru decorarea fațadelor și pereților realizând astfel un accent personalizat. Se aplică cu trafaletul cu blană sau prin pulverizare cu pistolul. (A se vedea fișa tehnică).

Metallic	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ²
Acoperire:	cca. 40 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Metallic	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ²
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter | Vopsea Glitter****

Vopsea transparentă gata preparată cu scilipici metalici. Se aplică pe tencuieli decorative, vopsele și tencuieli Baumit. (A se vedea fișa tehnică).

Glitter	14 l
Consum:	cca. 0,10-0,15 l/m ²
Acoperire:	cca. 95-140 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Glitter	5 l
Consum:	cca. 0,10-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 35-50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish | Vopsea Finish****

Vopsea transparentă pe bază de rășini organice pentru protecția suprafețelor vopsite cu Baumit Lasur.

Finish	14 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Finish	5 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l





Tencuieli decorative pentru fațade

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baunit NanoporTop | Tencuială decorativă cu efect de autocurățare*

Tencuială decorativă în strat subțire, cu proprietăți speciale împotriva murdăririi și efect de autocurățare, stabilite în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Grad ridicat de protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușcăiurilor datorat capacității rapide de uscare după expunerea la intemperii. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăririi. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. Aplicare manuală și mecanizată. Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12.

NanoporTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
NanoporTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
NanoporTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
NanoporTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
NanoporTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,9 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
NanoporTop Fine	K 1.0 mm ¹
Consum:	cca. 2,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 12,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



¹ Această structură este folosită doar pe suprafețe mici și detalii de fațadă

* Tencuielile decorative Baunit se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE

**Baumit StarTop | Tencuială decorativă Star***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini siliconice și filler funcțional. Efectul Drypor asigură o uscare rapidă a fațadelor după intemperii, protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușgaiurilor. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*

StarTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg

StarTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg

StarTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg

StarTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg

StarTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg



ADITIV PENTRU IARNĂ

**Baumit SpeedTop Star | Aditiv pentru iarnă**

Soluție gata preparată, utilizată ca aditiv pentru tencuială decorativă Baumit StarTop. Utilizarea aditivului face posibilă aplicarea tencuielii Baumit StarTop la temperaturi de >+1 °C și <15 °C și umiditate de 95%. Accelerează priza și îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate ridicată, ceață și temperaturi scăzute. Se adaugă conținutul bidonului la o găleată de 25 kg.

SpeedTop Star	400 ml
Consum:	1 bidon (400 ml) pentru găleată 25 Kg



* Tencuielile decorative Baumit se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baumit PuraTop | Tencuială decorativă Pura*

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășină acrilică pură, pentru finisarea decorativă a fațadelor. Paletă de culori intense și strălucitoare. Stabilitate în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Varietate mare de culori și structuri. Ca amorsă se recomandă. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*



PuraTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg
PuraTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg
PuraTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg
PuraTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg
PuraTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg



Baumit SilikonTop | Tencuială decorativă siliconică*

Tencuială decorativă în strat subțire, pe bază de rășini siliconice, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori și extrem de impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp. Se utilizează ca strat de finisaj pentru sistemele termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-11-12.*



SilikonTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
SilikonTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
SilikonTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

* Tencuielile decorative Baumit se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.



SilikonTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

SilikonTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg



Baumit StellaporTop | Tencuială decorativă siliconică-silcatică*

Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice-silicaticice, pentru exterior ce oferă protecție împotriva ciupercilor, algelor și mușcăiului. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*

StellaporTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

StellaporTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

StellaporTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

StellaporTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

StellaporTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg



* Tencuielile decorative Baumit se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

ADITIV DE IARNĂ - UTILIZAT PENTRU SILIKONTOP, GRANOPORTOP ȘI DUOTOP



Baunit SpeedTop | Aditiv pentru iarnă

Aditiv gata preparat pentru SilikonTop, GranoporTop și DuoTop. Accelerează priza și îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate ridicată, ceață și temperaturi scăzute. Se adaugă la temperaturi $>+1^{\circ}\text{C}$ și $<15^{\circ}\text{C}$ și o umiditate relativă mai mică de $<95\%$.

SpeedTop 250 ml

Consum: 1 bidon (= 250 ml) pentru o găleată de 25 kg SilikonTop sau GranoporTop/DuoTop

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE



Baunit SilikatTop | Tencuială decorativă silicatică *

Tencuială decorativă minerală în strat subțire pe bază de silicat de potasiu, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori cu absorbție redusă de apă. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12.*

SilikatTop K 2.0 mm

Consum: cca. 2,9 kg/m²
Acoperire: cca. 8,6 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

SilikatTop K 1.5 mm

Consum: cca. 2,5 kg/m²
Acoperire: cca. 10 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

SilikatTop K 3.0 mm

Consum: cca. 3,9 kg/m²
Acoperire: cca. 6,4 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

SilikatTop R 2.0 mm

Consum: cca. 2,6 kg/m²
Acoperire: cca. 9,6 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

SilikatTop R 3.0 mm

Consum: cca. 3,6 kg/m²
Acoperire: cca. 7,0 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg



* Tencuielile decorative Baunit se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

**Baumit GranoporTop | Tencuială decorativă organică***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini sintetice pentru fațade. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*

GranoporTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

GranoporTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

GranoporTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

GranoporTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

GranoporTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg



TENCUIELI DECORATIVE PENTRU FAȚADE

**Baumit DuoTop | Tencuială decorativă Duo***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini sintetice pentru fațade. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*

DuoTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg

DuoTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg



* Tencuielile decorative se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.



TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE



Baumit CreativTop | Tencuială decorativă de modelaj*

Tencuială de modelaj, gata preparată, aditivată cu silicon, pentru exterior, utilizată la decorarea și finisarea creativă a fațadelor. Filerul funcțional asigură o uscare rapidă a fațadelor după întemperii, protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și a mușcăiurilor. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-11-12.*

CreativTop	Max 4.0 mm
Consum:	cca. 5,0-6,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4,0-5,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg
CreativTop	Trend 3.0 mm
Consum:	cca. 4,2-6,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4,0-5,9 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
CreativTop	Vario 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5-5,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,0-10,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
CreativTop	Fine 1.0 mm
Consum:	cca. 2,9-4,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,9-8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 de găleți = 600 kg
CreativTop	Pearl 0.5 mm
Consum:	cca. 1,5-3,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,1-16,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg
CreativTop	Silk 0.2 mm ¹⁾
Consum:	cca. 2,4-4,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,25-10,40 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg



1) Se livrează numai culoare albă.

ȘABLOANE PENTRU TENCUALA CREATIVTOP



Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect

Se recomandă utilizarea tencuielilor Baumit CreativTop Fine sau CreativTop Silk 0.2 mm și Baumit Lasur.
Șablon silicon: 200 x 200 x 5 mm



Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Brick Effect

Se recomandă utilizarea tencuielii Baumit CreativTop Fine. Șablon autocolant: 88 x 103 cm, grosime 1 mm



Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect

Spatulă de cauciuc pentru obținerea efectului de lemn.

Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect


Livrare: bucată



BAUMIT FINISAJ ASPECT DE BETON - PRODUSE UTILIZATE

Baumit CreativTop Trend (Cod culoare-Nr. 0019)Consum: cca. 3,0 - 3,5 kg/m²**Baumit CreativTop Pearl** (Cod culoare-Nr. 0019)Consum: cca. 2,1 - 2,5 kg/m²**Baumit SilikonColor/StarColor** (Cod culoare-Nr. 0927)Consum: cca. 0,15 l/m²**Baumit Lasur** (Culoare-Nr. 733L)Consum: cca. 0,08 - 0,1 l/m²

BAUMIT FINISAJ ASPECT DE LEMN - PRODUSE UTILIZATE

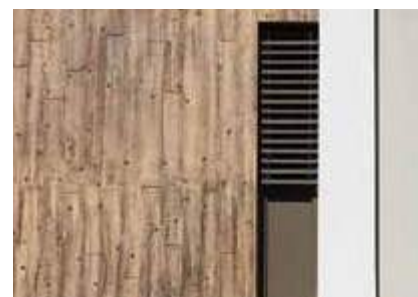Baumit SilikonTop K 1,5 (Cod culoare-Nr. 0356)Consum: cca. 2,5 kg/m²**Baumit CreativTop Silk** (Cod culoare-Nr. 0356)Consum: cca. 3,0 - 3,5 kg/m²**Baumit Lasur** (Cod culoare-Nr. 728L)Consum: cca. 0,08-0,1 l/m²**Baumit PuraColor** (Cod culoare-Nr. 0391)Consum: cca. 0,01 - 0,015 l/m²

BAUMIT FINISAJ ASPECT DE RUGINĂ - PRODUSE UTILIZATE

Baumit CreativTop Fine (Cod culoare-Nr. 0019)Consum: cca. 3,1 - 3,6 kg/m²**Baumit Metallic** (Cod culoare-Nr. 755M)Consum: cca. 0,30 - 0,35 l/m²**Baumit Lasur** (Cod culoare-Nr. 730L)Consum: cca. 0,08 - 0,1 l/m²

BAUMIT FINISAJ ASPECT DE NISP - PRODUSE UTILIZATE

Baumit SilikonTop K 1,5 (Cod culoare-Nr. 0185)Consum: cca. 2,5 kg/m²**Baumit CreativTop Pearl** (Cod culoare-Nr. 0217)Consum: cca. 1,8 - 2,2 kg/m²**Baumit Lasur** (Cod culoare-Nr. 735L)Consum: cca. 0,08-0,1 l/m²

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE



Baumit MosaikTop | Tencuială decorativă Mozaic

Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată pentru fațade, în special pentru zona de soclu. A se consulta fișa tehnică pentru utilizarea tipului de amorsă. Aplicare manuală și mecanizată.

MosaikTop – Natural Line

Consum:	cca. 4,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

MosaikTop – Essential Line

Consum:	cca. 5,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest ●



M 343 Etna ●



M 344 Vesuvius ●

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos




M 314 Ararat ●



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut ●

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.
Nuanțele marcate cu punct albastru ● se pot aplica pe sisteme termoizolante ETICS cu EPS doar pe suprafețe limitate (elemente decorative). Suprafețe mari se pot aplica pe sisteme ETICS cu vată minerală.

Mosaikmix

Culori personalizate prin aplicația MosaikMix,
disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

TENCUALĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SISTEME TERMOIZOLANTE

**Baumit EdelPutz Spezial | Tencuală decorativă minerală pentru sisteme termoizolante**

Tencuală decorativă minerală în strat subțire pe bază de ciment pentru sisteme termoizolante, cu grad ridicat de alb. Disponibilă în două structuri K și R. Aplicare manuală și mecanizată.



EdelPutz Spezial	K 2.5 mm
Consum:	cca. 3,7 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz Spezial	R 2.5 mm
Consum:	cca. 3,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SUPORTURI MINERALE

**Baumit EdelPutz | Tencuală decorativă minerală - praf de piatră**

Tencuală decorativă minerală de culoare alb natur, pe bază de ciment alb, pentru finisarea fațadelor. Grosime minimă de aplicare 4 mm. Disponibilă în două structuri Clasic și Striat. Aplicare manuală și mecanizată.



EdelPutz	Clasic 2.0 mm
Consum:	cca. 5,5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm) cca. 11,0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz	R 2.5 mm
Consum:	cca. 5,5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm) cca. 11,0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

STRUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ



CLASIC 2,0 mm



STRIAT 2,5 R

STRUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ SPEZIAL



PERIAT 2,5 K



STRIAT 2,5 R

Pentru o protecție îndelungată a fațadelor cu Baumit EdelPutz Spezial și Baumit EdelPutz, se recomandă vopsirea suprafețelor cu Baumit EdelPutzColor.



Grunduri & amorse

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

AMORSE



Baumit PremiumPrimer | Grund premium

Grund Premium pentru amorsarea suprafețelor și egalizarea absorbției ca punte de aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative. Poate fi colorat (a se vedea fișa tehnică). Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Star și Pro.

PremiumPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,3-0,4 kg/m ² / funcție de suport
Acoperire:	cca. 60-85 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

PremiumPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,3-0,4 kg/m ² / funcție de suport
Acoperire:	cca. 12-15 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320kg



Baumit UniPrimer | Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbție și aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative Baumit.

UniPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0,3-0,4 kg / m ² / funcție de suport
Acoperire:	cca. 62-83 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

UniPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0.3-0.4 kg / m ² / funcție de suport
Acoperire:	cca. 12-15 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320kg



Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare

Grund de culoare verde pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele. Nu conține solvenți.

MultiPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² funcție de diluție
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri

AMORSE

**Baumit FillPrimer | Grund pentru umplerea fisurilor****

Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0,5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

FillPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

FillPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320 kg

**Baumit SperrGrund | Grund barieră****

Grund de culoare albă, împotriva petelor din suport, pentru interior și exterior.

SperrGrund	14 l
Consum:	cca. 0,42 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 30 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

**Baumit EasyPrimer | Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice**

Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea plăcilor de gips carton, suprafețelor din blocheți de gips carton și plăci de gips carton cu fibre. Grad de diluție max. 1:2

EasyPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

EasyPrimer	5 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 20-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l

**Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai****

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.

FungoFluid	5 l
Consum:	cca. 0,05-0,1 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 50-100 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă
Livrare:	bidon 5 l

**Baumit ReClean | Produs de curățat fațada****

Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Se poate dilua în funcție de gradul de murdărire până la 1:10.

ReClean	5 l
Consum:	cca. 0,5-0,8 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 37-60 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l, 1 palet = 90 bidoane = 450 litri

**Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului****

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,20 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Adezivi și mase de șpacu

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU



Baumit openContact | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv mineral pulverulent, pe bază de ciment alb, permeabil la vapori, pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă Baumit openTherm și Baumit openTherm reflect, cât și pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Respectă în totalitate cerințele ETAG 004. Special dezvoltat pentru sistemul termoizolant Baumit open.

openContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 4,0-4,5 kg/m ² (grosime 3 mm)
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz



Baumit StarContact White | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv mineral pulverizant pe bază de ciment alb pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă Baumit, plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, polistiren expandat, vată minerală și ca masă de șpacu pe beton. Respectă în totalitate cerințele ETAG 004. Poate fi utilizat și pentru șpăcluirea suprafețelor de beton și a tencuielilor minerale.

StarContact White	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 4,0-4,5 kg/m ² (grosime 3 mm)
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz



Baumit ProContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat și vată minerală. Respectă în totalitate cerințele ETAG 004. Poate fi utilizat și pentru șpăcluirea suprafețelor de beton și a tencuielilor minerale.

ProContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 5,0-6,0 kg/m ² (grosime 3 mm)
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

**Baumit DuoContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante**

Adeziv și masă de șpacu pe bază de ciment pentru lipirea și șpacuirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat și vată minerală. Poate fi utilizat și pentru șpacuirea suprafețelor de beton și a tencuielilor minerale.

DuoContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpacuire: cca. 4,0-4,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpacuire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI

**Baumit SupraFix | Adeziv polistiren - suporturi lemnoase**

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment cu adaosuri organice pentru lipirea pe suporturi critice (cum ar fi OSB, lemn, bitum etc.), a plăcilor termoizolante de fațadă Baumit EPS, XPS-TOP și vată minerală.

SupraFix	25 kg
Consum:	Lipire continuă: cca. 2,0-2,5 kg/m ² Cordon perimetral+puncte: cca. 4,0-5,0 kg/m ²
Acoperire:	Lipire continuă: cca. 10,0-12,6 m ² /sac Cordon perimetral+puncte: cca. 5,0-6,25 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Baumit NivoFix | Adeziv polistiren - suporturi denivelate**

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipire plăci termoizolante și vată minerală. Nu se recomandă ca masă de șpacu pentru armarea plăcilor de polistiren.

NivoFix	25 kg
Consum:	cca. 4,0-5,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,0-6,25 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Baumit DispoFix | Adeziv în dispersie****

Adeziv pastă gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă EPS, XPS TOP și vată minerală pe suport de lemn.

DispoFix	25 kg
Consum:	cca. 1,5-2,5 kg/m ² (lipire continuă pe suport plan, fără denivelări)
Acoperire:	cca. 10,0-16,5 m ²
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 16 găleți = 400 kg

**Baumit BituFix 2K | Adeziv bituminos 2K****

Adeziv pe bază de bitum, bicomponent, pentru lipirea plăcilor termoizolante de soclu XPS TOP de hidroizolațiile bituminoase.

BituFix 2K	30 l
Consum:	cca. 4,0-8,0 l/m ²
Acoperire:	cca. 4,0-7,5 m ² /sac
Livrare:	set 30 l, 1 palet = 12 seturi = 360 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

MASĂ DE ȘPACLU ORGANICĂ



Baunit PowerFlex | Masă de șpacu organică armată cu fibre**

Masă de șpacu organică gata preparată, armată cu fibre, fără ciment și cu rezistență ridicată la impact, utilizată pentru înglobarea plasei de fibră de sticlă în cadrul sistemelor termoizolante EPS. Respectă în totalitate cerințele ETAG 004.

PowerFlex	25 kg
Consum:	cca. 4,0-5,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,0-6,25 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

ADITIV PENTRU IARNĂ



Baunit SpeedFlex | Aditiv pentru masă de șpacu organică**

Soluție gata preparată utilizată ca aditiv pentru masa de șpacu organică armată cu fibre Baunit PowerFlex. Se adaugă suplimentar pentru a accelera priza, îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate mare și temperaturi scăzute inclusiv în condiții de ceață. Se adaugă integral conținutul bidonului la o găleată și se amestecă în prealabil. Condiții de aplicare: temperatură de la + 1 °C la 15 °C și o umiditate relativă mai mică de 95%.

SpeedFlex	165 ml
Consum:	Un bidon (= 165 ml) pentru o găleată 25 kg PowerFlex

ADEZIVI PENTRU PLACAJE



Baunit CeramicFix | Adeziv CeramicFix

Adeziv flexibil rezistent la umiditate și îngheț pentru lipirea în strat subțire pe sisteme ETICS a placajelor de tip: ceramic, Klinker, gresie porțelanată și piatră naturală. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic. Grosimea stratului max. 8 mm.

CeramicFix	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/m ² (lipire în tehnică dublă)
Acoperire:	cca. 5,0-8,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE



Baunit Ceramic S | Chit de rosturi Ceramic S

Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe neabsorbante, mate, lucioase și semilucioase, pe sistemul ETICS Ceramic. Pentru lățimi ale rostului 5-20 mm. Aplicare în tehnica clasică (consistență fluidă). Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

Ceramic S	25 kg
Consum:	cca. 4,0-6,5 kg/m ² (funcție de format)
Acoperire:	cca. 4,0-6,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white
	Beige white
	Grey white
	Sand
	Silver grey
	Dark grey
	Anthrazit
	Black
	Cement grey

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE


**Baumit Ceramic F | Chit de rosturi Ceramic F**

Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe absorbante, rugoase pe sistemul ETICS Ceramic. Pentru lățimi ale rostului 8-20 mm. Aplicare cu mistria în consistență semiumedă. Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

Ceramic F	25 kg
Consum:	cca. 5,0-7,5 kg/m ² (funcție de format)
Acoperire:	cca. 3,0-5,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white
	Beige white
	Grey white
	Sand
	Silver grey
	Dark grey
	Anthrazit
	Black
	Cement grey



CULORI CHIT DE ROST CERAMIC F & CERAMIC S

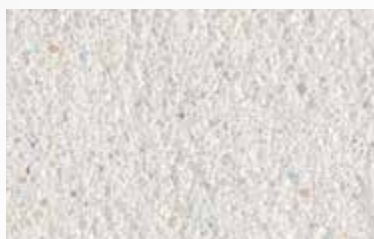

Extra White



Beige White



Grey White




Sand



Cement Grey



Silver Grey

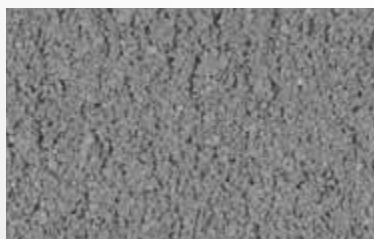

Dark Grey



Anthrazit



Black



Plăci termoizolante

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

POLISTIREN EXPANDAT OPEN PENTRU FAȚADĂ



Baumit openTherm reflect | Plăci termoizolante de fațadă open reflect**

Plăci termoizolante de fațadă de culoare gri-argintiu. Plăci cu o față cu acoperire reflect, proprietăți termoizolante îmbunătățite, permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$) cu rezistență mecanică ridicată TR 150 (KPa). Este parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open. Format 50 x 100 cm.

openTherm reflect / Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit openTherm | Plăci termoizolante pentru fațadă open

Plăci termoizolante de fațadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$) și rezistență mecanică ridicată (TR 150 kPa). Perfect compatibile cu zidăriile din blocuri ceramice sau BCA având practic aceeași permeabilitate la vapori ca acestea. Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format 50 x 100 cm.

openTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit StarTherm | Polistiren expandat grafitat pentru fațadă

Plăci termoizolante de fațadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăți termoizolante îmbunătățite și rezistențe mecanice ridicate (TR 140 KPa) ca parte componentă a sistemului termoizolant Baumit Star. Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format: 50 x 100 cm.

StarTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit ProTherm Plus | Polistiren expandat ignifug pentru fațade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante, cu rezistențe mecanice ridicate (TR 150 KPa). Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format: 50 x 100 cm.

ProTherm Plus / Conductivitate termică: $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit ProTherm | Polistiren expandat ignifug pentru fațade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu proprietăți termoizolante, cu rezistențe mecanice bune (TR 100 KPa). Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format: 50 x 100 cm.

ProTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit DuoTherm | Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante. Produs testat conform SR EN 13163. Format: 50 x 100 cm

DuoTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU



Detaliu suprafață



Detaliu îmbinare



Baumit XPS TOP P SF | Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu

Plăci striate de polistiren extrudat cu muchii cu falț (SF) cu rezistențe mecanice ridicate (TR 200 kPa), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Format: 1265 x 615 mm.

Cod identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)300-TR200-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)2

XPS TOP P SF

Grosimi 30 - 40 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Grosimi 50 - 60 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
Grosimi 80 - 100 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
Grosime	Livrare
3 cm	14 plăci/pachet = 10,5 m ²
4 cm	10 plăci/pachet = 7,5 m ²
5 cm	8 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
8 cm	5 plăci/pachet = 3,75 m ²
10 cm	4 plăci/pachet = 3 m ²

Baumit Universalplatte P | Polistiren extrudat Universalplatte P

Plăci striate din polistiren extrudat ignifugat, cu rezistențe mecanice ridicate (TR 200 kPa) cu muchii drepte (GK), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164. Format: 1250 x 600 mm.

Cod de identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)-200-TR200-CC(2/1,5/10)100-WL(T)0,7-WD(V)2

UniversalPlatte P

Grosime 2 cm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Grosime	Livrare
2 cm	20 plăci/pachet = 15 m ²



PLĂCI DIN VATĂ MINERALĂ

**Baumit FKD | Wată minerală bazaltică FKD**

Wată minerală bazaltică lipită cu rășină sintetică, testată în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm.

FKD

Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1-AF5

Grosime	Livrare
2 cm	12 plăci/pachet = 7,2 m ²
3 cm	8 plăci/pachet = 4,8 m ²
4 cm	6 plăci/pachet = 3,6 m ²
5 cm	5 plăci/pachet = 3 m ²
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
7 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
9 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²

**Baumit FKD S | Wată minerală bazaltică FKD S**

Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm

FKD S

Conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU-AF5

Grosime	Livrare
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
7 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
14 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
15 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
16 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²

**Baumit KR DP-9 Lam | Lamele de wată minerală bazaltică**

Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină astfel încât în momentul montării fibrele sunt orientate perpendicular. Format: 20 x 100 cm

KR DP-9 Lam

Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5

Grosime	Livrare
5 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²

**Baumit Mineral Therm | Placi din wată minerală bazaltică**

Plăci din wată minerală bazaltică, incomustibilă, hidrofozizat în masă, durabil, neutru din punct de vedere chimic și foarte permeabil la vaporii de apă. Parte componentă a sistemului de termoizolație termică Baumit Pro Mineral. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 120 cm

Mineral Therm

Conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW EN 13162-T5 -TR10 DS(70,90)-CS(10)25-WS-WL(P) - MU1

Grosime	Livrare
5 cm	4 plăci/pachet = 2,88 m ²
6 cm	3 plăci/pachet = 2,16 m ²
8 cm	2 plăci/pachet = 2,16 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
14 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
15 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
16 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
19 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²





Plase din fibră de sticlă & sisteme de fixare

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ



Baumit StarTex | Plasă din fibră de sticlă Premium

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Baumit Star și Baumit Pro, verificată în sistem conform ETAG 004.

StarTex

Dimensiune ochiuri:	cca. 4 x 4 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 33 role = 1650 m ²



Baumit DuoTex | Plasă din fibră de sticlă - GG 150

Plasă rezistentă la mediu alcalin, pentru armare a straturilor de adeziv de șpacu. Culoare de identificare: roșu.

DuoTex

Dimensiune ochiuri:	cca. 4 x 5 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 35 role = 1750 m ²



Baumit StarTex Grob | Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

StarTex Grob

Dimensiune ochiuri:	cca. 6,5 x 7 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 20 role = 1000 m ²

ANCORE

**Baumit StarTrack X1 | Ancoră StarTrack X1**

Fixare mecanică suplimentară ca alternativă la dibluirea obișnuită, pe suport de beton. Datorită pistolului Hilti, nu mai este nevoie de găurirea betonului și fixarea ulterioară a ancorei cu Baumit StarTrack X1. Într-o singură etapă se face atât găurirea cât și fixarea ancorei. Montaj: Pistol Hilti DX 5 MX/DX 460 MX împreună cu cuiele X-X1 32 MX.

StarTrack X1

Domeniu:	beton
Categorie de folosință:	A
Consum:	min. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Livrare:	cutie 400 buc.

**Baumit StarTrack Orange | Ancoră StarTrack Orange**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată în special blocurilor cu goluri (blocheți de beton) și suprafețelor critice. Tencuiala veche până la 40 mm poate fi străpunsă. Montaj: Bit Torx T 30. Diametrul burghiului ø: 8 mm

StarTrack Orange

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm în BCA
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, BCA
Categorie de folosință:	A, B, C, E
Consum:	cca. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Lungime:	88 mm
Livrare:	cutie 300 buc.

**Baumit StarTrack Duplex | Ancoră StarTrack Duplex**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată dibluirii sistemelor termoizolante existente (max. 90 mm grosime). Montaj: Bit Torx T 30. Diametrul burghiului ø: 8 mm

StarTrack Duplex

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
Categorie de folosință:	A, B, C
Consum:	cca. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Lungime:	138 mm
Livrare:	cutie 300 buc.

**Baumit StarTrack Red | Ancoră StarTrack Roșu**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Diametrul burghiului ø: 8 mm

StarTrack Red

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
Categorie de folosință:	A, B, C
Consum:	cca. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Lungime:	88 mm
Livrare:	cutie 300 buc.

ANCORE



Baumit StarTrack Blue | Ancoră StarTrack Albastru

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pe suporturi netencuite de beton. Diametrul burghiului $\varnothing$: 8 mm

StarTrack Blue

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm

Domeniu: Beton, cărămidă plină, elemente prefabricate beton

Categorie de folosință: A, B

Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 50 m²)

Lungime: 55 mm

Livrare: cutie 300 buc

DIBLURI



Baumit S | Dibu universal cu șurub S

Dibu universal cu șurub pentru toate tipurile de termoizolație (polistiren, vată minerală etc.) cu viteză de fixare mărită. Utilizat și pentru montajul ascuns al diblului. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit S

Adâncime de ancorare: 25-65 mm, poate fi combinat cu talere suplimentare pentru fixarea plăcilor din vată minerală

65 mm în cazul fixării pe BCA

Domeniu: Beton, BCA, cărămidă plină, cărămidă cu goluri

Categorie de folosință: A, B, C, D, E

Diametru tijă: 8 mm

Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
80 mm	115 mm, cutie 100 buc.
100 mm	135 mm, cutie 100 buc.
120 mm	155 mm, cutie 100 buc.
140 mm	175 mm, cutie 100 buc.
160 mm	195 mm, cutie 100 buc.
180 mm	215 mm, cutie 100 buc.
200 mm	235 mm, cutie 100 buc.



Baumit N | Dibu universal cu cui metalic N

Dibluri universale cu cui metalic utilizat pentru toate categoriile de folosință. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit N

Adâncime de ancorare: 40 mm

Domeniu: Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri

Categorie de folosință: A, B, C

Diametru tijă: 8 mm

Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
50 mm	90 mm, cutie 100 buc.
70 mm	100 mm, cutie 100 buc.
90 mm	130 mm, cutie 100 buc.
120 mm	150 mm, cutie 100 buc.
130 mm	170 mm, cutie 100 buc.
150 mm	190 mm, cutie 100 buc.
170 mm	210 mm, cutie 100 buc.
190 mm	230 mm, cutie 100 buc.

SISTEME DE FIXARE

**Baumit STR H | Diblu pentru lemn și metal**

Dibluri înșurubate speciale pentru lemn și metal. Montaj: TX 25-M8x31

Baumit STR H

Adâncime de ancorare:	30-40 mm
Domeniu:	lemn, metal
Diametru taler:	60 mm
Diametru tijă:	8 mm
Consum:	cca. 6 dibluri/m ²

Lungime diblu	Livrare
80 mm	cutie 100 buc.
100 mm	cutie 100 buc.
120 mm	cutie 100 buc.
140 mm	cutie 100 buc.
160 mm	cutie 100 buc.
180 mm	cutie 100 buc.
200 mm	cutie 100 buc.
220 mm	cutie 100 buc.
240 mm	cutie 100 buc.
260 mm	cutie 100 buc.

**Baumit DübelTeller SBL 140 | Taler fixare vată minerală SBL 140**

Taler de 140 mm diblu pentru fixarea la suprafață a plăci din vată minerală sau lamelă din vată minerală bazaltică în combinație cu diblu cu șurub Baumit S, aprobate de autoritățile de construcție. Pentru extinderea diametrului rozetei diblurilor ETICS de la 60 mm la 140 mm. Capacitate portantă mare datorită fixării suplimentare.

DübelTeller SBL 140

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

**Baumit KombiTeller VT 2G | Taler special VT 2G**

Taler special pentru montaj încastrat în plăcile și lamele termoizolante din vată minerală (pentru grosimi de minim 100 mm) în combinație cu diblul Baumit S.

KombiTeller VT 2G

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

**Baumit Stopfen STR U 2G | Dop pentru diblu cu șurub**

Dop pentru evitarea punții termice la diblurile universale cu șurub Baumit S și diblurile pentru lemn și metal STR H aplicate la suprafața plăcii.

Stopfen STR U 2G

Livrare:	cutie 500 buc.
----------	----------------

**Baumit Rondelle EPS/MW | Rondele EPS/MW**

Rondele conice din polistiren expandat sau vată minerală pentru acoperirea capetelor diblurilor în varianta de montaj îngropat. Diametru: 65 mm. Grosime: 15 mm. La aplicații cu vată minerală și lamele din vată minerală se va utiliza împreună cu talerul VT 2G.

Rondelle EPS/MW

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

**Baumit STR U 2G Tool | Piesă de montaj și frezat**

Piesă specială de frezare a găurii talerului. Montaj cu bormașină de 1000 W. Concepută special pentru montajul ascuns al diblurilor SchraubDübel S și STR H. Setul conține unealtă de montaj STR, dispozitive suplimentare de tăiere, șurubelnițe în unghi, bituri pentru orice aplicație.

STR U 2G Tool


Livrare:	set
----------	-----



Accesorii pentru sisteme termoizolante

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

PROFILE SOCLU



Baunit SockelProfil therm | Profil de soclu therm

Profil de soclu din plastic pentru reducerea punților termice. Cu margine de scurgere, țesut sudat și sistem conector cu plasă inserată pentru protecție împotriva fisurilor în zona de îmbinare. Sistemul simplifică montarea. Conectorii sunt incluși. Conductivitate termică: aproximativ 0,20 W/(mK). Lățime plasă: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dimensiune: bucată 2,5 m
Livrare: Legătură/10 bucăți/25 ml - grosime 8, 10, 12, 14, 16 cm



Baunit SockelProfil mit Tropfnase | Profil de soclu cu lăcrimar

Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar pentru sistemul termoizolant Baunit. Fixarea profilului pe fațadă se va realiza cu Baunit Montage set. Se recomandă utilizarea conectorilor la îmbinare pentru a se evita fisurarea în zona îmbinării.

SockelProfil mit Tropfnase

Dimensiune: 2,5 m
Livrare: bucată 2,5 m, 1 legătură = 10 bucăți = 25 ml - grosimi 5, 6, 8, 10 cm
bucată 2,5 m, 1 legătură = 6 bucăți = 15 ml - grosimi 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm



Baunit Sockelprofil Aufsteckleiste | Profil de legătură la profilul de soclu

Profil flexibil cu plasă și lăcrimar utilizat împreună cu profilul de soclu Baunit SockelProfil mit Tropfnase, reducându-se astfel riscul de fisuri în aceste zone de îmbinare.

Sockelprofil Aufsteckleiste

Lățime plasă: 12,5 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 62,5 ml

PROFILE DE COLȚ




Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Profil de colț cu plasă - PVC

Profil de colț din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă, pentru armarea muchiilor.

KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff

Lățime aripi: 10 x 15 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml

PROFILE DE COLȚ



Baunit KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium | Profil de colț cu plasă - AL

Profil de colț din aluminiu cu plasă integrată din fibră de sticlă pentru armarea muchiilor.

KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium

Lățime aripi: 10 x 15 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml



Baunit KantenSchutz Flexibel | Profil flexibil de colț cu plasă

Profil flexibil din PVC cu plasă pentru formarea exactă a muchiilor clădirilor din cadrul sistemelor termoizolante. Designul universal permite unghiuri drepte, precum și unghiuri peste și sub 90° - un singur produs pentru toate aplicațiile.

KantenSchutz Flexibel

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 62,5 ml

PROFILE DE ROST




Baunit DehnfugenProfil E-Form | Profil de dilatație fațadă E-Form

Profil pentru rosturi de dilatație în fațadă, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

DehnfugenProfil E-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml



Baunit DehnfugenProfil V-Form | Profil de dilatație fațadă V-Form

Profil pentru rosturi de dilatație la colțuri întrânde, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

DehnfugenProfil V-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml

PROFILE PENTRU GOLURI



Baunit TropfkantenProfil | Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar

Profil de PVC cu lăcrimar pentru muchiile orizontale ale elementelor ieșite ale fațadei (ferestre, uși, balcoane etc.).

TropfkantenProfil

Lățime aripi: 2 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,0 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 50 ml



Baunit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar

Conectori din plastic pentru îmbinarea la colțuri a profilelor cu lăcrimar pentru armarea muchiilor orizontale pentru drenarea apei, pentru colțuri exterioare și interioare. Se folosește împreună cu profilele: Baunit TropfkantenProfil și Baunit TropfkantenProfil Flexibel.

Piesă îmbinare colț interior 1 pachet = 10 buc.

Piesă îmbinare colț exterior 1 pachet = 10 buc.

PROFILE PENTRU GOLURI



Baunit FensteranschlussProfil Basic | Profil de legătură la uși și ferestre

Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanșare și plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanșe a sistemului termoizolant la tocul ferestrei.

FensteranschlussProfil Basic

Lațime plasă: 12,5 cm
Livrare: bucată 2,6 ml, 1 legătură = 30 bucăți = 78 ml



Baunit MontageSet für SockelProfile | Set de montaj pentru profil de soclu

Set de montaj pentru Baunit SockelProfil și Baunit SockelProfil therm, pentru cca. 25 ml. Conține: 75 buc. dibluri cu cui metalic, 10 buc. conector, 50 buc. distanțiere 3 mm.

MontageSet für SockelProfile

Livrare: bucată

ACCESORII



Baunit RollEck | Profil de colț rolă

Profil sub formă de rolă pentru muchii cu unghiuri diferite de 90°.

RollEck

Livrare: rolă 25 m



Baunit FugendichtBand BG 1 | Bandă de etanșare

Bandă precomprimată autoadezivă și expandabilă din poliuretan, impermeabilă și rezistentă la ploaie și temperaturi conform clasei BG1 conf. DIN18542. Utilizată în zona ferestrelor și glafurilor.

FugendichtBand BG1 15/5-12 (pentru rosturi de 5-12 mm)

Livrare: rolă 9 m, 1 cutie = 5 role = 45 ml

ADEZIV PENTRU PROFILELE DE FAȚADĂ



Baunit PU StoßfugenKleber | Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă**

Adeziv poliuretanic pentru îmbinarea rosturilor dintre profilele de fațadă asigurându-se o fixare excelentă.

PU StoßfugenKleber

310 ml

Livrare: cartuș 310 ml



Profile decorative pentru fațade


PROFILE PENTRU SOLBANCURI



PROFILE PENTRU CHEI DE BOLTĂ, CAPITELURI, PIETRE DE BOSAJ



PROFILE PENTRU ANCADRAMENTE

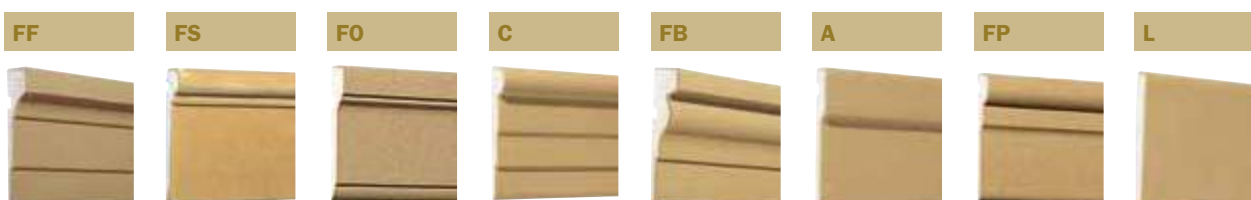

PROFILE PENTRU CORNIȘE



PROFILE PENTRU ORNAMENTE DE FAȚADĂ



Baumit dispune de o gamă largă de profile decorative pentru fațadă, care sunt folosite la încadrarea ferestrelor și ușilor, amplasate sub ferestre sau perimetral pe fațada clădirii, formează cornișe sau elemente decorative. Informații mai detaliate despre varietatea de profile pentru decorarea fațadei puteți găsi pe site-ul nostru sau cereți sfatul specialiștilor noștri.



Tencuieli pentru fațade

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIALĂ TERMOIZOLANTĂ CU APLICARE MANUALĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR



Baumit **ThermoPutz** | Tencuială termoizolantă

Tencuială termoizolantă pe bază de perlită pentru prelucrare manuală, pentru interior și exterior. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulație maximă: 2 mm. Conductivitate termică: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

ThermoPutz	40 l
Consum:	cca. 0,25 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1.6 m ³

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR



Baumit **MPA 35 L** | Tencuială ușoară mecanizată var-ciment

Tencuială var-ciment, cu adaos de perlită, pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Recomandată în special pentru zidării cu efect termoizolant ridicat. Granulație max. 1 mm.

MPA 35 L	40 kg
Consum:	cca. 11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,6 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

**Baumit MPA 35 | Tencuială mecanizată var-ciment**

Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă și blocuri ceramice. Granulație max. 1 mm.

MPA 35	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,4 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg siloz

**Baumit Primo 2 | Tencuială de grund mecanizată var-ciment**

Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulație max. 2 mm.

Primo 2	40 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,25 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg siloz

**Baumit SockelPutz | Tencuială de ciment hidrofobată**

Tencuială de ciment pentru soclu pentru exterior și interior, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Poate fi utilizată ca suport pentru plăci și ca tencuială armată la lucrări de consolidare. Pentru zidării de cărămidă plină și cărămidă cu goluri (rezistență la compresiune ≥10) și beton. Granulație max. 2 mm.

SockelPutz	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet= 54 saci = 1350 kg siloz

Reîmprospătare, renovare & restaurare

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

REÎMPROSPĂTARE



Baumit MultiWhite | Mortar alb universal pentru renovare

Masă de spaclu și tinci de culoare alb natur, armat cu fibre cu aderență și flexibilitate ridicate, cu o bună permeabilitate la vapori. Utilizat în scopuri multiple pentru renovarea fațadelor. Recomandat ca masă de spaclu pentru reparații la sistemele ETICS, masă de spaclu sau tinci drișcuit pe tencuieli minerale vechi sau noi și pentru corectarea suprafețelor de beton.

MultiWhite	25 kg
Consum:	cca. 4,0 kg/m ² /strat 3 mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/strat 3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit MultiRenova | Masă de spaclu și tinci pentru nivelare și reparații

Masă de spaclu (tinci), aditivată pentru aplicarea manuală sau mecanizată, pe tencuieli minerale. Granulație maximă 0,6 mm. Se poate arma cu plasă din fibră de sticlă Baumit. Utilizată și ca tinci pe tencuieli de asanare și tencuieli termoizolante.

MultiRenova	25 kg
Consum:	cca. 4 kg/m ² la 3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ASANARE ȘI RENOVARE



Baumit SanovaFine | Tencuială fină de reparații**

Tencuială alb natur pentru prelucrare manuală, hidrofobată, pentru interior și exterior. Granulație max. 1 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu și nici ca suport pentru placaje ceramice.

SanovaFine	25kg
Consum:	cca. 5,0 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 5,0 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

ASANARE ȘI RENOVARE



Baumit Sanova MonoTrass | Tencuială monostrat trass-var**

Tencuială monostrat pe bază de trass-var, armată cu fibre, cu aplicare manuală și mecanizată pentru asanarea și renovarea clădirilor vechi la exterior și interior, tencuială hidrofobată. Granulație max. 1 mm.

Sanova MonoTrass	25 kg
Consum:	cca. 10-11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,2 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaUni | Tencuială pentru renovări**

Tencuială cu aplicare manuală sau mecanizată, în special pentru clădiri vechi, afectate de umiditate și săruri.

SanovaUni	25 kg
Consum:	cca. 13,0 kg/m ² /cm grosime
Acoperire:	cca. 0,65 m ² /sac/la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Sanova L | Tencuială pentru reparații L**

Tencuială ușoară pentru renovare cu aplicare manuală, cu efect termoizolant, pentru interior și exterior cu absorbție redusă de apă și rezistență ridicată la săruri. Granulație max. 2 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu și nici ca suport pentru placajele ceramice. Conductivitate termică: $\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$

Sanova L	50 l
Consum:	cca. 0.2 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 50 l, 1 palet = 42 saci = 1050 kg



Baumit Sanova S | Tencuială pentru reparații S**

Tencuială de reparație pentru zidării umede și contaminate cu săruri, aplicare manuală și mecanizată la interior și exterior în special pentru zona de soclu. Granulație max. 2 mm.

Sanova S	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac/2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Grupul de lucru tehnic pentru conservarea clădirilor și conservarea monumentelor www.wta.de
Pentru zidărie umedă și puternic afectată de săruri, conform WTA.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

ASANARE ȘI RENOVARE



Baumit SanovaPor | Tencuială poroasă pentru reparații**

Tencuială poroasă pentru renovări cu aplicare manuală și mecanizată, pentru zidării afectate de săruri și umiditate. Pentru suporturi cu denivelări mari.

SanovaPor	25kg
Consum:	cca. 10 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaPre | Amorsă pentru tencuială de reparații**

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri și sulfat pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală și mecanizată.

SanovaPre	25kg
Consum:	cca. 3-4 kg/m ² (acoperire 50%) și 6-8 kg/m ² acoperire 100%
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac (acoperire 50%) cca. 3-4 m ² /sac (acoperire 100%)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

RESTAURARE



Baumit NHL 3,5 | Var hidroalic clasa 3,5**

Var hidroalic natural pentru tencuieli și mortare, fără adaosuri chimice, cu creștere constantă a gradului de întărire și a rezistenței. Produs special destinat renovării clădirilor istorice sau monumentelor protejate. Clasa de rezistență 3,5 conform ONORM EN 459-1.

NHL 3,5	25 kg
Consum:	cca. 200 kg/m ³
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 50 saci = 1250 kg



Baumit NHL Thermo | Tencuială termoizolantă pe bază de var hidroalic**

Tencuială termoizolantă ușoară fără ciment, pe bază de var hidroalic, cu permeabilitate ridicată, indicat pentru toate suporturile minerale cu aplicare manuală și mecanizată pentru exterior și interior. Nu este recomandat ca suport pentru zonele în care urmează a fi aplicate placaje. Granulație max. 1,5 mm. Conductivitatea termică: $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$

NHL Thermo	40 l
Consum:	cca. 0,25 saci/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac/la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1600 l



Baumit NHL MP | Tencuială mecanizată pe bază de var hidroalic**

Tencuială mecanizată fără ciment, pe bază de var hidroalic natural, pentru aplicarea la clădiri vechi, istorice sau la clădiri noi pentru un climat de locuire confortabil. Granulație 2mm.

NHL MP	25 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,8 m ² /sac/cm, cca. 35 m ² /t la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RESTAURARE



Baunit NHL Manu | Tencuială manuală pe bază de var hidrolic**

Tencuială de grund fără ciment, pe bază de var hidrolic natural, pentru prelucrare tradițională manuală. Produs special destinat renovării clădirilor istorice și protecției monumentelor. Se poate aplica la exterior și interior și în zona de soclu. Granulație 4mm.

NHL Manu	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,6 m ² /sac/cm, cca. 30 m ² /t la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baunit NHL Fine | Tinci pe bază de var hidrolic**

Tinci mineral fără ciment, pe bază de var hidrolic natural, pentru aplicare manuală pe tencuieli de grund. Pentru renovarea clădirilor și monumentelor istorice. Nu se recomandă în zona de soclu. Granulație 0,6 - 1 mm.

NHL Fine	25 kg - Granulație 0,6 mm
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

NHL Fine	25 kg - Granulație 1 mm
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baunit NHL Multi | Masă de șpaclu pe bază de var hidrolic**

Masă de șpaclu de nivelare, pe bază de var NHL de culoare naturală utilizată, pentru stratul de armare în cadrul Sistemului cu Baunit NHL ThermoPutz. Granulație 0,6 mm.

NHL Multi	25 kg
Consum:	cca. 3,6 kg/m ² /3 mm
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baunit NHL SuperFino | Glet de nivelare pe bază de var hidrolic**

Glet de nivelare, pe bază de var NHL de culoare naturală pentru clădirile și monumentele istorice, cu aplicare manuală sau mecanizată, pentru realizarea unor suprafețe netede. Granulație 0,1 mm.

NHL SuperFino	20 kg
Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /3 mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 56 saci = 1120 kg



Baunit NHL Pre | Amorsă pentru tencuieli din var hidrolic**

Mortar de amorsare fără ciment, pe bază de var hidrolic natural, pentru prelucrare manuală și mecanizată, destinat pregătirii suporturilor minerale înainte de aplicarea NHL Manu și NHL MP, produs special pentru renovarea clădirilor istorice și protecția monumentelor. Granulație 4 mm.

NHL Pre	25 kg
Consum:	cca. 6,0 kg/m ² (acoperire 100%)
Acoperire:	cca. 4,0 m ² /sac, cca. 160 m ² /t
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RESTAURARE



NOU

Baumit HL Manu | Tencuială manuală pe bază de var hidraulic

Mortar pentru renovare, de clasă R-CS II-Wc1, pe bază de var hidraulic cu aplicare manuală. Produs special pentru renovarea clădirilor istorice și protecția monumentelor. Granulație maximă 1 mm.

HL Manu	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,7 m ² /sac / cm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

PRODUSE COMPLETARE



Baumit SanovaColor | Vopsea Sanova**

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu pentru fațade, gata preparată cu difuzie foarte bună la vaporii de apă. Recomandată pentru protecția și design-ul fațadelor pe tencuieli minerale, tinciuri și mase de șpaclu. Vopsea recomandată în special pentru lucrări de conservare și restaurare a monumentelor istorice și clădirilor vechi. Se utilizează la interior și exterior. Se amorsează cu Baumit SanovaPrimer (a se vedea fișa tehnică). Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 4-9).

SanovaColor	14 l
Consum:	cca. 0,2 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 70 m ² /găleată (în două straturi)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

SanovaColor	5 l
Consum:	cca. 0,2 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 25 m ² /găleată (în două straturi)
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului**

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,20 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri



Baumit SanovaProtect | Amorsă hidroizolatoare**

Mortar pe bază de ciment pentru hidroizolarea elementelor verticale. Nu se utilizează la hidroizolarea suprafețelor din cadrul sistemelor ETICS.

SanovaProtect	25 kg
Consum:	cca. 2-4 kg/m ² la solicitări slabe cca. 4-6 kg/m ² la solicitări mari
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI



Baumit AntiSulfat | Antisulfat**

Soluție pentru tratarea zidărilor afectate de săruri, sulfați și cloruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuieli Sanova.

AntiSulfat	5 kg
Consum:	cca. 0,5-0,8 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6-10 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 42 bidoane = 1.050 kg



Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare

Grund de culoare verde pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele. Nu conține solvenți.

MultiPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² funcție de diluție
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri



NOU



Baumit SinterFluid | Soluție pentru deschiderea porilor

Soluție gata preparată pe bază de acetat de aluminiu, utilizată pentru îndepărtarea stratului superficial neabsorbant de pe suprafața tencuielilor. Îmbunătățește aderența la suprafețele dense și neabsorbante sau cu absorbție foarte redusă cum ar fi tencuielile de var vechi, prin deschiderea porilor.

SinterFluid	10 l
Consum:	cca. 0.2 l/m ² pe strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri



Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai**

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.

FungoFluid	5 l
Consum:	cca. 0,05-0,1 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 50-100 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă
Livrare:	bidon 5 l



Baumit FillPrimer | Grund pentru umplerea fisurilor**

Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0,5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

FillPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
FillPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI



Baunit ReClean | Produs de curățat fațada**

Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Se poate dilua în funcție de gradul de murdărire până la 1:10.

ReClean	5 l
Consum:	cca. 0,5-0,8 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 37-60 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l, 1 palet = 90 bidoane = 450 litri

PRODUSE SPECIALE



Baunit SumpfKalk | Var stins pentru reparații**

Pastă de var stins CL 90-S PL conform cu ÖNORM EN 459-1, hidratat minim 3 luni. Utilizat pentru realizarea tencuielilor, mortarelor și vopselelor în lucrările de restaurare.

SumpfKalk	20 kg
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg La cerere butoi 250 kg

REPARAȚII BETON



Baunit BetoHaft | Amorsă pentru aderență**

Mortar uscat gata preparat care în amestec cu o cantitate redusă de apă produce un slam folosit ca amorsă de aderență a mortarului proaspăt de reparații, pe suprafețe vechi din beton. Timp de lucru: 15-30 min.

BetoHaft	25 kg
Consum:	cca. 1,5-3,0 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac/2 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baunit BetoProtect | Protecție anticorozivă**

Produs monocomponent pe bază de ciment pentru protecția armăturii contra coroziunii. Asigură o aderență excelentă și întărire rapidă la metal și beton. Grosime de strat minim 1 mm.

BetoProtect	2 kg
Consum:	cca. 0,2 kg/ml armătură în două straturi
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	găleată 2 kg, 1 palet = 100 găleți = 200 kg



Baunit BetoFill | Mortar de reparații**

Mortar special pe bază de ciment pentru reparații betoane la interior și exterior. Pentru remedierea defectelor, se poate aplica într-un strat sau mai multe straturi succesive cu grosimea cuprinsă între 10-40 mm/strat. Se poate utiliza pe suprafețe verticale și orizontale, cu aplicare manuală, la consolidări, reparații, reprofilări, elemente și structuri de beton, beton armat etc. Clasa R3 conform SR EN 1504-3 și mediul de expunere XF 4.

BetoFill	30 kg
Consum:	cca. 2,0 kg/m ² /2 mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 42 saci = 1260 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.


REPARAȚII



Baunit BetoFinish | Masă de șpaclu pentru betoane**

Masă de șpaclu aditivată cu întărire hidraulică pentru remedierea defectelor de suprafață ale elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat, monolit sau prefabricat: goluri, denivelări, segregări, strat de acoperire beton, armături vizibile, muchii, monolitizări etc., la construcții sub- și supraterrane. Clasa R2 conform SR EN 1504-3. Grosime strat: 5 mm.

BetoFinish	25 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

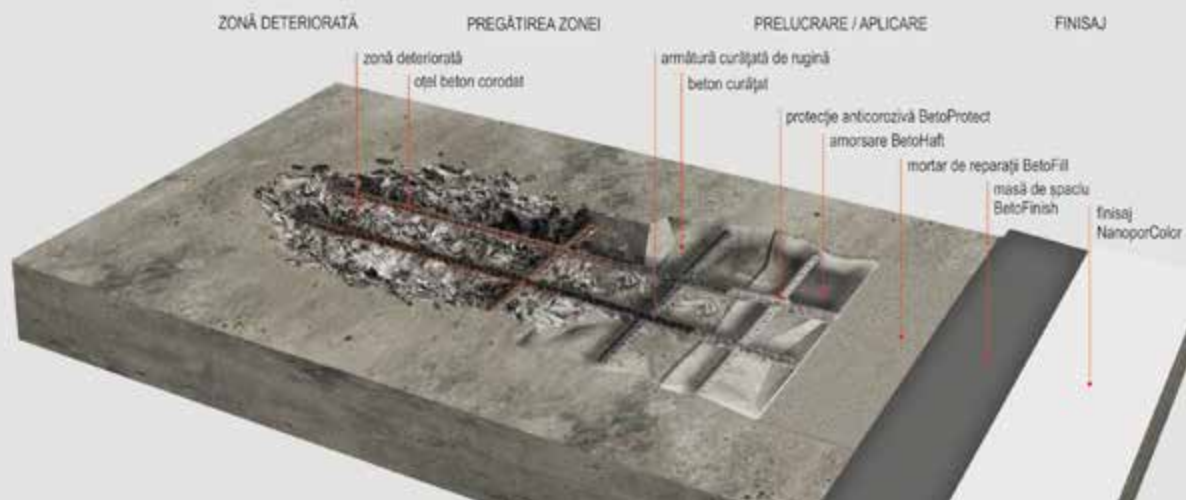

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Pentru un climat

Valorile interioare

natural și sănătos



HEALTHY LIVING


PAG. 60

FINISAJE PENTRU INTERIOR

PAG. 64

TENCUIELI

PAG. 70

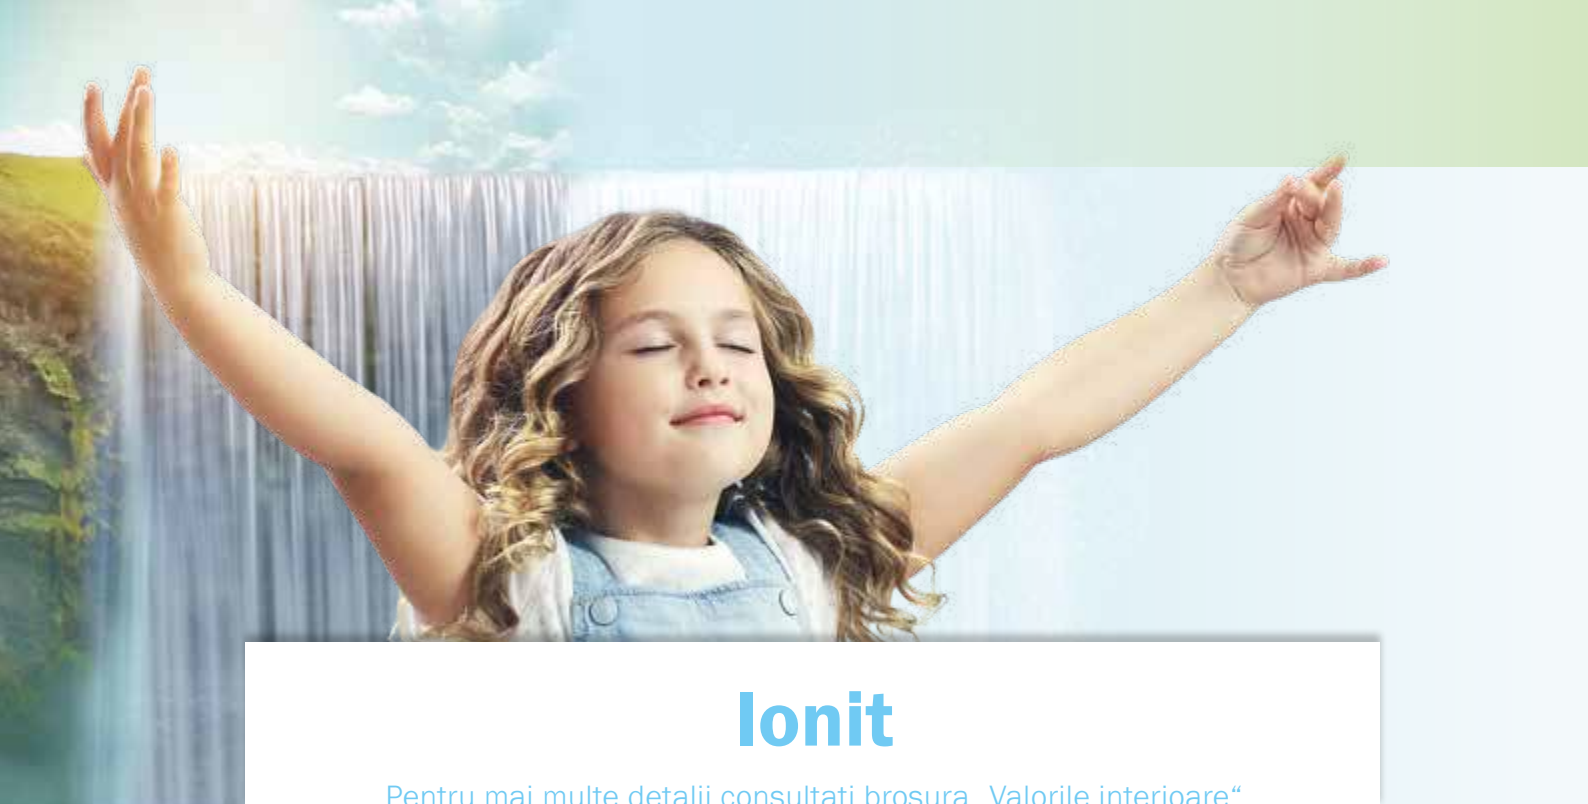

Ionit

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSEA IONIT



Baumit IonitColor | Vopsea minerală de interior

Vopsea minerală de interior pentru pereți și tavane cu aplicare manuală (trafalet, pensulă) și mecanizate (airless). Vopsea cu permeabilitate și grad de acoperire ridicat, fără solvenți. Se colorează în 66 de culori conform paletarului IonitColor. Îmbunătățește aerul interior prin producerea de ioni.



IonitColor	14 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 56 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

IonitColor	5 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 20 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

GLET IONIT



Baumit IonitFinish | Glet Ionit pentru interior

Glet mineral pastă, gata preparat, pentru interior, ce reglează umiditatea în încăpere. Utilizat pentru finisarea suprafețelor de beton și tencuială și chituiră și finisarea rosturilor la plăcile de gips-carton (clasa de calitate Q1 până la Q4). Aplicare manuală și mecanizată (airless). Împreună cu vopseaua IonitColor îmbunătățește calitatea aerului la interior.



IonitFinish	20 kg
Consum:	cca. 1,55 kg/m ² /1 mm grosime cca. 2,30 kg/m ² /1,5 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată la o grosime de 1,5 mm
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

GLET IONIT

**Baumit IonitFino | Material mineral pentru gletuire și chituiră rosturilor plăcilor de gips-carton**

Material mineral pentru chituiră și gletuirea plăcilor de gips-carton (clasa de calitate Q1-Q4) de interior precum și finisarea suprafețelor de beton și tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Împreună cu vopseala IonitColor îmbunătățește calitatea aerului la interior.

IonitFino	15 kg
Consum:	cca. 0,85 kg/m ² /mm grosime cca. 1,275 kg/m ² cu strat gros de 1,5 mm
Acoperire:	cca. 12m ² /sac la 1,5 mm grosime
Livrare:	sac 15 kg, 1 palet = 54 saci = 810 kg



BAUMIT IONIT COLOR – 66 DE TONURI DE CULOARE

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*Codul 0010 Whitney se poate utiliza doar la solicitare în diverse proiecte. Pentru mai multe detalii, contactați reprezentantul local Baumit România.



Klima

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

TENCUIELI KLIMA



Baunit **KlimaWhite** | Tencuială albă pe bază de var

Tencuială albă pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaWhite oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăpere și menținerea unui climat confortabil și sănătos. Granulație maximă: 0,6 mm

KlimaWhite	40 kg
Consum:	cca. 13 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac/cm cca. 77,0 m ² /tonă/cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

Baunit **KlimaMPI** | Tencuială pe bază de var

Tencuială pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaMPI oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăpere și menținerea unui climat confortabil și sănătos. Granulație maximă: 0,6 mm



KlimaMPI	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac/cm cca. 71 m ² /tonă/cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

GLETURI KLIMA

**Baumit KlimaFino | Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată**

Glet de var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, beton sau tencuieli de asanare pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Grosime de aplicare: 1-3 mm. Granulație maximă: 0,1 mm

KlimaFino	20 kg
Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /2-3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit KlimaFinish | Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima**

Glet pastă pe bază de var de culoare alb natur pentru interior, cu prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru realizarea unor suprafețe netede de calitate superioară pe tencuieli de var, var-ciment, beton, gips-carton.

KlimaFinish	20 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 6,5 m ² /găleată/2 mm grosime
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

TENCUALĂ DECORATIVĂ KLIMA

**Baumit KlimaDekor | Tencuală decorativă de var pentru interior**

Tencuală decorativă în strat subțire pe bază de var pentru interior, gata preparată în structură periată (K). Finisaj ecologic de culoare alb natur, permeabil la vaporii de apă, fără solvenți. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare scrise cu alb, cu terminațiile 7, 8, 9).*

KlimaDekor	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,7-2,9 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 9,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

KlimaDekor	K 1.0 mm
Consum:	cca. 1,6-1,8 kg/m ²
Acoperire:	cca. 14,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

KlimaDekor	K 2.0 mm
Consum:	cca. 3,2-3,4 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

VOPSEA KLIMA

**Baumit KlimaColor | Vopsea pentru interior Klima**

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior. Permeabilitatea ridicată la vapori permite reglarea umidității interioare prin asigurarea schimbului de umiditate între perete și mediul interior. Este un produs ecologic, fără miros, fără substanțe nocive. Vopsea cu clasa de lavabilitate 3 și putere de acoperire 2 conform SR EN 13300. Grad de luciu mat. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 7, 8, 9).*

KlimaColor	14 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² /2 straturi
Acoperire:	cca. 56 m ² /găleată/2 straturi (funcție de suport)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l



Divina

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSELE DE INTERIOR



Baumit Divina Latex | Vopsea latex

Vopsea latex de înaltă calitate, semilucioasă, cu putere mare de acoperire (clasa 1) și lavabilitate ridicată (clasa 2). Se aplică cu: rolă, trafalet, instalație airless. Se recomandă în mod special pentru zonele cu solicitări ridicate cum ar fi: coridoare, spitale, școli, băi, camere umede, casa scării. Fără emisii și fără substanțe nocive. *Se colorează conform paletarului Baumit Life (cifrele albe, albastre și roșii) coduri cu terminațiile 1-9.*

Divina Latex	14 l
Consum:	cca. 0,15 l/m ² pe strat
Acoperire:	cca. 100 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l



Baumit Divina Professionell | Vopsea superioară albă pentru interior

Vopsea superioară albă pentru interior, cu clasă de lavabilitate ridicată (clasa 2), putere mare de acoperire (clasa 1), grad ridicat de alb și aderență foarte bună la suport. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau mecanizat cu instalația de tip airless.

Divina Professionell	14 l
Consum:	cca. 0,08 l/m ² /strat în funcție de stratul suport
Acoperire:	cca. 140 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Professionell	5 l
Consum:	cca. 0,08 l/m ² /strat în funcție de stratul suport
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Baumit Divina Color | Vopsea superioară, colorată, pentru interior

Vopsea superioară colorată pentru interior, cu putere de acoperire (clasa 2) și clasă de lavabilitate ridicată (clasa 2). Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul sau pensula. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).*

Divina Color	14 l
Consum:	cca. 0,13 l/m ² /strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 108 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Color	5 l
Consum:	cca. 0,13 l/m ² /strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 38 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE DE INTERIOR

**Baumit Divina Classic | Vopsea lavabilă albă pentru interior**

Vopsea lavabilă pentru interior, albă, mată, cu emisii reduse de substanțe organice volatile, pentru tavane și pereți, recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafețe mari de tip hale de producție, școli, depozite etc. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.



Divina Classic	14 l
Consum:	cca. 0,12 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 117 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Classic	5 l
Consum:	cca. 0,12 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 42 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

**Baumit Divina Eco | Vopsea albă pentru interior**

Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii reduse de substanțe volatile (COV 0,3 g/l). Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless. Clasă de lavabilitate 3. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.



Divina Eco	14 l
Consum:	cca. 0,15 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 93 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Eco	5 l
Consum:	cca. 0,15 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 33 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

AMORSĂ PENTRU VOPSELE DE INTERIOR

**Baumit Divina Start | Divina Primer | Amorsă albă pentru vopselele Divina**

Amorsă albă pentru amorsarea suprafețelor înaintea utilizării vopselelor de interior Baumit Divina. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless.



Divina Primer	9 l
Consum:	cca. 0,07 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 120 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 9 l, 1 palet = 30 găleți = 270 l

**Baumit EasyPrimer | Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice**

Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea plăcilor de gips-carton, suprafețelor din blocheți de gips-carton și plăci de gips-carton cu fibre. Grad de diluție max. 1:2

EasyPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

EasyPrimer	5 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 20-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l



Fino & Perla

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

GLETURI PASTĂ



Baunit FinishSuperior | Glet pastă Extrafin

Glet pastă gata preparat, de calitate superioară, suprafața gletuită este extra fină, pentru interior. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos și plăci din gips-carton (nivel de calitate Q4) pe pereți și tavane. Grosime de aplicare 0-2 mm.



Fier de glet



Airless



Trafolet



FinishSuperior	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată/mm grosime strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



Baunit FinishLight | Glet pastă cu umpluturi ușoare

Glet pastă gata preparat, de calitate premium, pe bază de umpluturi ușoare pentru interior, cu aplicare manuală și mecanizată. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos și plăci din gips-carton (nivel de calitate Q1-Q4) pe pereți și tavane. Grosime strat 0-5 mm.



Fier de glet



Airless



Trafolet



FinishLight	25 kg
Consum:	cca. 1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



Baunit FinishExpert | Glet pastă Premium

Glet pastă gata preparat, de calitate premium, pentru interior. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos, suprafețe din beton și elemente prefabricate din beton și plăci din gips-carton (nivel de calitate Q3-Q4) pe pereți și tavane. Grosime de aplicare 0-3 mm.



Fier de glet



Airless



Trafolet



Fino FinishExpert	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GLETURI PASTĂ

**Baumit FinishMax | Glet pastă pentru interior**

Glet pastă gata preparat, de calitate ridicată, pentru interior. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos, suprafețe din beton și elemente prefabricate din beton și pentru rosturile plăcilor de gips-carton cu bandă de armare Q1, pe pereți și tavane. Grosime de aplicare 1-5 mm.



FinishMax	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Q1-Q4 NIVELE DE CALITATE A SUPRAFETEI

Nivel de calitate Q1	Nivel de calitate Q2	Nivel de calitate Q3	Nivel de calitate Q4
Suprafață de bază	Suprafață standard	Suprafață de calitate	Suprafață de înaltă calitate
Un singur strat de rost	Rostul cu două straturi	Rostul cu două straturi + Un strat pe toată suprafața	Rostul cu două straturi + Două straturi pe toată suprafața
Finisarea grosieră a rosturilor și acoperirea capetelor șuruburilor	Umplerea treptată a rosturilor și repararea defectelor	Finisarea extensă a rosturilor și închiderea porilor	Aplicare continuă a gletului sau a unei tencuieli în strat subțire
			

GLETURI DE INTERIOR

**Baumit FinoBello | Glet extrafin de ipsos 0-6 mm**

Glet extrafin de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton sau plăci de gips-carton, cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Granulație maximă: 0,2 mm. Grosime de aplicare: 0-6 mm.

FinoBello	20 kg
Consum:	cca. 0,8 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 12,5 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit FinoGrande | Glet de ipsos 2-6 mm**

Glet de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton cu aplicare manuală și mecanizată. Grosime de aplicare: 2-6 mm.

FinoGrande	20 kg
Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit FinoBrillant | Glet de ciment alb pentru interior**

Glet de ciment alb pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton, gleturi de ipsos precum și plăci de gips-carton cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Granulație maximă: 0,1 mm. Grosime de aplicare 0,1-3 mm.

FinoBrillant	20 kg
Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 20 m ² /sac la 1 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

GLET DE EXTERIOR



Baumit GlemaBrillant | Glet de ciment alb pentru exterior

Glet de ciment alb pentru exterior cu prelucrare manuală și mecanizată, aplicabil pe toate tipurile de tencuieli (var, var-ciment, ciment, beton), și tinciuri. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare: 0,1-3 mm.

GlemaBrillant	20 kg
Consum:	cca. 1-1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8-10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

TENCUALĂ FINĂ (TINCI) PENTRU EXTERIOR - INTERIOR



Baumit PerlaWhite | Tencuală fină extra albă pentru exterior și interior

Tinci extra-alb pentru nivelarea suprafețelor, cu permeabilitate bună la vapori, aplicare la interior și exterior, rezultând suprafețe fin dăruite.

PerlaWhite	40 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

PerlaWhite	25 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit PerlaExterior | Tencuală fină albă - Tinci de exterior

Tencuală albă fină (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment și tencuieli termoizolante la exterior și interior.

PerlaExterior	40 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

PerlaExterior	25 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ FINĂ (TINCI) PENTRU INTERIOR



Baumit PerlaInterior | Tencuală fină albă - Tinci de interior

Tencuală fină albă (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment și tencuieli termoizolante la interior.

PerlaInterior	40 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

FeinInterior	25 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit StructoJoy | Tencuială decorativă interior**

Tencuială în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini sintetice, în structură periată (K), colorată în masă, pentru interior. Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).

StructoJoy K 1.5 mm

Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StructoJoy K 1.0 mm

Consum:	cca. 2,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 13,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



Tencuieli

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

TENCUIELI DE CIMENT CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR



Baumit MPI 30 Speed | Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior**

Tencuială mecanizată rapidă (timp de dîrșuire accelerat între 90 - 150 minute) de var/ciment pentru interior, inclusiv spații industriale (grad de umiditate corespunzător grupei W5). Tencuială cu bune proprietăți de reglare a umidității, suprafața rezultată este o suprafață dîrșuită. Granulație maximă 1 mm.

MPI 30 Speed	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3 m ² /sac/cm
Livrare:	40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg



Baumit MPI 25 | Tencuială mecanizată var-ciment la interior

Tencuială var-ciment pentru interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, beton, BCA, etc.). Granulație max. 0,6 mm.

MPI 25	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg

MPI 25	25 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,9 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

TENCUIELI DE IPSOS CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR



Baumit RatioGlatt L | Tencuială glet ușoară de ipsos

Tencuială de ipsos cu adaos de perlită pentru prelucrare mecanizată. Granulație max. 0,6 mm.

RatioGlatt L	30 kg
Consum:	cca. 8 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg siloz

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

TENCUIELI DE IPSOS CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit RatioGlatt | Tencuială glet de ipsos**

Tencuială de ipsos pentru prelucrare mecanizată. Granulație max. 0,6 mm.

RatioGlatt	30 kg
Consum:	cca. 10,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg siloz

TENCUIELI DE CIMENT CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

**Baumit MVR Uni | Tencuială universală var-ciment alb**

Tencuială pe bază de var și ciment alb pentru interior și exterior, prelucrare manuală. Recomandată îndeosebi pe zidărie din BCA. Granulație max. 1 mm.

MVR Uni	40 kg
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MVR Uni	25 kg
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,0 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Baumit Manu 4 | Tencuială manuală var-ciment**

Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală, la interior și exterior. Pentru zidării de cărămidă și blocuri ceramice. Granulație max. 4 mm.

Manu 4	40 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

Manu 4	30 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,8 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

TENCUIALĂ DE IPSOS CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit UnoRed | Tencuială ușoară de ipsos**

Tencuială ușoară de ipsos cu aplicare manuală la interior pentru pereți și tavane atât la bucătării cât și în băi. Granulație max. 0,3 mm.

UnoRed	25 kg
Consum:	cca. 8,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR ȘI EXTERIOR

**Baumit Spritz 4 | Amorsă pentru tencuieli 4 mm**

Șpritz de ciment cu prelucrare manuală sau mecanizată, ca punte de aderență pentru suporturi cu absorbție redusă și egalizator de absorbție pe suporturi cu absorbție ridicată.

Spritz 4	40 kg
Consum:	cca. 6-8 kg/m ² acoperire 100%
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac acoperire 100%
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

AMORSE PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR



Baunit SuperPrimer | Grund de aderență **

Amorsă gata preparată, de culoare galbenă, de înaltă calitate, fără solvent, cu umplutură de nisip de cuarț, recomandată în special pentru suporturi slab absorbante, neabsorbante și critice pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.

Asigură o aderență ridicată pe pentru acoperirile ulterioare, cum ar fi: tencuieli interioare, șape autonivelante, adezivi și hidroizolațiile Baumacol.

SuperPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg



Baunit BetonKontakt | Amorsă de contact pe betoane pentru tencuieli de ipsos

Amorsă de culoare roz pentru tencuieli pe bază de ipsos (Ratio Glatt, Ratio Glatt L și UnoRed) la aplicare pe suport de beton la interior.

BetonKontakt	20 kg
Consum:	cca. 0,4 kg/m ²
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg



Baunit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante

Grund pe bază de rășină sintetică, de culoare albastră, diluabil cu apă, fără solvenți, pentru suporturi absorbante, cum sunt: cărămida, BCA, șape de ciment și sulfat de calciu, beton brut (nefinisat), etc cu capacitate mare de penetrare. Pentru pereți și tavane la interior și exterior.

Grund	25 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 30-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund	5 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 15-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 96 bidoane = 480 kg

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR



Baunit PutzEckleiste PVC | Profil de colț din PVC

Profil din PVC, cu utilizare universală, pentru armarea muchiilor la interior. Recomandat pentru tencuielile de var-ciment și, în special, pentru tencuielile de ipsos.

PutzEckleiste PVC	2,70 m
Dimensiune:	2,70 m
Livrare:	bară 2,70 m, 1 legătură = 20 bucăți = 54 m



Baunit PutzEckleiste Zink | Profil de colț din tablă zincată

Profil de tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior pentru tencuieli de ciment.

PutzEckleiste Zink	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 25 bucăți = 68,5 m

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PROFILE PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit MP-Tex | Plasă pentru tencuieli mecanizate

Plasă din fibră de sticlă Baumit, pentru armare tencuieli de ipsos. Culoare: albastră Latura ochiului: cca. 8 x 8 mm.

MP Tex	50 m²
Dimensiune ochiuri:	cca. 8 x 7 mm
Consum:	cca. 1,1 ml/m ² de tencuială
Acoperire:	cca. 1 rolă / 45 m ² de tencuială
Livrare:	rolă 50 m ² , lungime 50 m, lățime 100 cm


Baumit Schnellputzprofil Stahl | Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat

Profil din tablă zincată, pentru pontarea suprafețelor. Recomandate pentru toate tipurile de tencuieli (var-ciment, ipsos, etc.)

Schnellputzprofil Stahl 6 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

Schnellputzprofil Stahl 10 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

PROFILE PENTRU TENCUIELI DE EXTERIOR

Baumit DrahtEckwinkel | Profil de colț din sârmă împletită

Profil de colț din plasă galvanizată pentru tencuieli de exterior. Ajută la formarea colțurilor cu precizie și stabilitate.

DrahtEckwinkel 0,56 mm	2,95 m
Livrare:	bară 2,95 m, 1 legătură = 25 bucăți = 68,5 m (grosime 0,56 mm)


Baumit AnputzLeiste Universal | Profil de legătură pentru uși și ferestre

Profil de legătură autoadeziv de PVC pentru legătura între toc și tencuială cu bandă de protecție și banda adezivă detașabilă pentru folie de acoperire. Lățimea profilului de 9 mm, pentru tencuială interioară și exterioară.

AnputzLeiste Universal	
Livrare:	bară 2,6 m, 1 legătură = 50 bucăți = 130 m

ADEZIV RAPID PENTRU PROFILE

Baumit SpeedFix | Adeziv rapid pentru profile**

Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și a profilelor de pontaj precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment. Se utilizează numai în cazul tencuirii cu produse pe bază de var sau var-ciment.

SpeedFix	30 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/ml, funcție de suport pentru o grosime de 15 mm
Acoperire:	cca. 20 ml/sac pt. o grosime de 15 mm
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



Pentru siguranță
**Masivitatea
contează**
și confort

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

PAG. 76

ȘAPE

PAG. 82

CONSTRUCȚII & AMENAJĂRI PEISAGISTICE PAG. 90



Baumacol

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

CHIT DE ROSTURI



NOU

Baumit Baumacol XL Fuge | Chit pentru plăci din piatră naturală 3-15 mm

Chit pentru chitirea plăcilor de piatră naturală, placaje ceramice și plăci de beton, colorat (6 culori) la interior și exterior, terase, balcoane și încălziri în pardoseală de clasă CG2 WA conform SR EN 13888, pentru rosturi cu lățimea de 3-15 mm. Chit de rosturi cu întărire hidrostatică, risc redus de apariție a eflorescentelor, rezistent la apă și îngheț.

Baumacol XL Fuge

5 kg

Consum: cca. 0,1 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: pungă 5 kg, cutie 4 x 5 kg = 20 kg, 1 palet = 32 cutii = 640 kg
 Culori: 6 culori (Jasmine, Bahama, Manhattan, Camel, Grey, Cement grey)



Disponibil din luna martie 2022



Baumit Baumacol PremiumFuge | Chit de rosturi Premium

Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil și aquastatic, colorat - 24 culori, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa CG2 conform SR EN 13888, pentru chitirea rosturilor cu lățimea de 1-8 mm, pereți și pardoseli, interior și exterior.



Baumacol PremiumFuge

2 kg

Consum: cca. 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: găleată 2 kg, 1 palet = 168 găleți = 336 kg
 Culori: 24 culori

Baumacol PremiumFuge

5 kg

Consum: cca. 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: găleată 5 kg, 1 palet = 90 găleți = 450 kg
 Culori: 24 culori

Baumacol PremiumFuge

20 kg

Consum: cca. 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: cutie 20 kg, 1 palet = 32 cutii = 640 kg
 Culori: 24 culori



SIGILANT

**Baumit Baumacol Silikon | Chit siliconic****

Chit siliconic alcalin pentru etanșare elastică de durată a rosturilor de dilatație și a celor de închidere, la interior și exterior. Rezistent la ultraviolete, bacterii și ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C.

Baumacol Silikon**310 ml**

Consum:






1 cartuș pentru circa 10 m de rost cu lățimea de 5 mm

Livrare:

cartuș 310 ml, cutie 12 cartușe, 1 palet = 100 cutii = 1200 cartușe

Culori:

transparent + 24 culori

CULORI BAUMACOL PREMIUMFUGE (24 DE CULORI) ȘI BAUMACOL SILIKON – (24 CULORI + TRANSPARENT)**NATURAL
LINE****VINTAGE
LINE****COUNTRY
LINE****URBAN
LINE****CULORI BAUMACOL XL FUGE (6 CULORI)****NATURAL
LINE****COUNTRY
LINE****URBAN
LINE**

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.


ADEZIVI



Baumit Baumacol FlexTop Speed | Adeziv flexibil rapid

Adeziv flexibil rapid de clasă C2 FTE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice și termice mari la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede, fațade etc. Se folosește și la lipirea „placă peste placă”. Recomandat în special pentru placaje din grupele I - interior/exterior, II și III. Inclusiv pentru lipirea placajelor subțiri. Se poate chitui după 3 ore și supuse traficului pietonal ușor după 4-6 ore.

S1 C2FTE



Baumacol FlexTop Speed	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



NOU

Baumit Baumacol FlexTreme | Adeziv super flexibil

Adeziv super flexibil, rezistent la apă și îngheț, pe bază de lianți hidraulici, open time extins, alunecare redusă, de clasa C2TE S2 conform EN 12004. Pentru lipirea plăcilor ceramice, mozaic, plăci ceramice și piatră naturală la pereți și pardoseli pentru toate dimensiunile, la interior și exterior. Recomandat pentru placaje din grupele I - interior/exterior, II și III. Recomandat pentru plăci subțiri de format mare și pentru suporturi supuse la solicitări termice și statice ridicate.

C2TE S2




Baumacol FlexTreme	20 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 4-6 m ² /sac
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg



Baumit Baumacol FlexMarmor | Adeziv flexibil superior alb

Mortar adeziv flexibil alb, clasă C2 TE S1 conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a plăcilor ceramice, gresie porțelanată, piatră naturală, marmură, în strat cu grosimea de 3-20 mm la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I interior/exterior, II și III.

S1 C2TE



Baumacol FlexMarmor	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



ADEZIVI



S1

C2TE

Baumit Baumacol FlexTop Fibre | Adeziv flexibil Top cu fibre

Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 TE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală/artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice/termice mari și plăci de format mare la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Este recomandat pentru plăci de format mare conform indicațiilor din fișa tehnică. Se folosește și la lipirea „placă peste placă”. Recomandat pentru placaje din grupele I - interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexTop Fibre	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



NOU

Baumit Baumacol FlexUni Gel | Adeziv flexibil Gel Technologie

Adeziv flexibil pe bază de lianți hidraulici, cu aplicare ușoară, aditivat cu rășină, rezistent la apă și îngheț și open time extins de clasă C2TE, conform EN 12004. Pentru lipirea plăcilor ceramice, mozaic și piatră naturală, la pereți și pardoseli. Lucrabilitatea ridicată, uscarea rapidă și extra tixotropia, asigură un grad ridicat de acoperire pentru plăcile ceramice. Grosimea stratului de adeziv 2-15 mm. Recomandat în special pentru placajele de format mare pentru extra tixotropie care asigură o acoperire de 100% a placajului.

Baumacol FlexTop Fibre	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 4-6 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Disponibil din luna martie 2022

**Baumit Baumacol FlexUni | Adeziv flexibil**

Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 T S1 conform SR EN:12004, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a gresiei porțelanate și a altor plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, la interior și exterior, pereți și pardoseli, inclusiv pe șape cu încălzire înglobată. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I - interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexUni	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Baumit Baumacol ProPlus | Adeziv pentru placaje ceramice porțelanate la interior**

Adeziv pentru gresie și faianță, de clasă C1 TE conform SR EN:12004, pentru lipirea tuturor plăcilor ceramice la interior: plăci porțelanate, la pardoseli cu trafic intens, iar la exterior plăci ceramice absorbante de tip faianță, gresie glazurată, plăci ceramice decorative din argilă tratată termic etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I - interior, II și III.

Baumacol ProPlus	25kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



ADEZIVI



Baumit Baumacol Bianco | Adeziv alb pentru piatră naturală

Adeziv universal de culoare albă, clasă C1 T conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a gresiei și faianței, mozaic, marmură la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Bianco	25kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Baumacol Basic | Adeziv gresie și faianță

Adeziv în pat subțire, clasa C1 T conform SR EN:12004, rezistent la apă, netoxic, pentru lipirea plăcilor ceramice normale -absorbante, pe suporturi absorbante, în special la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Basic	25kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



HIDROIZOLAȚII



Baumit Baumacol Proof | Hidroizolație acrilică

Hidroizolație acrilică monocomponentă - culoare galbenă, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, dușuri etc. Se aplică în minim 2 straturi, grosimea finală fiind de cca. 1 mm. Aplicare cu trafaletul.

Baumacol Proof	7 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² la 1 mm grosime
Acoperire:	cca. 4,5 m ² /găleată la 1 mm grosime
Livrare:	găleată 7 kg, 1 palet = 85 găleți = 595 kg



Baumit Baumacol Protect | Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri

Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, cu întărire hidraulică, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior și exterior, pereți și pardoseli, balcoane, piscine, terase etc. (grosime minimă 2 mm). Poate fi utilizată și ca adeziv pentru placaje ceramice aplicate în condiții speciale (solicitări de umiditate și temperatură ridicată, variații de temperatură).

Baumacol Protect	20 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² la 1 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg



ACCESORII PENTRU HIDROIZOLAȚII

**Baumit Baumacol Strap | Bandă de etanșare**

Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) elastică, armată cu plasă pe margini, de lățime 120 mm. Impermeabilă și elastică chiar și la temperaturi scăzute. Rezistentă la acizi, săruri și alkali. Pentru etanșare la băi, piscine, terase și balcoane în sistem cu hidroizolațiile Baumacol Proof și Protect. Pentru interior și exterior.

Baumacol Strap		50 ml / 10 ml
Culoare:		albastru
Lățime:		120 mm / 70 mm
Grosime:		0,52 mm
Livrare:		rolă 50 ml / rolă 10 ml

**Baumit Baumacol Strap Plus | Bandă de etanșare Plus**

Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) stabilă transversal și longitudinal. Pentru zona de îmbinare între pereți și pardoseală în sistemul de hidroizolare cu membrană și sigilarea acesteia cu Baumacol Proof și Baumacol Protect.


Baumacol Strap Plus		50 ml / 10 ml
Culoare:		gri închis
Lățime:		120 mm
Grosime:		0,66 mm
Livrare:		rolă 50 ml / rolă 10 ml

**Baumit Baumacol AquaSafe | Membrană hidroizolatoare multistrat**

Membrană impermeabilă din 3 straturi pentru protecție împotriva fisurilor și a umidității pe pereți și pardoseli sub placaje subțiri și placaje ceramice.

Baumacol AquaSafe		30 ml
Culoare:		gri
Lățime:		1000 mm
Grosime:		0,62 mm
Greutate:		275 g/m ²
Livrare:		rolă 30 ml

COMPONENTE SISTEM HIDROIZOLAȚII CU MEMBRANE

**Baumit Baumacol Sleeve | Piesă de trecere pentru țevi**

Piesă de trecere pentru țevi la pereți, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Sleeve	
Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Baumit Baumacol Gully | Piesă racord sifon**

Piesă de trecere pentru conducte la pardoseli, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Gully	
Dimensiuni:	350 x 350 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 10 buc.

**Baumit Baumacol InCorner Plus | Piesă colț interior**

Piesă de îmbinare colț interior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol InCorner Plus	
Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Baumit Baumacol ExCorner Plus | Piesă colț exterior**

Piesă de îmbinare colț exterior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol ExCorner Plus	
Dimensiuni:	115 x 115 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Nivello

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

ȘAPE AUTONIVELANTE



NOU

Baumit Nivello 50 | Șapă autonivelantă 2-50 mm

Șapă autonivelantă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F6 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor brute la interior și exterior. Poate fi utilizată și la sisteme de încălzire în pardoseală. Se aplică în grosimi de 2-50 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello 50	25 kg
Consum:	cca. 1,8 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 2,8 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 42 saci = 1050 kg



Baumit Nivello Quattro | Șapă autonivelantă 1-20 mm

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C20-F6 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 1-20 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Quattro	25 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3,3 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Nivello Duo | Șapă autonivelantă 2-10 mm

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C16-F5 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 2-10 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Duo	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



AMORSE PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR



Baumit SuperPrimer | Grund de aderență **

Amorsă gata preparată, de culoare galbenă, de înaltă calitate, fără solvent, cu umplutură de nisip de cuarț, recomandată în special pentru suporturi slab absorbante, neabsorbante și critice pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.

Asigură o aderență ridicată pe pentru acoperirile ulterioare, cum ar fi: tencuieli interioare, șape autonivelante, adezivi și hidroizolațiile Baumacol.

SuperPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg



Baumit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante

Grund pe bază de rășină sintetică, de culoare albastră, diluabil cu apă, fără solvenți, pentru suporturi absorbante, cum sunt: cărămida, BCA, șape de ciment și sulfat de calciu, beton brut (nefinisat), etc cu capacitate mare de penetrare. Pentru pereți și tavane la interior și exterior.

Grund	25 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 30-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund	5 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 15-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 96 bidoane = 480 kg

ŞAPE AUTONIVELANTE - PUNERE ÎN OPERĂ



1. Montarea benzilor de etanșare



2. Amorsarea suportului



3. Stabilirea grosimilor de șapă



4. Turnarea șapei



5. Verificarea suprafeței



6. Dezaerarea suprafeței cu rolă cu țepi



Șape

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

ȘAPĂ RAPIDĂ

Baumit Rapido 1 | Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300

Șapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F5 conform EN 13813) cu uscare rapidă pentru interior și exterior. Folosită ca șapă flotantă, glisantă sau în aderență, precum și la sistemele de încălzire prin pardoseală. Finisajele de pardoseală tip: placaj ceramic, parchet, covor PVC (linoleum) pot fi aplicate după 24 de ore (1 zi). În cazul finisajului de tip parchet se va măsura în prealabil umiditatea suportului.



Rapido 1	25 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,25 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

ȘAPE FLUIDE DE INTERIOR

Baumit Alpha 3000 | Șapă fluidă de interior C30-F6

Șapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C30-F6 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca șapă flotantă, șapă glisantă, sau șapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Grosime: de la 20-60 mm, în funcție de solicitările mecanice. Grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală.



Alpha 3000	40 kg
Consum:	cca. 18,5-19 kg/m ² /cm = cca. 1.85-1,9 t/m ³
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

Baumit Alpha 2000 | Șapă fluidă de interior C20-F5

Șapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C20-F5 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca șapă flotantă, șapă glisantă, sau șapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Nu este recomandată la exterior. Grosime: 25-60 mm (grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală).



Alpha 2000	40 kg
Consum:	cca. 18,5-19 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

ŞAPE DE CIMENT DE INTERIOR



Baumit Solido E 225 | Şapă de ciment E225 cu fibre

Şapă de ciment cu fibre (clasa CT-C20-F5 conform EN 13 813), ca dală flotantă, glisantă sau în aderență la interior, precum și la sistemele de încălzire prin pardoseală (şapă semiumedă).

Solido E 225	40 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 225	30 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz



Baumit Solido E 160 | Şapă de ciment în aderență E160

Şapă de ciment (clasa CT-C16-F3 conform EN 13813) utilizată numai ca şapă în aderență la interior (şapă semiumedă).

Solido E 160	40 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 160	30 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,5 m ² /sac/1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz



MM - Mortare de zidărie

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

MORTAR PENTRU ZIDĂRII APARENTE



Baumit Klinker | Mortar pentru zidării aparente

Mortar special pentru realizarea zidărilor aparente cu adaosuri speciale care reduc riscul de apariție a eflorescențelor. Culoare gri deschis, de clasă M10 conform SR EN 998-2.

Klinker	25 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 15 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE ÎN STRAT SUBȚIRE PENTRU ZIDĂRII



Baumit PlanoFix 10 | Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA

Mortar uscat, predozat, Premium, de clasă M10 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 10	25 kg
Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit PlanoFix 5 | Adeziv pentru zidărie din BCA

Mortar uscat, predozat, de clasă M5 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 5	25 kg
Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE PENTRU ZIDĂRII - UTILIZARE GENERALĂ

**Baumit MM 100 | Mortar pentru zidărie M 100**

Mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, de clasa M10 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

MM 100	40 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 24 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 100	30 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz

**Baumit MM 50 | Mortar pentru zidărie M 50**

Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M5 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

MM 50	40 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 24 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 50	30 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz

**Baumit MM 30 | Mortar pentru zidărie M 30**

Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M2,5 conform SR EN 998-2, pentru zidării, în special pentru BCA.

MM 30	40 kg
Consum:	cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 25 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 30	30 kg
Consum:	cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18,75 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz





Beton & Torcret

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

BETON USCAT



Baumit Beton | Beton predozat universal

Beton uscat, predozat, clasă de rezistență C16/20. Se poate utiliza ca beton, mortar și șapă pentru toate lucrările de betonare ce se realizează în casă și grădină la elemente de beton nerelevante structurale, pentru reparația și reabilitarea elementelor de beton nestructurale.

Beton	25 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg pentru m ³ beton proaspăt
Randament	cca. 12,5 l beton proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz



BETON DE TORCRET

**Baumit Torkret | Beton de torcret cu priză accelerată**

Beton uscat predozat, clasa C25/30/J2/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, aplicare prin „torcretare în uscat”. Domenii de utilizare: protecție taluze și versanți, torcretări de puțuri și tunele, realizarea bazinelor și piscinelor, lucrări de consolidare, impermeabilizare mătare elemente de construcții.

Torkret	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit Torkret S | Beton de torcret sulfato-rezistent**

Beton uscat predozat, clasa C35/45/XC4/XA2/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfați (C3A-reduc) cu aplicare prin „torcretare în uscat”.

Torkret S	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit SpritzBeton | Beton de torcret**

Beton uscat predozat, clasa C25/30/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, cu aplicare prin „torcretare în uscat”. Domeniu de utilizare: reparații betoane, reprofilări, torcretări de puțuri și tunele, asigurarea taluzelor excavațiilor, consolidări versanți.

SpritzBeton	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit Torkret S Fine | Beton de torcret fin sulfato-rezistent**

Beton uscat predozat fin, clasa C25/30/XC4/XA1, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfați (C3A-reduc) cu aplicare prin „torcretare în uscat”.

Torkret S Fine	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit Torkret Fine | Beton de torcret fin**

Beton uscat predozat fin, clasa C35/45/XC4/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu aplicare prin „torcretare în uscat”.

Torkret Fine	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz





Amenajări peisagistice

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE



Baumit GalaFuge | Mortar pentru rostuit pavaje**

Mortar de rost, predozat, cu fluiditate ridicată, clasa de rezistență C20/25, în conformitate cu ÖNORM B 4710-1. Pentru rostuirea pietrelor și a plăcilor de pavaj de la o lățime a rostului de 5 mm. Rezistent la îngheț și la sare de drum. Corespunde cerințelor RVS 08.18.01. Pentru rostuirea pavajelor în tehnica “fluidă”. Granulație maximă 2 mm. Nu este potrivit pentru chituirea bordurilor.

GalaFuge	25 kg
Consum:	Pietre de pavaj: cca. 2-4 kg/m ² /cm adâncime Plăci de pavaj: cca. 1 kg/m ² /cm adâncime Rosturi perimetrale: cca. 2 kg/l
Randament:	cca. 14 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baumit GalaBond | Adeziv pentru piatră**

Mortar adeziv în pat mediu 5-20 mm. Nu produce eflorescențe și este rezistent la îngheț. Pentru lipirea pietrei naturale și a pietrei artificiale. Utilizat în tehnica de lipire în pat mediu.

GalaBond	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/m ² /5 mm grosime (Grosimea stratului și consumul depind de tipul de aplicare.)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE

**Baumit GalaDur | Mortar de zidărie pentru piatră****

Beton uscat predozat de clasă C 12/15, cu adaos de tras, pentru pozarea pavajelor la interior (pivnițe, crame etc.), precum și ca mortar pentru zidării. Granulație maximă: 4 mm.

GalaDur	25 kg
Consum:	cca. 18-20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³
Acoperire:	cca. 1.25 m ² /sac/cm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

**Baumit GalaDrain GK4 | Mortar drenant pentru pavaje**

Beton drenant de clasă C 16/20, cu adaos de aditivi pentru a preveni apariția sărurilor, rezistent la îngheț, ca strat portant sau de pozare a plăcilor și pietrelor de pavaj.

GalaDrain GK4	40 kg
Consum:	cca. 18-20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

**Baumit GalaProtect (Baumit Verfugungshilfe) | Impregnant piatră**

Impregnant pentru piatră, fără solvent, pulverizabil, cu acțiune rapidă, care se descompune la vreme (în funcție de condițiile meteo), pentru pregătirea suprafețelor de chituit cu mortar de rosturi de pavele (facilitează curățarea după chituire) și/sau soluție de tratare secundară cu efect ridicat de barieră (impotriva evaporării prea rapide a apei din suprafețele de beton proaspăt preparate), pentru utilizare interioară și exterioară. Recomandat pentru toate mortarele Baumit de rosturi de pavele și beton uscat.

Gala Protect	5 l
Consum ca ajutor la rosturi:	cca. 0,10 - 0,15 l/m ²
Acoperire:	cca. 30 - 50 m ²
Consum ca protecție la evaporare:	cca. 0,10 - 0,15 l/m ²
Acoperire:	cca. 25 - 30 m ²
Livrare:	bidon 5 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



PALETARE
Paletare Baumit

Easy Life

Întregul nou sistem de colorare Baumit LIFE, cu 888 de culori, într-un format practic pentru constructorii de pe șantiere.


Mosaik Natural Line

Mostre sub forma unui paletar


Mosaik Essential & Natural Line

Paletar practic cu mostre reale ale tuturor culorilor și texturilor Mozaic.


Ionit

Paletar practic cu 66 de tonuri de culoare disponibile, din care codul 0010 Whitney valabil doar pentru proiecte.


Shade of White

Paletar practic cu 12 tonuri de alb valabil doar pentru produsele Baumit StarTop/Color, CreativTop și SilikonTop/Color. Excepție codul W1200 StarWhite este valabil doar pentru Baumit StarTop/Color și CreativTop.


Chituri Baumit Baumacol

Paletar practic cu mostre reale de chituri Baumit PremiumFuge.


Chituri Baumit Baumacol

Paletar practic cu mostre reale de chituri Baumit PremiumFuge destinat POS.

MOSTRE ȘI PLASĂ PENTRU FAȚADE


- Tencuieli decorative
- Vopsea exterior
- Vopsea interior



Plasă de protecție pentru fațade.

ANALIZE DE LABORATOR


Calculul și determinarea concentrației de săruri.

Tipuri de sisteme Baumacol



Perfect

Giga

Aqua Classic

Aqua Speed

	Perfect	Giga	Aqua Classic	Aqua Speed
SUPORT	Planșeu + Încălzire în pardoseală	Planșeu + Încălzire în pardoseală	Planșeu	Planșeu
ȘAPĂ	Solido E225 / Alpha 3000	Solido E225 / Alpha 3000	Solido E225 / Alpha 3000	Solido E225 / Alpha 3000
AMORSE	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
NIVELARE	---	Nivello 50	Baumacol FlexUni Gel	Baumacol FlexUni Gel
HIDROIZOLAȚIE & ACCESORII	---	---	Baumacol Protect/ Baumacol Proof + StrapPlus	Baumacol AquaSafe + Protect+Strap Plus
ADEZIV GRESIE ȘI FAIANȚĂ	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTreme / FlexMarmor	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop Speed
CHIT	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon


Terase
Renovare
Planșeu + Hidroizolație
Placaj existent

Grund / SuperPrimer
SuperPrimer
Baumacol FlexUni Gel

—

**Baumacol Protect +
StrapPlus**

—

**Baumacol FlexTop /
FlexTop Speed**
Baumacol FlexTop
**Baumacol Premium-
Fuge/ XL Fuge
+ Baumacol Silikon**
**Baumacol Premium-
Fuge/ XL Fuge
+ Baumacol Silikon**
EXTREM DE FLEXIBIL
NEW

Pentru lipirea tuturor tipuri de plăci ceramice, mozaic, piatră naturală la pereți și pardoseli, placaje de toate dimensiunile de format. Utilizat pentru placaje subțiri și cu absorbție mică de apă, placaje cu absorbție de apă din grupele I, II și III. Pentru lipirea placajelor pe suporturi supuse la solicitări termice și statice ridicate la interior și exterior.

- Extrem de flexibil (S2) ■ Toate tipurile de plăci
- Lipirea pe suporturi supuse la ridicate


RAPID ȘI UȘOR
NEW

Pentru lipirea plăcilor ceramice, mozaic și piatră naturală, la pereți și pardoseli. Lucrabilitatea ridicată, uscarea rapidă și extra tixotropia, asigură un grad ridicat de acoperire pentru plăcile ceramice. Grosimea stratului de adeziv 2-15 mm. Recomandat în special pentru placajele de format mare pentru extra tixotropie care asigură o acoperire de 100% a placajului.

- Tehnologie inovatoare cu gel ■ Aplicare ușoară și rapidă
- Consistență variabilă


CHIT DE ROST FLEXIBIL
NEW

Chit de rost Baumacol XL Fuge pentru chitirea tuturor tipurilor de plăci ceramice și piatră naturală, pentru rosturi cu lățime de la 3 până la 15 mm. Utilizat mai ales pentru terase și balcoane datorită riscului redus de eflorescențe. Se poate utiliza și pentru chitirea placajelor din sistemele de încălzire în pardoseală.

- Pentru rosturi 3-15 mm ■ Eflorescență redusă
- Pentru exterior și piatră naturală



PLACAJE CERAMICE PENTRU PEREȚI ȘI PARDOSELI

Utilizarea recomandată
a adezivilor



PRODUS	Flex Treme	FlexTop Speed	Flex Marmor	FlexTop Fibre	Flex Uni Gel	Flex Uni	ProPlus	Bianco	Basic
Clasa	C2 TE S2	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE S1	C1 TE	C1 T	C1 T

Criterii de alegere a adezivului după dimensiunile placajelor

<900 cm ² /l<30 cm (30cmx30cm) ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior	interior
<1600 cm ² /l<40 cm (40cmx40cm) ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior		
<2500 cm ² /l<50 cm (50cmx50cm) ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	interior			
<3600 cm ² /l<60 cm (60cmx60cm) ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓				
<6400 cm ² /l<80 cm (80cmx80cm) ¹⁾	✓	✓	interior	✓	interior				
<10.000 cm ² /l<100 cm (100cmx100cm) ¹⁾	✓	interior	interior	✓					
<14400 cm ² /l<120 cm (120cmx120cm) ¹⁾	✓	interior							
Gigaformat ¹⁾	✓	interior							

Criterii de alegere a adezivului după gradul de absorbție a placajelor

>10% ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-10%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior	interior
0,5-3%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior		
<0,5%	✓	✓	✓	✓	✓	interior			

Criterii de alegere a adezivului după suport și amorsă

Ciment, Ciment-var	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ipsos ³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gips carton ³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pardoseli&Pereti cu incalzire	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Hidroizolatia Baumacol	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Placaje peste placaje ⁴⁾	✓	✓	✓	✓					

Notă: Tabelul reprezintă recomandările de utilizare a adezivilor Baumit în funcție de trei criterii distincte: dimensiunea placajului, gradul de absorbție și tipul de suport pentru cele mai uzuale tipuri de aplicații.

Pentru situații care nu se încadrează în tipologia criteriilor sus menționate, a se consulta Serviciul Tehnic Baumit România.

Legendă

interior: se utilizează numai la interior

¹⁾: Lipirea în tehnica dublă "buttering floating" aplicarea adezivului atât pe placă cât și pe suport. Tehnica dublă se folosește obligatoriu la exterior și la lipirea peste hidroizolație. În cazul aplicațiilor la interior, tehnica de aplicare se va face în conformitate cu "Ghidul privind produse de finisare ceramice utilizate în construcții- GE 058".

²⁾: Placaje utilizate numai la interior

³⁾: Amorsare cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer

⁴⁾: Amorsare cu Baumit SuperPrimer

NOU



Cu chiturile Baumit se pot realiza rosturi de diverse lățimi, de la 1 mm până la 15 mm.



SISTEME PENTRU TENCUIELI

		SUPPORT															FINISAREA TENCUIELII				
		BETON					BCA					CARAMIDA					GLET/TINCI		VOPSEA/ TENCUIALA DECORATIVA		
		AMORSA																			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E				
INTERIOR	Tencuieli ipsos																				
	Ratio Glatt L	✓			✓				✓					✓				FinoBello/FinoGrande (daca este necesar)	F	IonitColor/ vopsele Divina**	
	Ratio Glatt	✓			✓				✓					✓							
	UnoRed	✓			✓				✓					✓							
	Tencuieli var-ciment																				
	MPI 25				✓	✓	✓			✓		✓							IonitFino/IonitFinish/ KlimaFino/FinoBello/ FinoGrande/ FinoBrillant/FinoFinish	F	IonitColor/KlimaColor/ vopsele Divina**
	MPI 30				✓	✓	✓			✓		✓									
	MVR Uni				✓	✓	✓			✓		✓									
	Manu 4				✓	✓	✓			✓		✓					✓				
	ThermoPutz					✓	✓	nu se recomandă									✓				
	Tencuieli Klima																				
	Klima MPI				✓	✓	✓				✓							✓	IonitFino/IonitFinish/ KlimaFino/KlimaFinish	F	IonitColor/KlimaColor
	Klima White				✓	✓	✓				✓							✓		G	KlimaDekor
EXTERIOR	Tencuieli var-ciment																				
	MPA 35				✓	✓				✓							✓	MultiRenova/ PerlaExterior/ Perla White/MultiWhite	B	Vopsele de fatada	
	MPA 35L				✓	✓				✓							✓		G	Tencuiala praf de piatra sau tencuieli decorative Baumit	
	SockelPutz				✓	✓				✓							✓				
	MVR Uni				✓	✓				✓							✓				
	ThermoPutz				✓	✓	nu se recomandă									✓					

Amorse

A BetonKontakt	E Spritz 4
B MultiPrimer	F Easy Primer
C Grund	G UniPrimer/PremiumPrimer
D SuperPrimer	H Masa de șpaclu (ProContact/StarContact)

* Amorsa se aplică diluat sau nediluat conform fișei tehnice a produsului.

** Pentru amorsarea suprafețelor poate fi utilizată și Divina Primer (Start)

TENCUIELI
Abrevieri conform SR EN 998-1

GP=Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire LW=Mortar ușor pentru tencuire/gletuire

CR=Mortar colorat pentru tencuire R=Mortar pentru renovare

T=Mortar pentru izolare termică

Caracteristici	Clasă	Valori
Rezistență la compresiune la 28 zile	CS I	0,4 - 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 - 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 - 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
Absorbția de apă prin capilaritate	Wc 0	Nespecificat
	Wc 1	c ≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5}
	Wc 2	c ≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5}
Conductivitatea termică	T 1	≤ 0,1 W/(mK)
	T 2	≤ 0,2 W/(mK)

Abrevieri conform SR EN 13279-1

Denumire	Clasă
Tencuială de ipsos pentru construcții	B1
Tencuială pe bază de ipsos pentru construcții	B2
Tencuială de ipsos-var pentru construcții	B3
Tencuială ușoară de ipsos pentru construcții	B4
Tencuială ușoară pe bază de ipsos pentru construcții	B5
Tencuială ușoară de ipsos-var pentru construcții	B6
Tencuială de ipsos pentru lucrări de tencuire cu duritate a suprafeței ridicată	B7

ȘAPE

Abrevieri conform SR EN 13 813

CT=Șapă ciment CA=Șapă anhidrit

Clasă	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60
Rezistență la compresiune	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60

Clasă	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30
Rezistență la încovoiere	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30

ADEZIVI PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Abrevieri conform SR EN 12004 și SR EN 13 888

Tip	Clasă	Descriere
C	1 T	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă.
C	1 TE	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și opentime extins.
C	2 TS1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă, deformabil (deformație maximă la încovoiere de $S1 > 2,5$ mm).
C	2 TE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și opentime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de $S1 > 2,5$ mm < 5mm).
C	2 FTE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, rapid, cu alunecare redusă și opentime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de $S1 > 2,5$ mm < 5mm).
C	G2 WA	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de lianți minerali, cu cerințe suplimentare, rezistență ridicată la abraziune (absorbție redusă de apă). A - rezistență ridicată la abraziune ; W - absorbție redusă de apă.

LEGENDĂ PICTOGRAME ADEZIVI



RAPID



BAIE



BUCĂTĂRIE



ÎNCĂLZIRE ÎN
PARDOSEALĂ



TERASE



PISCINĂ



PLACĂ
PESTE PLACĂ



TRAFIC
INTENS



FAȚADĂ



INTERIOR



PIATRĂ



FORMAT
MARE



GIGA
FORMAT


MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Abrevieri conform SR EN 998-2

G=Mortar de uz general pentru zidărie
T=Mortar pentru zidărie în pat subțire

L=Mortar ușor pentru zidărie

Clasă mortare	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20
Rezistență la compresiune N/mm ²	1	2,5	5	10	15	20

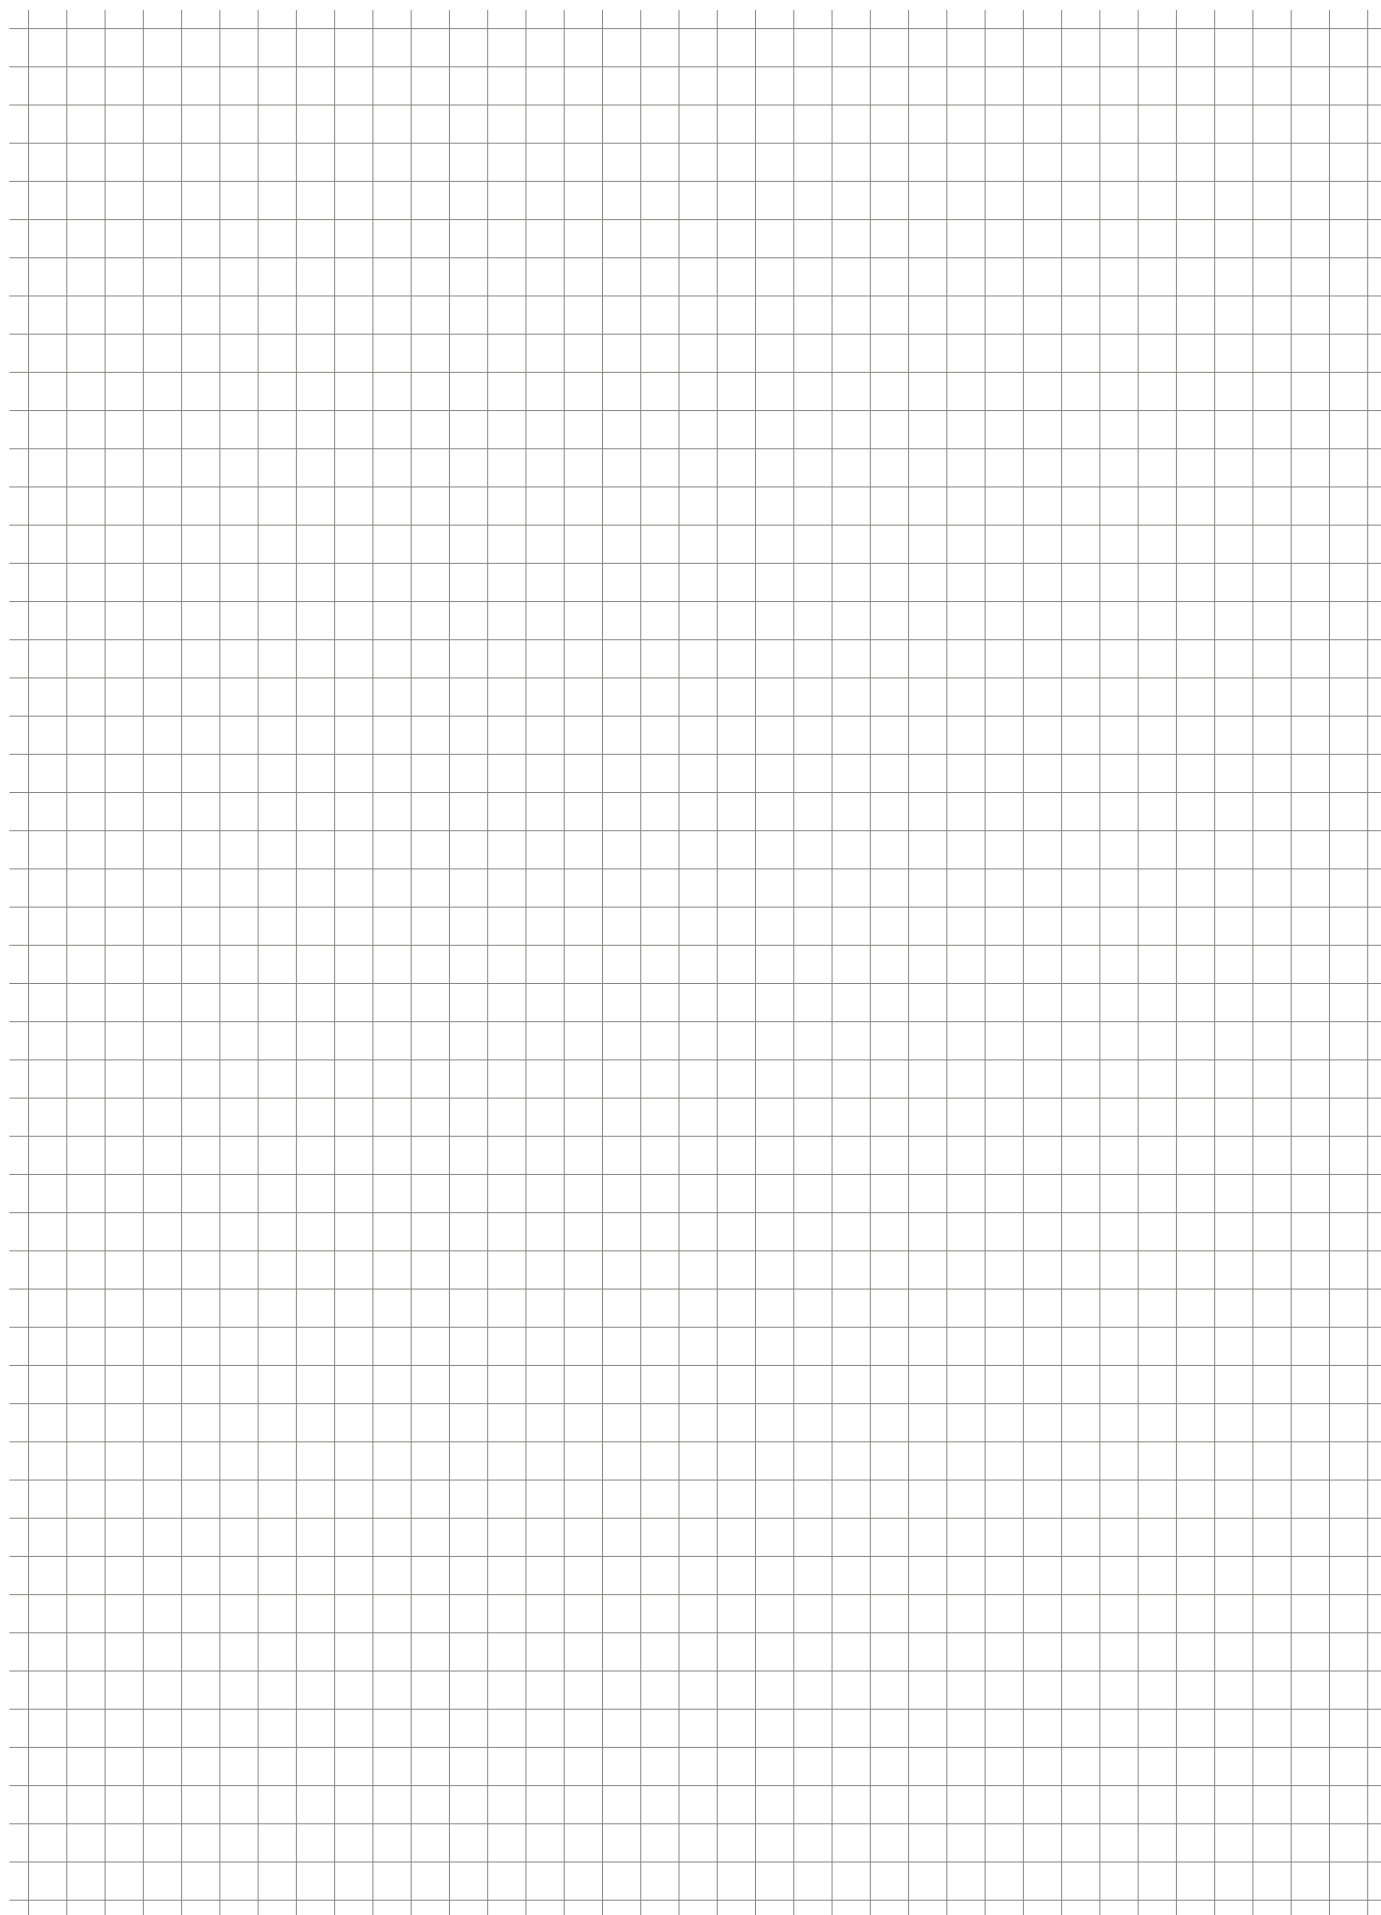



INDEX

A	
Adeziv alb pentru piatră naturală	80
Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante	32
Adeziv bituminos 2K	33
Adeziv CeramicFix	34
Adeziv flexibil	79
Adeziv flexibil Gel Technologie	79
Adeziv flexibil rapid	78
Adeziv flexibil superior alb	78
Adeziv flexibil Top cu fibre	79
Adeziv gresie și faianță	80
Adeziv în dispersie	33
Adeziv pentru piatră	90
Adeziv pentru placaje ceramice porțelaneate la interior	79
Adeziv pentru zidărie din BCA	86
Adeziv polistiren - suporturi denivelate	33
Adeziv polistiren - suporturi lemnoase	33
Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă	46
Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA	86
Adeziv rapid pentru profile	73
Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante	32, 33
Adeziv super flexibil	78
Aditiv pentru iarnă	21, 24
Aditiv pentru masă de șpacu organică	34
Amorsă albă pentru vopselele Divina	65
Amorsă de contact pe betoane pentru tencuieli de ipsos	72
Amorsă hidroizolatoare	54
Amorsă pentru aderență	56
Amorsă pentru suporturi absorbante	72, 83
Amorsă pentru tencuială de reparații	52
Amorsă pentru tencuieli 4 mm	71
Amorsă pentru tencuieli din var hidroalic	
Ancoră StarTrack Duplex	
Ancoră StarTrack Orange	
Ancoră StarTrack Roșu	
Ancoră StarTrack X1	
Ancoră StarTrack Albastru	
Antisulfat	
B	
Bandă de etanșare	46, 81
Bandă de etanșare Plus	81
Beton de torcret	89
Beton de torcret cu priză accelerată	89
Beton de torcret fin	89
Beton de torcret fin sulfato-rezistent	89
Beton de torcret sulfato-rezistent	89
Beton predozat universal	88
C	
Chit de rosturi Ceramic F	35
Chit de rosturi Ceramic S	34
Chit de rosturi Premium	76
Chit pentru plăci din piatră naturală 3-15 mm	76
Chit siliconic	77
D	
Diblu pentru lemn și metal	43
Diblu universal cu cui metalic N	42
Diblu universal cu șurub S	42
Dop pentru diblu cu șurub	43
G	
Glet de ciment alb pentru exterior	68
Glet de ciment alb pentru interior	67
Glet de ipsos 2-6 mm	67
Glet de nivelare pe bază de var hidroalic	53
Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată	63
Glet extrafin de ipsos 0-6 mm	67
Glet Ionit pentru interior	60
Glet pastă cu umpluturi ușoare	66
Glet pastă Extrafin	66
Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima	63
Glet pastă pentru interior	67
Glet pastă Premium	66
Grund barieră	31
Grund de aderență	72, 83
Grund de egalizare și întărirea suportului	31, 54
Grund de impregnare	30, 55
Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice	31, 65
Grund pentru umplerea fisurilor	31, 55
Grund premium	30
Grund universal	30
H	
Hidroizolație acrilică	80
Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri	80

I

Impregnant piatră

91

LLamele de vată minerală bazaltică
Lazură

39

18

M

Masă de șpaclu organică armată cu fibre
Masă de șpaclu pe bază de var hidrolic
Masă de șpaclu pentru betoane
Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații
Material mineral pentru gletuire și
chituiră rosturilor plăcilor de gips-carton
Membrană hidroizolatoare multistrat
Mortar alb universal pentru renovare
Mortar de reparații
Mortar de zidărie pentru piatră
Mortar drenant pentru pavaje
Mortar pentru rostuit pavaje
Mortar pentru zidărie M 30
Mortar pentru zidărie M 50
Mortar pentru zidărie M 100
Mortar pentru zidării aparente

34

53

57

50

61

81

50

56

91

91

90

87

87

87

86

Profil de dilatație fațadă E-Form
Profil de dilatație fațadă V-Form
Profil de legătură la profilul de soclu
Profil de legătură la uși și ferestre
Profil de legătură pentru uși și ferestre
Profil de soclu cu lăcrimar
Profil de soclu therm
Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat
Profile pentru ancadramente
Profile pentru chei de boltă, capiteluri,
pietre de bosaj
Profile pentru cornișe
Profile pentru ornamente de fațadă
Profile pentru solbancuri
Profil flexibil de colț cu plasă
Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar
Protecție anticorozivă

45

45

44

46

73

44

44

73

47

47

47

47

45

45

56

R

Rondel EPS/MW

43

S

Șablon pentru decorarea fațadelor
în tehnica Brick Effect
Șablon pentru decorarea fațadelor
în tehnica Wood Effect
Șablon pentru decorarea fațadelor
în tehnica Wood Effect
Șapă autonivelantă 1-20 mm
Șapă autonivelantă 2-10 mm
Șapă autonivelantă 2-50 mm
Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300
Șapă de ciment E225 cu fibre
Șapă de ciment în aderență E160
Șapă fluidă de interior C20-F5
Șapă fluidă de interior C30-F6
Set de montaj pentru profil de soclu
Soluție antimucegai
Soluție pentru deschiderea porilor

26

26

26

82

82

82

84

85

85

84

84

46

31, 55

55

T

Taler fixare vată minerală SBL 140
Taler special VT 2G
Tencuială albă pe bază de var
Tencuială de ciment hidrofobată
Tencuială decorativă cu efect de autocurățare
Tencuială decorativă de modelaj
Tencuială decorativă de var pentru interior
Tencuială decorativă Duo
Tencuială decorativă interior
Tencuială decorativă minerală
pentru sisteme termoizolante
Tencuială decorativă minerală - praf de piatră

43

43

62

49

20

26

63

25

69

29

29

Tencuială decorativă Mozaic
Tencuială decorativă organică
Tencuială decorativă Pura
Tencuială decorativă silicatică
Tencuială decorativă siliconică
Tencuială decorativă siliconică-silicatică
Tencuială decorativă Star
Tencuială de grund mecanizată var-ciment
Tencuială fină albă - Tinci de exterior
Tencuială fină albă - Tinci de interior
Tencuială fină de reparații
Tencuială fină extra albă pentru exterior și interior
Tencuială glet de ipsos
Tencuială glet ușoară de ipsos
Tencuială manuală pe bază de var hidrolic
Tencuială manuală var-ciment
Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic
Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior
Tencuială mecanizată var-ciment
Tencuială mecanizată var-ciment la interior
Tencuială monostrat trass-var
Tencuială pe bază de var
Tencuială pentru renovări
Tencuială pentru reparații L
Tencuială pentru reparații S
Tencuială poroasă pentru reparații
Tencuială termoizolantă
Tencuială termoizolantă pe bază de var hidrolic
Tencuială universală var-ciment alb
Tencuială ușoară de ipsos
Tencuială ușoară mecanizată var-ciment
Tinci pe bază de var hidrolic

28

25

22

24

22

23

21

49

68

68

50

68

71

70

53, 54

71

52

70

49

70

51

62

51

51

51

52

48

52

71

71

48

53

V

Var hidrolic clasa 3,5
Var stins pentru reparații
Vată minerală bazaltică FKD
Vată minerală bazaltică FKD S
Vopsea acrilică
Vopsea acrilică Pura
Vopsea albă pentru interior
Vopsea colorată pentru fațade
Vopsea cu efect de autocurățare
Vopsea Finish
Vopsea Glitter
Vopsea latex
Vopsea lavabilă albă pentru interior
Vopsea Metallic
Vopsea minerală de interior
Vopsea pentru interior Klima
Vopsea Sanova
Vopsea silicatică
Vopsea siliconică
Vopsea siliconică Star
Vopsea superioară albă pentru interior
Vopsea superioară, colorată, pentru interior

52

56

39

39

18

17

65

18

16

19

19

64

65

19

60

63

54

17

17

16

64

64



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baunit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT



BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com



DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
**In charge of: BE, NE, LU,
DK, NO, FI, SE**



FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77360 Vaires-sur-Marne
Zac du Gué de Launay, 1 Imp. de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD - 2012 Chişinău
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit 000
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR - TÜRKİYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



baumit.com

IQ₂nit



Baumit România

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, 061129, București
Tel.: +40 21 350 01 06; Fax: +40 21 318 24 08

office@baumit.com, www.baumit.ro

Baumit. Casa ta. Pereții tăi. Sănătatea ta.