

2020
Produse

Fațade • Tencuieli • Șape

Stimați parteneri,

Baumit România celebrează, în 2020, douăzeci și cinci de ani de activitate.

În perioada parcursă de la înființare, compania noastră a fost un vârf de lance în introducerea și promovarea pe piața locală a unor sisteme și materiale de construcție inovative și performante, dar și a unor tehnologii de aplicare de înaltă productivitate.

Sistemele ETICS de izolare termică a clădirilor au fost oferite pe piața românească, pentru prima dată, de către Baumit. Am fost primii care au fabricat și comercializat în România tencuieli și sape cu aplicare mecanizată și tot primii care am livrat pe șantiere mortare și tencuieli în silozuri mobile.

Avem priorități incontestabile în lansarea și promovarea finisajelor de fațadă de tipul tencuielilor decorative în stare fluidă, gata preparate pentru punerea în operă.

În fiecare an am lansat produse și sisteme de construcție noi, cele mai multe dintre acestea fiind, la momentul apariției pe piață, noutăți absolute, aparținând în exclusivitate mărcii Baumit: sistemele termoizolante Baumit Open și Baumit Star, tencuiala decorativă Baumit NanoporTop cu proprietăți de autocurățare prin fotocataliză, sistemele de ancorare Baumit StarTrack, tencuiala decorativă de modelaj Baumit CreativTop care permite realizarea unei fațade personalizate, cum și multe altele asemenea.

Acordăm o atenție deosebită, în cadrul programului internațional "Healthy Living", creării unor condiții de viață sănătoasă în spațiile locuite: termoizolațiile de fațadă de tip Open și finisajele de interior Baumit Klima reglează climatul interior optim, pentru a trăi și munci într-un mediu curat, sănătos și frumos.

În prezent, Baumit România dispune de o puternică bază materială productivă: trei fabrici de mortare uscate, cu o capacitate totală de producție de 800 000 t/an, la Bolintin Deal, jud. Giurgiu, Teiuș, jud. Alba și Șag, jud. Timiș, o fabrică de tencuieli decorative, vopsele și grunduri cu o capacitate de 20 000 t/an, la București și două cariere de calcar, cu o capacitate de peste 500 000 t/an, la Geomal, jud. Alba și Ocna de Fier, jud. Caraș Severin.

În paralel cu poziția noastră de lider al pieței în România, avem și o semnificativă activitate de export în toate țările din Europa Centrală și Balcani.

Ne propunem, pentru viitor, să ne păstrăm leadershipul de piață în sisteme termoizolante ETICS, finisaje de fațadă, mortare, tencuieli, sape aplicabile mecanizat, sisteme pentru asanarea și restaurarea clădirilor și sisteme de pardoseală Baumacol. Evoluăm, într-un ritm rapid, către o poziție de top în domeniul finisajelor de interior: tinciuri, gleturi și vopsele lavabile.

Ținta noastră este ca, prin inventivitate și inițiativă, prin competență și consecvență, să păstrăm și să consolidăm imaginea Baumit România: cea a unei firme puternice, inovatoare, de încredere și mereu aproape de parteneri.

Și în acest an aniversar, doresc să adresez echipei Baumit România și dumneavoastră, tuturor colaboratorilor și partenerilor noștri, profunde și respectuoase sentimente de gratitudine, cum și cordiale urări de sanitate, prosperitate și succes !



Baumit – Idei cu viitor!

Laurențiu Lupușor,
director general Baumit România

LIFE CHALLENGE VALENCIA

Life Challenge 2020 - Fațada Europeană Baumit

O fațadă reprezintă frumusețea unei case și arată stilul persoanelor care trăiesc în ea. Scopul proiectului Life Challenge Baumit este de a promova imaginația și potențialul creativ al arhitecților și constructorilor. Fațade care se exprimă prin diversitatea materialelor, a texturii suprafețelor prin armonia culorilor, pot fi aduse în lumina reflectoarelor ca o sursă de inspirație pentru o arhitectură mai bogată estetic.

Life Challenge - Competiția

După Viena în 2014 (Austria), Madrid în 2016 (Spania) și Bratislava în 2018 (Slovacia), Life Challenge Baumit 2020 va avea loc în țara ultimului câștigător - mai exact în Valencia (Spania), la L'Hemisferic, pe 14 mai 2020. Se așteaptă ca evenimentul să atragă în jur de 500 de participanți din toate cele 25 de țări Baumit, cei mai buni arhitecți, investitori și parteneri Baumit.

Baumit România va participa și anul acesta cu cele mai frumoase fațade la Concursul Internațional Life Challenge 2020!

Între cele peste 390 proiecte din peste 25 de țări, în care Baumit activează, au fost înscrise 18 proiecte românești și 6 proiecte din Republica Moldova la cele 6 categorii din concurs.

Arcstil - Corbeanca



Categorie: Locuințe unifamiliale
An: 2019
Materiale Baumit: Baumit EPS, NanoporTop

Casă Art Deco - Cluj-Napoca



Categorie: Termoizolare
An: 2018
Materiale Baumit: Baumit Open, NanoporTop, openTherm

Green City Residence - Bistrița



Categorie: Clădiri rezidențiale
An: 2018
Materiale Baumit: Baumit EPS, SilikonTop

Palatul Moskovits Miksa - Oradea



Categorie: Restaurări istorice
An: 2018
Materiale Baumit: SilikonColor, SilikatColor, Sanova L, Sanova S

Muzeul Unirii - Iași



Categorie: Restaurări istorice
An: 2018
Materiale Baumit: Baumit EPS, SilikatTop, SilikatColor

Locuință unifamilială - Oradea



Categorie: Locuințe unifamiliale
An: 2018
Materiale Baumit: Baumit Open, NanoporTop

Atlas Residence - București




Categorie: Clădiri rezidențiale
An: 2018
Materiale Baumit: Baumit Open, NanoporTop, openTherm

Palatul Rimanczy - Oradea



Categorie: Restaurări istorice
An: 2018
Materiale Baumit: SilikonColor, SilikatColor, Sanova L, Sanova S

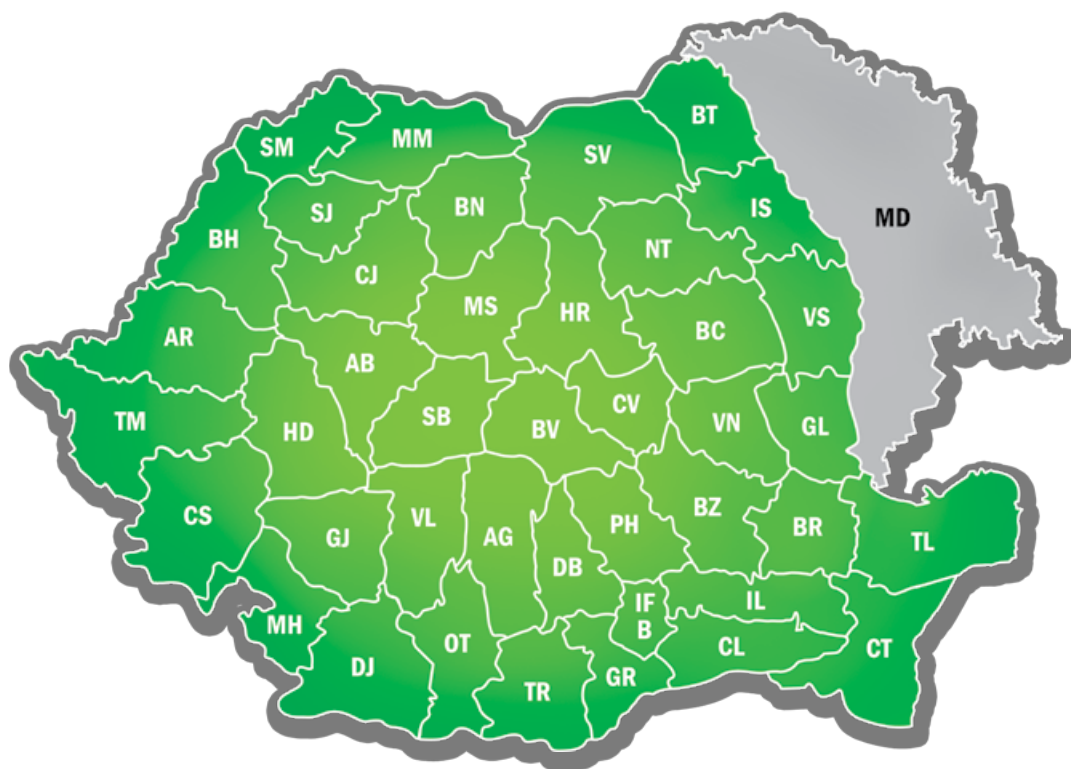

SEDIU CENTRAL

Sediu central București

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel: +4 021 350 01 03/06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: office@baumit.ro

Recepție sediu central: +4 021 350 01 03
Serviciul tehnic: +4 021 301 93 14/15
Comenzi București/Bolintin: +4 021 404 37 00
Comenzi Teiuș: +4 0258 806 237

Program Luni - Vineri: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

FABRICI ȘI BIROURI BAUMIT

Fabrica Bolintin Deal

Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00

Fabrica Teiuș

Str. Octavian Goga nr. 5, jud. Alba
Tel: +4 0258 851 176
Fax: +4 0258 806 237
E-mail: teius@baumit.ro

Fabrica Șag

Str. XI nr. 64, com. Șag, jud. Timiș
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Depozit București

B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03 / 06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: comenzi@baumit.ro

Depozit Bolintin Deal

Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00
E-mail: comenzi@baumit.ro

Birou Cluj-Napoca

Str. Observatorului nr. 90
Cluj-Napoca
Jud. Cluj

Birou Iași

Stradela Grădinari 17C,
Piața Tătărași Sud, Iași
Jud. Iași

REPREZENTANȚI COMERCIALI ZONALI

Republica Moldova:

Birou Tel: +37322999019
Director comercial Tel: +37368339950

Muntenia:

București Tel: 0722.317.651
Buc. Sect 1+IF Tel: 0734.302.381
Buc. Sect 2+IF Tel: 0751.173.196
Buc. Sect 3+4+CL+IF Tel: 0728.289.070
Buc. Sect 5+6+GR+IF Tel: 0737.553.123
BZ+IL+PH Tel: 0725.679.070

Dobrogea:

CT+TL Tel: 0722.551.483
Tel: 0729.019.938

Transilvania Nord-Vest:

CJ Tel: 0723.719.218
CJ+SJ Tel: 0737.069.274
BN+MM+SM Tel: 0724.303.250

DIY România

Tel: 0730.019.627

Transilvania Sud-Est:

BV+CV Tel: 0721.102.144
HR+MS Tel: 0728.289.074
AB+SB Tel: 0724.057.952

Banat Crișana:

TM Tel: 0726.166.504
AR+BH Tel: 0729.079.595
CS+HD Tel: 0728.289.072

Moldova:

IS Tel: 0729.308.083
Tel: 0751.173.481
BT+SV Tel: 0720.014.064
BC+NT+VS Tel: 0723.677.646
BR + GL + VN Tel: 0728.289.073

Oltenia:

DJ+OT Tel: 0726.113.003
Tel: 0735.006.004
GJ+MH+VL Tel: 0727.732.434
AG+DB+TR Tel: 0735.316.817



“Vrem ca oamenii să trăiască în condiții sănătoase, în case frumoase și eficiente din punct de vedere energetic.”

Filosofia Baumit

BAUMIT SUSȚINE VIAȚA SĂNĂTOASĂ.

Sănătatea noastră se bazează pe trei piloni deja cunoscuți: nutriție, exercițiu fizic și stil de viață sănătos. Cu fiecare dintre acești piloni ne îmbunătățim sănătatea. Stilul nostru de viață este direct legat de spațiul nostru de locuit. Acesta poate fi proiectat optim printr-un design corect al clădirii și prin utilizarea materialelor de construcție potrivite.

Ne petrecem cea mai mare parte a vieții noastre în spații interioare. Factorii care contribuie la bunăstarea noastră fizică sunt temperatura confortabilă în cameră, umiditatea aerului din interior, calitatea aerului etc. De aceea “spațiile de locuit” sunt atât de importante pentru sănătatea noastră.

La Baumit, nu ne bazăm doar pe date științifice cunoscute, ci facem cercetări continuu în cel mai mare proiect de cercetare din Europa, Baumit Viva Park.

Clădiri sănătoase

Acum devine clar de ce avem nevoie de materiale de calitate sănătoase, pentru că locuim alături de ele. Acest lucru se datorează faptului că 90% din timpul nostru este petrecut în interior. Calea de a realiza acest obiectiv este simplă: numai dacă construiți sănătos puteți trăi într-un mediu sănătos, punând astfel bazele pentru o viață sănătoasă.

Climat interior sănătos

O casă termoizolată și pereții care reglează climatul interior vă permit să vă simțiți confortabil, astfel încât să puteți trăi o viață relaxată și sănătoasă într-un mediu curat și frumos.

O viață sănătoasă

În special în momente de activitate intensă și provocări profesionale, spațiul nostru de locuit devine un loc pentru relaxare și recuperare - locul unde ne încărcăm cu energie.



3 Elemente de Healthy Living



După doi ani de cercetare intensivă analizând și evaluând 5 milioane de date, este clar că metodele de construcție și materialele de construcție utilizate au un impact semnificativ asupra sănătății și calității vieții. Indiferent de ce arhitectură alegeți când construiți o casă, toate casele au un lucru în comun. Pentru a crea o clădire sănătoasă trebuie luate în considerare trei domenii:

TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC - Protecție și confort

MASIVITATEA CONTEAZĂ - Siguranță și confort

PARAMETRI INTERIORI - Climat natural și sănătos



TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC



MASIVITATEA CONTEAZĂ



VALORILE INTERIOARE

TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC



Protecție și confort

O izolare termică bună nu numai că are o contribuție semnificativă la eficiența energetică a clădirii dumneavoastră, dar asigură pereți plăcut de calzi în timpul iernii și plăcut de răcoroși în timpul verii. Astfel, spațiul de locuit devine un spațiu confortabil. fără proiecte. Viața devine mai confortabilă și mai sănătoasă.



MASIVITATEA CONTEAZĂ



Siguranță și confort

Pereții masivi, precum și tavanele și pardoselile masive pot fi protejate la exterior cu o izolație termică bună, astfel încât să păstreze căldura în timpul iernii și să mențină răcoarea în casă în timpul verii. Cu cât pereții sunt mai masivi, cu atât este mai eficient în stocarea energiei termice și cu atât este mai plăcut și sănătos climatul interior.



VALORILE INTERIOARE



Climat natural și sănătos

Un sistem de tencuială minerală bun poate acționa ca un compensator pentru vârfurile de umiditate prin absorbția excesului de umiditate în grosimea tencuielii de câțiva centimetri eliberându-o din nou mai târziu când este nevoie de un aport de umiditate. Acest lucru garantează o constantă a nivelului de umiditate, asigurând un climat sănătos la interior.





TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC

FINISAJE PENTRU FAȚADE

COLOR Vopsele pentru fațade	14
TOP Tencuieli decorative pentru fațade.....	18
PRIMER Grunduri și amorse	25

ETICS

CONTACT/FIX/FLEX Adezivi & mase de șpaclu	28
ACCESSORII	40

TENCUIELI MINERALE

MPA/THERMO Tencuieli cu aplicare mecanizată	44
--	----

RENOVĂRI

MULTI Mortar universal pentru renovare.....	46
SANOVA Sisteme pentru renovări	47

VALORILE INTERIOARE

KLIMA

SISTEME KLIMA Healthy Living	54
---	----

FINISAJE PENTRU INTERIOR

DIVINA Vopsele de interior	56
FINO & PERLA Gleturi & tencuieli fine (tinciuri).....	58

TENCUIELI

RATIO Tencuieli glet de ipsos	60
MPI Tencuieli var-ciment	60
MANU & UNI Tencuieli cu aplicare manuală	61

MASIVITATEA CONTEAZĂ

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

BAUMACOL Chit de rost	66
BAUMACOL Adezivi	67
BAUMACOL Hidroizolații	69
BAUMACOL Benzi de etanșare	70

ȘAPE

NIVELLO Șape autonivelante	72
RAPIDO Șapă rapidă.....	74
ALPHA Șape fluide	74
SOLIDO Șape de ciment.....	75

CONSTRUCȚII & AMENAJĂRI PEISAGISTICE

MM Mortare de zidărie	76
BETON	78
GALA Amenajări peisagistice	80

SERVICII

SERVICII

SERVICII	88
CONDIȚII DE LIVRARE	91
INDEX	94



Protecție

Termoizolația pe primul loc și confort

FINISAJE PENTRU FAȚADE

PAG. 14

ETICS

PAG. 26

TENCUIELI MINERALE

PAG. 44

RENOVĂRI

PAG. 46



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461
0372	0382	0392	0402	0412	0422	0432	0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Numere roșii: disponibile exclusiv la Baumit PuraTop și PuraColor. **Numere albastre:** disponibile exclusiv la Baumit PuraTop, PuraColor, StarTop, StarColor, GranoporColor, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Fine. Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

Life

Cel mai mare sistem de colorare pentru fațade

Baumit Life este în prezent cel mai recent și cel mai generos sistem de colorare pentru fațade. Anii de cercetare a trendului și de dezvoltare a produsului au condus la această colecție unică. Baumit Life oferă o nouă dimensiune în proiectarea fațadelor.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021
0892	0902	0912	0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Numere roșii: disponibile exclusiv la Baumit PuraTop și PuraColor. **Numere albastre:** disponibile exclusiv la Baumit PuraTop, PuraColor, StarTop, StarColor, GranoporColor, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Fine. Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.



VOPSELE PENTRU FAȚADE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE

Baumit NanoporColor | Vopsea cu efect de autocurățare*



Life
COLORED BY BAUMIT



Vopsea minerală pe bază de silicați pentru fațade, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare, cu aplicare manuală și airless. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13.

NanoporColor	14 l
Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit NanoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit NanoporColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
NanoporColor	5 l
Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit NanoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit NanoporColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Baumit StarColor | Vopsea siliconică Star*



Life
COLORED BY BAUMIT



Vopsea de calitate superioară pentru exterior, gata preparată, pe bază de rășină siliconică cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare și uscare rapidă. Vopsea cu difuzie la vapori foarte bună, hidrofobă și rezistență excelentă la intemperii.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13.

StarColor	14 l
Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit StarColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit StarColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
StarColor	5 l
Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit StarColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit StarColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE

Baumit PuraColor | Vopsea acrilică Pura*



Vopsea de calitate superioară pentru exterior, gata preparată, cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare (manuală și airless), obținându-se un design decorativ al fațadelor mai ales pentru culori intense și strălucitoare.
Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13.

PuraColor	14 l
Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit PuraColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit PuraColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l



PuraColor	5 l
Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit PuraColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit PuraColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

Baumit SilikonColor | Vopsea siliconică*



Vopsea pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apă și rezistență ridicată la apă, cu aplicare manuală și airless. Se utilizează la finisarea construcțiilor vechi sau noi, precum și la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu).

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

SilikonColor	14 l
Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikonColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l



SilikonColor	5 l
Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikonColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Baumit SilikatColor | Vopsea silicatică*



Vopsea pe bază de silicat de potasiu pentru fațade. Foarte permeabilă la vaporii și cu absorbție redusă de apă, cu aplicare manuală și airless. Recomandată pentru renovarea monumentelor și clădirilor vechi.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

SilikatColor	14 l
Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikatColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikatColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l



SilikatColor	5 l
Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikatColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikatColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

Baumit GranoporColor | Vopsea acrilică*



Vopsea pe bază de rășini organice pentru fațade, cu aplicare manuală și airless. Impermeabilitate ridicată la apă și cu permeabilitate la vapori. **Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).**

GranoporColor	14 l
Consum:	cca. 0,3 - 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit GranoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit GranoporColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

GranoporColor	5 l
Consum:	cca. 0,3 - 0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit GranoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit GranoporColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Baumit EdelPutzColor | Vopsea colorată pentru fațade*



Vopsea colorată pentru fațade cu aplicare pe tencuieli decorative minerale (tip EdelPutz), tencuieli și tinciuri minerale la clădirile noi sau vechi. Vopsea permeabilă la vapori, elastică, hidrofobă oferind protecție ridicată, cu aplicare manuală și airless. **Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).**

EdelPutzColor	14 l
Consum:	cca. 0,45 l/m ² pe suprafețe texturate (inclusiv grundarea) cca. 0,32 l/m ² pe suprafețe lise (inclusiv grundarea)
Acoperire:	cca. 32 m ² /găleată/strat (pe suprafețe texturate) cca. 44 m ² /găleată/strat (pe suprafețe lise)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

EdelPutzColor	5 l
Consum:	cca. 0,45 l/m ² pe suprafețe texturate (inclusiv grundarea) cca. 0,32 l/m ² pe suprafețe lise (inclusiv grundarea)
Acoperire:	cca. 11 m ² /găleată/strat (pe suprafețe texturate) cca. 16 m ² /găleată/strat (pe suprafețe lise)
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE

Baumit Lasur | Vopsea Lasur**



Vopsea Lasur gata preparată pe bază de rășini organice pentru finisare la exterior.

Lasur	14 l
Consum:	cca. 0.08-0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Lasur	5 l
Consum:	cca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Lasur	1 l
Consum:	cca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 10-12 m ² /găleată
Livrare:	găleată 1 l



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE

Baumit Finish| Vopsea Finish**



Vopsea transparentă pe bază de rășini organice pentru Baumit Lasur.

Finish	14 l
Consum:	cca. 0.08-0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Finish	5 l
Consum:	cca. 0.08-0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Baumit Metallic| Vopsea Metallic**



Vopsea gata preparată cu efect metalic cu rezistență ridicată. Se aplică cu trafaletul (rola) de blană sau prin pulverizare cu pistolul. (A se vedea fișa tehnică).

Metallic	14 l
Consum:	cca. 0.3-0.35 l/m ²
Acoperire:	cca. 40 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Metallic	5 l
Consum:	cca. 0.3-0.35 l/m ²
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Baumit Glitter| Vopsea Glitter**



Vopsea transparentă gata preparată aplicabilă prin pulverizare cu pistolul. Pe suprafețe structurate creează efecte strălucitoare.

Glitter	14 l
Consum:	cca. 0.10-0.15 l/m ²
Acoperire:	cca. 95-140 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Glitter	5 l
Consum:	cca. 0.10-0.15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 35-50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.



TENCUIELI DECORATIVE PENTRU FAȚADE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE

Baumit NanoporTop | Tencuială decorativă cu efect de autocurățare*



Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă în strat subțire, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare, stabilite în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Grad ridicat de protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușgaiurilor datorat capacității rapide de uscare după expunerea la intemperii. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

NanoporTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.9 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

* Tencuielile Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE

Baumit StarTop | Tencuială decorativă Star*



Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini siliconice. Grad ridicat de protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușcăiurilor datorat capacității de uscare rapidă după expunerea la intemperii. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).

StarTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baumit PuraTop | Tencuială decorativă Pura*



Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășină acrilică pură, pentru finisarea decorativă a fațadelor. Paletă de culori intense și strălucitoare. Stabilitate în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Varietate mare de culori și structuri. Ca amorsă se recomandă Baumit PremiumPrimer. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 1-9).

PuraTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

* Tencuielile decorative Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

Baumit SilikonTop | Tencuială decorativă siliconică*



Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă în strat subțire, pe bază de rășini siliconice, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori și extrem de impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp. Se utilizează ca strat de finisaj pentru sistemele termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

SilikonTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
SilikonTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
SilikonTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
SilikonTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
SilikonTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baumit StellaporTop | Tencuială decorativă siliconică-silicatică*



Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice-silicatică, pentru exterior. Tencuiala Stellapor oferă protecție împotriva ciupercilor, algei și mușchiului. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

StellaporTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
StellaporTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
StellaporTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
StellaporTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
StellaporTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

* Tencuielile decorative Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

Baumit SilikatTop | Tencuială decorativă silicatică*

Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă minerală în strat subțire pe bază de silicat de potasiu, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori cu absorbție redusă de apă. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

SilikatTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baumit GranoporTop | Tencuială decorativă organică*

Life
COLORED BY BAUMIT



Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini organice pentru fațade. Permeabilă la vapori și rezistentă la factori climatici. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).

GranoporTop K 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop K 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop R 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

* Tencuielile decorative Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PENTRU FAȚADE

Baumit DuoTop | Tencuială decorativă Duo*



Life
COLORED BY BAUMIT

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini sintetice pentru fațade. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).

DuoTop R 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

DuoTop K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE

Baumit CreativTop | Tencuială decorativă de modelaj*



Life
COLORED BY BAUMIT

758 culori



Tencuială de modelaj, gata preparată, aditivată cu silicon, pentru exterior, utilizată la decorarea și finisarea creativă a fațadelor. Consumul depinde de tehnica de modelare. Pentru detalii referitoare la tehnicile de modelaj consultați Ghidul de punere în operă a tencuielii Baumit CreativTop sau site-ul www.baumit.com. Aplicare manuală și mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).

CreativTop Max 4.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 5.0 - 6.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4.0 - 5.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Trend 3.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 4.2 - 6.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 6.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Vario 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.5 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 10.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Fine 1.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 2.9 - 4.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 8.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Pearl 0.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 1.5 - 3.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.1 - 16.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Silk 0.2 mm ¹⁾	25 kg
Consum:	cca. 2.4 - 4.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.0 - 10.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

1) Se livrează numai culoare albă.

ȘABLOANE CREATIVTOP



Șablon pentru CreativTop în tehnica **Wood Effect**. Se recomandă utilizarea CreativTop Fine sau CreativTop Silk 0.2 mm și Baumit Lasur.



Șablon pentru CreativTop în tehnica **Brick Effect**. Se recomandă utilizarea CreativTop Fine.

* Tencuielile decorative Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE

Baumit MosaikTop | Tencuială decorativă Mozaic



Life
COLORE BY BAUMIT

Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată pentru fațade, în special pentru zona de soclu. A se consulta fișa tehnică pentru utilizarea tipului de amorsă. Aplicare manuală și mecanizată.

MosaikTop - Natural Line

Consum: cca. 4.5 kg/m²
Acoperire: cca. 5.5 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

MosaikTop - Essential Line

Consum: cca. 5.5 kg/m²
Acoperire: cca. 4.5 m²/găleată
Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

**MOSAİK – NATURAL LINE**

M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia




M 341 Rocky



M 342 Everest ●



M 343 Etna ●



M 344 Vesuvius ●

MOSAİK – ESSENTIAL LINE

M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope




M 312 Cook



M 313 Athos




M 314 Ararat ●



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax




M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut ●

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

Nuanțele marcate cu punct albastru ● se pot aplica pe sisteme termoizolante ETICS cu EPS doar pe suprafețe limitate (elemente decorative). Suprafețe mari se pot aplica pe sisteme ETICS cu vată minerală.

Mosaikmix

Culori personalizate prin aplicația MosaikMix, disponibilă pe site-ul www.baumit.ro

TENCUALĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SISTEME TERMOIZOLANTE

Baumit EdelPutz Spezial | Tencuală decorativă minerală pentru sisteme termoizolante



Tencuală decorativă minerală în strat subțire pe bază de ciment pentru sisteme termoizolante, cu grad ridicat de alb. Disponibilă în două structuri K și R (a se vedea marcajul de pe sac). Aplicare manuală și mecanizată.

EdelPutz Spezial K 2.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.7kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz Spezial R 2.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 3.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SUPORTURI MINERALE

Baumit EdelPutz | Tencuală decorativă minerală - praf de piatră



Tencuală decorativă minerală de culoare alb natur, pe bază de ciment alb, pentru finisarea fațadelor. Grosime minimă de aplicare 4 mm. Disponibilă în două structuri Clasic și Striat (a se vedea marcajul de pe sac). Aplicare manuală și mecanizată.

EdelPutz Clasic 2.0 mm	25 kg
Consum:	cca. 5.5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm) cca. 11.0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz R 2.5 mm	25 kg
Consum:	cca. 5.5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm) cca. 11.0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

STUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ



CLASIC



STRIAT 2,5 R

STUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ SPEZIAL



PERIAT 2,5 K



STRIAT 2,5 R



GRUNDURI & AMORSE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

AMORSE

Baumit PremiumPrimer | Grund premium



Grund Premium de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafețelor și egalizarea absorbției și ca punte de aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Star și Pro.

PremiumPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0.25 kg/m ² / pe suprafețe lise
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

PremiumPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0.25 kg/m ² / pe suprafețe lise
Acoperire:	cca. 20 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg

Baumit UniPrimer | Grund universal



Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbție și aderență la aplicarea tencuielilor decorative Baumit.

UniPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Acoperire:	cca. 100-125 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

UniPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0.20 - 0.25 kg/m ²
Acoperire:	cca. 20-25 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

AMORSE

Baumit FillPrimer | Grund pentru umplerea fisurilor**



Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0.5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

FillPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0.30 kg/m ² (strat pe suport fin)
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baumit SperrGrund | Grund barieră**



Grund de culoare albă, împotriva petelor din suport, pentru interior și exterior. Grundare pentru tencuieli în strat subțire și vopsele.

SperrGrund	14 l
Consum:	0,42 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 30 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare**



Grund pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele.

MultiPrimer	10 l
Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40 - 100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai**

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mucegaiului.

FungoFluid	10 l
Consum:	cca. 0,05-0,1 l / m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 100-200 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă
Livrare:	bidon 10 l

Baumit ReClean | Produs de curățat fațada**

Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Se poate dilua în funcție de gradul de murdărire până la 1:10.

ReClean	5 l
Consum:	cca. 0.5 - 0.8 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 37 - 60 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l

Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului**

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer	10 l
Consum:	0,20 l / m ² / strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l



** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

ADEZIVI & MASE DE ȘPACLU

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

Baumit openContact | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante



Adeziv mineral pulverulent, pe bază de ciment alb, permeabil la vapori, pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă Baumit openTherm și Baumit openTherm reflect, cât și pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Special dezvoltat pentru sistemul termoizolant Baumit open.

openContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit StarContact White | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante



Adeziv mineral pulverizant pe bază de ciment alb pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă Baumit, plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, polistiren expandat, vată minerală și ca masă de șpacu pe beton.

StarContact White	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

Baumit ProContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante



Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat și vată minerală.

ProContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit DuoContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante



Adeziv și masă de șpacu pe bază de ciment pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat și vată minerală.

DuoContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MASĂ DE ȘPACLU ORGANICĂ

Baumit PowerFlex | Masă de șpacu organică armată cu fibre**



Masă de șpacu organică sub formă de pastă, armată cu fibre, gata pregătită pentru utilizare, cu o elasticitate ridicată, utilizată pentru înglobarea plasei de fibră de sticlă în cadrul sistemelor termoizolante EPS.

PowerFlex	25 kg
Consum:	cca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 6.25 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



ADEZIVI & CHIT DE ROST PENTRU SISTEMUL BAUMIT CERAMIC

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

ADEZIVI PENTRU PLACAJE

Baumit CeramicFix | Adeziv CeramicFix



Adeziv flexibil rezistent la umiditate și îngheț pentru lipirea în strat subțire pe sisteme ETICS. Pentru lipirea în strat subțire a placajului ceramic, placaje Klinker, gresie porțelanată și piatră naturală. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

CeramicFix	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/m ² (funcție de formatul plăcilor)
Punere în operă:	cca. 4 ore
Timp de lucru:	cca. 30 min.
Grosime strat:	max. 8 mm
Chituibil:	după cca. 7 zile
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 42 saci = 1050 kg



CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE

Baumit Ceramic S | Chit de rosturi Ceramic S



Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe neabsorbante, mate, lucioase și semilucioase, pe sistemul ETICS ceramic. Aplicare în tehnica clasică (consistență fluidă). Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

Ceramic S	25 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² (plăci format normal), cca. 6,5 kg/m ² (plăci format mare)
Dimensiune granulă:	0 - 1 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white Beige white Grey white Sand Silver grey Dark grey Anthrazit Black Cement grey
Comandă minimă:	1 palet

Baumit Ceramic F | Chit de rosturi Ceramic F



Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe absorbante, rugoase pe sistemul ETICS Ceramic. Aplicare cu mistria în consistență semiumedă. Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

Ceramic F	25 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² (plăci format normal), cca. 7,5 kg/m ² (plăci format mare)
Dimensiune granulă:	0 - 1 mm
Punere în operă:	cca. 4 ore
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Cement grey
Comandă minimă:	1 palet



ADITIVI PENTRU IARNĂ

Baunit SpeedFlex | Aditiv pentru masă de șpaclu organică**



Soluție gata preparată utilizată ca aditiv pentru masa de șpaclu organică armată cu fibre Baunit PowerFlex. Se adaugă suplimentar pentru a accelera priza, îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate mare și temperaturi scăzute inclusiv în condiții de ceață. Se adaugă integral conținutul bidonului la o găleată și se amestecă în prealabil. Condiții de aplicare: temperatură de la + 1°C la 15°C și o umiditate relativă mai mică de 95%.

SpeedFlex	165 ml
Consum:	Un bidon (= 165 ml) pentru 25 kg PowerFlex
Densitate:	cca. 1.0 kg/dm ³

Baunit SpeedTop | Aditiv pentru iarnă**



Soluție gata preparată cu rol de accelerator de priză și de uscare pentru tencuielile SilikonTop, GranoporTop, DuoTop. Condiții de aplicare: temperatură $\geq +1^\circ\text{C}$ și $\leq +15^\circ\text{C}$ și umiditate relativă $\leq 95\%$.

SpeedTop	250 ml
Consum:	250 ml / găleată 25 kg

ADEZIVI PENTRU PLĂCI TERMOIZOLANTE

Baunit SupraFix | Adeziv polistiren - suporturi lemnoase



Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment cu adaosuri organice pentru lipirea pe suporturi critice (cum ar fi OSB, lemn, bitum etc.), a plăcilor termoizolante de fațadă Baunit EPS, XPS-TOP și vată minerală.

SupraFix	25 kg
Consum:	Lipire continuă: cca. 2.0 - 2.5 kg/m ² Cordon perimetral+puncte: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	Lipire continuă: cca. 10.0 - 12.6 m ² Cordon perimetral+puncte: cca. 5.0 - 6.25 m ²
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baunit NivoFix | Adeziv polistiren - suporturi denivelate



Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea plăcilor termoizolante și a vatei minerale. Nu se recomandă ca masă de șpaclu pentru armarea plăcilor de polistiren.

NivoFix	25 kg
Consum:	cca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 6.25 m ²
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baunit DispoFix | Adeziv în dispersie**



Adeziv pastă gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă EPS, XPS TOP și vată minerală pe suport de lemn.

DispersionsKleber	25 kg
Consum:	cca. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10.0 - 16.5 m ²
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baunit BituFix 2K | Adeziv bituminos 2K**



Adeziv bituminos, bicomponent, pentru lipirea plăcilor termoizolante de soclu XPS TOP de hidroizolațiile bituminoase.

BituFix 2K	30 l
Consum:	cca. 4.0 - 8.0 l/m ²
Acoperire:	cca. 4.0 - 7.5 m ²
Livrare:	set 30 l, 1 palet = 12 seturi = 360 l

PLĂCI TERMOIZOLANTE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ

Baumit openTherm **reflect** | Plăci termoizolante de fațadă open **reflect** **



Plăci termoizolante de fațadă de culoare gri-argintiu, cu proprietăți termoizolante îmbunătățite și o față cu acoperire reflect, permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$) pe bază de polistiren expandat, ca parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open. Format 50x100 cm.

openTherm **reflect**

Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

Baumit openTherm | Plăci termoizolante pentru fațadă open



Plăci termoizolante de fațadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$). Perfect compatibile cu zidăriile din blocuri ceramice sau BCA având practic aceeași permeabilitate la vapori ca acestea. Format 50x100 cm.

openTherm

Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ

Baumit StarTherm | Polistiren expandat grafitat pentru fațadă



Plăci termoizolante de fațadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăți termoizolante îmbunătățite și rezistențe mecanice ridicate (TR 150 KPa) ca parte componentă a sistemului termoizolant Baumit Star. Verificate conform EN 13163. Format: 50 x 100 cm.

StarTherm

Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

Baumit ProTherm Plus | Polistiren expandat ignifug pentru fațade



Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistențe mecanice ridicate (TR 150 KPa). Format: 50 x 100 cm.

ProTherm Plus

Conductivitate termică: $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ

Baumit ProTherm | Polistiren expandat ignifug pentru fațade



Plăci termoizolante din polistiren expandat cu proprietăți termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistențe mecanice bune (TR 100 KPa). Format: 50 x 100 cm.

ProTherm

Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

Baumit DuoTherm | Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații



Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante, verificate conform EN 13163. Format: 50 x 100 cm

DuoTherm

Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU

Baumit XPS TOP P SF | Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu



Detaliu suprafață



Detaliu îmbinare

Plăci striate de polistiren extrudat cu muchii cu falț (SF), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Format: 1265 x 615 mm.

Cod identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)300-TR200-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)2

XPS TOP P SF

Grosimi 30 - 40 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Grosimi 50 - 60 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
Grosimi 80 - 100 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
3 cm	14 plăci/pachet = 10,5 m ²
4 cm	10 plăci/pachet = 7,5 m ²
5 cm	8 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	7 plăci/pachet = 5,25 m ²
7 cm	6 plăci/pachet = 4,5 m ²
8 cm	5 plăci/pachet = 3,75 m ²
10 cm	4 plăci/pachet = 3 m ²

POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU

Baumit Universalplatte P | Polistiren extrudat Universalplatte P



Plăci striate din polistiren extrudat ignifugat, cu muchii drepte (GK), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164. Format: 1250 x 600 mm.

Cod de identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)-200-TR200-CC(2/1,5/10)100-WL(T)0,7-WD(V)2

UniversalPlatte P

Grosime 2 cm

Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Grosime

Livrare

2 cm

20 plăci/pachet = 15 m²

PLĂCI DIN VATĂ MINERALĂ

Baumit FKD | Wată minerală bazaltică



Vată minerală bazaltică lipită cu rășină sintetică, testată în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm.

FKD

Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1-AF5

Grosime

Livrare

2 cm

12 plăci/pachet = 7,2 m²

3 cm

8 plăci/pachet = 4,8 m²

4 cm

6 plăci/pachet = 3,6 m²

5 cm

5 plăci/pachet = 3 m²

6 cm

4 plăci/pachet = 2,4 m²

7 cm

3 plăci/pachet = 1,8 m²

8 cm

3 plăci/pachet = 1,8 m²

9 cm

3 plăci/pachet = 1,8 m²

10 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

12 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

Baumit Baumit FKD S | Wată minerală bazaltică



Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm

FKD S

Conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU-AF5

Grosime

Livrare

6 cm

4 plăci/pachet = 2,4 m²

7 cm

3 plăci/pachet = 1,8 m²

8 cm

3 plăci/pachet = 1,8 m²

10 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

12 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

14 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

15 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

16 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

Baumit KR DP-9 Lam | Lamele de wată minerală bazaltică



Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină astfel încât în momentul montării fibrele sunt orientate perpendicular. Format: 20 x 100 cm

KR DP-9 Lam

Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Grosime

Livrare

5 cm

4 plăci/pachet = 2,4 m²

6 cm

4 plăci/pachet = 2,4 m²

8 cm

3 plăci/pachet = 1,8 m²

10 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²

12 cm

2 plăci/pachet = 1,2 m²



PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ & SISTEME DE FIXARE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ

Baumit StarTex | Plasă din fibră de sticlă Premium



Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Baumit Star și Baumit Pro, verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistența la rupere 2000 KN/5 cm.

StarTex

Dimensiune ochiuri:	ca. 4 x 4 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 33 role = 1650 m ²

Baumit DuoTex | Plasă din fibră de sticlă - GG150



Plasă rezistentă la mediu alcalin, pentru armare a straturilor de adeziv de șpaclu.

Culoare de identificare: roșu.

DuoTex

Dimensiune ochiuri:	ca. 4 x 5 mm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 35 role = 1750 m ²

Baumit StarTex Grob | Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială



Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

StarTex Grob

Dimensiune ochiuri:	ca. 6,5 x 7 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 20 role = 1000 m ²

DIBLURI

Baumit StarTrack Orange | Dibluri StarTrack Orange



Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată în special blocurilor cu goluri (blocheți de beton) și suprafețelor critice. Tencuiala veche până la 40 mm poate fi străpunsă. Montaj: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Orange

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm în BCA
 Domeniu: Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, BCA
 Categorie de folosință: A, B, C, E.
 Lungime tijă: 88 mm
 Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 50 m²)
 Livrare: cutie 300 buc.

Baumit StarTrack Red | Dibluri StarTrack Roșu



Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime).

Baumit StarTrack Red

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm
 Domeniu: Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
 Categorie de folosință: A, B, C.
 Lungime tijă: 88 mm
 Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 50 m²)
 Livrare: cutie 300 buc.

Baumit StarTrack Blue | Dibluri StarTrack Albastru



Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pe suporturi netencuite de beton.

Baumit StarTrack Blue

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm
 Domeniu: Beton, cărămidă plină, elemente prefabricate beton
 Categorie de folosință: A
 Lungime tijă: 55 mm
 Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 50 m²)
 Livrare: cutie 300 buc.

Baumit StarTrack Duplex | Dibluri StarTrack Duplex



Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată dibluirii sistemelor termoizolante existente (max. 90 mm grosime). Montaj: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Duplex

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm
 Domeniu: Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
 Categorie de folosință: A, B, C
 Lungime tijă: 138 mm
 Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 33 m²)
 Livrare: cutie 200 buc.

Baumit S | Dibu universal cu șurub S



Dibu universal cu șurub pentru toate tipurile de termoizolație (polistiren, vată minerală etc.) cu viteză de fixare mărită. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit S

Adâncime de ancorare: 25-55 mm
 Domeniu: Beton, BCA, cărămidă plină, cărămidă cu goluri
 Categorie de folosință: A, B, C, D, E
 Lungime tijă: 115-295 mm
 Diametru tijă: 8 mm
 Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
80 mm	115 mm, cutie 100 buc.
100 mm	135 mm, cutie 100 buc.
120 mm	155 mm, cutie 100 buc.
140 mm	175 mm, cutie 100 buc.
160 mm	195 mm, cutie 100 buc.
180 mm	215 mm, cutie 100 buc.
200 mm	235 mm, cutie 100 buc.
220 mm	255 mm, cutie 100 buc.
240 mm	275 mm, cutie 100 buc.
260 mm	295 mm, cutie 100 buc.

DIBLURI

Baumit N | Dibu universal cu cui metalic N



Dibluri universale cu cui metalic utilizat pentru toate categoriile de folosință. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit N

Adâncime de ancorare:	25-55 mm
Domeniu:	Beton, beton ușor, BCA, cărămidă plină, cărămidă cu goluri
Categorie de folosință:	A, B, C, D, E
Diametru tijă:	8 mm
Diametru taler:	60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
60 mm	95 mm, cutie 100 buc.
80 mm	115 mm, cutie 100 buc.
100 mm	135 mm, cutie 100 buc.
120 mm	155 mm, cutie 100 buc.
140 mm	175 mm, cutie 100 buc.
160 mm	195 mm, cutie 100 buc.
180 mm	215 mm, cutie 100 buc.
200 mm	235 mm, cutie 100 buc.
220 mm	255 mm, cutie 100 buc.
240 mm	275 mm, cutie 100 buc.
260 mm	295 mm, cutie 100 buc.

Baumit STR H | Dibu pentru lemn și metal



Dibluri înșurubate speciale pentru lemn și metal. Montaj: TX 25-M8x31.

Baumit STR H

Adâncimea de ancorare:	30-40 mm.
Domeniu:	lemn, metal
Diametru taler:	60 mm
Diametru tijă:	8 mm
Consum:	cca. 6 dibluri/m ²

Lungime diblu	Livrare
80 mm	cutie 100 buc.
100 mm	cutie 100 buc.
120 mm	cutie 100 buc.
140 mm	cutie 100 buc.
160 mm	cutie 100 buc.
180 mm	cutie 100 buc.
200 mm	cutie 100 buc.
220 mm	cutie 100 buc.
240 mm	cutie 100 buc.
260 mm	cutie 100 buc.

ACCESORII DIBLURI

Baumit Stopfen STR U 2G | Dop pentru diblu cu șurub



Dop pentru evitarea punții termice la diblurile universale SchraubDübel S și diblurile pentru lemn și metal STR H aplicate la suprafața plăcii.

Baumit Stopfen STR U 2G

Livrare:	cutie 500 buc.
----------	----------------

Baumit Rondelle | Rondele EPS/MW



Rondele conice din polistiren expandat sau vată minerală pentru astuparea capetelor diblurilor în varianta de montaj îngropat. Diametru: 65 mm. Grosime: 20 mm. Se va folosi cu diblurile SchraubDübel S și STR H. EPS/ $\lambda = 0,040$ W/mK.

Baumit Rondelle

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

Baumit Piesă de montaj și frezat



Piesă specială de frezare a găurii talerului. Montaj cu bormașină de 1000 W. Concepută special pentru montajul ascuns al diblurilor SchraubDübel S și STR H. Setul conține unealtă de montaj STR, dispozitive suplimentare de tăiere, șurubelnițe în unghi, bituri pentru orice aplicație.

Baumit Rondelle

Livrare:	set
----------	-----




ACCESORII PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

ACCESORII

Profil de soclu therm



Profil de soclu din plastic pentru reducerea punților termice. Cu margine de scurgere, țesut sudat și sistem conector cu plasă inserată pentru protecție împotriva fisurilor în zona de îmbinare. Sistemul simplifică montarea. Conectorii sunt incluși. Conductivitate termică: aproximativ $0,20 \text{ W / (mK)}$. Lățime plasă: 12,5 cm.

Profil de soclu therm

Dimensiune: 2,0 m
Livrare: Legătură / 10 bucăți / 20 m

Grosime	Livrare
8 cm	10 bucăți
10 cm	10 bucăți
12 cm	10 bucăți
14 cm	10 bucăți
16 cm	10 bucăți

Profil de soclu aluminiu



Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar pentru sistemul termoizolant Baumit.


Profil de soclu

Dimensiune: 2,5 m
Livrare: bucată 2,5 m, 1 legătură = 10 bucăți = 25 m - grosimi 5, 6, 8, 10 cm
bucată 2,5 m, 1 legătură = 6 bucăți = 15 m - grosimi 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm

Pentru grosimile de polistiren 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm produsul nu se află în mod curent pe stoc. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

ACCESORII

Profil PVC de colț cu plasă




Profil din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă, pentru armarea muchiilor.

Profil PVC de colț cu plasă

Lățime aripi: 10 x 15 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml

Profil aluminiu de colț cu plasă



Profil de aluminiu cu plasă integrată din fibră de sticlă.

Profil aluminiu de colț cu plasă

Lățime aripi: 10 x 15 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml

Profil de dilatație fațadă E-Form




Profil pentru rosturi de dilatație în fațadă, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

Profil de dilatație fațadă E-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml

Profil de dilatație fațadă V-Form



Profil pentru rosturi de dilatație la colțuri întrânde, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

Profil de dilatație fațadă V-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml

Profil de legătură la uși și ferestre



Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanșare și plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanșe a sistemului termoizolant la tocul ferestrei.

Profil de legătură la uși și ferestre

Livrare: bucată 2,6 ml, 1 legătură = 30 bucăți = 78 ml

Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar



Profil de PVC cu lăcrimar pentru muchiile orizontale ale elementelor ieșite ale fațadei (ferestre, uși, balcoane etc.).

Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm

Livrare: bucată 2,0 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 50 ml

ACCESORII

Baumit RollEck | Profil de colț rolă




Profil sub formă de rolă pentru muchii cu unghiuri diferite de 90°.

Baumit RollEck

Livrare: rolă 25 m

Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar



Piesă îmbinare colț interior 1 pachet = 10 buc.

Piesă îmbinare colț exterior 1 pachet = 10 buc.

Baumit FugendichtBand | Bandă de etanșare



Bandă precomprimată autoadezivă și expandabilă din poliuretan, impermeabilă și rezistentă la ploaie și intemperii conform clasei BG1 conf. DIN18542. Utilizată în zona ferestrelor și glafurilor.

Baumit FugendichtBand BG1 15/5-12 (pentru rosturi de 5-12 mm)

Livrare: rolă 9 m, 1 cutie = 5 role = 45 ml

ANCADRAMENTE UȘI ȘI FERESTRE

Baumit Profil de fațadă „A“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135/25/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „FB“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135/40/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „D“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120/30/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „FC“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 67/29/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „L“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120/20/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „Linzer Stab“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 40/25/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „FP“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135/35/2.500 mm

PROFILE PENTRU SOLBANCURI

Baumit Profil de fațadă „SA“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 130/50/2.500 mm

Baumit Profil de fațadă „SD“



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120/65/2.500 mm

PROFILE PENTRU CORNIȘE

Baumit Profil de fațadă „GC“



Dimensiuni: 1,25 m - l/g/L: 215/160/1.250 mm

Baumit Profil de fațadă „GG“



Dimensiuni: 1,25 m - l/g/L: 250/200/1.250 mm

PROFILE PENTRU CHEI DE BOLTĂ, CAPITELURI, PIETRE DE BOSAJ ȘI NUT

Baumit Profil de fațadă „BD-G“



Dimensiuni: l/g/L: 500/35/350 mm

Baumit Profil de nut



Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 80/35/2500 mm, Nut: 20 x 20 mm

ADEZIV PENTRU PROFILELE DE FAȚADĂ

Baumit PU StoßfugenKleber | Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă**



Adeziv poliuretanic pentru îmbinarea rosturilor dintre profilele de fațadă asigurându-se o fixare excelentă.

Baumit PU StossfugenKleber 310 ml

Livrare: cartuș 310 ml

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.



TENCUIELI PENTRU FAȚADE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIALĂ TERMOIZOLANTĂ CU APLICARE MANUALĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

Baumit **ThermoPutz** | Tencuială termoizolantă



Tencuială termoizolantă pe bază de perlită pentru prelucrare manuală, pentru interior și exterior. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulă maximă: 2 mm. Conductivitate termică: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

ThermoPutz	40 l
Consum:	cca. 0.25 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1.6 m ³

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

Baumit **MPA 35 L** | Tencuială ușoară mecanizată var-ciment



Tencuială var - ciment, cu adaos de perlită, pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Recomandată în special pentru zidării cu efect termoizolant ridicat. Granulă max. 1 mm.

MPA 35 L	40 kg
Consum:	cca. 11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,6 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

Baumit MPA 35 | Tencuială mecanizată var-ciment



Tencuială var - ciment pentru interior și exterior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă și blocuri ceramice. Granulă max. 1 mm.

MPA 35	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg

Baumit Primo 2 | Tencuială de grund mecanizată var-ciment



Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulă max. 2 mm.

Primo 2	40 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg

Baumit SockelPutz | Tencuială de ciment hidrofobată



Tencuială de ciment pentru soclu, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Poate fi utilizată ca suport pentru plăci și ca tencuială armată la lucrări de consolidare. Pentru zidării de cărămidă plină și cărămidă cu goluri (rezistență la compresiune ≥10) și beton. Granulă max. 2 mm.

SockelPutz	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0.8 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet= 54 saci = 1350 kg



REÎMPROSPĂTARE, RENOVARE & RESTAURARE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Termoizolația pe primul loc“

REÎMPROSPĂTARE

Baumit MultiWhite | Mortar alb universal pentru renovare



Masă de șpaclu și tinci de culoare alb natur, armat cu fibre cu aderență și flexibilitate ridicate, cu o bună permeabilitate la vapori. Utilizat în scopuri multiple pentru renovarea fațadelor. Recomandat ca masă de șpaclu pentru reparații la sistemele ETICS, masă de șpaclu sau tinci drăscuit pe tencuieli minerale vechi sau noi și pentru corectarea suprafețelor de beton.

MultiWhite	25 kg
Consum:	cca. 4,0 kg/m ² /strat 3 mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/strat 3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit MultiRenova (PutzSpachtel) | Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații



Masă de șpaclu (tinci), aditivată pentru aplicarea manuală sau mecanizată, pe tencuieli minerale. Granula maximă 0,6 mm. Se poate arma cu plasă din fibră de sticlă Baumit. Utilizată și ca tinci pe tencuieli de asanare și tencuieli termoizolante.

MultiRenova	25 kg
Consum:	cca. 4 kg/m ² la 3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUIALĂ DE ASANARE

Baumit Sanova MonoTrass | Tencuială monostrat trass-var**



Tencuială monostrat pe bază de tras - var, armată cu fibre, cu aplicare manuală și mecanizată pentru asanarea și renovarea clădirilor vechi la exterior și interior, tencuială hidrofobată. Granulă max. 1 mm.

Sanova MonoTrass	25 kg
Consum:	cca. 10-11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,2 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

RENOVARE

Baumit SanovaUni | Tencuială pentru renovări**



Tencuială cu aplicare manuală sau mecanizată, în special pentru lucrări vechi, afectate de umiditate și săruri.

SanovaUni	25 kg
Consum:	cca. 13,0 kg/m ² /cm grosime
Acoperire:	cca. 2,0 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

*Disponibil din luna martie 2020.

Baumit Sanova L | Tencuială pentru reparații L**



Tencuială ușoară pentru renovare, cu efect termoizolant, pentru interior și exterior cu absorbție redusă de apă. Granulă max. 2 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu. Conductivitate termică: $\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$

Sanova L	50 l
Consum:	cca. 0.2 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 sac/m ² /5 cm grosime
Livrare:	sac 50 l, 1 palet = 50 saci = 2.5 m ³

Baumit Sanova S | Tencuială pentru reparații S**



Tencuială pentru prelucrare manuală sau mecanizată, hidrofobată, pentru interior și exterior, în special pentru socluri, pentru lucrări vechi și noi. Granulă max. 2 mm.

Sanova S	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.3 m ² /sac/2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit SanovaFine | Tencuială fină de reparații**



Tencuială albă pentru prelucrare manuală, hidrofobată, pentru interior și exterior. Granulă max. 1 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu.

SanovaFine	25 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit SanovaPor | Tencuială poroasă pentru reparații**



Tencuială poroasă pentru prelucrare manuală și mecanizată cu absorbție redusă de apă. Granulă max. 2 mm.

SanovaPor	25 kg
Consum:	cca. 10 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit SanovaPre | Amorsă pentru tencuială de reparații**



Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală și mecanizată.

SanovaPre	25 kg
Consum:	cca. 3-4 kg/m ² (acoperire 50%) cca. 6-8 kg/m ² (acoperire 100%)
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac (acoperire 50%) cca. 5 m ² /sac (acoperire 100%)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

RESTAURARE

Baumit NHL 3,5 | Var hidrolic clasa 3,5**



Var hidrolic natural pentru tencuieli și mortare, fără adaosuri chimice, cu creștere constantă a gradului de întărire și a rezistenței. Produs special destinat renovării clădirilor istorice sau monumentelor protejate. Clasa de rezistență 3,5 conform ONORM EN 459-1.

NHL 3,5	25 kg
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

Baumit NHL Thermo | Tencuială termoizolantă pe bază de var hidrolic**



Tencuială termoizolantă ușoară fără ciment pe bază de var hidrolic cu permeabilitate ridicată indicat pentru toate suporturile minerale cu aplicare manuală și mecanizată pentru exterior și interior. Nu este recomandat ca substrat pentru zonele în care urmează a fi aplicate placaje. Granulă max. 1.5 mm. Conductivitatea termică: $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$.

NHL Thermo	40 l
Consum:	cca. 0,25 saci/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac/la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1600 l

Baumit NHL MP | Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic**



Tencuială mecanizată fără ciment, pe bază de var hidrolic natural, pentru aplicarea la clădiri vechi, istorice sau la clădiri noi pentru un climat de locuire confortabil. Granulație 2mm.

NHL MP	25 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,8 m ² /sac/cm, cca. 35 m ² /t la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

Baumit NHL Manu | Tencuială manuală pe bază de var hidrolic**



Tencuială de grund fără ciment, pe bază de var hidrolic natural, pentru prelucrare tradițională manuală. Produs special destinat renovării clădirilor istorice și protecției monumentelor. Granulație 4mm.

NHL Manu	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,6 m ² /sac/cm, cca. 30 m ² /t la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

Baumit NHL Fine | Tinci pe bază de var hidrolic**



Tinci mineral fără ciment, pe bază de var hidrolic natural, pentru aplicare manuală pe tencuieli de grund. Granulă 0,6 - 1 mm.

NHL Fine	25 kg - Granulă 0,6 mm
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

NHL Fine	25 kg - Granulă 1 mm
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac/4 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

Baumit NHL Multi | Masă de șpaclu pe bază de var hidrolic**



Masă de șpaclu de nivelare pe bază de var NHL de culoare naturală utilizată pentru stratul de armare în cadrul Sistemului cu Baumit NHL ThermoPutz. Granulă 0,6 mm.

NHL Multi	25 kg
Consum:	cca. 3,6 kg/m ² /3 mm
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

RESTAURARE

Baumit NHL Fino | Glet de nivelare pe bază de var hidraulic**



Glet de nivelare pe bază de var NHL de culoare naturală cu aplicare manuală sau mecanizată pentru realizarea unor suprafețe netede în clădiri istorice sau noi. Granulă 0,1 mm.

NHL Fino	20 kg
Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /3 mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg

Baumit NHL Pre | Amorsă pentru tencuieli din var hidraulic**



Mortar de amorsare fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru prelucrare manuală și mecanizată, destinat pregătirii suporturilor minerale înainte de aplicarea NHL Handputz sau NHL Maschinenputz, produs special pentru renovarea clădirilor istorice și protecția monumentelor. Granulație 4mm.

NHL Pre	25 kg
Consum:	cca. 6,0 kg/m ² (acoperire 100%)
Acoperire:	cca. 4,0 m ² /sac, cca. 160 m ² /t
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

ALTE PRODUSE PENTRU ASANARE

Baumit SanovaColor | Vopsea Sanova**



Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu pentru fațade, gata preparată cu difuzie foarte bună la vapori. Recomandată pentru protecția și designul fațadelor pe tencuieli minerale, tinciuri și mase de șpaclu. Vopsea recomandată în special pentru lucrări de conservare și restaurare a monumentelor istorice și clădirilor vechi. Se utilizează la interior și exterior. Se amorsează cu Baumit SanovaPrimer (a se vedea fișa tehnică).

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 4-9).



SanovaColor	14 l
Consum:	0,3 - 0,35 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 45 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului**



Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer	10 l
Consum:	0,20 l / m ² / strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l

Baumit Sanova Protect | Amorsă hidroizolatoare**



Mortar pe bază de ciment pentru hidroizolarea elementelor verticale.

Sanova Protect	25 kg
Consum:	cca. 2 - 4 kg/m ² la solicitări slabe cca. 4 - 6 kg/m ² la solicitări mari
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit TonerdeLösung | Amorsă var hidraulic**



Soluție gata preparată pe bază de acetat de aluminiu (3.5%) utilizată pentru suprafețele de tencuială pe bază de var la clădirile istorice. Mărește gradul de umectabilitate și absorbție a stratului suport.

TonerdeLösung	10 l
Consum:	cca. 0,2 l/m ² strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Baumit AntiSulfat | Antisulfat**



Soluție pentru tratarea zidărilor afectate de săruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuiei Sanova

AntiSulfat	5 kg
Consum:	cca. 0.5 - 0.8 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6 - 10 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg

Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare**



Grund pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuiei decorative și vopsele.

MultiPrimer	10 l
Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40 - 100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai**



Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mucegaiului.

FungoFluid	10 l
Consum:	cca. 0,05-0,1 l /m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 100-200 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă
Livrare:	bidon 10 l

Baumit ReClean | Produs de curățat fațada**



Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Se poate dilua în funcție de gradul de murdărire până la 1:10.

ReClean	5 l
Consum:	cca. 0.5 - 0.8 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 37 - 60 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l

PRODUSE SPECIALE

Baumit Sumpfkalk | Var stins pentru reparații**



Pastă de var stins CL 90-S PL conform cu ÖNORM EN 459-1, hidratat minim 3 luni. Utilizat pentru realizarea tencuielilor, mortarelor și vopselelor în lucrările de restaurare.

Sumpfkalk	20 kg
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg La cerere butoi 250 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

REPARAȚII

Baumit BetoHaft | Amorsă pentru aderență **



Mortar uscat gata preparat care în amestec cu o cantitate redusă de apă produce un slam folosit ca amorsă de aderență a mortarului proaspăt de reparații, pe suprafețe vechi din beton. Timp de lucru: 15-30 min.

BetoHaft	25 kg
Consum:	cca. 1,5 - 3,0 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

Baumit BetoProtect | Protecție anticorozivă **



Produs monocomponent pe bază de ciment pentru protecția armăturii contra coroziunii. Asigură o aderență excelentă și întărire rapidă la metal și beton. Grosime de strat minim 1 mm.

BetoProtect	2 kg
Consum:	cca. 0,2 kg/ml armătură în două straturi
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	găleată 2 kg, 1 palet = 100 găleți = 200 kg

Baumit BetoFill | Mortar de reparații **



Mortar special pe bază de ciment pentru reparații betoane la interior și exterior. Pentru remedierea defectelor, se poate aplica într-un strat sau mai multe straturi succesive cu grosimea cuprinsă între 10-40 mm/strat. Se poate utiliza pe suprafețe verticale și orizontale, cu aplicare manuală, la consolidări, reparații, reprofilări, elemente și structuri de beton, beton armat etc. Clasa R3 conform SR EN 1504-3 și mediul de expunere XF 4

BetoFill	30 kg
Consum:	cca. 1,5 - 3,0 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 42 saci = 1260 kg

Baumit BetoFinish | Masă de șpaclu pentru betoane **



Masă de șpaclu aditivată cu întărire hidraulică pentru remedierea defectelor de suprafață ale elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat, monolit sau prefabricat: goluri, denivelări, segregări, strat de acoperire beton, armături vizibile, muchii, monolitizări etc., la construcții sub- și supraterane. Clasa R2 conform SR EN 1504-3. Grosime strat: 5 mm

BetoFinish	25 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.



Pentru un climat
Valorile interioare
natural și sănătos



KLIMA

PAG.54

FINISAJE PENTRU INTERIOR

PAG. 56

TENCUIELI

PAG. 60



KLIMA

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Valorile interioare“

TENCUIELI KLIMA

Baumit **KlimaWhite** | Tencuială albă pe bază de var



Tencuială KlimaWhite pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaWhite oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăpere. Este posibilă, astfel, menținerea unui climat confortabil și sănătos.

KlimaWhite	40 kg
Consum:	cca. 13 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac 40 kg la 1 cm grosime cca. 77,0 mp/to la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Baumit **KlimaMPI** | Tencuială pe bază de var



Tencuială KlimaMPI pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaMPI oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăpere. Este posibilă, astfel, menținerea unui climat confortabil și sănătos.

KlimaMPI	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac 40 kg la 1 cm grosime cca. 71 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

GLETURI KLIMA

Baumit **KlimaFino** | Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată



Glet de var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var -ciment, beton sau tencuieli de asanare pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Grosime de aplicare: 1-3 mm.

KlimaFino	20 kg
Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /2-3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

GLETURI KLIMA

Baumit **KlimaFinish** | Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima

Glet pastă pe bază de var de culoare alb natur pentru interior, cu prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru realizarea unor suprafețe netede de calitate superioară pe tencuieli de var, var-ciment, beton, gipscarton.

KlimaFinish	20 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 6,5 m ² /găleată/2 mm grosime
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

TENCUIALĂ DECORATIVĂ KLIMA

Baumit **KlimaDekor** | Tencuială decorativă de var pentru interior

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de var pentru interior, gata preparată în structură periată (K). Finisaj ecologic de culoare alb natur, permeabil la vaporii de apă, fără solvenți.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 8, 9).

KlimaDekor K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca 2,8 kg/m ²
Acoperire:	cca 9,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

KlimaDekor K 1.0 mm	25 kg
Consum:	cca 1,7 kg/m ²
Acoperire:	cca 15,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

VOPSEA KLIMA

Baumit **KlimaColor** | Vopsea pentru interior Klima

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior. Permeabilitate ridicată la vaporii de apă, ceea ce permite reglarea umidității interioare prin asigurarea schimbului de umiditate între perete și mediul interior. Este un produs ecologic, fără miros cu putere ridicată de acoperire, aplicare manuală sau mecanizată.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 7, 8, 9).

KlimaColor	14 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² /2 straturi
Acoperire:	56 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

AMORSĂ KLIMA

Baumit **KlimaPrimer** | Amorsă Klima

Grund și egalizator de absorbție înainte de aplicarea Baumit KlimaDekor. Fără miros și emisie de substanțe volatile.

KlimaPrimer	14 l
Consum:	cca. 0,1 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 140 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l



DIVINA

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Valorile interioare“

VOPSELE DE INTERIOR

Baumit Divina Latex | Vopsea latex



Life
COLORS BY BAUMIT

Vopsea Latex în dispersie apoasă, ce nu conține substanțe nocive, cu o putere mare de acoperire. Se recomandă în mod special pentru zonele cu solicitări ridicate cum ar fi: coridoare, spitale, școli, băi, camere umede, casa scării. Fără emisii de solvenți. Clasa 1 de lavabilitate. Putere de acoperire 1 conform EN 13300. Grad de luciu: mat. Se aplică cu: rolă, trafalet sau mecanizat cu instalație airless.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 7-9 și, la cerere, codurile 1-6).

Divina Latex	14 l
Consum:	cca. 0,15 l/ m ² pe strat
Acoperire:	cca. 100 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Baumit Divina Professionell | Vopsea superioară albă pentru interior



Vopsea superioară albă pentru interior, cu clasă de lavabilitate ridicată, putere mare de acoperire, grad ridicat de alb și aderență foarte bună la suport. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau mecanizat cu instalația de tip airless. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 1 conform EN 13300.

Divina Professionell	14 l
Consum:	cca. 0,10 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 140 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Professionell	5 l
Consum:	cca. 0,10 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Baumit Divina Color | Vopsea superioară, colorată, pentru interior



Life
COLORS BY BAUMIT

Vopsea superioară colorată pentru interior, cu putere mare de acoperire și clasă de lavabilitate ridicată. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul sau pensula. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).

Divina Color	14 l
Consum:	cca. 0,13 l/ m ² pe strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 108 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Color	5 l
Consum:	cca. 0,13 l/ m ² pe strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 38 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE DE INTERIOR

Baumit Divina Classic | Vopsea lavabilă albă pentru interior



Vopsea lavabilă pentru interior, albă, mată, cu emisii reduse de substanțe organice volatile, pentru tavane și pereți, recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafețe mari de tip hale de producție, școli, depozite etc. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Divina Classic	14 l
Consum:	cca. 0,12 l/ m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 117 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Classic	5 l
Consum:	cca. 0,12 l/ m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 42 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

Baumit Divina Eco | Vopsea albă pentru interior



Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii reduse de substanțe volatile (COV 0,3 g/l). Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless. Clasă de lavabilitate 3. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Divina Eco	14 l
Consum:	cca. 0,15 l/ m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 93 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Eco	5 l
Consum:	cca. 0,15 l/ m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 33 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

AMORSĂ PENTRU VOPSELE DE INTERIOR

Baumit Divina Primer | Grund pentru vopsea de interior



Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice folosit pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție. Se recomandă în cazul utilizării vopselei colorate. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless.

Divina Primer	9 l
Consum:	cca. 0,07 l/ m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 120 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 9 litri, 1 palet = 30 găleți = 270 litri

PRODUSE DIVINA

PRODUS	CLASA DE LAVABILITATE	PUTERE DE ACOPERIRE	GRAD DE LUCIU	BAUMIT LIFE
Divina Latex	1	1	mat	7, 8, 9
Divina Professionell	2	1	mat	-
Divina Color	2	2	mat	6, 7, 8, 9
Divina Classic	2	2	mat	-
Divina Eco	2	2	mat	-



FINO & PERLA

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Valorile interioare“

GLETURI

Baumit FinoFinish | Glet pastă de interior



Glet pastă pentru interior, cu prelucrare manuală sau mecanizată., aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton, precum și pe gips carton. Grad ridicat de alb. Grosime maximă de strat: 3 mm.

FinoFinish	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 15,5 m ² /găleată /mm
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baumit FinoBello | Glet extrafin de ipsos 0-6 mm



Glet extrafin de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton sau plăci de gips carton, cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare: 0-6 mm.

FinoBello	20 kg
Consum:	cca. 0,8 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 12,5 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

Baumit FinoGrande | Glet de ipsos 2-6 mm



Glet de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton cu aplicare manuală și mecanizată. Grosime de aplicare: 2-6 mm.

FinoGrande	20 kg
Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

Baumit Glema Brillant | Glet de ciment alb pentru interior și exterior



Glet de ciment alb pentru interior-exterior cu prelucrare manuală și mecanizată, aplicabil pe toate tipurile de tencuieli (var, var-ciment, ciment, beton), precum și pe plăci de gips-carton. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare: 0,1-3 mm.

Glema Brillant	20 kg
Consum:	cca. 1-1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8-10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

TENCUALĂ FINĂ PENTRU INTERIOR (TINCI)

Baumit FeinPutz | Tencuală fină albă - Tinci de interior



Tinci alb de var ciment pentru interior, prelucrabil manual, pe tencuieli de var - ciment și termoizolante.

FeinPutz	40 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

FeinPutz	25 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ FINĂ EXTRA ALBĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR (TINCI)

Baumit PerlaWhite | Tencuală fină extra albă pentru exterior și interior



Tinci extra-alb pentru nivelarea suprafețelor, cu permeabilitate bună la vaporii de apă, aplicare la interior și exterior, rezultând suprafețe fin drăguțe.

PerlaWhite	40 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

PerlaWhite	25 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ FINĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR (TINCI)

Baumit FeinPutz Aussen | Tencuală fină albă - Tinci de exterior



Tencuală albă fină (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de grund.

FeinPutz Aussen	40 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

FeinPutz Aussen	25 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR

Baumit StructoJoy | Tencuală decorativă interior



Life
COLORED BY BAUMIT

Tencuală în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini sintetice, în structură periată (K), colorată în masă, pentru interior.

Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 12-13 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).

StructoJoy K 1.5 mm	25 kg
Consum:	cca 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca 10,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StructoJoy K 1.0 mm	25 kg
Consum:	cca 2,0 kg/m ²
Acoperire:	cca 13,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



TENCUIELI

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Valorile interioare“

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR

Baumit Ratio Glatt L | Tencuială glet ușoară de ipsos



Tencuială de ipsos cu adaos de perlită pentru prelucrare mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

Ratio Glatt L	30 kg
Consum:	cca. 8 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,5 m ² /sac la 1 cm grosime cca. 118,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg

Baumit Ratio Glatt | Tencuială glet de ipsos



Tencuială de ipsos pentru prelucrare mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

Ratio Glatt	30 kg
Consum:	cca. 10,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac la 1 cm grosime cca. 95,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg

Baumit MPI 30 | Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior**



Tencuială mecanizată cu prelucrare rapidă pentru toate aplicațiile interioare inclusiv spații comerciale și încăperi supuse unui grad de umiditate ridicat (grad de umiditate corespunzător grupei W4). Cu bune proprietăți de reglare a umidității rezultând o suprafață dășcuită. Granulă max. 1 mm.

MPI 30	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac la 1 cm grosime cca. 71,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR

Baumit MPI 25 | Tencuială mecanizată var-ciment la interior



Tencuială var - ciment pentru interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, beton, BCA, etc.). Granulă max. 0,6 mm.

MPI 25	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MPI 25	25 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,9 m ² /sac la 1 cm grosime cca. 71,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUIELI DE GRUND CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Baumit MVR Uni | Tencuială universală var-ciment alb



Tencuială pe bază de var și ciment alb pentru interior și exterior, prelucrare manuală. Recomandată îndeosebi pe zidărie din BCA. Granulă max. 1 mm.

MVR Uni	40 kg
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,2 m ² /sac 40 kg la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MVR Uni	25 kg
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,0 m ² /sac 25 kg la 1 cm grosime cca. 80,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit Manu 4 | Tencuială manuală var-ciment



Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală, la interior și exterior. Pentru zidării de cărămidă și blocuri ceramice. Granulă max. 4 mm.

Manu 4	40 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,2 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Manu 4	30 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac la 2 cm grosime cca. 30,0 m ² /tonă la 2 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

TENCUIALĂ CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR

Baumit UnoRed | Tencuială ușoară de ipsos



Tencuială ușoară de ipsos cu aplicare manuală la interior. Granula max. 0.3 mm.

UnoRed	25 kg
Consum:	cca. 8,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR ȘI EXTERIOR

Baumit Spritz 4 | Amorsă pentru tencuieli 4 mm



Spritz de ciment cu prelucrare manuală sau mecanizată, ca punte de aderență pentru suporturi cu absorbție redusă și egalizator de absorbție pe suporturi cu absorbție ridicată.

Spritz 4	40 kg
Consum:	cca. 6-8 kg/m ² acoperire 100%
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac cca. 125 m ² /tonă
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

AMORSE PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR

Baumit SuperPrimer | Grund de aderență**



Grund gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea plăci peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Culoare galbenă. Recomandat pe beton cu absorbție redusă.

SuperGrund	20 kg
Consum:	0.30 kg/m ² /strat
Acoperire:	60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperGrund	5 kg
Consum:	0.30 kg/m ² /strat
Acoperire:	15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg

Baumit BetonKontakt | Amorsă de contact pe betoane



Amorsă pentru tencuieli pe bază de ipsos (Ratio Glatt, Ratio Glatt L și UnoRed) la aplicare pe suport de beton la interior. Culoare: roz.

BetonKontakt	20 kg
Consum:	cca. 0,4 kg/m ²
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

Baumit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante



Amorsă pentru suporturi absorbante (BCA, blocuri ceramice, etc.), de culoare albă, utilizată la interior și exterior, gata preparată, fără solvenți, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli pe bază de ipsos.

Grund	25 kg
Consum:	0,05 - 0,15 kg/m ²
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund	5 kg
Consum:	0,05 - 0,15 kg/m ²
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 84 bidoane = 420 kg

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit SpeedFix | Adeziv rapid pentru profile**



Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și a profilelor de pontaj precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment. Se utilizează numai în cazul tencuirii cu produse pe bază de var sau var-ciment.

SpeedFix	30 kg
Consum:	cca. 1.5 kg/ml, funcție de suport pentru o grosime de 15 mm
Acoperire:	20 ml/sac pt. o grosime de 15 mm
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit Profil de colț din PVC



Profil din PVC, cu utilizare universală, pentru armarea muchiilor la interior. Recomandat pentru tencuielile de var-ciment și, în special, pentru tencuielile de ipsos.

Profil de colț din PVC	2.70 m
Dimensiune:	2.70 m
Livrare:	bară 2.70 m, 1 legătură = 25 bucăți = 67.5 m

Baumit Profil de colț din tablă zincată



Profil de tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior.

Profil de colț din tablă zincată	2.75 m
Dimensiune:	2.75 m
Livrare:	bară 2.75 m, 1 legătură = 25 bucăți = 68.5 m

Baumit MaschinenputzArmierung | Plasă pentru tencuieli mecanizate



Plasă din fibră de sticlă Baumit, pentru armare tencuieli de ipsos. Culoare: albastră.
Latura ochiului: cca. 8x8 mm.

MaschinenputzArmierung	50 m²
Dimensiuni ochiuri:	approx. 8 x 7 mm
Consum:	cca. 1,1 ml/m ² de tencuială
Acoperire:	cca. 1 rolă / 45 m ² de tencuială
Livrare:	rolă 50 m ² , lungime 50 m, lățime 100 cm

Baumit Profil de legătură pentru uși și ferestre



Profil de legătură autoadeziv de PVC pentru legătura între toc și tencuială. Pentru tencuieli cu grosime ≥ 9 mm. Pentru tencuieli interioare.

Profil legătură pentru uși și ferestre	2,6 m
Livrare:	bară 2,6 m, 1 legătură = 50 bucăți = 130 m

Baumit Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat



Profil din tablă zincată, pentru pontarea suprafețelor.

Profil de pontaj 6 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

Profil de pontaj 10 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

Baumit Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - aluminiu



Profil din aluminiu pentru pontarea suprafețelor, cu aplicare universală. Recomandate pentru toate tipurile de tencuieli (var-ciment, ipsos, etc.)

Profil de pontaj 6 mm	2,60 m
Livrare:	bară 2,60 m, 1 legătură = 50 bucăți = 130 m

Profil de pontaj 10 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m



Pentru siguranță
**Masivitatea
contează**
și confort

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

PAG. 66

ȘAPE

PAG.72

CONSTRUCȚII & AMENAJĂRI PEISAGISTICE

PAG.76



Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Masivitatea contează“

CHIT DE ROSTURI

Baumit Baumacol PremiumFuge | Chit de rosturi Premium



Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil și aquastatic, colorat-24 culori, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa CG2 conform SR EN 13888, pentru chituirăa rosturilor cu lățimea de 1-8 mm, pereți și pardoseli, interior și exterior.



Baumacol PremiumFuge	5 kg
Consum:	cca 0,2-0,8 kg/m ² funcție de formatul plăcilor
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 90 găleți = 450kg

Baumacol PremiumFuge	2 kg
Consum:	cca 0,2-0,8 kg/m ² funcție de formatul plăcilor
Livrare:	găleată 2 kg, 1 palet = 168 găleți = 336 kg

Baumacol PremiumFuge	20 kg
Consum:	cca 0,2-0,8 kg/m ² funcție de formatul plăcilor
Acoperire:	cca. 80 m ² /cutie
Livrare:	cutie 20 kg, 1 palet = 32 cutii = 640 kg. Culori: white, cement grey

NATURAL LINE

white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand

VINTAGE LINE

bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta

COUNTRY LINE

rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel

URBAN LINE

grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon

ADEZIVI

Baumit Baumacol FlexTop Speed | Adeziv flexibil rapid



Adeziv flexibil rapid de clasă C2 FTE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice și termice mari la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede, fatade etc. Se folosește și la lipirea "placă peste placă". Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni mari peste 2500 cm² din grupele I-interior/exterior, II și III. Inclusiv pentru lipirea placajelor subțiri. Se poate chitui după 3 ore și supuse traficului pietonal ușor după 4-6 ore.



Baumacol FlexTop Speed	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit Baumacol FlexMarmor | Adeziv flexibil superior alb



Mortar adeziv flexibil alb, clasă C2 TE S1 conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a plăcilor ceramice, gresie porțelanată, piatră naturală, marmură, în strat cu grosimea de 3-20 mm la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I interior/exterior, II și III.



Baumacol FlexMarmor	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit Baumacol FlexTop Fibre | Adeziv flexibil Top cu fibre



Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 TE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală / artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice / termice mari și plăci de format mare la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Este recomandat pentru plăci de format mare conform indicațiilor din fișa tehnică. Se folosește și la lipirea "placă peste placă". Recomandat pentru placaje din grupele I-interior/exterior, II și III.



Baumacol FlexTop +Fibre	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI

Baumit Baumacol FlexUni | Adeziv flexibil



Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 T S1 conform SR EN:12004, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a gresiei porțelane și a altor plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, la interior și exterior, pereți și pardoseli, inclusiv pe șape cu încălzire înglobată. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I-interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexUni	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

C2T S1



Baumit Baumacol ProPlus | Adeziv pentru placaje ceramice porțelane la interior



Adeziv pentru gresie și faianță, de clasă C1 TE conform SR EN:12004, pentru lipirea tuturor plăcilor ceramice la interior: plăci porțelane, la pardoseli cu trafic intens, iar la exterior plăci ceramice absorbante de tip faianță, gresie glazurată, plăci ceramice decorative din argilă tratată termic etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I-interior, II și III.

Baumacol ProPlus	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

C1TE



Baumit Baumacol Bianco | Adeziv alb pentru piatră naturală



Adeziv universal de culoare albă, clasă C1 T conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a gresiei și faianței, mozaic, marmură la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Bianco	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

C1T



Baumit Baumacol Basic | Adeziv gresie și faianță



Adeziv în pat subțire, clasa C1 T conform SR EN:12004, rezistent la apă, netoxic, pentru lipirea plăcilor ceramice normale –absorbante, pe suporturi absorbante, în special la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Basic	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

C1T



HIDROIZOLAȚII

Baumit Baumacol Proof | Hidroizolație acrilică



Hidroizolație acrilică monocomponentă-culoare galbenă, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, dușuri etc. Se aplică în minim 2 straturi, grosimea finală fiind de cca 1 mm. Aplicare cu trafaletul.

Baumacol Proof	7 kg
Consum:	cca 1,5 kg/m ² la 1 mm grosime
Acoperire:	cca 4,5 m ² /găleată la 1 mm grosime
Livrare:	găleată 7 kg, 1 palet = 85 găleți = 595 kg

Baumit Baumacol Protect | Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri



Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, cu întărire hidraulică, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior și exterior, pereți și pardoseli, balcoane, piscine, terase etc. (grosime minimă 2mm). Poate fi utilizată și ca adeziv pentru placaje ceramice aplicate în condiții speciale (solicitări de umiditate și temperatură ridicată, variații de temperatură).

Baumacol Protect	20 kg
Consum:	cca 1,5 kg/m ² la 1 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg

SIGILANȚI



Baumit Baumacol Silikon | Chit siliconic**



Chit siliconic alcalin pentru etanșare elastică de durată a rosturilor de dilatație și a celor de închidere, la interior și exterior. Rezistent la ultraviolete, bacterii și ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și + 180°C.

Baumacol Silikon	310 ml
Consum:	1 cartuș pentru circa 10 m de rost cu lățimea de 5 mm
Livrare:	cartuș 310 ml, cutie 12 cartușe, 1 palet = 78 cutii = 936 cartușe

NATURAL
LINE

					
white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand

VINTAGE
LINE

					
bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta

COUNTRY
LINE

					
rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel

URBAN
LINE

					
grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon

ACCESORII PENTRU HIDROIZOLAȚII

Baumit Baumacol Strap | Bandă de etanșare



Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) elastică, armată cu plasă pe margini, de lățime 120 mm. Impermeabilă și elastică chiar și la temperaturi scăzute. Rezistentă la acizi, săruri și alkali. Pentru etanșare la băi, piscine, terase și balcoane în sistem cu hidroizolațiile Baumacol Proof și Protect. Pentru interior și exterior.

Baumacol Strap

Culoare:	albastru
Lățime:	120 mm / 70 mm
Grosime:	0,52 mm
Livrare:	rolă 50 ml / rolă 10 ml

COMPONENTE SISTEM HIDROIZOLAȚII CU MEMBRANE

Baumit Baumacol StrapPlus | Bandă de etanșare



Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) stabilă transversal și longitudinal. Pentru zona de îmbinare între pereți și pardoseală în sistemul de hidroizolare cu membrană și sigilarea acesteia cu Baumacol Proof și Baumacol Protect.

Baumacol StrapPlus

Culoare:	gri închis
Lățime:	120 mm
Grosime:	0,66 mm
Livrare:	rolă 50 ml / rolă 10 ml

Baumit Baumacol AquaSave | Membrană hidroizolatoare multistrat




Membrană impermeabilă din 3 straturi pentru protecție împotriva fisurilor și a umidității pe pereți și pardoseli sub placaje subțiri și placaje ceramice.

Baumacol AquaSave

Culoare:	gri
Lățime:	1000 mm
Grosime:	0,62 mm
Greutate:	275 g/m ²
Livrare:	rolă 30 ml

COMPONENTE SISTEM HIDROIZOLAȚII CU MEMBRANE

Baumit Baumacol Sleeve | Piesă de trecere pentru țevi

Piesă de trecere pentru țevi la pereți, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Sleeve

Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

Baumit Baumacol Gully | Piesă racord sifon

Piesă de trecere pentru conducte la pardoseli, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Gully

Dimensiuni:	350 x 350 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 10 buc.

Baumit Baumacol InCorner Plus | Piesă colț interior

Piesă de îmbinare colț interior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol InCorner Plus

Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

Baumit Baumacol ExCorner Plus | Piesă colț exterior

Piesă de îmbinare colț exterior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol ExCorner Plus

Dimensiuni:	115 x 115 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.



NIVELLO

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Masivitatea contează“

ȘAPE AUTONIVELANTE

Baumit Nivello Quattro | Șapă autonivelantă 1-20 mm



Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C20-F6 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 1-20 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Quattro	25 kg
Consum:	cca. 1.5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3.3 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Nivello Duo | Șapă autonivelantă 2-10 mm



Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C16-F5 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 2-10 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Duo	25 kg
Consum:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3.0 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



AMORSE PENTRU ŞAPE AUTONIVELANTE

Baumit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante



Amorsă pentru suporturi absorbante (BCA, blocuri ceramice, etc.), de culoare albă, utilizată la interior și exterior, gata preparată, fără solvenți, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli pe bază de ipsos.

Grund	25 kg
Consum:	0,05 - 0,15 kg/m ²
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund	5 kg
Consum:	0,05 - 0,15 kg/m ²
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 84 bidoane = 420 kg

Baumit SuperPrimer | Grund de aderență**



Grund gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea plăci peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Culoare galbenă. Recomandat pe beton cu absorbție redusă.

SuperGrund	20 kg
Consum:	0.30 kg/m ² /strat
Acoperire:	60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperGrund	5 kg
Consum:	0.30 kg/m ² /strat
Acoperire:	15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg

ŞAPE AUTONIVELANTE - PUNERE ÎN OPERĂ



1. Montarea benzilor de etanșare



2. Amorsarea suportului



3. Stabilirea grosimilor de șapă



4. Turnarea șapei



5. Verificarea suprafeței



6. Dezaerarea suprafeței cu rolă cu țepi



ŞAPE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Masivitatea contează“

ŞAPĂ RAPIDĂ

Baumit Rapido 1 | Şapă cu uscare rapidă (1 zi) E300



Şapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F5 conform EN 13813) cu uscare rapidă pentru interior și exterior. Folosită ca şapă flotantă, glisantă sau în aderență, precum și la sistemele de încălzire prin pardoseală. Finisajele de pardoseală tip: placaj ceramic, parchet, covor PVC (linoleum) pot fi aplicate după 24 de ore (1 zi). În cazul finisajului de tip parchet se va măsura în prealabil umiditatea suportului.

Rapido 1	25 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.25 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ŞAPE FLUIDE DE INTERIOR

Baumit Alpha 3000 | Şapă fluidă de interior C30-F6



Şapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C30-F6 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca şapă flotantă, şapă glisantă, sau şapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Grosime: de la 20-60 mm, în funcție de solicitările mecanice. Grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală.

Alpha 3000	40 kg
Consum:	cca. 18.5-19 kg/m ² /cm = cca. 1.85-1,9 t/m ³
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

ŞAPE FLUIDE DE INTERIOR

Baumit Alpha 2000 | Şapă fluidă de interior C20-F5



Şapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C20-F5 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca şapă flotantă, şapă glisantă, sau şapă în aderenţă. Productivitate ridicată, recomandată şi pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Nu este recomandată la exterior. Grosime: 25 - 60 mm (grosimea minimă se stabileşte în funcţie de sistemul de pardoseală).

Alpha 2000	40 kg
Consum:	cca. 18,5-19 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

ŞAPE DE CIMENT DE INTERIOR

Baumit Solido E225 | Şapă de ciment E225



Şapă de ciment cu fibre (clasa CT-C20-F5 conform EN 13 813), ca dală flotantă, glisantă sau în aderenţă la interior, precum şi la sistemele de încălzire prin pardoseală (şapă semiumedă).

Solido E 225	40 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 225	30 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

Baumit Solido E160 | Şapă de ciment în aderenţă E160



Şapă de ciment (clasa CT-C16-F3 conform EN 13813) utilizată numai ca şapă în aderenţă la interior (şapă semiumedă).

Solido E 160	40 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 160	30 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



MUM – MORTARE DE ZIDĂRIE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Masivitatea contează“

MORTAR PENTRU ZIDĂRII APARENTE

Baumit Klinker (KlinkerMörtel) | Mortar pentru zidării aparente



Mortar special pentru realizarea zidărilor aparente cu adaosuri speciale care reduc riscul de apariție a eflorescențelor. Culoare gri deschis, de clasă M10 conform SR EN 998-2.

Klinker	25 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 15 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE ÎN STRAT SUBȚIRE PENTRU ZIDĂRII

Baumit PlanoFix 10 | Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA



Mortar uscat, predozat, Premium, de clasă M10 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 10	25 kg
Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Baumit PlanoFix 5 | Adeziv pentru zidărie din BCA




Mortar uscat, predozat, de clasă M5 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 5	25 kg
Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE STANDARD PENTRU ZIDĂRII

Baumit MM 100 | Mortar pentru zidărie M 100



Mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, de clasa M10 conform SR EN 998-2, pentru zidărie.

MM 100	40 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 24 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 100	30 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

Baumit MM 50 | Mortar pentru zidărie M 50



Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M5 conform SR EN 998-2, pentru zidărie.

MM 50	40 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 24 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 50	30 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

Baumit MM 30 | Mortar pentru zidărie M 30



Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M2,5 conform SR EN 998-2, pentru zidărie, în special pentru BCA.

MM 30	40 kg
Consum:	cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 25 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 30	30 kg
Consum:	cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18,75 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



BETON & TORCRET

BETON USCAT

Baumit Beton | Beton predozat universal



Beton uscat, predozat, clasă de rezistență C16/20. Se poate utiliza ca beton, mortar și șapă pentru toate lucrările de betonare ce se realizează în casă și grădină la elemente de beton nerelevante structurale, pentru reparația și reabilitarea elementelor de beton nestructurale. Rezistent la îngheț.

Beton	25 kg
Consum:	20 kg/m ² /cm
Randament:	cca. 20 l beton proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



BETON DE TORCRET**Baumit Torkret | Beton de torcret cu priză accelerată**

Beton uscat predozat, clasa C25/30/ J2/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, aplicare prin "torcretare în uscat". Domenii de utilizare: protecție taluze și versanți, torcretări de puțuri și tunele, realizarea bazinelor și piscinelor, lucrări de consolidare, impermeabilizare mătare elemente de construcții.

Torkret	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg

Baumit Torkret S | Beton de torcret sulfato-rezistent

Beton uscat predozat, clasa C35/45/XC4/XA2/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfai (C3A-reduc) cu aplicare prin "torcretare în uscat".

Torkret S	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg

Baumit SpritzBeton | Beton de torcret

Beton uscat predozat, clasa C25/30/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, cu aplicare prin "torcretare în uscat". Domenii de utilizare: reparații betoane, reprofilări, torcretări de puțuri și tunele, asigurarea taluzelor excavațiilor, consolidări versanți.

SpritzBeton	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg

Baumit Torkret S Fine | Beton de torcret fin sulfato-rezistent

Beton uscat predozat fin, clasa C25/30/XC4/XA1, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfai (C3A-reduc) cu aplicare prin "torcretare în uscat".

Torkret S	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg

Baumit Torkret Fine | Beton de torcret fin

Beton uscat predozat fin, clasa C35/45/XC4/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu aplicare prin "torcretare în uscat".

Torkret S	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg



AMENAJĂRI PEISAGISTICE

Pentru mai multe detalii consultați catalogul „Masivitatea contează“

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE

Baumit StoneDur | Mortar de zidărie pentru piatră**



Mortar de zidărie rezistent la săruri și îngheț, formulă specială pentru reducerea tendinței de formare a eflorescențelor pentru zidării de piatră, și mortar de poză pentru pavaje. Granulă maximă: 4 mm.

StoneDur	25 kg
Consum:	cca. 18-20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

Baumit GalaFix | Adeziv pentru piatră**



Mortar adeziv în pat mediu 5-20 mm. Nu produce eflorescențe și este rezistent la îngheț. Pentru lipirea pietrei naturale și a pietrei artificiale. Utilizat în tehnica de lipire în pat mediu.

GalaFix	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/m ² /5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE

Baumit GalaFuge | Mortar pentru rostuit pavaje**

Mortar de rost, rezistent la îngheț și la sărurile de degivrare. Utilizat pentru umplerea rosturilor la dale și pietre naturale. Nu este recomandat pentru rosturi verticale.

GalaFuge	25 kg
Consum:	2 kg/litru volum material Pietre de pavaj: cca. 2-4 kg/m ² /cm adâncime Plăci de pavaj: cca. 1 kg/m ² /cm adâncime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

Baumit GalaDrain | Mortar drenant pentru pavaje

Beton drenant de clasă C 16/20, cu adaos de aditivi pentru a preveni apariția sărurilor, rezistent la îngheț, ca strat portant sau de pozare a plăcilor și pietrelor de pavaj.

GalaDrain	40 kg
Consum:	cca. 18-20 kg/m ² /cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

SISTEME PENTRU PLACĂRI BAUMACOL


Produse Baumit			Domeniu de aplicație		Suport					Adeziwi Baumacol	
					Tipuri de suport						
			Interior	Exterior	Pardoseli			Hidroizolații Baumit	Pereți		
					Șapă de ciment	Șapă de ipsos	Șapă cu încălzire în pardoseală		Tencuieli de var - ciment, ciment		Tencuială de ipsos, gips carton
Amorse		Baumit Grund	■	■	■	■	■	■	■		
		Baumit SuperPrimer	■	■	■	■	■	■	■		
Adeziwi Baumacol	1	Baumit Baumacol Basic (C1T)	■		■				■	■	1
	2	Baumit Baumacol Bianco (C1T)	■		■				■	■	2
	3	Baumit Baumacol ProPlus (C1TE)	■		■	■			■	■	3
	4	Baumit Baumacol FlexUni (C2TS1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	4
	5	Baumit Baumacol FlexTop Fibre(C2TES1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	5
	6	Baumit Baumacol FlexMarmor (C2TES1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	6
	7	Baumit Baumacol FlexTop Speed (C2FTES1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	7
Hidroizolații Baumacol		Baumit Baumacol Proof	■		■	■	■		■	■	
		Baumit Baumacol Protect	■	■	■	■	■		■	■	
Chituri Baumacol		Baumit Baumacol PremiumFuge	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Baumit Baumacol Silikon	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Baumit Baumacol TrassFuge	■	■	■	■	■	■	■	■	

1) Aplicarea se va face în tehnică dublă de aplicare a adezivului.

2) Se va utiliza doar pentru aplicații la interior. 3) Pentru placaje ceramice cu absorbție E>3%.

Înainte de operația de chituitură a rosturilor la plăcile poroase se recomandă realizarea unei probe și verificare a gradului de curățare a chitului astfel încât să nu păteze finisajele.

DETALIU ALCĂTUIRE SISTEM DE PLACARE BAIE

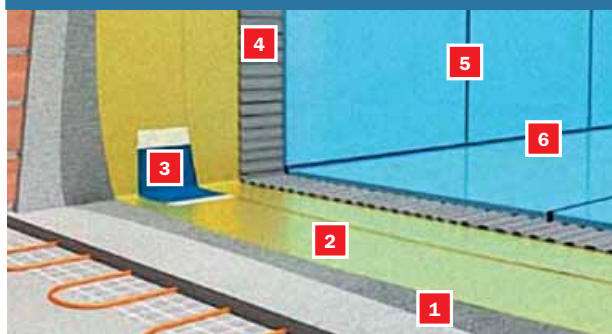


- 1. Baumit Grund** – Amorsă pentru șape și hidroizolații
- 2. Baumit Baumacol Proof** – Hidroizolație acrilică
- 3. Baumit Baumacol Strap** – Bandă de etanșare
- 4. Baumit Baumacol FlexUni** – Adeziv flexibil
- 5. Baumit Baumacol PremiumFuge** – Chit de rosturi Premium
- 6. Baumit Baumacol Silikon** – Chit siliconic

SISTEME PENTRU PLACĂRI BAUMACOL

Adeziiv Baumacol	Caracteristici placaje												Adeziiv Baumacol
	Dimensiuni						Tipuri de placaj						
	S≤900 cm²	S≤1225 cm²	S≤1600 cm²	S≤2500 cm²	Interior S≤10.000 cm² Exterior S≤3.600 cm²	S≥10.000 cm²	Grad de absorbþþie >10% 3-10%	Grad de absorbþþie 0,5-3%	Grad de absorbþþie ≤0,5%	Grosime placaj 3-6 mm	Grosime placaj 6-10 mm	Grosime placaj >10 mm	
	Dimensiunile þi tipul placajului nu influenþează utilizarea amorsei.												
1	■						■				■		1
2	■	■ ¹⁾					■				■		2
3	■	■ ¹⁾					■	■ ²⁾	■ ²⁾		■		3
4	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾				■	■	■		■		4
5	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾		■	■	■		■	■	5
6	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾			■	■	■		■	■	6
7	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	7
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	

Pentru o alegere corectă a sistemului în tabel se vor citi cerințele cumulative pentru cele trei mari capitole: domeniu de aplicare, suport și caracteristici placaje. Recomandările sunt orientative, de aceea se recomandă a se consulta fișa tehnică pentru fiecare produs utilizat.

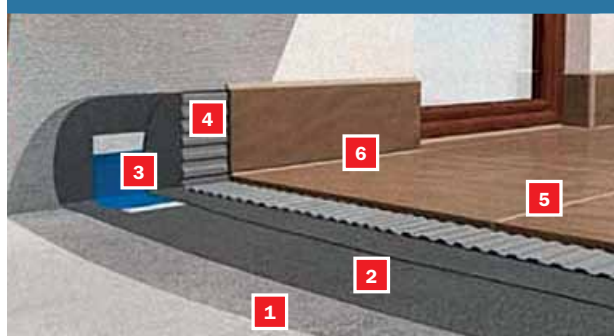DETALIU ALCĂTUIRE SISTEM DE PLACARE TERASĂ


1. **Baumit Grund** – Amorsă pentru șape și hidroizolații
2. **Baumit Baumacol Protect** – Hidroizolație pe bază de ciment
3. **Baumit Baumacol Strap** – Bandă de etanșare
4. **Baumit Baumacol FlexTop** – Adeziv flexibil Top
5. **Baumit Baumacol PremiumFuge** – Chit de rosturi Premium
6. **Baumit Baumacol Silikon** – Chit siliconic

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci/Glet	Finisaj
Pereți	BetonKontakt SuperPrimer	12 ore 24 ore	Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	Vopsele de interior Baumit Divina
	SuperPrimer	24 ore	Primo2	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
			MPI 25/MVR Uni	FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
	VorSpritzer	3 zile	MPI 25/Manu 4	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
Tavane Umiditate <3%	VorSpritzer	3 zile	MPI 25/MPI 30	FinoKlima / FinoBello / FinoGrande / MultiRenova (PutzSpachtel)	
	SuperPrimer	24 ore	MPI 25/MPI 30		
	BetonKontakt	12 ore	Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	

CĂRĂMIDĂ - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci/Glet	Finisaj
Căramidă	fără amorsă		Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	Vopsele de interior Baumit Divina
			MPI 25/MPI 30	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
			Primo2	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
			MVR Uni	FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
	Spritz 4		Manu 4	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	

B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci/Glet	Finisaj
B.C.A.	-	-	MVR Uni	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	Vopsele de interior Baumit Divina
	Baumit Grund	10 ore	Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	Vopsele de interior Baumit Divina
	Spritz 4	5 zile	MPI 25 / MPI 30	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	Vopsele de interior Baumit Divina

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci	Finisaj
Beton	Spritz 4 sau mortare aditivat**	3 zile	MPA 35 L	***FeinPutz Aussen MultiRenova (Putzspachtel) MultiWhite	Tencuială decorativă Baumit
			MPA 35		
			Primo2		
			MVR Uni		
			Manu 4		Vopsea de fațadă Baumit

CĂRĂMIDĂ/B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci	Finisaj
Căramidă B.C.A.	Spritz 4	3 zile	MPA 35 L	***FeinPutz Aussen MultiRenova (Putzspachtel) MultiWhite	Tencuială decorativă Baumit
			MPA 35		Vopsea de fațadă Baumit
			Primo2		
			MVR Uni		
			Manu 4		

* Pe cărămizi (blocuri ceramice) cu absorbție ridicată. ** Adezivi clasă C2 sau adezivi pentru polistiren. *** Necesari în cazul utilizării vopselelor de fațadă.

TENCUIELI

Abrevieri conform SR EN 998-1

GP=Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire LW=Mortar ușor pentru tencuire/gletuire
CR=Mortar colorat pentru tencuire R=Mortar pentru renovare T=Mortar pentru izolare termică

Caracteristici	Clasă	Valori
Rezistență la compresiune la 28 zile	CS I	0,4 - 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 - 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 - 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
Absorbția de apă prin capilaritate	Wc 0	Nespecificat
	Wc 1	$c \leq 0,4 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
	Wc 2	$c \leq 0,2 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
Conductivitatea termică	T 1	$\leq 0,1 \text{ W/(mK)}$
	T 2	$\leq 0,2 \text{ W/(mK)}$

Abrevieri conform SR EN 13279-1

Denumire	Clasă
Tencuială de ipsos pentru construcții	B1
Tencuială pe bază de ipsos pentru construcții	B2
Tencuială de ipsos-var pentru construcții	B3
Tencuială ușoară de ipsos pentru construcții	B4
Tencuială ușoară pe bază de ipsos pentru construcții	B5
Tencuială ușoară de ipsos-var pentru construcții	B6
Tencuială de ipsos pentru lucrări de tencuire cu duritate a suprafeței ridicată	B7

ȘAPE

Abrevieri conform SR EN 13 813

CT=Șapă ciment CA=Șapă anhidrit

Clasă	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60
Rezistență la compresiune	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60

Clasă	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30
Rezistență la încovoiere	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30

ADEZIVI PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Abrevieri conform SR EN 12004 și SR EN 13 888

Tip	Clasă	Descriere
C	1 T	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă.
C	1 T E	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și opertime extins.
C	2 TS1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă, deformabil (deformație maximă la încovoiere de $S1 > 2,5 \text{ mm}$).
C	2 TE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și opertime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de $S1 > 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$).
C	2 FTE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, rapid, cu alunecare redusă și opertime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de $S1 > 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$).
C	G2 WA	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de lianți minerali, cu cerințe suplimentare, rezistență ridicată la abraziune (absorbție redusă de apă). A - rezistență ridicată la abraziune ; W - absorbție redusă de apă.

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Abrevieri conform SR EN 998-2

G=Mortar de uz general pentru zidărie L=Mortar ușor pentru zidărie
T=Mortar pentru zidărie în pat subțire

Clasă mortare	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20
Rezistență la compresiune N/mm ²	1	2,5	5	10	15	20



**Bau
It**



SERVICII	PAG. 88
-----------------	---------

CONDIȚII DE LIVRARE	PAG. 91
----------------------------	---------

INDEX	PAG. 94
--------------	---------



SERVICII

BAUMIT SERVICE

Baumit vine în sprijinul clienților cu un pachet complet de servicii în domeniul zidărilor, tencuielilor, termoizolării și restaurărilor. Vă consiliem în domeniul soluțiilor tehnice, vă ajutăm în alegerea produselor și culorilor pe baza experienței practice a specialiștilor noștri.

Programul nostru de service cuprinde:

- Calcule termotehnice pentru pereți
- Recomandări pentru asanări și restaurări de fațade
- Paletare de culori și structuri mostre pe șantier
- Asistență la întocmirea caietelor de sarcini
- Seminarii teoretice și practice pentru profesioniști

BAUMIT ONLINE

Te interesează să termoizolezi, să restaurezi sau să faci renovări? Baumit îți oferă sisteme complete de materiale pentru construcții.

Un simplu click pe www.baumit.com îți poate furniza o multitudine de informații de specialitate despre produsele Baumit. Găsești aici descrierea produselor și fișele lor tehnice, liste de prețuri, informații și noutăți. Tot de pe www.baumit.com îți poți downloada conținutul materialelor informative tipărite despre produse.

Special pentru noul univers coloristic de la Baumit este dezvoltat Life Microsite. Adică, întregul spectru de la Life poate fi regăsit pe www.baumit.com, respectiv www.baumitlife.com.

Cum Pot Pereții să Ofere un Climat Sănătos?


Produsele Baumit Klima reglează umiditatea aerului și îmbunătățesc calitatea aerului din interior

PALETARE

Paletare Baumit

**Taste of Life**

O armonioasă selecție de 88 de culori elegante din cadrul sistemului de colorare Baumit LIFE. Pentru dumneavoastră, specialiștii în domeniul armonizării culorii au ales 20 de combinații elegante pentru o selectare rapidă a culorii.

**Easy Life**

Întregul nou sistem de colorare Baumit LIFE, cu 888 de culori, într-un format practic pentru constructorii de pe șantiere.

**Mosaik**

Modele originale și structuri într-un format absolut încântător. Cele 36 de noi combinații ale noilor tencuieli mozaic sunt ușor de utilizat direct pe șantier.

**ColorStripes**

Instrument util pentru planurile designerilor și proiectanților. Autoadezive, în orice culoare.

**ColorFinder**

Detector de culoare

MOSTRE ȘI PLASĂ PENTRU FAȚADE



- Tencuieli decorative
- Vopsea exterior
- Vopsea interior



Plasă de protecție pentru fațade.

CALCULE TERMOTEHNICE



- Calcul termic și de difuzie la vapori
- Optimizarea termoizolării pereților

ANALIZE DE LABORATOR



Calculul și determinarea concentrației de săruri.

**Prețuri**

Prețurile din prezentul catalog, sunt prețuri maxime de vânzare în depozitele Baumit din București și Teiuș. Prețurile sunt valabile până la 31 decembrie 2020. Furnizorul își rezervă dreptul de a majora prețurile ca urmare a creșterii semnificative a prețurilor la materiile prime, energie și transport și alte asemenea care intră în componența costurilor de producție și livrare.

La prețurile de livrare stabilite prin contract, Furnizorul percepe, evidențiate pe factura de marfă, următoarele taxe suplimentare (prețuri fără TVA):

- contravaloare palet euro returnabil: 40,00 RON/buc + TVA.
- servicii de înfoliere și paletizare (pentru paleți non-euro): 9,90 RON/palet + TVA
- servicii de înfoliere (pentru paleți euro): 5,00 RON/buc. + TVA

Mostre

Pentru mostre se percep următoarele taxe:

- Tencueli decorative 11,60 RON/kg
- Vopsea Exterior 20,20 RON/kg
- Vopsea interior 10,50 RON/kg.
- Tencuială decorativă PuraTop 18,40 RON/kg
- Vopsea PuraColor 38,70 RON/kg

La prețurile afișate pentru realizarea mostrelor se adaugă TVA.

Indicații cu privire la consum

Toate indicațiile cu privire la consum sunt valori orientative, consumul real fiind funcție de tipul și calitatea suportului precum și de modul de lucru.

**ISO 9001
ISO 14001**

Toate fabricile Baumit România sunt certificate conform ISO 9001 și ISO 14001.

Marcaje de conformitate

Produsele respectă cerințele impuse de normele europene având aplicat marcajul de conformitate CE.

Cantități minime livrate

- 1 palet - produse uscate și umede
- 1 unitate de ambalaj - produse la bucată (profile, dibluri, plasă și produse umede colorate)
- 1 unitate de ambalaj - produse speciale: 50% avans

Termen de livrare

Pentru comenzile primite zilnic până la ora 12:00 livrările se fac după cum urmează:

- Produse aflate în stoc. Termen de livrare 48 de ore.
 - ** Produsele nu se află în mod curent pe stoc.
- Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

Returnarea mărfii

În principiu, marfa vândută și facturată nu se returnează;

Asigurarea încărcăturii

Se atrage atenția că din momentul preluării mărfii din depozitele Baumit, delegatul și/sau transportatorul răspund de asigurarea încărcăturii în cursul transportului și manipulării la locul de descărcare.

CONDIȚII DE LIVRARE

Costuri și compensații pentru transport, conform tabelului 1:

Costuri și compensații pentru transport

Tabelul 1

Transport organizat de:	Cantități de marfă, sau valoarea mărfii / livrare	Costuri transport / compensații (RON / To)		
		0-150 km	150-300 km	>300 km
Baumit Romania *	min. 20 To sau min. 9.000 RON** (toate produsele minus produsele grosiere)	Gratuit		
	min. 20 to sau min 9.000 RON** (produse grosiere ***)	Gratuit	+ 15	
	Baumit Curier (min. 2 pal sau min. 2.250 RON)	+ 35	+ 60	
Parteneri Baumit Romania	Minim 20 tone (toate produsele minus produsele grosiere***)	- 27	- 42	- 52
	Minim 20 tone (produse grosiere***)	- 23	- 37	
	Orice cantitate < 20 tone (toate produsele minus produsele grosiere***)	-22	- 32	-45
	Orice cantitate < 20 to (produse grosiere ***)	-15	- 30	

*) La livrări cu camion dotat cu macara, comandată de Cumpărător, se percepe o taxa suplimentară de 22 RON/palet.

**) Pentru cantități mai mici decât 20 to/livrare, se facturează contravaloarea transportului raportată la cantitatea (în tone) de marfă livrată.

***) Produsele grosiere:șape, mortare de zidărie și tencuieli de grund.

Costurile suplimentare, respectiv compensațiile parțiale pentru transport, se evidențiază la rubrica separată, pe factura aferentă fiecărei livrări în parte.

Transportul gratuit se efectuează în condițiile de mai sus, între depozitul Furnizorului și o singură locație indicată de Cumpărător, unde Cumpărătorul va asigura descărcarea expeditivă a mărfii.

Compensațiile pentru transportul efectuat de Cumpărător se acordă pentru cantități de marfă egale sau mai mari decât unitățile minime de livrare (1 palet pentru produse uscate la sac, o unitate de ambalaj pentru celelalte produse ș.a., așa cum este stipulat în listele de prețuri).

Atunci când Cumpărătorul solicită organizarea transportului de către Furnizor, dar nu se întrunesc condițiile de acordare a facilităților cuprinse în Tabelul 1 (cantități mai mici de 20 to, sau marfă în valoare mai mică de 9000 RON/livrare), Furnizorul va factura contravaloarea transportului așa cum aceasta rezultă din factura societății de transport utilizate.

BAUMIT CURIER

Trasee și orare pentru navele Baumit Curier, în conformitate cu tabelul 2:

Tabelul 2

Rute și zile de livrare cu Baumit Curier

Zile	Din București către:	Din Teiuș către:
MARȚI	B1 ● Ploiești – Buzău – Brăila - Galați	T1 ● Sibiu – Brașov – Sf. Gheorghe T2 ● Cluj – Zalău – Satu Mare – B. Mare
MIERCURI	B2 ● Târgoviște – Pitești – Rm. Vâlcea – Tg. Jiu B3 ● Slobozia – Constanța – Tulcea	T3 ● Târgu Mureș – Odorhei – M. Ciuc T4 ● Târgu Mureș – Reghin - Bistrița
JOI	B4 ● Pitești – Slatina – Craiova – D. T. Severin	T5 ● Deva – Hunedoara – Reșița

Navele Baumit Curier vor pleca obligatoriu dacă există cel puțin o comandă standard (min. 2 paleți, sau valoarea minimă de 2.250 RON).

CONDIȚII DE LIVRARE SILOZ

Generalități	Produsele se vor transporta și livra direct pe șantier cu un autocamion cu dotare specială, (Silo-transportor), în silozuri metalice Baumit cu capacitatea de 18 m³. Materialele se extrag din siloz cu ajutorul unor instalații de transport pneumatic care creează în acesta o presiune de aer de max. 2 bari, sau cu ajutorul unor malaxoare cu amestecare continuă, care pot fi puse la dispoziția beneficiarului. Reîncărcarea silozurilor se efectuează cu cimenttruck dotat cu compresor de aer. Toate utilajele puse la dispoziția beneficiarului corespund normelor europene și sunt autorizate pentru funcționare de ISCIR.								
Distanțe	Distanța maximă între fabrica furnizorului și locul de amplasare pe șantierul beneficiarului este de 100 Km.								
Acces	Accesul va fi asigurat de beneficiar pe drumuri corespunzător amenajate pentru autocamion cu greutatea maximă de 40 to. iar la locul de amplasare trebuie asigurat un gabarit, în plan de 4x4 m, iar pe înălțime de 8,5m.								
Amplasament	Terenul pe care se va amplasa silozul va avea capacitatea portantă necesară pentru a suporta încărcarea dată de silozul plin cu material. Dacă silozul trebuie așezat în apropierea unei săpături, a unui canal, a unei gropi de fundație sau oricărui alt tip de excavație, distanța de la talpa silozului la marginea săpăturii trebuie să fie mai mare decât o distanță egală cu adâncimea gropii plus un metru (ex.: groapa de 2,5 m adâncime, distanța minimă egală cu 3,5 m.). Pentru asigurarea unei stabilități cât mai bune a silozului, dacă este cazul, beneficiarul va asigura amplasarea acestuia pe o platformă executată din dulapi de lemn de 2,50 – 3,00 m lungime, 30 cm lățime și cel puțin 8 cm grosime.								
Termen de livrare	Baumit va asigura livrarea silozului pe șantier în două zile lucrătoare de la încheierea contractului și respectiv lansarea comenzii. Reîncărcarea cu material a silozului se va efectua în 1-3 zile lucrătoare de la lansarea de către beneficiar a comenzii.								
Răspunderi	Siguranța instalării și stabilitatea silozului intră totdeauna în sarcina beneficiarului. Orice pagube provocate sau datorate accidentelor, exploatării necorespunzătoare, nerespectării normelor tehnicii și securității muncii ș.a., timpul utilizării silozului și utilajelor conexe, intră în răspunderea beneficiarului.								
Cantități minime	Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului silozul Baumit și utilajele conexe numai cu condiția ca beneficiarul să comande una din cantitățile minime de materiale: Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau șapă 15 tone Mortare speciale 7 tone								
Taxă instalare siloz pe șantier	450 RON/produs/amplasament								
Mutarea silozului pe alt amplasament, în cadrul aceluiași șantier	Prima mutare gratuit Următoarele mutări 450 RON/mutare								
Chirie	Pentru următoarele ritmuri de consum: <table><tr><td>Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă</td><td>Mase de șpaclu</td></tr><tr><td>1 tonă/zi</td><td>0,5 tone/zi</td></tr><tr><td>gratuit</td><td>gratuit</td></tr></table>			Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă	Mase de șpaclu	1 tonă/zi	0,5 tone/zi	gratuit	gratuit
Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă	Mase de șpaclu								
1 tonă/zi	0,5 tone/zi								
gratuit	gratuit								
Reumplerea silozului	Reumplerea silozului se efectuează cu utilaje de tip cimenttruck								
	<table><tr><th>Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)</th><th>0-50 km</th><th>50-100 km</th></tr><tr><td>Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA</td><td>25</td><td>50</td></tr></table>	Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)	0-50 km	50-100 km	Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA	25	50		
Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)	0-50 km	50-100 km							
Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA	25	50							
Returnarea silozului	În situația în care a rămas mai mult de 1 tonă de material neconsumat locatorul va storna contravaloarea materialului la prețul de livrare diminuat cu 50 RON/to. În situația în care materialul rămas nefolosit, la returnare are masa mai mică decât 1 tonă, locatorul nu va returna locatarului contravaloarea respectivei cantități de material.								

COMANDĂ DE PRODUSE

Nr. _____ / _____	Către depozitul :
Client: _____	☐ București - Bd.Iuliu Maniu nr. 598, sector 6 Telefon: 021-350 01 03, Fax: 021-350 01 07, e-mail: comenzi@baumit.ro
CUI / CNP _____	
Adresă: _____	☐ Bolintin - Bd.Republicii nr. 1F, comuna Bolintin Deal, sat Bolintin, jud. Giurgiu. Telefon: 021-350 01 03, Fax: 021-404 37 00, e-mail: comenzi@baumit.ro
Telefon: _____ Fax: _____	
Persoană de contact: _____	☐ Teiuș - Str.Octavian Goga nr. 5, Telefon: 0258-851 176, Fax: 0258-806 237, e-mail: teius@baumit.ro

Livrarea se va efectua cu transport asigurat de:	☐ Baumit România ☐ Beneficiar cu auto nr. _____ șofer _____
---	--

Solicităm livrarea produselor și cantităților înscrise în tabelul de mai jos:

DATA LIVRĂRII: _____, șantier _____,

Localitate _____, Str./Nr. _____ / _____

Semnătura _____, ștampila

Nr.	Cod articol	Produs	Ambalaj	Cantitate	Tip comandă, în cazul produselor colorate conform paletar BAUMIT LIFE		
					Colorare NOUĂ sau ÎN COMPLETARE*	Suprafață TIP A sau TIP B**	Mostră ***
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*În cazul în care comanda vine ÎN COMPLETAREA unei comenzi anterioare se va specifica numărul șarjei și data comenzii inițiale.

**Se va specifica TIP A pentru suprafața fațadei mai mare de 250 mp sau TIP B pentru suprafața fațadei mai mică de 250 mp.

***Se bifează în cazul în care a fost efectuată în prealabil o mostră de culoare.

Comanda prezentă se face:	☐ Urmare a consultării cu reprezentantul Baumit - nume _____ ☐ Fără o consultare prealabilă cu reprezentantul Baumit
------------------------------	---

Nr. înregistrare _____ Disponent _____ Semnătura _____



INDEX

A

Adeziv alb pentru piatră naturală	68
Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante openContact	28
Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante StarContact White	28
Adeziv bituminos 2K**	32
Adeziv CeramicFix	30
Adeziv flexibil	68
Adeziv flexibil rapid	67
Adeziv flexibil superior alb	67
Adeziv flexibil Top cu fibre	67
Adeziv gresie și faianță	68
Adeziv în dispersie	32
Adeziv pentru piatră	80
Adeziv pentru placaje ceramice porțelane la interior	68
Adeziv pentru zidărie din BCA	76
Adeziv polistiren - suporturi denivelate	32
Adeziv polistiren - suporturi lemnoase	32
Adeziv poliuretan pentru profile de fațadă	43
Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA	76
Adeziv rapid pentru profile	62
Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante DuoContact	29
Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante ProContact	29
Aditiv pentru iarnă	32
Aditiv pentru masă de șpacu organică	32
Amorsă de contact pe betoane	62
Amorsă hidroizolatoare	49
Amorsă Klima	55
Amorsă pentru aderență	51
Amorsă pentru suporturi absorbante	62,73
Amorsă pentru tencuială de reparații	47
Amorsă pentru tencuieli 4 mm	62

Amorsă pentru tencuieli din var hidroalic	49
Amorsă var hidroalic	49
Ancadramente uși și ferestre	42
Antisulfat	50

B

Bandă de etanșare	42
Bandă de etanșare	70
Bandă de etanșare Baumacol	70
Beton de torcret	79
Beton de torcret cu priză accelerată	79
Beton de torcret fin	79
Beton de torcret fin sulfato-rezistent	79
Beton de torcret sulfato-rezistent	79
Beton predozat universal	78

C

Chit de rosturi Ceramic F	31
Chit de rosturi Ceramic S	31
Chit de rosturi Premium	66
Chit siliconic	69

D

Diblu pentru lemn și metal	39
Diblu universal cu cui metalic N	39
Diblu universal cu șurub S	38
Dibluri StarTrack Albastru	38

Dibluri StarTrack Duplex	38
Dibluri StarTrack Orange	38
Dibluri StarTrack Roșu	38
Dop pentru diblu cu șurub	39

G

Glet de ciment alb pentru interior și exterior	58
Glet de ipsos 2-6 mm	58
Glet de nivelare pe bază de var hidroalic	49
Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată	54
Glet extrafin de ipsos 0-6 mm	58
Glet pastă de interior	58
Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima	55
Grund barieră	26
Grund de aderență	62,73
Grund de egalizare și întărirea suportului	27
Grund de egalizare și întărirea suportului	49
Grund de impregnare	26,50
Grund pentru umplerea fisurilor	26
Grund pentru vopsea de interior	57
Grund premium	25
Grund universal	25

H

Hidroizolație acrilică	69
Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri	69

Lamele de vată minerală bazaltică 36

Masă de șpaclu organică armată cu fibre	29
Masă de șpaclu pe bază de var hidroaustic	48
Masă de șpaclu pentru betoane	51
Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații	46
Membrană hidroizolatoare multistrat	70
Mortar alb universal pentru renovare	46
Mortar de reparații	51
Mortar de zidărie pentru piatră	80
Mortar drenant pentru pavaje	81
Mortar pentru rostuit pavaje	81
Mortar pentru zidărie M 100	77
Mortar pentru zidărie M 30	77
Mortar pentru zidărie M 50	77
Mortar pentru zidărie aparente	76

Piesă colț exterior	71
Piesă colț interior	71
Piesă de montaj și frezat	39
Piesă de trecere pentru țevi	71
Piesă racord sifon	71
Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar	42
Plăci termoizolante de fațadă open reflect	33
Plăci termoizolante pentru fațadă open	33
Plasă din fibră de sticlă - GG 150	37
Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială	37
Plasă din fibră de sticlă Premium	37
Plasă pentru tencuieli mecanizate	63
Polistiren expandat grafitat pentru fațadă	34
Polistiren expandat ignifug pentru fațade	34
Polistiren expandat ignifug pentru fațade	35
Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații	35
Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu	35
Polistiren extrudat Universalplatte P	36
Produs de curățat fațada	27,50
Profil aluminiu de colț cu plasă	41
Profil de colț din PVC	63
Profil de colț din tablă zincată	63
Profil de colț roți	42
Profil de dilatație fațadă E-Form	41
Profil de dilatație fațadă V-Form	41
Profil de legătură la uși și ferestre	41

Profil de legătură pentru uși și ferestre	63
Profil de soclu aluminiu	40
Profil de soclu term	40
Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar	41
Profil PVC de colț cu plasă	41
Profile de pantaj 6 mm și 10 mm - aluminiu	63
Profile de pantaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat	63
Profile pentru chei de boltă, capiteluri, pietre de bosaj și nut	43
Profile pentru cornișe	43
Profile pentru solbancuri	43
Protecție anticorozivă	51

Rondele EPS /MW	39
-----------------	----

Soluție antimucegai	27,50
Șapă autonivelantă 1-20 mm	72
Șapă autonivelantă 2-10 mm	72
Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300	74
Șapă de ciment E225 cu fibre	75
Șapă de ciment în aderență E160	75
Șapă fluidă de interior C20-F5	75
Șapă fluidă de interior C30-F6	74

Tencuială albă pe bază de var	54
Tencuială de ciment hidrofobată	45
Tencuială de grund mecanizată var-ciment	45
Tencuială decorativă cu efect de autocurățare	18
Tencuială decorativă de modelaj	22
Tencuială decorativă de var penru interior	55
Tencuială decorativă Duo	22
Tencuială decorativă interior	59
Tencuială decorativă minerală - praf de piatră	24
Tencuială decorativă minerală pentru sisteme termoizolante	24
Tencuială decorativă Mozaic	23
Tencuială decorativă organică	21
Tencuială decorativă Pura	19
Tencuială decorativă silicatică	21
Tencuială decorativă siliconică	20
Tencuială decorativă siliconică-silicatică	20

Tencuială decorativă Star	19
Tencuială fină albă - Tinci de exterior	59
Tencuială fină albă - Tinci de interior	59
Tencuială fină de reparații	47
Tencuială fină extra albă pentru exterior și interior	59
Tencuială glet de ipsos	60
Tencuială glet ușoară de ipsos	60
Tencuială manuală pe bază de var hidrolic	48
Tencuială manuală var-ciment	61
Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic	48
Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior	60
Tencuială mecanizată var-ciment	45
Tencuială mecanizată var-ciment la interior	61
Tencuială monostrat trass-var	46
Tencuială pe bază de var	54
Tencuială pentru renovări	47
Tencuială pentru reparații L	47
Tencuială pentru reparații S	47
Tencuială poroasă pentru reparații	47
Tencuială termoizolantă	44
Tencuială termoizolantă pe bază de var hidrolic	48
Tencuială universală var-ciment alb	61
Tencuială ușoară de ipsos	61
Tencuială ușoară mecanizată var-ciment	44
Tinci pe bază de var hidrolic	48

Var hidraulic clasa 3,5	48
Var stins pentru reparații	50
Vată minerală bazaltică	36
Vopsea acrilică	16
Vopsea acrilică Pura	15
Vopsea albă pentru interior	57
Vopsea colorată pentru fațade	16
Vopsea cu efect de autocurățare	14
Vopsea Finish	17
Vopsea Glitter	17
Vopsea Lasur	16
Vopsea latex	56
Vopsea lavabilă albă pentru interior	57
Vopsea Metallic	17
Vopsea pentru interior Klima	55
Vopsea Sanova	49
Vopsea silicatică	15
Vopsea siliconică	15
Vopsea siliconică Star	14
Vopsea superioară albă pentru interior	56
Vopsea superioară, colorată, pentru interior	56



AT - AUSTRIA Baumit GmbH

Wopfinger 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES - ESPAÑA Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT



BG - BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH - SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com



DE - DEUTSCHLAND Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
**In charge of: CH, BE, NE, LU,
DK, NO, FI, SE**



FR - FRANCE Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR - TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



Baumit România

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, 061129, București
Tel.: +40 21 350 01 06; Fax: +40 21 318 24 08

office@baumit.com, www.baumit.ro

Baumit. Casa ta. Pereții tăi. Sănătatea ta.