



baumit.com

2023 Produse

Fațade • Tencuieli • Șape

Baumit. Idei cu viitor.



SEDIU CENTRAL

Sediu central București
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel: +4 021 350 01 03/06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: office@baumit.ro

Recepție sediu central:
+4 021 350 01 03

Serviciul tehnic:
+4 021 301 93 14/15

Comenzi București/Bolintin:
+4 021 404 37 00

Comenzi Teiuș: +4 0258 806 237

Program Luni - Vineri: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

FABRICI ȘI BIROURI BAUMIT

Fabrica Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00

Fabrica Teiuș
Str. Octavian Goga nr. 5,
jud. Alba
Tel: +4 0258 851 176
Fax: +4 0258 806 237
E-mail: teius@baumit.ro

Fabrica Șag
Str. XI nr. 64, com. Șag,
jud. Timiș
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Depozit București
B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03 / 06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: comenzi@baumit.ro

Depozit Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00
E-mail: comenzi@baumit.ro

Centre de colorare
Cluj
Iași
Constanța

Depozit Șag
Str. XI nr. 64, com. Șag, jud. Timiș
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Birou Cluj-Napoca
Str. Observatorului nr. 90
Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Birou Iași
Stradela Grădinari 17C,
Piața Tătărași Sud, Iași, Jud. Iași

REPREZentanți COMERCIALI ZONALI

Republica Moldova:
Șef zonă Tel: +37360957128
Tel: +37360500720

Muntenia 1:
Șef zonă Tel: 0734.302.381
Buc. S2+IF Tel: 0751.173.196
Buc. S3+4+IF Tel: 0752.114.698
Buc. S5+6+GR+IF Tel: 0737.553.123
BZ+IL+PH Tel: 0725.679.070

Dobrogea:
Șef zonă Tel: 0722.551.483
CT+TL Tel: 0729.019.938

Transilvania Nord-Vest:
Șef zonă Tel: 0722.351.844
CJ Tel: 0755.081.474
Tel: 0752.114.673
BN+MM+SM+SJ Tel: 0724.303.250

Transilvania Sud-Est:
Șef zonă Tel: 0721.102.144
BV+CV Tel: 0755.029.463
HR+MS+CS Tel: 0728.289.074
AB+SB+BV Tel: 0724.057.952

Banat Crișana:
Șef zonă Tel: 0726.166.504
AR+BH Tel: 0729.079.595
CS+HD+TM Tel: 0728.289.072
CS+HD Tel: 0755.029.240

Moldova:
Șef zonă Tel: 0729.308.083
IS Tel: 0751.173.481
BT+SV Tel: 0720.014.064
BC+NT+VS Tel: 0723.677.646
BR+GL+VN Tel: 0728.289.073

Oltenia:
Șef zonă Tel: 0727.732.434
DJ+OT Tel: 0735.006.004
GJ+MH+VL Tel: 0757.059.907

Muntenia 2:
Șef zonă Tel: 0728.289.070
TR+GR+CL Tel: 0756.144.164
AG+DB Tel: 0735.316.817



"Baumit oferă partenerilor săi produse pentru a construi clădiri **sănătoase și case **frumoase** care să fie **eficiente din punct de vedere energetic**, pentru un **viitor sustenabil**."**

Viziunea Baumit

Încă de la început, Baumit s-a angajat în favoarea frumuseții și sustenabilității în domeniul construcțiilor de locuințe. Ne-am străduit să dezvoltăm și să producem produse durabile care să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate și cerințe estetice. Efectuarea cercetărilor în cadrul parcului de cercetare VIVA Park ne ajută să ne examinăm și să ne îmbunătățim în mod constant produsele, precum și să venim cu soluții inovatoare pentru locuințe sănătoase, eficiente din punct de vedere energetic și frumoase. Considerăm că acest lucru face parte din viziunea noastră să transmitem aceste cunoștințe dobândite în cei peste 30 de ani de experiență sub forma unor sisteme și servicii de înaltă calitate partenerilor noștri pentru a construi împreună un viitor durabil.



3 Elemente de Healthy Living



După mulți ani de cercetare intensivă analizând și evaluând milioane de date, este clar că metodele de construcție și materialele de construcție utilizate au un impact semnificativ asupra sănătății și calității vieții. Indiferent de ce arhitectură alegeți când construiți o casă, toate casele au un lucru în comun.

Pentru a crea o clădire sănătoasă trebuie luate în considerare trei domenii:

TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC

Protecție și confort

VALORILE INTERIOARE

Climat natural și sănătos

MASIVITATEA CONTEAZĂ

Siguranță și confort





TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC



Protecție și confort

O izolare termică bună nu numai că are o contribuție semnificativă la eficiența energetică a clădirii dumneavoastră, dar asigură un confort plăcut în timpul iernii și răcoros în timpul verii. Astfel, spațiul de locuit devine un spațiu confortabil. Viața devine mai confortabilă și mai sănătoasă.



VALORILE INTERIOARE



Climat natural și sănătos

Un sistem de tencuială minerală bun poate acționa ca un compensator pentru vârfurile de umiditate prin absorbția excesului de umiditate în grosimea tencuielii de câțiva centimetri eliberându-o din nou mai târziu când este nevoie de un aport de umiditate. Acest lucru garantează o constantă a nivelului de umiditate, asigurând un climat sănătos la interior.



MASIVITATEA CONTEAZĂ



Siguranță și confort

Pereții masivi, precum și tavanele și pardoselile masive pot fi protejate la exterior cu o izolație termică bună, astfel încât să păstreze căldura în timpul iernii și să mențină răcoarea în casă în timpul verii. Cu cât pereții sunt mai masivi, cu atât este mai eficient în stocarea energiei termice și cu atât este mai plăcut și sănătos climatul interior.



■ Mineral și permeabil
■ Anti-praf și anti-greying
■ Extrem de durabil

CRYSTAL EFFECT
MINERAL ȘI PERMEABIL
ANTI-PRAF ȘI ANTI-GREYING
EXTREM DE DURABIL



■ Flexibil
■ Lucrabilitate ridicată
■ Sustenabil

OpenContact
StarContact
ProContact

GEL TECHNOLOGY
FLEXIBIL
LUCRABILITATE RIDICATĂ
SUSTENABIL



■ 180 culori noi
■ Posibilități infinite de design
■ Intens și radiant

Life
COLORED BY BAUMIT

TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC

FINISAJE PENTRU FAȚADE

COLOR Vopsele pentru fațade	16
TOP/CLASSICO Tencuieli decorative pentru fațade.....	20
PRIMER Grunduri și amorse	32

ETICS

CONTACT/FIX/FLEX Adezivi și mase de șpaclu	34
PLĂCI TERMOIZOLANTE	38
PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ ȘI SISTEME DE FIXARE	42
ACCESORII PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE	46
PROFILE DECORATIVE PENTRU FAȚADE	49

TENCUIELI MINERALE

MPA/THERMO Tencuieli pentru fațade	50
---	----

RENOVĂRI

MULTI Reimprospătare, renovare și restaurare	52
SANOVA Sisteme pentru asanare, renovare, restaurare și reparații.....	53
BETO Reparații beton	58

VALORILE INTERIOARE

HEALTHY LIVING

IONIT Gleturi și vopsea	62
SISTEME KLIMA Tencuieli, gleturi și vopsea	64

FINISAJE PENTRU INTERIOR

DIVINA Vopsele de interior	66
FINISH, FINO ȘI PERLA Gleturi și tencuieli fine (tinciuri).....	68

TENCUIELI

MPI Tencuieli var-ciment	72
RATIO Tencuieli glet de ipsos	72 - 73
MANU ȘI UNI Tencuieli cu aplicare manuală amorse și profile	73

MASIVITATEA CONTEAZĂ

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

BAUMACOL Chituri de rost	78
BAUMACOL Adezivi	80 - 82
BAUMACOL Hidroizolații și accesorii	82 - 83

ȘAPE

NIVELLO Șape autonivelante și amorse	84
RAPIDO Șapă rapidă	86
ALPHA Șape fluide	86
SOLIDO Șape de ciment	87

CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI PEISAGISTICE

MM Mortare de zidărie	88
BETON ȘI BETON DE TORKRET	90 - 91
GALA Produse pentru amenajări peisagistice	92

INFORMAȚII TEHNICE


SISTEME BAUMIT Informații tehnice	96
INDEX	108





Baumit Life Color System

"Baumit Life Color System" este un paletar cu un sistem de culori unice pentru fațade și oferă culoarea potrivită pentru fiecare gust. Acum într-o variantă extinsă cu 180 de culori în trend, pentru a aduce cea mai recentă tendință de design, pentru interiorul și exteriorul casei dumneavoastră.

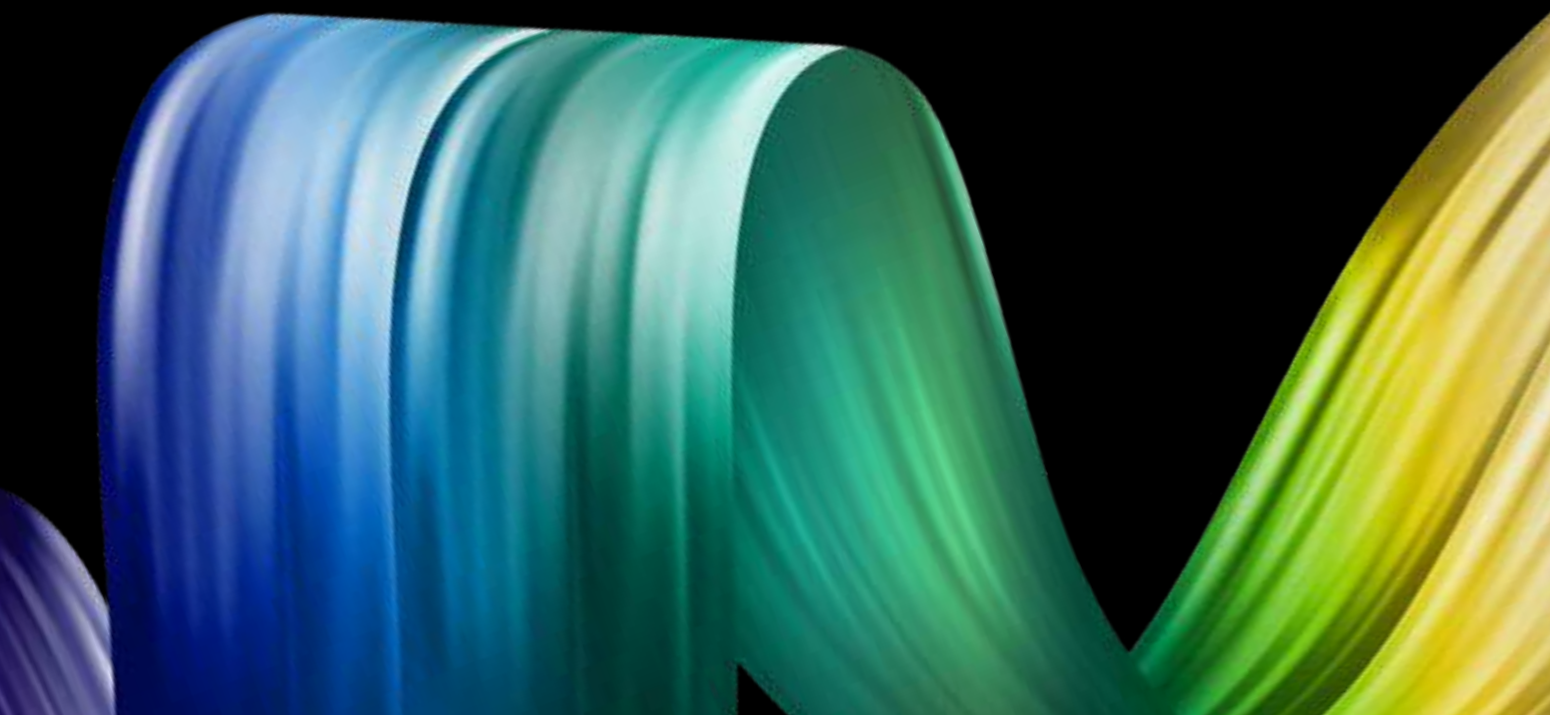

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Culorile și modelele prezentate servesc drept ghid de culori pentru produsul selectat.
Nu poate fi garantată potrivirea absolută a culorilor cu materialul furnizat.

Baumit Life Color System

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	▲● 0151	▲● 0161	▲● 0171	▲● 0181	▲● 0191	▲● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	▲ 0152	▲ 0162	0172	▲ 0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	▲ 1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
▲● 0391	▲● 1281	▲● 1291	▲● 0401	▲● 0411	▲● 1311	▲● 1301	▲● 0421	▲● 0431	▲● 0441	● 0451
▲ 0392	1282	▲ 1292	▲ 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452
▲ 0393	▲ 1283	▲ 1293	▲ 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453
0394	▲ 1284	1294	0404	0414	▲ 1314	1304	▲ 0424	0434	▲ 0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
▲● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	▲● 0771	▲● 0781	▲● 0791	▲● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	▲ 0792	▲ 0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
▲● 0981	● 0991	● 1001	▲● 1011	▲● 1411	▲● 1021	▲● 1401	▲● 1391	▲● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	▲ 1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Codurile de culoare cu terminațiile 1-3: Se recomandă pentru amorsare aplicarea grundului Baumit PremiumPrimer colorat.

● Culoarele sunt disponibile numai în Baumit PuraTop/Color. ► Culoarele sunt disponibile numai în Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color și CreativTop, Max, Trend, Fine și Pearl.

▲ HBW < 25. Culoarele pot fi utilizate pe ETICS numai în Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color și Baumit CrystalTop (disponibile în culoarele cu terminațiile 3-9).

▮ Noile nuanțe de culori 2023.

Mai multe informații pe life.baumit.com.

▲●	1261	▲●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	▲●	0231	▲●	0241	▲●	0281	●	0291	▲●	0301	▲●	0311
▲	1262	▲	1272		0202		0212		0222		0232		0242		0282		0292		0302		0312
▲	1263		1273		0203		0213		0223		0233		0243		0283		0293		0303		0313
▲	1264		1274		0204		0214		0224		0234		0244		0284		0294		0304		0314
	1265		1275		0205		0215		0225		0235		0245		0285		0295		0305		0315
	1266		1276		0206		0216		0226		0236		0246		0286		0296		0306		0316
	1267		1277		0207		0217		0227		0237		0247		0287		0297		0307		0317
	1268		1278		0208		0218		0228		0238		0248		0288		0298		0308		0318
	1269		1279		0209		0219		0229		0239		0249		0289		0299		0309		0319
●	0461	●	0471	●	0481	●	0491	▲●	0501	▲●	0511	▲●	0521	▲●	0561	▲●	0571	▲●	0581	▲●	0591
▶	0462	▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶	0512	▶	0522	▶	0562	▶	0572	▶	0582	▶	0592
▶	0463	▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523	▶	0563	▶	0573	▶	0583	▶	0593
▶	0464	▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524	▶	0564	▶	0574	▶	0584	▶	0594
▶	0465	▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525	▶	0565	▶	0575	▶	0585	▶	0595
▶	0466	▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526	▶	0566	▶	0576	▶	0586	▶	0596
▶	0467	▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527	▶	0567	▶	0577	▶	0587	▶	0597
▶	0468	▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528	▶	0568	▶	0578	▶	0588	▶	0598
▶	0469	▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529	▶	0569	▶	0579	▶	0589	▶	0599
▲●	0841	▲●	0851	▲●	1321	▲●	0861	▲●	0871	▲●	0881	▲●	0891	▲●	0901	▲●	0911	▲●	0921	▲●	0931
▲	0842	▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
	0843		0853	▲	1323		0863	▲	0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
	0844		0854		1324		0864		0874	▲	0884	▲	0894		0904		0914		0924		0934
	0845		0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0846		0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0847		0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0848		0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0849		0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939
●	1061	●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	▲●	1441	●	1151	●	1161
	1062		1072		1422		1112		1122		1132		1142		1432		1442		1152		1162
	1063		1073		1423		1113		1123		1133		1143		1433		1443		1153		1163
	1064		1074		1424		1114		1124		1134		1144		1434		1444		1154		1164
	1065		1075		1425		1115		1125		1135		1145		1435		1445		1155		1165
	1066		1076		1426		1116		1126		1136		1146		1436		1446		1156		1166
	1067		1077		1427		1117		1127		1137		1147		1437		1447		1157		1167
	1068		1078		1428		1118		1128		1138		1148		1438		1448		1158		1168
	1069		1079		1429		1119		1129		1139		1149		1439		1449		1159		1169

Codurile de culoare cu terminațiile 1-3: Se recomandă pentru amorsare aplicarea grundului Baunit PremiumPrimer colorat.

● Culoarele sunt disponibile numai în Baunit PuraTop/Color. ▶ Culoarele sunt disponibile numai în Baunit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color și CreativTop, Max, Trend, Fine și Pearl.

▲ HBW < 25. Culoarele pot fi utilizate pe ETICS numai în Baunit PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color și Baunit CrystalTop (disponibile în culoarele cu terminațiile 3-9).

! Noile nuanțe de culori 2023.

Mai multe informații pe life.baunit.com.



Baumit Nuanțe de Alb



W1200 **StarWhite**

W1201 **MineralWhite**

W1202 **CottonWhite**

W1203 **ChampagneWhite**

W1204 **LaceWhite**

W1205 **IvoryWhite**



W1206 **OpalWhite**

W1207 **AntiqueWhite**

W1208 **CeramicWhite**

W1209 **MagnoliaWhite**

W1210 **ShadowWhite**

W1211 **IceWhite**

Toate cele 12 tonuri de alb sunt disponibile pentru Baumit StarTop/Color, CreativTop și SilikonTop/Color. W1200 StarWhite este disponibil numai pentru StarTop/Color și CreativTop!

Baumit Lasur



725L **Shine**

726L **Sensual**

727L **Impulse**

728L **Gentle**

729L **Solid**

730L **Mystic**

731L **Fresh**

732L **Casual**

733L **Placid**

734L **Faith**

735L **Cosy**

Baumit Glitter



771G **Gold**

773G **Silver**

774G **SilverFine**

775G **Rainbow**

Baumit Metallic



746M **Tital**

747M **Platin**

748M **Saphir**

751M **Smarald**

753M **Gold**

754M **Rubin**

7755M **Bronze**

756M **Azurit**

Baumit Mosaik – Essential Line



M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**

M 303 **Matterhorn**

M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**

M 306 **Parnass**

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**



M 312 **Cook**

M 313 **Athos**

M 314 **Ararat**

M 315 **Rodna**

M 316 **Kosh**

M 317 **El Capitan**

M 318 **Rax**

M 325 **Bellavista**



M 326 **Triglav**

M 327 **Rushmore**

M 328 **Durano**


M 329 **Cristallo**

M 330 **Elbrus**

M 331 **Nemrut**

Toate modelele pe care le veți găsi în acest paletar sunt pentru a vă oferi o orientare din punct de vedere vizual. Este recomandat ca, înainte de punerea în operă pe întreaga suprafață, să vă faceți o mostră pe o mică porțiune din suprafața clădirii. Între culorile din paletar și materialul real pot exista mici diferențe, acestea neputând face obiectul vreunei reclamații. Similitudinile culorilor și structurilor există în cadrul aceluiași lot de producție.

Baumit Mosaik – Natural Line



M 337 **Montblanc**

M 338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky**

M 342 **Everest**

M 343 **Etna**

M 344 **Vesuvius**



Protecție

Termoizolația pe primul loc *și confort*



FINISAJE PENTRU FAȚADE

PAG. 16

ETICS

PAG. 34

TENCUIELI MINERALE

PAG. 50

RENOVĂRI

PAG. 52



Vopsele pentru fațade

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baunit NanoporColor | Vopsea cu efect de autocurățare*

Vopsea minerală pe bază de silicați pentru fațade, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare, cu aplicare manuală și airless. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 10-12.*

NanoporColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit NanoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit NanoporColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

NanoporColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit NanoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit NanoporColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Baunit StarColor | Vopsea siliconică Star*

Vopsea calitate Premium pentru exterior, gata preparată, pe bază de rășină siliconică cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare și uscare rapidă. Vopsea cu difuzie la vapori foarte bună, hidrofobă și rezistență excelentă la intemperii. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 10-12.*

StarColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit StarColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit StarColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

StarColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baunit StarColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baunit StarColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



* Vopselele Baunit pentru fațade se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE

**Baumit PuraColor | Vopsea acrilică Pura***

Vopsea de calitate superioară pentru exterior, gata preparată, cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare (manuală și airless), obținându-se un design decorativ al fațadelor mai ales pentru culori intense și strălucitoare. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

PuraColor	14 l
Consum:	0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit PuraColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit PuraColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
PuraColor	5 l
Consum:	0,3 -0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit PuraColor diluată cu 10-15% apă (grundare) 1 strat vopsea Baumit PuraColor (max 5% apă)
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

**Baumit SilikonColor | Vopsea siliconică***

Vopsea pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apă și rezistență ridicată la apă și murdărie, cu aplicare manuală și airless. Se utilizează la finisarea construcțiilor vechi sau noi, precum și la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu). *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

SilikonColor	14 l
Consum:	0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikonColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
SilikonColor	5 l
Consum:	0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikonColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikonColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

**Baumit SilikatColor | Vopsea silicatică***

Vopsea pe bază de silicat de potasiu pentru fațade. Foarte permeabilă la vaporii și cu absorbție redusă de apă, cu aplicare manuală și airless. Recomandată pentru renovarea monumentelor și clădirilor vechi. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

SilikatColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikatColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikatColor
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l
SilikatColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi: 1 strat vopsea Baumit SilikatColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit SilikatColor
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE



Baumit GranoporColor | Vopsea acrilică*

Vopsea pe bază de rășini sintetice pentru fațade, cu aplicare manuală și airless. Impermeabilitate ridicată la apă și cu permeabilitate la vapori. Se colorează conform paletarului Baumit Life, codurile de culoare cu cifrele albastre și albe, de la pag. 10-12.

GranoporColor	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	1 strat vopsea Baumit GranoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit GranoporColor
Livrare:	cca. 43 m ² / găleată la două straturi găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

GranoporColor	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	1 strat vopsea Baumit GranoporColor diluată cu 10-15% apă (grundare), 1 strat vopsea Baumit GranoporColor
Livrare:	cca. 15 m ² / găleată la două straturi găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Baumit EdelPutzColor | Vopsea colorată pentru fațade*

Vopsea colorată pentru fațade cu aplicare pe tencuieli decorative minerale (tip EdelPutz), tencuieli și tinciuri minerale la clădirile noi sau vechi. Vopsea permeabilă la vapori, elastică, hidrofobă oferind protecție ridicată, cu aplicare manuală și airless. Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9, exclus cifrele roșii și albastre).

EdelPutzColor	14 l
Consum:	cca. 0,45 l/m ² pe suprafețe texturate (inclusiv grundarea) cca. 0,32 l / m ² pe suprafețe lise (inclusiv grundarea)
Acoperire:	cca. 32 m ² / găleată / strat (pe suprafețe texturate) cca. 44 m ² / găleată / strat (pe suprafețe lise)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

EdelPutzColor	5 l
Consum:	cca. 0,45 l/m ² pe suprafețe texturate (inclusiv grundarea) cca. 0,32 l / m ² pe suprafețe lise (inclusiv grundarea)
Acoperire:	cca. 11 m ² / găleată / strat (pe suprafețe texturate) cca. 16 m ² / găleată / strat (pe suprafețe lise)
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE



Baumit Lasur | Lazură**

Lazură mată gata preparată pe bază de rășini organice pentru finisare la exterior.

Lasur	14 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² / găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Lasur	5 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² / găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.


VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE

**Baumit Metallic | Vopsea Metallic****

Vopsea gata preparată cu efect metalic cu rezistență ridicată pentru decorarea fațadelor și pereților realizând astfel un accent personalizat. Se aplică cu trafaletul cu blană sau prin pulverizare cu pistolul. (A se vedea fișa tehnică).

Metallic	14 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ²
Acoperire:	cca. 40-47 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Metallic	5 l
Consum:	cca. 0,3-0,35 l/m ²
Acoperire:	cca. 14-16,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Titan 746M

Platin 747M

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M

**Baumit Glitter | Vopsea Glitter****

Vopsea transparentă gata preparată cu efect metalic strălucitor. Se aplică pe tencuieli decorative, vopsele și tencuieli Baumit. (A se vedea fișa tehnică).

Glitter	14 l
Consum:	cca. 0,10-0,15 l/m ²
Acoperire:	cca. 95-140 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Glitter	5 l
Consum:	cca. 0,10-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 35-50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



Gold 771G

Silver 773G

SilverFine 774G

Rainbow 775G

**Baumit Finish | Vopsea Finish****

Vopsea transparentă pe bază de rășini organice pentru protecția suprafețelor vopsite cu Baumit Lasur.

Finish	14 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Finish	5 l
Consum:	cca. 0,08-0,1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l





Tencuieli decorative pentru fațade

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“


TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baumit CrystalSet **NOU**

Baumit CrystalTop & CrystalActivator

- Mineral și permeabil
- Anti-praf și anti-greying
- Extrem de durabil



Inovativul CrystalSet este primul finisaj decorativ alcătuit din două produse CrystalTop tencuială decorativă minerală și CrystalActivator utilizat ca și grund activator al tencuielii decorative. Grundul activator are proprietăți de aplicare mult îmbunătățite. Combinarea celor două produse este esențială pentru a începe reacția de întărire rezultând astfel o suprafață unică cu o rezistență premium la murdărire definită precum CrystalEffect. Această reacție dintre CrystalTop și

CrystalActivator conferă fațadei dumneavoastră frumusețe, strălucire și curățenie de lungă durată.

Baumit CrystalSet este natural, permeabil la vapori și extrem de durabil.



CrystalEffect

Secretul CrystalSet de la Baumit este exclusiv CrystalEffect, care duce la un finisaj imbatibil. Acest efect face ca Baumit CrystalSet să fie nu numai deosebit de permeabil, ci și durabil și rezistent pe termen lung. Suprafața sa cristalină se caracterizează prin cele mai înalte proprietăți de a nu permite prafului să adere și particulelor să fie înglobate în masa finisajului (anti-greying) datorită liantului său mineral solid, care nu este termoplastice și, prin urmare, insensibil la temperaturi ridicate.

Acest lucru duce la frumusețe, strălucire și curățenie de lungă durată a fațadei dumneavoastră.

Calculator cantitate

Calculatorul inteligent CrystalCalculator ajută să comandați cantitatea potrivită de CrystalTop și CrystalActivator. Trebuie doar să introduceți suprafețele și calculatorul va calcula necesarul de material.

Cu ajutorul codului QR către CrystalSet calculator de material



TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE

**Baumit CrystalTop | Tencuială decorativă minerală**

Tencuială decorativă minerală, gata de utilizare, pentru exterior. Tencuiala CrystalTop se aplică numai împreună cu grundul (amorsa) special (CrystalActivator) parte componentă a sistemului CrystalSet. Datorită CrystalEffect va rezulta o suprafață cu un design unic, mineral și permeabil, cu rezistență ridicată la murdărie și foarte durabilă. *Se colorează conform paletarului Baumit Life, codurile de culoare cu terminațiile 3-9 de la pag. 10-12.*

2/2

CrystalTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

CrystalTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

CrystalTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

CrystalTop	K 1.0 mm
Consum:	cca. 2.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 12.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

CrystalTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



Amorsă activatoare

**Baumit CrystalActivator | Amorsă activatoare**

Baumit CrystalActivator grund activator pentru amorsare înaintea aplicării tencuielii Baumit CrystalSet. Amorsă-activatoare specială, gata preparată, pentru activarea întăririi tencuielii CrystalTop. Proprietățile sale de prelucrare deosebit de bune îl fac ușor de aplicat.

1/2

CrystalActivator	20 kg
Consum:	cca. 0,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 100 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

CrystalActivator	5 kg
Consum:	cca. 0,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 25 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320 kg





Baunit NanoporTop | Tencuială decorativă cu efect de autocurățare*

Tencuială decorativă în strat subțire, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare, stabilite în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Grad ridicat de protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușcăiurilor datorat capacității rapide de uscare după expunerea la intemperii. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. Aplicare manuală și mecanizată. Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 10-12.

NanoporTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
NanoporTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
NanoporTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
NanoporTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
NanoporTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,9 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
NanoporTop Fine	K 1.0 mm ¹
Consum:	cca. 2,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 12,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



¹Această structură este folosită doar pe suprafețe mici și detalii de fațadă

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE

**Baumit StarTop | Tencuială decorativă Star***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini siliconice și filler funcțional. Efectul Drypor asigură o uscare rapidă a fațadelor după intemperii, protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușgaiurilor. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

StarTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StarTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StarTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StarTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StarTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



ADITIV PENTRU IARNĂ PENTRU TENCUIALĂ STARTOP

**Baumit SpeedTop Star | Aditiv pentru iarnă**

Soluție gata preparată, utilizată ca aditiv pentru tencuială decorativă Baumit StarTop. Utilizarea aditivului face posibilă aplicarea tencuielii Baumit StarTop la temperaturi de >+1 °C și <15 °C și umiditate de 95%. Accelerează priza și îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate ridicată, ceață și temperaturi scăzute. Se adaugă conținutul bidonului la o găleată de 25 kg.

SpeedTop Star	400 ml
Consum:	1 bidon (400 ml) pentru găleată 25 Kg

* Tencuielile decorative Baumit se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baumit PuraTop | Tencuială decorativă Pura*

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășină acrilică pură, pentru finisarea decorativă a fațadelor. Paletă de culori intense și strălucitoare. Stabilitate în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Varietate mare de culori și structuri. Ca amorsă se recomandă. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

PuraTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
PuraTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
PuraTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
PuraTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
PuraTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



Baumit SilikonTop | Tencuială decorativă siliconică*

Tencuială decorativă în strat subțire, pe bază de rășini siliconice, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori și extrem de impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp. Se utilizează ca strat de finisaj pentru sistemele termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

SilikonTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
SilikonTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
SilikonTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

* Tencuielile decorative Baumit se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.



SilikonTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg

SilikonTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 de găleți = 800 kg



Baumit StellaporTop | Tencuială decorativă siliconică-silcatică*

Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice-silicaticice, pentru exterior ce oferă protecție împotriva ciupercilor, algelor și mușgaiului. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

StellaporTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StellaporTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StellaporTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StellaporTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

StellaporTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



* Tencuielile decorative Baumit se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

ADITIV DE IARNĂ - UTILIZAT PENTRU SILIKONTOP, GRANOPOPTOP ȘI DUOTOP



Baunit SpeedTop | Aditiv pentru iarnă

Aditiv gata preparat pentru SilikonTop, GranoporTop și DuoTop. Accelerează priza și îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate ridicată, ceață și temperaturi scăzute. Se adaugă la temperaturi $>+1^{\circ}\text{C}$ și $<15^{\circ}\text{C}$ și o umiditate relativă mai mică de $<95\%$.

SpeedTop	250 ml
Consum:	1 bidon (= 250 ml) pentru o găleată de 25 kg SilikonTop sau GranoporTop/DuoTop

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE



Baunit SilikatTop | Tencuială decorativă silicatică *

Tencuială decorativă minerală în strat subțire pe bază de silicat de potasiu, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori cu absorbție redusă de apă. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 10-12.*

SilikatTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
SilikatTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
SilikatTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
SilikatTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
SilikatTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



* Tencuielile decorative Baunit se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

**Baumit GranoporTop | Tencuială decorativă organică***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini sintetice pentru fațade. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

GranoporTop	K 2.0 mm
Consum:	cca. 2,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

GranoporTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

GranoporTop	K 3.0 mm
Consum:	cca. 3,9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

GranoporTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

GranoporTop	R 3.0 mm
Consum:	cca. 3,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



TENCUIELI DECORATIVE PENTRU FAȚADE

**Baumit DuoTop | Tencuială decorativă Duo***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini sintetice pentru fațade. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

DuoTop	R 2.0 mm
Consum:	cca. 2,6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

DuoTop	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



* Tencuielile decorative se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE



Baumit CreativTop | Tencuială decorativă de modelaj*

Tencuială de modelaj, gata preparată, aditivată cu silicon, pentru exterior, utilizată la decorarea și finisarea creativă a fațadelor. Filerul funcțional asigură o uscare rapidă a fațadelor după întemperii, protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și a mușcăiurilor. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12.*

CreativTop	Max 4.0 mm
Consum:	cca. 5,0-6,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4,0-5,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
CreativTop	Trend 3.0 mm
Consum:	cca. 4,2-6,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4,0-5,9 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
CreativTop	Vario 1.5 mm
Consum:	cca. 2,5-5,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,0-10,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
CreativTop	Fine 1.0 mm
Consum:	cca. 2,9-4,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,9-8,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg
CreativTop	Pearl 0.5 mm
Consum:	cca. 1,5-3,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,1-16,6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg
CreativTop	Silk 0.2 mm ¹⁾
Consum:	cca. 2,4-4,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6,25-10,40 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



1) Se livrează numai culoare albă.

ȘABLOANE ȘI SPATULĂ PENTRU TENCUIALA CREATIVTOP



Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect

Se recomandă utilizarea tencuielilor Baumit CreativTop Fine sau CreativTop Silk 0.2 mm și Baumit Lasur.

Șablon silicon: 200 x 200 x 5 mm



Spatulă pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect

Spatulă de cauciuc pentru obținerea efectului de lemn.


Livrare: bucată






Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Brick Effect

Se recomandă utilizarea tencuielii Baumit CreativTop Fine. Șablon autocolant: 88 x 103 cm, grosime 1 mm

BAUMIT FINISAJ ASPECT DE BETON - PRODUSE UTILIZATE

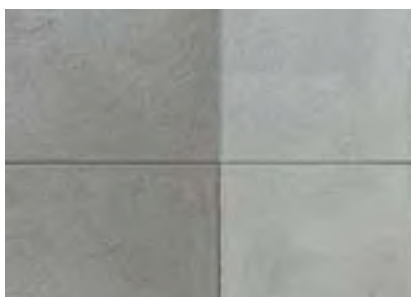Baumit CreativTop Trend (Cod culoare-Nr. 0019)Consum: ca. 3,0 - 3,5 kg/m²**Baumit CreativTop Pearl** (Cod culoare-Nr. 0019)Consum: ca. 2,1 - 2,5 kg/m²**Baumit SilikonColor/StarColor** (Cod culoare-Nr. 0927)Consum: ca. 0,15 l/m²**Baumit Lasur** (Culoare-Nr. 733L)Consum: ca. 0,08 - 0,1 l/m²


BAUMIT FINISAJ ASPECT DE LEMN - PRODUSE UTILIZATE

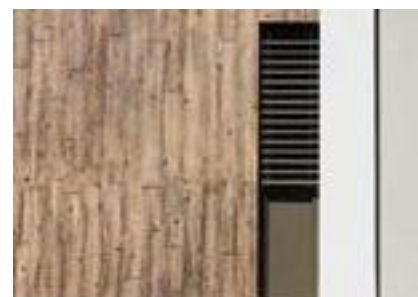Baumit SilikonTop K 1,5 (Cod culoare-Nr. 0356)Consum: ca. 2,5 kg/m²**Baumit CreativTop Silk** (Cod culoare-Nr. 0356)Consum: ca. 3,0 - 3,5 kg/m²**Baumit Lasur** (Cod culoare-Nr. 728L)Consum: ca. 0,08-0,1 l/m²**Baumit PuraColor** (Cod culoare-Nr. 0391)Consum: ca. 0,01 - 0,015 l/m²

BAUMIT FINISAJ ASPECT DE RUGINĂ - PRODUSE UTILIZATE

Baumit CreativTop Fine (Cod culoare-Nr. 0019)Consum: ca. 3,1 - 3,6 kg/m²**Baumit Metallic** (Cod culoare-Nr. 755M)Consum: ca. 0,30 - 0,35 l/m²**Baumit Lasur** (Cod culoare-Nr. 730L)Consum: ca. 0,08 - 0,1 l/m²

BAUMIT FINISAJ ASPECT DE NISP - PRODUSE UTILIZATE

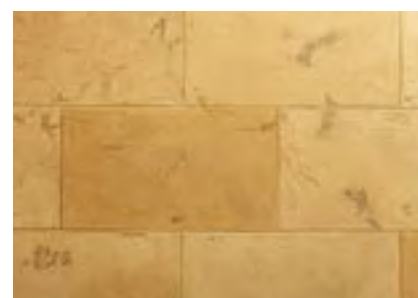Baumit SilikonTop K 1,5 (Cod culoare-Nr. 0185)Consum: ca. 2,5 kg/m²**Baumit CreativTop Pearl** (Cod culoare-Nr. 0217)Consum: ca. 1,8 - 2,2 kg/m²**Baumit Lasur** (Cod culoare-Nr. 735L)Consum: ca. 0,08-0,1 l/m²

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE



Baumit MosaikTop | Tencuială decorativă Mozaic

Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată pentru fațade, în special pentru zona de soclu. A se consulta fișa tehnică pentru utilizarea tipului de amorsă.

MosaikTop – Natural Line

Consum:	cca. 4,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

MosaikTop – Essential Line

Consum:	cca. 5,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest ●



M 343 Etna ●



M 344 Vesuvius ●

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso




M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass




M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos




M 314 Ararat ●



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut ●

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.
Nuanțele marcate cu punct albastru ● se pot aplica pe sisteme termoizolante ETICS cu armare dublă și grosimea minimă a masei de șpaclu 5 mm. A se vedea fișa tehnică a produsului.

Mosaikmix

Culori personalizate prin aplicația MosaikMix,
disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

TENCUIALĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SISTEME TERMOIZOLANTE

**Baumit EdelPutz Spezial | Tencuială decorativă minerală pentru sisteme termoizolante**

Tencuială decorativă minerală în strat subțire pe bază de ciment pentru sisteme termoizolante, cu grad ridicat de alb. Disponibilă în două structuri K și R. Aplicare manuală și mecanizată.



EdelPutz Spezial	K 2.5 mm
Consum:	cca. 3,7 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz Spezial	R 2.5 mm
Consum:	cca. 3,2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUIALĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SUPORTURI MINERALE

**Baumit EdelPutz | Tencuială decorativă minerală - praf de piatră**

Tencuială decorativă minerală de culoare alb natur, pe bază de ciment alb, pentru finisarea fațadelor. Grosime minimă de aplicare 4 mm. Disponibilă în două structuri Clasic și Striat. Aplicare manuală și mecanizată.



EdelPutz	Clasic 2.0 mm
Consum:	cca. 5,5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm) cca. 11,0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz	R 2.5 mm
Consum:	cca. 5,5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm) cca. 11,0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

STRUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ



CLASIC 2,0 mm



STRIAT 2,5 R



PERIAT 2,5 K



STRIAT 2,5 R

Pentru o protecție îndelungată a fațadelor cu Baumit EdelPutz Spezial și Baumit EdelPutz, se recomandă vopsirea suprafețelor cu Baumit EdelPutzColor.



Grunduri și amorse

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

AMORSE



Baumit PremiumPrimer | Grund premium

Grund Premium pentru amorsarea suprafețelor și egalizarea absorbției ca punte de aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative. Poate fi colorat (a se vedea fișa tehnică). Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Star și Pro.



PremiumPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,25-0,4 kg/m ² (funcție suport, masă de șpaclu-tencuială)
Acoperire:	cca. 50-80 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

PremiumPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,25-0,4 kg/m ² (funcție suport, masă de șpaclu-tencuială)
Acoperire:	cca. 12-20 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320kg



Baumit UniPrimer | Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbție și aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative Baumit.



UniPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,25-0,4 kg/m ² (funcție suport, masă de șpaclu-tencuială)
Acoperire:	cca. 50-80 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

UniPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,25-0,4 kg/m ² (funcție suport, masă de șpaclu-tencuială)
Acoperire:	cca. 12-20 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320kg



Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare

Grund de culoare verde pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele. Nu conține solvenți.

MultiPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

AMORSE

**Baumit FillPrimer | Grund pentru umplerea fisurilor****

Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0,5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

FillPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

FillPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320 kg

**Baumit SperrGrund | Grund barieră****

Grund de culoare albă, împotriva petelor din suport, pentru interior și exterior.

SperrGrund	14 l
Consum:	cca. 0,4-0,45 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 30 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

**Baumit EasyPrimer | Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice**

Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea plăcilor de gips carton, suprafețelor din blocheți de gips carton și plăci de gips carton cu fibre. Se utilizează ca amorsă a vopselelor de interior Baumit Divina. Grad de diluție max. 1:2

EasyPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

EasyPrimer	5 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 20-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l

**Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai****

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.

FungoFluid	5 l
Consum:	cca. 0,05-0,1 l/m ² funcție de diluție
Acoperire:	cca. 50-100 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă
Livrare:	bidon 5 l

**Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului****

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment la exterior și interior. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,20 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Adezivi și mase de șpacu

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU



Baumit openContact | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv și masă de șpacu de înaltă calitate cu ciment alb, special pentru Sistemul Baumit open. Asigură un grad ridicat de siguranță, respectă toți parametrii ceruți de noile cerințe europene pentru sistemul de izolare termică (ETICS). Foarte permeabil la vapori, foarte flexibil, extrem de rezistent la intemperii, prezentând o lucrabilitate excelentă. Pentru lucrări de cea mai înaltă calitate privind exigențele climatului interior - pentru o casă care respiră.

openContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 4,0-4,5 kg/m ² (grosime 3 mm)
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz



Baumit StarContact White | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv și masă de șpacu de calitate superioară cu ciment alb, special pentru sistemul Star. Respectă cel mai înalt grad de siguranță, pentru toți parametrii ceruți de noul document european de evaluare pentru sistemul termoizolant (ETICS). Foarte flexibil, extrem de rezistent la intemperii, cu o lucrabilitate excelentă, garantând performanțe de lungă durată. Recomandat la lucrările cu solicitări ridicate, condiții meteorologice dificile în timpul prelucrării și substraturi solicitante.

StarContact White	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 4,0-4,5 kg/m ² (grosime 3 mm)
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

**Baumit ProContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante**

Adeziv mineral și masă de șpacu, de culoare gri parte componentă a sistemului Baumit Pro. respectă toți parametri ceruți de noile cerințe europene pentru sistemul de izolare termică (ETICS). Flexibil, rezistent la intemperii, adecvat pentru utilizare în condiții standard în timpul aplicării. În special pentru soluții eficiente din punct de vedere economic.

ProContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 5,0-6,0 kg/m ² (grosime 3 mm)
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

**Baumit DuoContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante**

Adeziv și masă de șpacu pe bază de ciment pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat și vată minerală. Poate fi utilizat și pentru șpăcluirea suprafețelor de beton și a tencuielilor minerale.

DuoContact	25 kg
Consum:	Lipire: cca. 4,0-5,0 kg/m ² Șpăcluire: cca. 4,0-4,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2,6-3,1 m ² (lipire și șpăcluire)/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI

**Baumit SupraFix | Adeziv polistiren - suporturi lemnoase**

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment cu adaosuri organice pentru lipirea pe suporturi critice (cum ar fi OSB, lemn, bitum etc.), a plăcilor termoizolante de fațadă Baumit EPS, XPS-TOP și vată minerală.

SupraFix	25 kg
Consum:	Lipire continuă: cca. 2,0-2,5 kg/m ² Cordon perimetral+puncte: cca. 4,0-5,0 kg/m ²
Acoperire:	Lipire continuă: cca. 10,0-12,6 m ² /sac Cordon perimetral+puncte: cca. 5,0-6,25 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Baumit NivoFix | Adeziv polistiren - suporturi denivelate**

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipire plăci termoizolante și vată minerală. Nu se recomandă ca masă de șpacu pentru armarea plăcilor de polistiren.

NivoFix	25 kg
Consum:	cca. 4,0-5,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,0-6,25 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI



Baunit DispoFix | Adeziv în dispersie**

Adeziv pastă gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă EPS, XPS TOP și vată minerală pe suport de lemn.

DispoFix	25 kg
Consum:	cca. 1,5-2,5 kg/m ² (lipire continuă pe suport plan, fără denivelări)
Acoperire:	cca. 10,0-16,5 m ²
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg



Baunit BituFix 2K | Adeziv bituminos 2K**

Adeziv pe bază de bitum, bicomponent, pentru lipirea plăcilor termoizolante de soclu XPS TOP de hidroizolațiile bituminoase.

BituFix 2K	30 l
Consum:	cca. 4,0-8,0 l/m ²
Acoperire:	cca. 4,0-7,5 m ² /sac
Livrare:	set 30 l, 1 palet = 12 seturi = 360 l

MASĂ DE ȘPACLU ORGANICĂ



Baunit PowerFlex | Masă de șpacu organică armată cu fibre***

Masă de șpacu organică gata preparată, armată cu fibre, fără ciment și cu rezistență ridicată la impact, utilizată pentru înglobarea plasei de fibră de sticlă în cadrul sistemelor termoizolante EPS. Respectă în totalitate cerințele ETAG 004.

PowerFlex	25 kg
Consum:	cca. 4,0-5,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5,0-6,25 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

ADITIV PENTRU IARNĂ



Baunit SpeedFlex | Aditiv pentru masă de șpacu organică***

Soluție gata preparată utilizată ca aditiv pentru masa de șpacu organică armată cu fibre Baunit PowerFlex. Se adaugă suplimentar pentru a accelera priza, îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate mare și temperaturi scăzute inclusiv în condiții de ceață. Se adaugă integral conținutul bidonului la o găleată și se amestecă în prealabil. Condiții de aplicare: temperatură de la +1°C la 15°C și o umiditate relativă mai mică de 95%.

SpeedFlex	165 ml
Consum:	Un bidon (= 165 ml) pentru o găleată 25 kg PowerFlex

ADEZIVI PENTRU PLACAJE PE ETICS



Baunit CeramicFix | Adeziv CeramicFix

Adeziv flexibil rezistent la umiditate și îngheț pentru lipirea în strat subțire pe sisteme ETICS a placajelor de tip: ceramic, Klinker, gresie porțelanată și piatră naturală. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic. Grosimea stratului max. 8 mm.

CeramicFix	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/m ² (lipire în tehnică dublă)
Acoperire:	cca. 5,0-8,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

***Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE

**Baumit Ceramic S | Chit de rosturi Ceramic S**

Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe neabsorbante, mate, lucioase și semilucioase, pe sistemul ETICS Ceramic. Pentru lățimi ale rostului 5-20 mm. Aplicare în tehnica clasică (consistență fluidă). Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.



Ceramic S	25 kg
Consum:	cca. 4,0-6,5 kg/m ² (funcție de format)
Acoperire:	cca. 4,0-6,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white
	Beige white
	Grey white
	Sand
	Silver grey
	Dark grey
	Anthrazit
	Black
	Cement grey

**Baumit Ceramic F | Chit de rosturi Ceramic F**

Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe absorbante, ruгоase pe sistemul ETICS Ceramic. Pentru lățimi ale rostului 8-20 mm. Aplicare cu mistria în consistență semiumedă. Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.



Ceramic F	25 kg
Consum:	cca. 5,0-7,5 kg/m ² (funcție de format)
Acoperire:	cca. 3,0-5,0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white
	Beige white
	Grey white
	Sand
	Silver grey
	Dark grey
	Anthrazit
	Black
	Cement grey

CULORI CHIT DE ROST CERAMIC F & CERAMIC S



Extra White



Sand



Dark Grey



Beige White



Cement Grey



Anthrazit



Grey White



Silver Grey



Black



Plăci termoizolante

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

POLISTIREN EXPANDAT OPEN PENTRU FAȚADĂ



Baumit openTherm reflect | Plăci termoizolante de fațadă open reflect**

Plăci termoizolante de fațadă de culoare gri-argintiu. Plăci cu o față cu acoperire reflect, proprietăți termoizolante îmbunătățite, permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$) cu rezistență mecanică ridicată TR 150 (KPa). Este parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open. Format 50 x 100 cm.

openTherm reflect / Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit openTherm | Plăci termoizolante pentru fațadă open

Plăci termoizolante de fațadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$) și rezistență mecanică ridicată (TR 150 kPa). Perfect compatibile cu zidăriile din blocuri ceramice sau BCA având practic aceeași permeabilitate la vapori ca acestea. Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format 50 x 100 cm.

openTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit StarTherm | Polistiren expandat grafitat pentru fațadă

Plăci termoizolante de fațadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăți termoizolante îmbunătățite și rezistențe mecanice ridicate (TR 140 KPa) ca parte componentă a sistemului termoizolant Baumit Star. Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format: 50 x 100 cm.

StarTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$	
Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit ProTherm Plus | Polistiren expandat ignifug pentru fațade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante, cu rezistențe mecanice ridicate (TR 150 KPa). Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format: 50 x 100 cm.

ProTherm Plus / Conductivitate termică: $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	
Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit ProTherm | Polistiren expandat ignifug pentru fațade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu proprietăți termoizolante, cu rezistențe mecanice bune (TR 100 KPa). Produs testat conform SR EN 13163, precum și în sistem conform ETAG 004. Format: 50 x 100 cm.

ProTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$	
Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit DuoTherm | Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante. Produs testat conform SR EN 13163. Format: 50 x 100 cm

DuoTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU



Detaliu suprafață



Detaliu îmbinare



Baumit XPS TOP P SF | Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu

Plăci striate de polistiren extrudat cu muchii cu falț (SF) cu rezistențe mecanice ridicate (TR 200 kPa), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Format: 1265 x 615 mm.

Cod identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)300-TR200-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)2

XPS TOP P SF

Grosimi 30 - 40 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Grosimi 50 - 60 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
Grosimi 80 - 100 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
3 cm	14 plăci/pachet = 10,5 m ²
4 cm	10 plăci/pachet = 7,5 m ²
5 cm	8 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
8 cm	5 plăci/pachet = 3,75 m ²
10 cm	4 plăci/pachet = 3 m ²

Baumit Universalplatte P | Polistiren extrudat Universalplatte P

Plăci striate din polistiren extrudat ignifugat, cu rezistențe mecanice ridicate (TR 200 kPa) cu muchii drepte (GK), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164. Format: 1250 x 600 mm.

Cod de identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)-200-TR200-CC(2/1,5/10)100-WL(T)0,7-WD(V)2

UniversalPlatte P

Grosime 2 cm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
--------------	--

Grosime	Livrare
2 cm	20 plăci/pachet = 15 m ²

PLĂCI DIN VATĂ MINERALĂ

**Baumit FKD | Wată minerală bazaltică FKD**

Wată minerală bazaltică lipită cu rășină sintetică, testată în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm.

**FKD**

Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1-AF5

Grosime	Livrare
2 cm	12 plăci/pachet = 7,2 m ²
3 cm	8 plăci/pachet = 4,8 m ²
4 cm	6 plăci/pachet = 3,6 m ²
5 cm	5 plăci/pachet = 3 m ²
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
7 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
9 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²

**Baumit FKD S | Wată minerală bazaltică FKD S**

Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm

**FKD S**

Conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU-AF5

Grosime	Livrare
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
7 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
14 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
15 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
16 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²

**Baumit KR DP-9 Lam | Lamele de wată minerală bazaltică**

Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină astfel încât în momentul montării fibrele sunt orientate perpendicular. Format: 20 x 100 cm

**KR DP-9 Lam**

Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Grosime	Livrare
5 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²

**Baumit Mineral Therm | Placi din wată minerală bazaltică**

Plăci din wată minerală bazaltică, incombustibilă, hidrofovizat în masă, durabil, neutru din punct de vedere chimic și foarte permeabil la vaporii de apă. Parte componentă a sistemului de termoizolație termică Baumit Pro Mineral. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 120 cm

**Mineral Therm**

Conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW EN 13162-T5-TR10 DS(70,90)-CS(10)25-WS-WL(P)-MU1

Grosime	Livrare
5 cm	4 plăci/pachet = 2,88 m ²
8 cm	2 plăci/pachet = 2,16 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
14 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
15 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²
16 cm	2 plăci/pachet = 1,44 m ²



Plase din fibră de sticlă și sisteme de fixare

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ



Baumit StarTex | Plasă din fibră de sticlă Premium

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open, Baumit Star și Baumit Pro, verificată în sistem conform ETAG 004.

StarTex

Dimensiune ochiuri:	cca. 4 x 4 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 33 role = 1650 m ²



Baumit DuoTex | Plasă din fibră de sticlă - GG 150

Plasă rezistentă la mediu alcalin, pentru armare a straturilor de adeziv de șpaclu. Culoare de identificare: roșu.

DuoTex

Dimensiune ochiuri:	cca. 4 x 5 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 35 role = 1750 m ²



Baumit StarTex Grob | Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

StarTex Grob

Dimensiune ochiuri:	cca. 6,5 x 7 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml/m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 20 role = 1000 m ²

ANCORE

**Baumit StarTrack X1 | Ancoră StarTrack X1**

Fixare mecanică suplimentară ca alternativă la dibluirea obișnuită, pe suport de beton. Datorită pistolului Hilti, nu mai este nevoie de găurirea betonului și fixarea ulterioară a ancorei cu Baumit StarTrack X1. Într-o singură etapă se face atât găurirea cât și fixarea ancorei. Montaj: Pistol Hilti DX 5 MX/DX 460 MX împreună cu cuiele X-X1 32 MX.

StarTrack X1

Domeniu:	beton
Categorie de folosință:	A
Consum:	min. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Livrare:	cutie 400 buc.

**Baumit StarTrack Orange | Ancoră StarTrack Orange**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată în special blocurilor cu goluri (blocheți de beton) și suprafețelor critice. Tencuiala veche până la 40 mm poate fi străpunsă. Montaj: Bit Torx T 30. Diametrul burghiului ø: 8 mm

StarTrack Orange

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm în BCA
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, BCA
Categorie de folosință:	A, B, C, E
Consum:	cca. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Lungime:	88 mm
Livrare:	cutie 300 buc.

**Baumit StarTrack Duplex | Ancoră StarTrack Duplex**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată dibluirii sistemelor termoizolante existente (max. 90 mm grosime). Montaj: Bit Torx T 30. Diametrul burghiului ø: 8 mm

StarTrack Duplex

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
Categorie de folosință:	A, B, C
Consum:	cca. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Lungime:	138 mm
Livrare:	cutie 300 buc.

**Baumit StarTrack Red | Ancoră StarTrack Roșu**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime). Diametrul burghiului ø: 8 mm

StarTrack Red

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
Categorie de folosință:	A, B, C
Consum:	cca. 6 ancore/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Lungime:	88 mm
Livrare:	cutie 300 buc.

ANCORE



Baumit StarTrack Blue | Ancoră StarTrack Albastru

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pe suporturi netencuite de beton. Diametrul burghiului $\varnothing$: 8 mm

StarTrack Blue

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm

Domeniu: Beton, cărămidă plină, elemente prefabricate beton

Categorie de folosință: A, B

Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 50 m²)

Lungime: 55 mm

Livrare: cutie 300 buc

DIBLURI



Baumit S | Diblu universal cu șurub S

Diblu universal cu șurub pentru toate tipurile de termoizolație (polistiren, vată minerală etc.) cu viteză de fixare mărită. Utilizat și pentru montajul ascuns al diblului. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit S

Adâncime de ancorare: 25-65 mm, poate fi combinat cu talere suplimentare pentru fixarea plăcilor din vată minerală 65 mm în cazul fixării pe BCA

Domeniu: Beton, BCA, cărămidă plină, cărămidă cu goluri

Categorie de folosință: A, B, C, D, E

Diametru tijă: 8 mm

Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
80 mm	115 mm, cutie 100 buc.
100 mm	135 mm, cutie 100 buc.
120 mm	155 mm, cutie 100 buc.
140 mm	175 mm, cutie 100 buc.
160 mm	195 mm, cutie 100 buc.
180 mm	215 mm, cutie 100 buc.
200 mm	235 mm, cutie 100 buc.



Baumit N | Diblu universal cu cui metalic N

Dibluri universale cu cui metalic utilizat pentru toate categoriile de folosință. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit N

Adâncime de ancorare: 40 mm

Domeniu: Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri

Categorie de folosință: A, B, C

Diametru tijă: 8 mm

Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
50 mm	90 mm, cutie 100 buc.
70 mm	100 mm, cutie 100 buc.
90 mm	130 mm, cutie 100 buc.
120 mm	150 mm, cutie 100 buc.
130 mm	170 mm, cutie 100 buc.
150 mm	190 mm, cutie 100 buc.
170 mm	210 mm, cutie 100 buc.
190 mm	230 mm, cutie 100 buc.

SISTEME DE FIXARE

**Baumit STR H | Diblu pentru lemn și metal**

Dibluri înșurubate speciale pentru lemn și metal. Montaj: TX 25-M8x31

Baumit STR H

Adâncime de ancorare:	30-40 mm
Domeniu:	lemn, metal
Diametru taler:	60 mm
Diametru tijă:	8 mm
Consum:	cca. 6 dibluri/m ²

Lungime diblu	Livrare
80 mm	cutie 100 buc.
100 mm	cutie 100 buc.
120 mm	cutie 100 buc.
140 mm	cutie 100 buc.
160 mm	cutie 100 buc.
180 mm	cutie 100 buc.
200 mm	cutie 100 buc.
220 mm	cutie 100 buc.
240 mm	cutie 100 buc.
260 mm	cutie 100 buc.

**Baumit DübelTeller SBL 140 | Taler fixare vată minerală SBL 140**

Taler de 140 mm diblu pentru fixarea la suprafață a plăci din vată minerală sau lamelă din vată minerală bazaltică în combinație cu diblu cu șurub Baumit S, aprobate de autoritățile de construcție. Pentru extinderea diametrului rozetei diblurilor ETICS de la 60 mm la 140 mm. Capacitate portantă mare datorită fixării suplimentare.

DübelTeller SBL 140

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

**Baumit KombiTeller VT 2G | Taler special VT 2G**

Taler special pentru montaj încastrat în plăcile și lamele termoizolante din vată minerală (pentru grosimi de minim 100 mm) în combinație cu diblul Baumit S.

KombiTeller VT 2G

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

**Baumit Stopfen STR U 2G | Dop pentru diblu cu șurub**

Dop pentru evitarea punții termice la diblurile universale cu șurub Baumit S și diblurile pentru lemn și metal STR H aplicate la suprafața plăcii.

Stopfen STR U 2G

Livrare:	cutie 500 buc.
----------	----------------

**Baumit Rondelle EPS/MW | Rondele EPS/MW**

Rondele conice din polistiren expandat sau vată minerală pentru acoperirea capetelor diblurilor în varianta de montaj îngropat. Diametru: 65 mm. Grosime: 15 mm. La aplicații cu vată minerală și lamele din vată minerală se va utiliza împreună cu talerul VT 2G.

Rondelle EPS/MW

Livrare:	cutie 100 buc.
----------	----------------

**Baumit STR U 2G Tool | Piesă de montaj și frezat**

Piesă specială de frezare a găurii talerului. Montaj cu bormașină de 1000 W. Concepută special pentru montajul ascuns al diblurilor SchraubDübel S și STR H. Setul conține unealtă de montaj STR, dispozitive suplimentare de tăiere, șurubelnițe în unghi, bituri pentru orice aplicație.

STR U 2G Tool

Livrare:	set
----------	-----



Accesorii pentru sisteme termoizolante

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

PROFILE SOCLU



Baumit SockelProfil therm | Profil de soclu therm

Profil de soclu din plastic pentru reducerea punților termice. Cu margine de scurgere, țesut sudat și sistem conector cu plasă inserată pentru protecție împotriva fisurilor în zona de îmbinare. Sistemul simplifică montarea. Conectorii sunt incluși. Conductivitate termică: aproximativ 0,20 W/(mK). Lățime plasă: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dimensiune: bucată 2,5 m
Livrare: Legătură/10 bucăți/25 ml - grosime 8, 10, 12, 14, 16 cm



Baumit SockelProfil mit Tropfnase | Profil de soclu cu lăcrimar

Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar pentru sistemul termoizolant Baumit. Fixarea profilului pe fațadă se va realiza cu Baumit Montage set. Se recomandă utilizarea conectorilor la îmbinare pentru a se evita fisurarea în zona îmbinării.

SockelProfil mit Tropfnase

Dimensiune: 2,5 m
Livrare: bucată 2,5 m, 1 legătură = 10 bucăți = 25 ml - grosimi 5, 6, 8, 10 cm
bucată 2,5 m, 1 legătură = 6 bucăți = 15 ml - grosimi 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm



Baumit Sockelprofil Aufsteckleiste | Profil de legătură la profilul de soclu

Profil flexibil cu plasă și lăcrimar utilizat împreună cu profilul de soclu Baumit SockelProfil mit Tropfnase, reducându-se astfel riscul de fisuri în aceste zone de îmbinare.

Sockelprofil Aufsteckleiste

Lățime plasă: 12,5 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 62,5 ml

PROFILE DE COLȚ



Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Profil de colț cu plasă - PVC

Profil de colț din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă, pentru armarea muchiilor.

KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff

Lățime aripi: 10 x 15 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml

PROFILE DE COLȚ



Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium | Profil de colț cu plasă - AL

Profil de colț din aluminiu cu plasă integrată din fibră de sticlă pentru armarea muchiilor.

KantenSchutz

Lățime aripi: 10 x 15 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml



Baumit KantenSchutz Flexibel | Profil flexibil de colț cu plasă

Profil flexibil din PVC cu plasă pentru formarea exactă a muchiilor clădirilor din cadrul sistemelor termoizolante. Designul universal permite unghiuri drepte, precum și unghiuri peste și sub 90° - un singur produs pentru toate aplicațiile.

KantenSchutz

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 62,5 ml

PROFILE DE ROST



Baumit DehnfugenProfil E-Form | Profil de dilatație fațadă E-Form

Profil pentru rosturi de dilatație în fațadă, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

DehnfugenProfil E-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml



Baumit DehnfugenProfil V-Form | Profil de dilatație fațadă V-Form

Profil pentru rosturi de dilatație la colțuri întrânde, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

DehnfugenProfil V-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm
Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml

PROFILE PENTRU GOLURI



Baumit TropfkantenProfil | Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar

Profil de PVC cu lăcrimar pentru muchiile orizontale ale elementelor ieșite ale fațadei (ferestre, uși, balcoane etc.).

TropfkantenProfil

Lățime aripi: 2 x 12,5 cm
Livrare: bucată 2,0 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 50 ml



Baumit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar

Conectori din plastic pentru îmbinarea la colțuri a profilelor cu lăcrimar pentru armarea muchiilor orizontale pentru drenarea apei, pentru colțuri exterioare și interioare. Se folosește împreună cu profilele: Baumit TropfkantenProfil și Baumit TropfkantenProfil Flexibil.

Piesă îmbinare colț interior 1 pachet = 10 buc.
Piesă îmbinare colț exterior 1 pachet = 10 buc.

PROFILE PENTRU GOLURI



Baumit FensteranschlussProfil Basic | Profil de legătură la uși și ferestre

Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanșare și plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanșe a sistemului termoizolant la tucul ferestrei.

FensteranschlussProfil Basic

Lațime plasă: 12,5 cm
Livrare: bucată 2,6 ml, 1 legătură = 30 bucăți = 78 ml



Baumit MontageSet für SockelProfile | Set de montaj pentru profil de soclu

Set de montaj pentru Baumit SockelProfil și Baumit SockelProfil therm, pentru cca. 25 ml. Conține: 75 buc. dibluri cu cui metalic, 10 buc. conector, 50 buc. distanțiere 3 mm.

MontageSet

Livrare: bucată

ACCESORII



Baumit RollEck | Profil de colț rolă

Profil sub formă de rolă pentru muchii cu unghiuri diferite de 90°.

RollEck

Livrare: rolă 25 m



Baumit FugendichtBand BG 1 | Bandă de etanșare

Bandă precomprimată autoadezivă și expandabilă din poliuretan, impermeabilă și rezistentă la ploaie și intemperii conform clasei BG1 conf. DIN18542. Utilizată în zona ferestrelor și glafurilor.

FugendichtBand BG1 15/5-12 (pentru rosturi de 5-12 mm)

Livrare: rolă 9 m, 1 cutie = 5 role = 45 ml

ADEZIV PENTRU PROFILELE DE FAȚADĂ



Baumit PU StoßfugenKleber | Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă**

Adeziv poliuretanic pentru îmbinarea rosturilor dintre profilele de fațadă asigurându-se o fixare excelentă.

PU StoßfugenKleber 310 ml

Livrare: cartuș 310 ml



Profile decorative pentru fațade


PROFILE PENTRU SOLBANCURI



PROFILE PENTRU CHEI DE BOLTĂ, CAPITELURI, PIETRE DE BOSAJ



PROFILE PENTRU ANCADRAMENTE

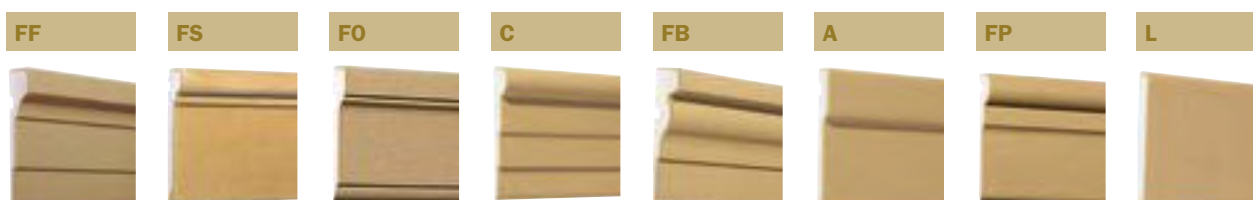

PROFILE PENTRU CORNIȘE



PROFILE PENTRU ORNAMENTE DE FAȚADĂ



Baumit dispune de o gamă largă de profile decorative pentru fațadă, care sunt folosite la încadrarea ferestrelor și ușilor, amplasate sub ferestre sau perimetral pe fațada clădirii, formează cornișe sau elemente decorative. Informații mai detaliate despre varietatea de profile pentru decorarea fațadei puteți găsi pe site-ul nostru sau cereți sfatul specialiștilor noștri.



Tencuieli pentru fațade

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIALĂ TERMOIZOLANTĂ CU APLICARE MANUALĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR



Baumit **ThermoPutz** | Tencuială termoizolantă

Tencuială termoizolantă pe bază de perlită pentru prelucrare manuală, pentru interior și exterior. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulație maximă: 2 mm. Conductivitate termică: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

ThermoPutz	40 l
Consum:	cca. 0,25 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1.6 m ³

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR



Baumit **MPA 35 L** | Tencuială ușoară mecanizată var-ciment

Tencuială var-ciment, cu adaos de perlită, pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Recomandată în special pentru zidării cu efect termoizolant ridicat. Granulație max. 1 mm.

MPA 35 L	40 kg
Consum:	cca. 11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,6 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

**Baumit MPA 35 | Tencuială mecanizată var-ciment**

Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă și blocuri ceramice. Granulație max. 1 mm.

MPA 35	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,4 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg siloz

**Baumit Primo 2 | Tencuială de grund mecanizată var-ciment**

Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulație max. 2 mm.

Primo 2	40 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,25 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg siloz

TENCUIALĂ DE SOCLU

**Baumit SockelPutz | Tencuială de ciment hidrofobată**

Tencuială de ciment pentru soclu pentru exterior și interior, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Poate fi utilizată ca suport pentru placări și ca tencuială armată la lucrări de consolidare. Pentru zidării de cărămidă plină și cărămidă cu goluri (rezistență la compresiune ≥10) și beton. Granulație max. 2 mm.

SockelPutz	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet= 54 saci = 1350 kg siloz

Reîmprospătare, renovare și restaurare

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

VOPSEA PENTRU RENOVAREA FAȚADELOR



Baumit SanovaColor | Vopsea Sanova**

ÎMBUNĂȚIT

Vopsea minerală pe bază de sol-silicat pentru fațade, gata preparată cu difuzie foarte bună la vapori. Recomandată pentru protecția și design-ul fațadelor pe tencuieli minerale, tinciuri și mase de șpaclu. Vopsea recomandată în special pentru lucrări de conservare și restaurare a monumentelor istorice și clădirilor vechi. Se utilizează la interior și exterior. Se amorsează cu Baumit SanovaPrimer (a se vedea fișa tehnică). Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 4-9).

SanovaColor	14 l
Consum:	cca. 0,35 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 40 m ² /găleată (în două straturi)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

SanovaColor	5 l
Consum:	cca. 0,35 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 14 m ² /găleată (în două straturi)
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l



CULORI RECOMANDATE PENTRU CLĂDIRI ISTORICE

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405
0179	0205						

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

REÎMPROSPĂTARE



Baumit MultiWhite | Mortar alb universal pentru renovare

Masă de șpaclu și tinci de culoare alb natur, armat cu fibre cu aderență și flexibilitate ridicate, cu o bună permeabilitate la vaporii de apă. Utilizat în scopuri multiple pentru renovarea fațadelor. Recomandat ca masă de șpaclu pentru reparații la sistemele ETICS, masă de șpaclu sau tinci dresat pe tencuieli minerale vechi sau noi și pentru corectarea suprafețelor de beton.

MultiWhite	25 kg
Consum:	cca. 3,6 kg/m ² /strat 3 mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/strat 3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit MultiRenova | Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații

Masă de șpaclu (tinci), aditivată pentru aplicarea manuală sau mecanizată, pe tencuieli minerale. Granulație maximă 0,6 mm. Se poate arma cu plasă din fibră de sticlă Baumit. Utilizată și ca tinci pe tencuieli de asanare și tencuieli termoizolante.

MultiRenova	25 kg
Consum:	cca. 4 kg/m ² la 3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ASANARE ȘI RENOVARE



Baumit Sanova MonoTrass | Tencuială monostrat trass-var**

Tencuială monostrat pe bază de trass-var, armată cu fibre, cu aplicare manuală și mecanizată pentru asanarea și renovarea clădirilor vechi la exterior și interior, tencuială hidrofobată. Granulație max. 1 mm.

Sanova MonoTrass	25 kg
Consum:	cca. 10-11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,2 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaPor | Tencuială poroasă pentru reparații**

Tencuială poroasă pentru renovări cu aplicare manuală și mecanizată, pentru zidării afectate de săruri și umiditate. Pentru suporturi cu denivelări mari.

SanovaPor	25kg
Consum:	cca. 10 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaUni | Tencuială pentru renovări**

Tencuială cu aplicare manuală sau mecanizată, în special pentru clădiri vechi, afectate de umiditate și săruri.

SanovaUni	25 kg
Consum:	cca. 13,0 kg/m ² /cm grosime
Acoperire:	cca. 0,65 m ² /sac/la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Grupul de lucru tehnic pentru conservarea clădirilor și conservarea monumentelor www.wta.de
Pentru zidărie umedă și puternic afectată de săruri, conform WTA.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PRODUSE COMPLEMENTARE



Baumit Sanova L | Tencuială pentru reparații L**

Tencuială ușoară pentru renovare cu aplicare manuală, cu efect termoizolant, pentru interior și exterior cu absorbție redusă de apă și rezistență ridicată la săruri. Granulație max. 2 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu și nici ca suport pentru placajele ceramice. Conductivitate termică: $\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$

Sanova L	50 l
Consum:	cca. 0.2 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 50 l, 1 palet = 42 saci = 1050 kg



Baumit Sanova S | Tencuială pentru reparații S**

Tencuială de reparație pentru zidării umede și contaminate cu săruri, aplicare manuală și mecanizată la interior și exterior în special pentru zona de soclu. Granulație max. 2 mm.

Sanova S	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac/2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaFine | Tencuială fină de reparații**

Tencuială albă pentru prelucrare manuală, hidrofoabă, pentru interior și exterior. Granulație max. 1 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu și nici ca suport pentru placaje ceramice.

SanovaFine	25kg
Consum:	cca. 5,0 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 5,0 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ASANARE ȘI RENOVARE



Baumit SanovaPre | Amorsă pentru tencuială de reparații**

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri și sulfat pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală și mecanizată.

SanovaPre	25kg
Consum:	cca. 3-4 kg/m ² (acoperire 50%) și 6-8 kg/m ² acoperire 100%
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac (acoperire 50%) cca. 3-4 m ² /sac (acoperire 100%)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaProtect | Amorsă hidroizolatoare**

Mortar pe bază de ciment pentru hidroizolarea elementelor verticale. Nu se utilizează la hidroizolarea suprafețelor din cadrul sistemelor ETICS.

SanovaProtect	25 kg
Consum:	cca. 2-4 kg/m ² la solicitări slabe cca. 4-6 kg/m ² la solicitări mari
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RESTAURARE



Baumit NHL 3,5 | Var hidroalic clasa 3,5**

Var hidroalic natural pentru tencuieli și mortare, fără adaosuri chimice, cu creștere constantă a gradului de întărire și a rezistenței. Produs special destinat renovării clădirilor istorice sau monumentelor protejate. Clasa de rezistență 3,5 conform ONORM EN 459-1.

NHL 3,5	25 kg
Consum:	cca. 200 kg/m ³
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 50 saci = 1250 kg



Baumit NHL Thermo | Tencuiă termoizolantă pe bază de var hidroalic**

Tencuiă termoizolantă ușoară fără ciment, pe bază de var hidroalic, cu permeabilitate ridicată, indicat pentru toate suporturile minerale cu aplicare manuală și mecanizată pentru exterior și interior. Nu este recomandat ca suport pentru zonele în care urmează a fi aplicate placaje. Granulație max. 1,5 mm. Conductivitatea termică: $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$

NHL Thermo	40 l
Consum:	cca. 0,25 saci/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1600 l



Baumit NHL MP | Tencuiă mecanizată pe bază de var hidroalic**

Tencuiă mecanizată fără ciment, pe bază de var hidroalic natural, pentru aplicarea la clădiri vechi, istorice sau la clădiri noi pentru un climat de locuire confortabil. Granulație 2mm.

NHL MP	25 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,9 m ² /sac/ 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit NHL Manu | Tencuiă manuală pe bază de var hidroalic**

Tencuiă de grund fără ciment, pe bază de var hidroalic natural, pentru prelucrare tradițională manuală. Produs special destinat renovării clădirilor istorice și protecției monumentelor. Se poate aplica la exterior și interior și în zona de soclu. Granulație 4mm.

NHL Manu	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac/ 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit NHL Fine | Tinci pe bază de var hidroalic**

Tinci mineral fără ciment, pe bază de var hidroalic natural, pentru aplicare manuală pe tencuieli de grund. Pentru renovarea clădirilor și monumentelor istorice. Nu se recomandă în zona de soclu. Granulație 0,6 - 1 mm.

NHL Fine	25 kg - Granulație 0,6 mm
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

NHL Fine	25 kg - Granulație 1 mm
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac/4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RESTAURARE



Baunit NHL Multi | Masă de șpaclu pe bază de var hidroalic**

Masă de șpaclu de nivelare, pe bază de var NHL de culoare naturală utilizată, pentru stratul de armare în cadrul Sistemului cu Baunit NHL ThermoPutz. Granulație 0,6 mm.

NHL Multi	25 kg
Consum:	cca. 3,6 kg/m ² /3 mm
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baunit NHL SuperFino | Glet de nivelare pe bază de var hidroalic**

Glet de nivelare, pe bază de var NHL de culoare naturală pentru clădirile și monumentele istorice, cu aplicare manuală sau mecanizată, pentru realizarea unor suprafețe netede. Granulație 0,1 mm.

NHL SuperFino	20 kg
Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /3 mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 56 saci = 1120 kg



Baunit NHL Pre | Amorsă pentru tencuieli din var hidroalic**

Mortar de amorsare fără ciment, pe bază de var hidroalic natural, pentru prelucrare manuală și mecanizată, destinat pregătirii suporturilor minerale înainte de aplicarea NHL Manu și NHL MP, produs special pentru renovarea clădirilor istorice și protecția monumentelor. Granulație 4 mm.

NHL Pre	25 kg
Consum:	cca. 6,0 kg/m ² (acoperire 100%)
Acoperire:	cca. 4,0 m ² /sac, cca. 160 m ² /t
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baunit HL Manu | Tencuială manuală pe bază de var hidroalic

Mortar pentru renovare, de clasă R-CS II-Wc1, pe bază de var hidroalic cu aplicare manuală. Produs special pentru renovarea clădirilor istorice și protecția monumentelor. Granulație maximă 1 mm.

HL Manu	25 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,7 m ² /sac / cm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

PRODUSE COMPLETARE



Baunit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului**

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baunit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,20 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI



Baumit AntiSulfat | Antisulfat**

Soluție pentru tratarea zidărilor afectate de săruri, sulfați și cloruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuieli Sanova.

AntiSulfat	5 kg
Consum:	cca. 0,5-0,8 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6-10 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 42 bidoane = 1.050 kg



Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare

Grund de culoare verde pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele. Nu conține solvenți.

MultiPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² funcție de diluție
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri



Baumit SinterFluid | Soluție pentru deschiderea porilor

Soluție gata preparată pe bază de acetat de aluminiu, utilizată pentru îndepărtarea stratului superficial neabsorbant de pe suprafața tencuielilor. Îmbunătățește aderența la suprafețele dense și neabsorbante sau cu absorbție foarte redusă cum ar fi tencuielile de var vechi, prin deschiderea porilor.

SinterFluid	10 l
Consum:	cca. 0.2 l/m ² pe strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 40 bidoane = 400 litri



Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai**

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.

FungoFluid	10 l
Consum:	cca. 0,05-0,1 l /m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 100-200 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă
Livrare:	bidon 10 l, 1 palet = 128 bidoane = 640 litri



Baumit FillPrimer | Grund pentru umplerea fisurilor**

Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0,5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

FillPrimer	25 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

FillPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² (strat pe suport fin într-un strat)
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

REPARAȚII BETON



Baumit BetoHaft | Amorsă pentru aderență**

Mortar uscat gata preparat care în amestec cu o cantitate redusă de apă produce un slam folosit ca amorsă de aderență a mortarului proaspăt de reparații, pe suprafețe vechi din beton. Timp de lucru: 15-30 min.

BetoHaft	25 kg
Consum:	cca. 1,5-3,0 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 18 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit BetoFinish | Masă de șpaclu pentru betoane**

Masă de șpaclu aditivată cu întărire hidraulică pentru remedierea defectelor de suprafață ale elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat, monolit sau prefabricat: goluri, denivelări, segregări, strat de acoperire beton, armături vizibile, muchii, monolitizări etc., la construcții sub- și suprateerane. Clasa R2 conform SR EN 1504-3. Grosime strat: 5 mm.

BetoFinish	25 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit BetoFill | Mortar de reparații **

Mortar special pe bază de ciment pentru reparații betoane la interior și exterior. Pentru remedierea defectelor, se poate aplica într-un strat sau mai multe straturi succesive cu grosimea cuprinsă între 10-40 mm/strat. Se poate utiliza pe suprafețe verticale și orizontale, cu aplicare manuală, la consolidări, reparații, reprofilări, elemente și structuri de beton, beton armat etc. Clasa R3 conform SR EN 1504-3 și mediul de expunere XF 4.

BetoFill	30 kg
Consum:	cca. 2,0 kg/m ² /2 mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 42 saci = 1260 kg


REPARAȚII



Baumit BetoProtect | Protecție anticorozivă**

Produs monocomponent pe bază de ciment pentru protecția armăturii contra coroziunii. Asigură o aderență excelentă și întărire rapidă la metal și beton. Grosime de strat minim 1 mm.

BetoProtect	2 kg
Consum:	cca. 0,2 kg/ml armătură în două straturi
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	găleată 2 kg, 1 palet = 100 găleți = 200 kg

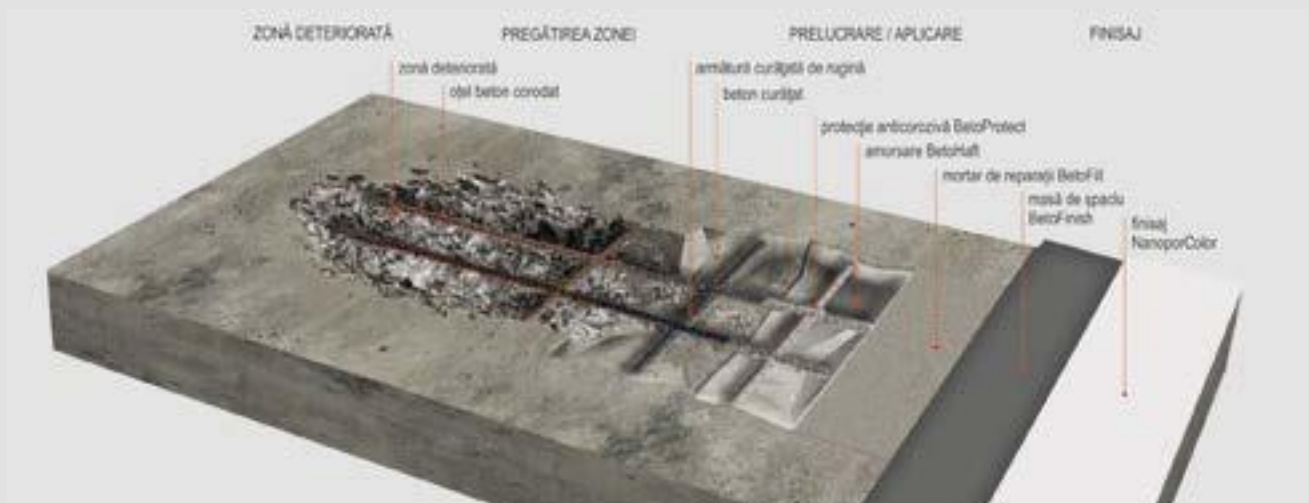

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Pentru un climat

Valorile interioare

natural și sănătos



HEALTHY LIVING


PAG. 62

FINISAJE PENTRU INTERIOR

PAG. 66

TENCUIELI

PAG. 72

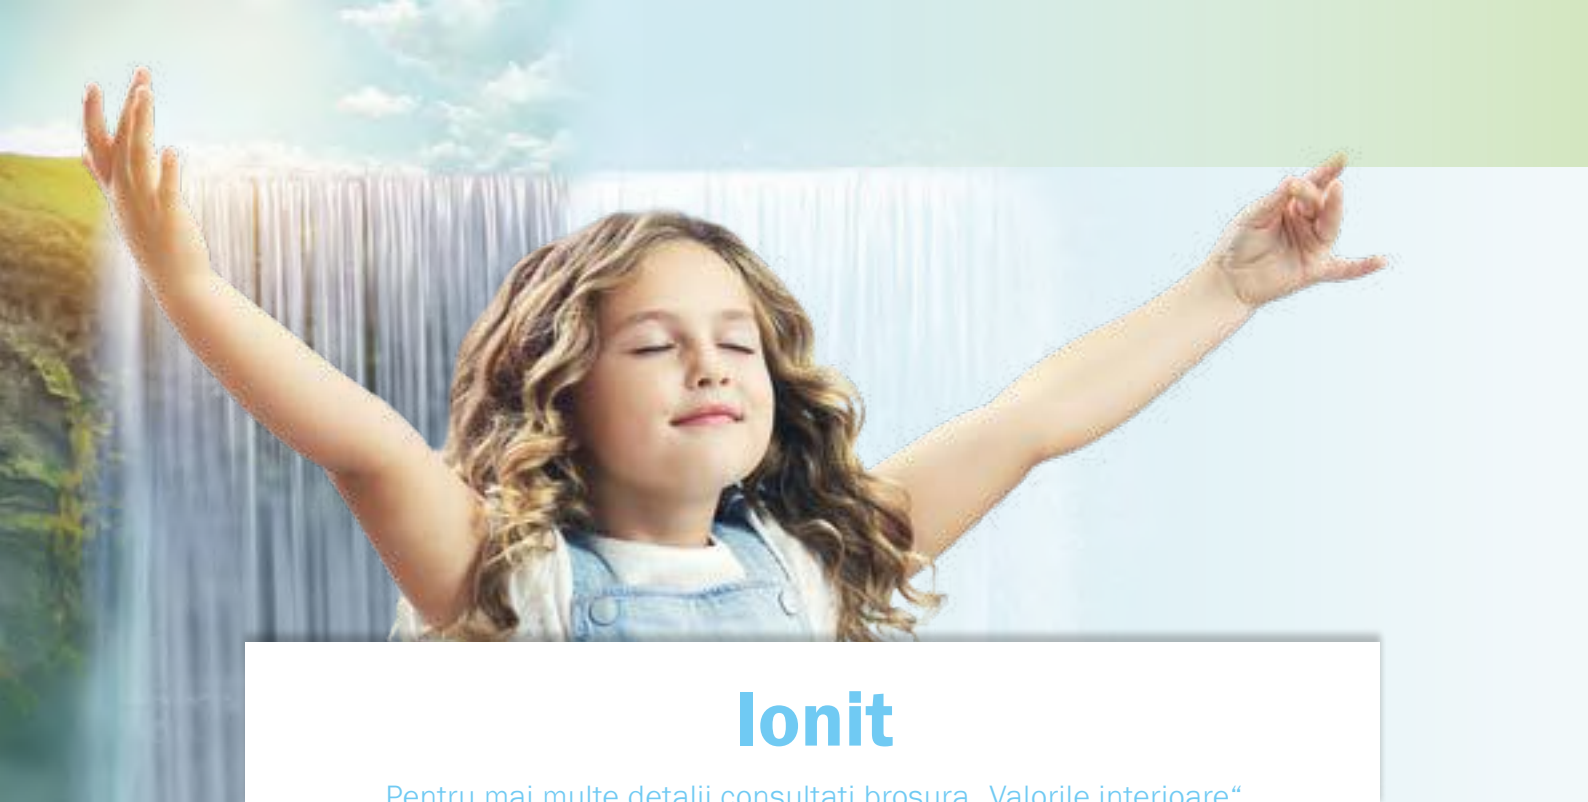

Ionit

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSEA IONIT



Baumit IonitColor | Vopsea minerală de interior

Vopsea minerală de interior pentru pereți și tavane cu aplicare manuală (trafalet, pensulă) și mecanizată (airless). Vopsea cu permeabilitate și grad de acoperire ridicat, fără solvenți. Se colorează în 66 de culori conform paletarului IonitColor. Îmbunătățește aerul interior prin producerea de ioni.

IonitColor	14 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 56 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

IonitColor	5 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² la 2 straturi
Acoperire:	cca. 20 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

GLET IONIT



Baumit IonitFinish | Glet Ionit pentru interior

Glet mineral pastă, gata preparat, pentru interior, ce reglează umiditatea în încăpere. Utilizat pentru finisarea suprafețelor de beton și tencuială și chituiră și finisarea rosturilor la plăcile de gips-carton (clasa de calitate Q1 până la Q4). Aplicare manuală și mecanizată (airless). Împreună cu vopseaua IonitColor îmbunătățește calitatea aerului la interior.

IonitFinish	20 kg
Consum:	cca. 1,55 kg/m ² /1 mm grosime cca. 2,30 kg/m ² /1,5 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată la o grosime de 1,5 mm
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

GLET IONIT


**Baumit IonitFino | Material mineral pentru gletuire și chituiră rosturilor plăcilor de gips-carton**

Material mineral pentru chituiră și gletuirea plăcilor de gips-carton (clasa de calitate Q1-Q4) de interior precum și finisarea suprafețelor de beton și tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Împreună cu vopseaua IonitColor îmbunătățește calitatea aerului la interior.


IonitFino	15 kg
Consum:	cca. 0,85 kg/m ² /mm grosime cca. 1,275 kg/m ² cu strat gros de 1,5 mm
Acoperire:	cca. 12m ² /sac la 1,5 mm grosime
Livrare:	sac 15 kg, 1 palet = 54 saci = 810 kg



BAUMIT IONIT COLOR – 66 DE TONURI DE CULOARE



0010 Whitney*



0018 Bianca



0056 Flora



0186 Kim



0286 Alice



0356 Lea



0406 Romy




0416 Olivia



0566 Selina



0596 Victoria



0057 Jana



0187 Grace



0287 Ina



0357 Mia



0407 Marie




0417 Ria



0567 Nadine




0597 Yuna




0058 Denise



0188 Fiona



0288 Ivy



0358 Emma



0408 Naomi




0418 Nina




0568 Tessa




0598 Xenia




0059 Diana



0189 Elisa



0289 Amy




0359 Lucy




0409 Sophie



0419 Sarah




0569 Vivien




0599 Tina



0706 Killian



0776 Ennio



0786 Flynn



0866 Jasper




0936 Maxim




0976 Milan




1036 Odin



1066 Vito



0707 Benno



0777 Darius



0787 Hugo



0867 Andre




0937 Lio




0977 Navid




1037 Marco



1067 Toni




0708 Adam



0778 Elliah



0788 Keno



0868 Levin




0938 Norman




0978 Vincent



1038 Rafael



1068 Nico




0709 Aron



0779 Klaas



0789 Juri




0869 Carlos




0939 Oskar



0979 Noah




1039 Sam



1069 Tom

*Codul 0010 Whitney se poate utiliza doar la solicitare în diverse proiecte. Pentru mai multe detalii, contactați reprezentantul local Baumit România.

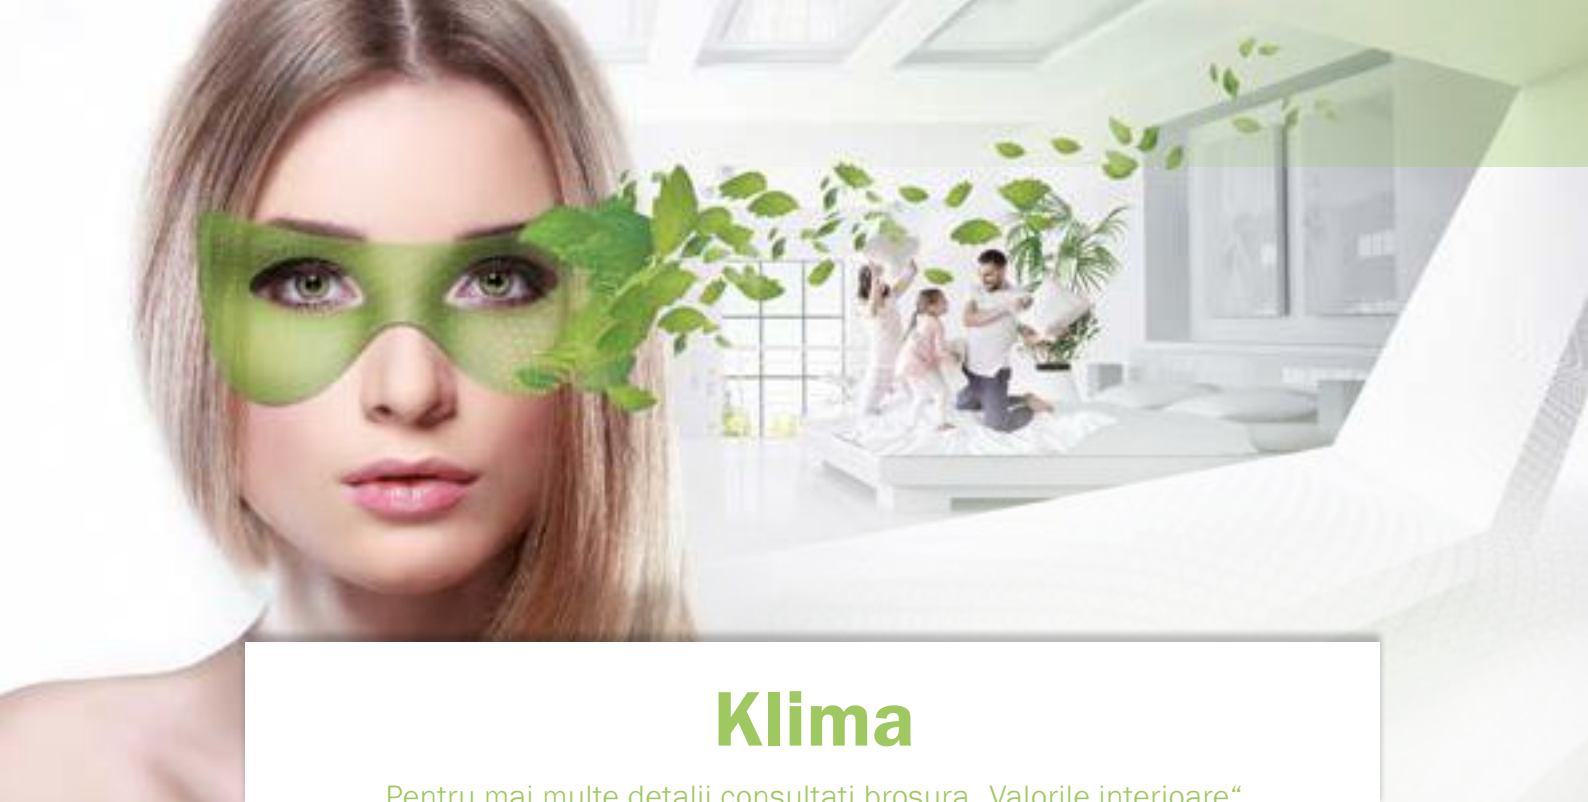

Klima

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSEA DE INTERIOR KLIMA



Baumit KlimaColor | Vopsea pentru interior Klima

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior. Permeabilitatea ridicată la vapori permite reglarea umidității interioare prin asigurarea schimbului de umiditate între perete și mediul interior. Este un produs ecologic, fără miros, fără substanțe nocive. Vopsea cu clasa de lavabilitate 3 și putere de acoperire 2 conform SR EN 13300. Grad de luciu mat. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 7, 8, 9).*



KlimaColor	14 l
Consum:	cca. 0,25 l/m ² /2 straturi
Acoperire:	cca. 56 m ² /găleată/2 straturi (funcție de suport)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

TENCUALĂ DECORATIVĂ KLIMA



Baumit KlimaDekor | Tencuială decorativă de var pentru interior

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de var pentru interior, gata preparată în structură periată (K). Finisaj ecologic de culoare alb natur, permeabil la vaporii de apă, fără solvenți. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12 (în codurile de culoare scrise cu alb, cu terminațiile 7, 8, 9).*



KlimaDekor	K 1.5 mm
Consum:	cca. 2,7-2,9 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 9,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

KlimaDekor	K 1.0 mm
Consum:	cca. 1,6-1,8 kg/m ²
Acoperire:	cca. 14,5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

KlimaDekor	K 2.0 mm
Consum:	cca. 3,2-3,4 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

GLETURI KLIMA

**Baumit KlimaFino | Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată**

Glet de var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, beton sau tencuieli de asanare pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Grosime de aplicare: 1-3 mm. Granulație maximă: 0,1 mm

KlimaFino	20 kg
Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /2-3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit KlimaFinish | Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima**

Glet pastă pe bază de var de culoare alb natur pentru interior, cu prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru realizarea unor suprafețe netede de calitate superioară pe tencuieli de var, var-ciment, beton, gips-carton.

KlimaFinish	20 kg
Consum:	cca. 1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 5,5 m ² /găleată/3 mm grosime
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

TENCUIELI KLIMA

**Baumit KlimaWhite | Tencuială albă pe bază de var**

Tencuială albă pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaWhite oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăperea și menținerea unui climat confortabil și sănătos. Granulație maximă: 0,6 mm

KlimaWhite	40 kg
Consum:	cca. 13 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac/cm cca. 77,0 m ² /tonă/cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

**Baumit KlimaMPI | Tencuială pe bază de var**

Tencuială pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaMPI oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăperea și menținerea unui climat confortabil și sănătos. Granulație maximă: 0,6 mm

KlimaMPI	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac/cm cca. 71 m ² /tonă/cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz



Divina

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSELE DE INTERIOR



Baumit Divina Latex | Vopsea latex

Vopsea latex de înaltă calitate, semilucioasă, cu putere mare de acoperire (clasa 1) și lavabilitate ridicată (clasa 2). Se aplică cu: rolă, trafalet, instalație airless. Se recomandă în mod special pentru zonele cu solicitări ridicate cum ar fi: coridoare, spitale, școli, băi, camere umede, casa scării. Fără emisii și fără substanțe nocive. *Se colorează conform paletarului Baumit Life (cifrele albe, albastre și roșii) coduri cu terminațiile 1-9.*

Divina Latex	14 l
Consum:	cca. 0,15 l/m ² pe strat
Acoperire:	cca. 100 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l



Baumit Divina Professionell | Vopsea superioară albă pentru interior

Vopsea superioară albă pentru interior, cu clasă de lavabilitate ridicată (clasa 2), putere mare de acoperire (clasa 1), grad ridicat de alb și aderență foarte bună la suport. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau mecanizat cu instalația de tip airless.

Divina Professionell	14 l
Consum:	cca. 0,08 l/m ² /strat în funcție de stratul suport
Acoperire:	cca. 140 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Professionell	5 l
Consum:	cca. 0,08 l/m ² /strat în funcție de stratul suport
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Baumit Divina Color | Vopsea superioară, colorată, pentru interior

ÎMBUNĂTĂȚIT

Vopsea superioară colorată pentru interior, cu putere de acoperire (clasa 2) și clasă de lavabilitate ridicată (clasa 2). Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul sau pensula. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).*

Divina Color	14 l
Consum:	cca. 0,13 l/m ² /strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 108 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Color	5 l
Consum:	cca. 0,13 l/m ² /strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 38 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE DE INTERIOR

**Baumit Divina Classic | Vopsea lavabilă albă pentru interior**

Vopsea lavabilă pentru interior, albă, mată, cu emisii reduse de substanțe organice volatile, pentru tavane și pereți, recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafețe mari de tip hale de producție, școli, depozite etc. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.



Divina Classic	14 l
Consum:	cca. 0,12 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 117 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Classic	5 l
Consum:	cca. 0,12 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 42 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 24 găleți = 240 l

**Baumit Divina Eco | Vopsea albă pentru interior**

Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii reduse de substanțe volatile (COV 0,3 g/l). Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless. Clasă de lavabilitate 3. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.



Divina Eco	14 l
Consum:	cca. 0,15 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 93 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Eco	5 l
Consum:	cca. 0,15 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 33 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

AMORSĂ PENTRU VOPSELE DE INTERIOR

**Baumit Divina Start | Divina Primer | Amorsă albă pentru vopselele Divina**

Amorsă albă pentru amorsarea suprafețelor înaintea utilizării vopselelor de interior Baumit Divina. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless.



Divina Primer	9 l
Consum:	cca. 0,07 l/m ² /strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 120 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 9 l, 1 palet = 30 găleți = 270 l

**Baumit EasyPrimer | Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice**

Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea plăcilor de gips-carton, suprafețelor din blocheți de gips-carton și plăci de gips-carton cu fibre. Se utilizează pentru amorsarea suprafețelor înaintea aplicării vopselelor de interior Baumit Divina. Grad de diluție max. 1:2

EasyPrimer	10 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

EasyPrimer	5 l
Consum:	cca. 0,10-0,25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 20-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l



Finish, Fino și Perla

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

GLETURI PASTĂ DE INTERIOR



Baumit FinishSuperior | Glet pastă Extrafin

Glet pastă gata preparat, de calitate superioară, suprafața gletuită este extra fină, pentru interior. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos și plăci din gips-carton cu nivel de calitate Q4 la pe pereți și tavane. Grosime de aplicare 0-2 mm.

FinishSuperior	20 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 13 m ² /găleată/mm grosime strat
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg cutie 5 kg



Baumit FinishLight | Glet pastă cu umpluturi ușoare

Glet pastă gata preparat, de calitate premium, pe bază de umpluturi ușoare pentru interior, cu aplicare manuală și mecanizată. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos și plăci din gips-carton (nivel de calitate Q1-Q4) pe pereți și tavane. Grosime strat 0-5 mm.

FinishLight	18 kg
Consum:	cca. 1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 18 kg, 1 palet = 32 găleți = 576 kg



Baumit FinishExpert | Glet pastă Premium

Glet pastă gata preparat, de calitate premium, pentru interior. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos, suprafețe din beton și elemente prefabricate din beton și plăci din gips-carton nivel de calitate Q3-Q4 la pe pereți și tavane. Grosime de aplicare 0-3 mm.

Fino FinishExpert	20 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 13 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

GLETURI PASTĂ

**Baumit FinishMax | Glet pastă pentru interior**

Glet pastă gata preparat, de calitate ridicată, pentru interior. Se aplică pe suprafețe minerale de: ciment, var-ciment, tencuieli de ipsos, suprafețe din beton și elemente prefabricate din beton și pentru rosturile plăcilor de gips-carton cu bandă de armare Q1, pe pereți și tavane. Grosime de aplicare 1-5 mm.

FinishMax	20 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 13 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 32 găleți = 640 kg

Q1-Q4 NIVELE DE CALITATE A SUPRAFETEI

Nivel de calitate Q1	Nivel de calitate Q2	Nivel de calitate Q3	Nivel de calitate Q4
Suprafață de bază	Suprafață standard	Suprafață de calitate	Suprafață de înaltă calitate
Un singur strat de rost	Rostul cu două straturi	Rostul cu două straturi + Un strat pe toată suprafața	Rostul cu două straturi + Două straturi pe toată suprafața
Finisarea grosieră a rosturilor și acoperirea capetelor șuruburilor	Umplerea treptată a rosturilor și repararea defectelor	Finisarea extensă a rosturilor și închiderea porilor	Aplicare continuă a gletului sau a unei tencuieli în strat subțire
			

GLETURI DE INTERIOR

**Baumit FinoBello | Glet extrafin de ipsos 0-6 mm**

Glet extrafin de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton sau plăci de gips-carton, cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Granulație maximă: 0,2 mm. Grosime de aplicare: 0-6 mm.

FinoBello	20 kg
Consum:	cca. 0,8 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 12,5 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit FinoGrande | Glet de ipsos 2-6 mm**

Glet de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton cu aplicare manuală și mecanizată. Grosime de aplicare: 2-6 mm.

FinoGrande	20 kg
Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit FinoBrillant | Glet de ciment alb pentru interior**

Glet de ciment alb pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton, gleturi de ipsos precum și plăci de gips-carton cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Granulație maximă: 0,1 mm. Grosime de aplicare 0,1-3 mm.

FinoBrillant	20 kg
Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 20 m ² /sac la 1 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

GLET DE EXTERIOR



Baumit GlemaBrillant | Glet de ciment alb pentru exterior

Glet de ciment alb pentru exterior cu prelucrare manuală și mecanizată, aplicabil pe toate tipurile de tencuieli (var, var-ciment, ciment, beton), și tinciuri. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare: 0,1-3 mm.

GlemaBrillant	20 kg
Consum:	cca. 1-1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8-10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

TENCUALĂ FINĂ (TINCI) PENTRU EXTERIOR - INTERIOR



Baumit PerlaWhite | Tencuială fină extra albă pentru exterior și interior

Tinci extra-alb pentru nivelarea suprafețelor, cu permeabilitate bună la vapori, aplicare la interior și exterior, rezultând suprafețe fin dăruite.

PerlaWhite	40 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

PerlaWhite	25 kg
Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit PerlaExterior | Tencuială fină albă - Tinci de exterior

Tencuială albă fină (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment și tencuieli termoizolante la exterior și interior.

PerlaExterior	40 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

PerlaExterior	25 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ FINĂ (TINCI) PENTRU INTERIOR



Baumit PerlaInterior | Tencuială fină albă - Tinci de interior

Tencuială fină albă (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de var-ciment și tencuieli termoizolante la interior.

PerlaInterior	40 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

FeinInterior	25 kg
Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUALĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit StructoJoy | Tencuială decorativă interior**

Tencuială în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini sintetice, în structură periată (K), colorată în masă, pentru interior. Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 10-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).

StructoJoy K 1.5 mm

Consum:	cca. 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StructoJoy K 1.0 mm

Consum:	cca. 2,0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 13,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



Tencuieli

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

TENCUIELI DE CIMENT CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR



Baumit MPI 30 Speed | Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior**

Tencuială mecanizată rapidă (timp de dîșuire accelerat între 90 - 150 minute) de var/ciment pentru interior, inclusiv spații industriale (grad de umiditate corespunzător grupei W5). Tencuială cu bune proprietăți de reglare a umidității, suprafața rezultată este o suprafață dîșcuită. Granulație maximă 1 mm.

MPI 30 Speed	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3 m ² /sac/cm
Livrare:	40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg



Baumit MPI 25 | Tencuială mecanizată var-ciment la interior

Tencuială var-ciment pentru interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, beton, BCA, etc.). Granulație max. 0,6 mm.

MPI 25	40 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg

MPI 25	25 kg
Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,9 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

TENCUIELI DE IPSOS CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR



Baumit RatioGlatt L | Tencuială glet ușoară de ipsos

Tencuială de ipsos cu adaos de perlită pentru prelucrare mecanizată. Granulație max. 0,6 mm.

RatioGlatt L	30 kg
Consum:	cca. 8 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg siloz

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

TENCUIELI DE IPSOS CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit RatioGlatt | Tencuială glet de ipsos**

Tencuială de ipsos pentru prelucrare mecanizată. Granulație max. 0,6 mm.

RatioGlatt	30 kg
Consum:	cca. 10,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg siloz

TENCUIELI DE CIMENT CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

**Baumit MVR Uni | Tencuială universală var-ciment alb**

Tencuială pe bază de var și ciment alb pentru interior și exterior, prelucrare manuală. Recomandată îndeosebi pe zidărie din BCA. Granulație max. 1 mm.

MVR Uni	40 kg
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MVR Uni	25 kg
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,0 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Baumit Manu 4 | Tencuială manuală var-ciment**

Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală, la interior și exterior. Pentru zidării de cărămidă și blocuri ceramice. Granulație max. 4 mm.

Manu 4	40 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

Manu 4	30 kg
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,8 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

TENCUIALĂ DE IPSOS CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit UnoRed | Tencuială ușoară de ipsos**

Tencuială ușoară de ipsos cu aplicare manuală la interior pentru pereți și tavane atât la bucătării cât și în băi. Granulație max. 0,3 mm.

UnoRed	25 kg
Consum:	cca. 8,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 40 saci = 1000 kg

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR ȘI EXTERIOR

**Baumit Spritz 4 | Amorsă pentru tencuieli 4 mm**

Șprîț de ciment cu prelucrare manuală sau mecanizată, ca punte de aderență pentru suporturi cu absorbție redusă și egalizator de absorbție pe suporturi cu absorbție ridicată.

Spritz 4	40 kg
Consum:	cca. 6-8 kg/m ² acoperire 100%
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac acoperire 100%
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

AMORSE PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR



Baunit SuperPrimer | Grund de aderență **

Amorsă gata preparată, de culoare galbenă, de înaltă calitate, fără solvent, cu umplutură de nisip de cuarț, recomandată în special pentru suporturi slab absorbante, neabsorbante și critice pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.

Asigură o aderență ridicată pe pentru acoperirile ulterioare, cum ar fi: tencuieli interioare, șape autonivelante, adezivi și hidroizolațiile Baumacol.

SuperPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg



Baunit BetonKontakt | Amorsă de contact pe betoane pentru tencuieli de ipsos

Amorsă de culoare roz pentru tencuieli pe bază de ipsos (Ratio Glatt, Ratio Glatt L și UnoRed) la aplicare pe suport de beton la interior.

BetonKontakt	20 kg
Consum:	cca. 0,4 kg/m ²
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg



Baunit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante

Grund pe bază de rășină sintetică, de culoare albastră, diluabil cu apă, fără solvenți, pentru suporturi absorbante, cum sunt: cărămida, BCA, șape de ciment și sulfat de calciu, beton brut (nefinisat), etc cu capacitate mare de penetrare. Pentru pereți și tavane la interior și exterior.

Grund	25 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 30-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund	5 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 15-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 96 bidoane = 480 kg

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR



Baunit PutzEckleiste PVC | Profil de colț din PVC

Profil din PVC, cu utilizare universală, pentru armarea muchiilor la interior. Recomandat pentru tencuielile de var-ciment și, în special, pentru tencuielile de ipsos.

PutzEckleiste PVC	2,70 m
Dimensiune:	2,70 m
Livrare:	bară 2,70 m, 1 legătură = 20 bucăți = 54 m



Baunit PutzEckleiste Zink | Profil de colț din tablă zincată

Profil de tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior pentru tencuieli de ciment.

Bar	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 25 bucăți = 68,5 m

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PROFILE PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit MP-Tex | Plasă pentru tencuieli mecanizate

Plasă din fibră de sticlă Baumit, pentru armare tencuieli de ipsos. Culoare: albastră Latura ochiului: cca. 8 x 8 mm.

MP Tex	50 m²
Dimensiune ochiuri:	cca. 8 x 7 mm
Consum:	cca. 1,1 ml/m ² de tencuială
Acoperire:	cca. 1 rolă / 45 m ² de tencuială
Livrare:	rolă 50 m ² , lungime 50 m, lățime 100 cm


Baumit Schnellputzprofil Stahl | Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat

Profil din tablă zincată, pentru pontarea suprafețelor. Recomandate pentru toate tipurile de tencuieli (var-ciment, ipsos, etc.)

Schnellputzprofil Stahl 6 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

Schnellputzprofil Stahl 10 mm	2,75 m
Livrare:	bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

PROFILE PENTRU TENCUIELI DE EXTERIOR

Baumit DrahtEckwinkel | Profil de colț din sârmă împletită

Profil de colț din plasă galvanizată pentru tencuieli de exterior. Ajută la formarea colțurilor cu precizie și stabilitate.

DrahtEckwinkel 0,56 mm	2,95 m
Livrare:	bară 2,95 m, 1 legătură = 25 bucăți = 68,5 m (grosime 0,56 mm)


Baumit AnputzLeiste Universal | Profil de legătură pentru uși și ferestre

Profil de legătură autoadeziv de PVC pentru legătura între toc și tencuială cu bandă de protecție și banda adezivă detașabilă pentru folie de acoperire. Lățimea profilului de 9 mm, pentru tencuială interioară și exterioară.

AnputzLeiste Universal	
Livrare:	bară 2,6 m, 1 legătură = 50 bucăți = 130 m

ADEZIV RAPID PENTRU PROFILE

Baumit SpeedFix | Adeziv rapid pentru profile**

Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și a profilelor de pontaj precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment. Se utilizează numai în cazul tencuirii cu produse pe bază de var sau var-ciment.

SpeedFix	30 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/ml, funcție de suport pentru o grosime de 15 mm
Acoperire:	cca. 20 ml/sac pt. o grosime de 15 mm
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



Pentru siguranță
**Masivitatea
contează**
și confort

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

PAG. 78

ȘAPE

PAG. 84

CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI PEISAGISTICE PAG. 90



Baumacol

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

CHIT DE ROSTURI



Baumit Baumacol XL Fuge | Chit pentru plăci din piatră naturală 3-15 mm

Chit pentru chitirea plăcilor de piatră naturală, placaje ceramice și plăci de beton, colorat (6 culori) la interior și exterior, terase, balcoane și încălziri în pardoseală de clasă CG2 WA conform SR EN 13888, pentru rosturi cu lățimea de 3-15 mm. Chit de rosturi cu întărire hidrostatică, risc redus de apariție a eflorescențelor, rezistent la apă și îngheț.

Baumacol XL Fuge

5 kg

Consum: cca. 1 kg/m² funcție de formatul plăcilor și grosimea plăcilor
Livrare: pungă 5 kg, cutie 4 x 5 kg = 20 kg, 1 palet = 32 cutii = 640 kg
Culori: 6 culori (Jasmine, Bahama, Manhattan, Camel, Grey, Cement grey)



Baumit Baumacol PremiumFuge | Chit de rosturi Premium

Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil și aquastatic, colorat - 24 culori, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa CG2 WA conform SR EN 13888, pentru chitirea rosturilor cu lățimea de 1-8 mm, pereți și pardoseli, interior și exterior.

Baumacol PremiumFuge

20 kg

Consum: cca. 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor și grosimea plăcilor
Livrare: cutie 20 kg, 1 palet = 32 cutii = 640 kg
Culori: 24 culori



Baumacol PremiumFuge

5 kg

Consum: cca. 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor și grosimea plăcilor
Livrare: găleată 5 kg, 1 palet = 90 găleți = 450 kg
Culori: 24 culori

Baumacol PremiumFuge

2 kg

Consum: cca. 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor și grosimea plăcilor
Livrare: găleată 2 kg, 1 palet = 168 găleți = 336 kg
Culori: 24 culori

SIGILANT



ÎMBUNĂȚĂȚIT

Baumit Baumacol Silikon | Chit siliconic**

Chit siliconic alcalin pentru etanșare elastică de durată a rosturilor de dilatație și a celor de închidere, la interior și exterior. Rezistent la ultraviolete, bacterii și ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și +180°C. Pe bază de acetat. Se întărește atunci când aerul este umed și devine complet uscat și întărit după ce acidul acetic s-a evaporat. Adecvat pentru etanșare în zonele sanitare.

Baumacol Silikon

310 ml

Consum:

1 cartuș pentru circa 10 m de rost cu lățimea de 5 mm



Livrare:

cartuș 310 ml, cutie 12 cartușe, 1 palet = 100 cutii = 1200 cartușe




Culori:

transparent + 24 culori

CULORI BAUMACOL PREMIUMFUGE (24 DE CULORI) ȘI BAUMACOL SILIKON – (24 CULORI + TRANSPARENT)

NATURAL
LINEVINTAGE
LINECOUNTRY
LINEURBAN
LINE

CULORI BAUMACOL XL FUGE (6 CULORI)

NATURAL
LINECOUNTRY
LINEURBAN
LINE

ADEZIVI



C2TE S2



Baumit Baumacol FlexTreme | Adeziv super flexibil

Adeziv super flexibil, rezistent la apă și îngheț, pe bază de lianți hidraulici, open time extins, alunecare redusă, de clasă C2TE S2 conform EN 12004. Pentru lipirea plăcilor ceramice, mozaic, plăci ceramice și piatră naturală la pereți și pardoseli pentru toate dimensiunile, la interior și exterior. Recomandat pentru placaje din grupele I - interior/exterior, II și III. Recomandat pentru plăci subțiri de format mare și pentru suporturi supuse la solicitări termice și statice ridicate.

Baumit Baumacol FlexTreme 20 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 4-6 m ² /sac
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg



S1 C2FTE



Baumit Baumacol FlexTop Speed | Adeziv flexibil rapid


Adeziv flexibil rapid de clasă C2 FTE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice și termice mari la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede, fațade etc. Se folosește și la lipirea „placă peste placă”. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni mari peste 2500 cm² din grupele I - interior/exterior, II și III. Inclusiv pentru lipirea placajelor subțiri. Se poate chitui după 3 ore și supuse traficului pietonal ușor după 4-6 ore.

Baumacol FlexTop Speed 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



S1 C2TE



Baumit Baumacol FlexMarmor | Adeziv flexibil superior alb

Mortar adeziv flexibil alb, clasă C2 TE S1 conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a plăcilor ceramice, gresie porțelanată, piatră naturală, marmură, în strat cu grosimea de 3-20 mm la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexMarmor 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



ADEZIVI

**Baumit Baumacol FlexTop Fibre | Adeziv flexibil Top cu fibre**

Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 TE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală/artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice/termice mari și plăci de format mare la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Este recomandat pentru plăci de format mare conform indicațiilor din fișa tehnică. Se folosește și la lipirea „placă peste placă”. Recomandat pentru placaje din grupele I - interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexTop Fibre	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

S1 C2TE

**Baumit Baumacol FlexUni Gel | Adeziv flexibil Gel Technologie**

Adeziv flexibil pe bază de lianți hidraulici, cu aplicare ușoară, aditivat cu rășină, rezistent la apă și îngheț și open time extins de clasă C2TE, conform EN 12004. Pentru lipirea plăcilor ceramice, mozaic și piatră naturală, la pereți și pardoseli. Lucrabilitatea ridicată, uscarea rapidă și extra tixotropia, asigură un grad ridicat de acoperire pentru plăcile ceramice. Grosimea stratului de adeziv 2-15 mm. Recomandat în special pentru placajele de format mare pentru extra tixotropie care asigură o acoperire de 100% a placajului.

Baumacol FlexTop Fibre	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 4-6 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg


C2TE

**Baumit Baumacol FlexUni | Adeziv flexibil**

Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 TS1 conform SR EN:12004, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a gresiei porțelanate și a altor plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, la interior și exterior, pereți și pardoseli, inclusiv pe șape cu încălzire înglobată. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I - interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexUni	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

S1 C2T

**Baumit Baumacol ProPlus | Adeziv pentru placaje ceramice porțelanate la interior**

Adeziv pentru gresie și faianță, de clasă C1 TE conform SR EN:12004, pentru lipirea tuturor plăcilor ceramice la interior: plăci porțelanate, la pardoseli cu trafic intens, iar la exterior plăci ceramice absorbante de tip faianță, gresie glazurată, plăci ceramice decorative din argilă tratată termic etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I - interior, II și III.

Baumacol ProPlus	25kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

C1TE



ADEZIVI



C1T



Baumit Baumacol Bianco | Adeziv alb pentru piatră naturală

Adeziv universal de culoare albă, clasă C1 T conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a gresiei și faianței, mozaic, marmură la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Bianco	25kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



C1T



Baumit Baumacol Basic | Adeziv gresie și faianță

Adeziv în pat subțire, clasa C1 T conform SR EN:12004, rezistent la apă, netoxic, pentru lipirea plăcilor ceramice normale –absorbante, pe suporturi absorbante, în special la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Basic	25kg
Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



HIDROIZOLAȚII



Baumit Baumacol Proof | Hidroizolație acrilică

Hidroizolație acrilică monocomponentă - culoare galbenă, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, dușuri etc. Se aplică în minim 2 straturi, grosimea finală fiind de cca. 1 mm. Aplicare cu trafaletul.

Baumacol Proof	25 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 17 m ² /găleată/mm
Livrare:	găleată 25 kg/ 1 palet = 24 găleți = 600 kg

Baumacol Proof	7 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² la 1 mm grosime
Acoperire:	cca. 4,5 m ² /găleată la 1 mm grosime
Livrare:	găleată 7 kg, 1 palet = 85 găleți = 595 kg



Baumit Baumacol Protect | Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri

Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, cu întărire hidraulică, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior și exterior, pereți și pardoseli, balcoane, piscine, terase etc. (grosime minimă 2 mm). Poate fi utilizată și ca adeziv pentru placaje ceramice aplicate în condiții speciale (solicitări de umiditate și temperatură ridicată, variații de temperatură).

Baumacol Protect	20 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² la 1 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg



ACCESORII PENTRU HIDROIZOLAȚII

**Baumit Baumacol Strap | Bandă de etanșare**

Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) elastică, armată cu plasă pe margini, de lățime 120 mm. Impermeabilă și elastică chiar și la temperaturi scăzute. Rezistentă la acizi, săruri și alkali. Pentru etanșare la băi, piscine, terase și balcoane în sistem cu hidroizolațiile Baumacol Proof și Protect. Pentru interior și exterior.

Baumacol Strap	50 ml / 10 ml
Culoare:	albastru
Lățime:	120 mm / 70 mm
Grosime:	0,52 mm
Livrare:	rolă 50 ml / rolă 10 ml

**Baumit Baumacol Strap Plus | Bandă de etanșare Plus**

Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) stabilă transversal și longitudinal. Pentru zona de îmbinare între pereți și pardoseală în sistemul de hidroizolare cu membrană și sigilarea acesteia cu Baumacol Proof și Baumacol Protect.

Baumacol Strap Plus	50 ml / 10 ml
Culoare:	gri închis
Lățime:	120 mm
Grosime:	0,66 mm
Livrare:	rolă 50 ml / rolă 10 ml

**Baumit Baumacol AquaSafe | Membrană hidroizolatoare multistrat**

Membrană impermeabilă din 3 straturi pentru protecție împotriva fisurilor și a umidității pe pereți și pardoseli sub placaje subțiri și placaje ceramice.

Baumacol AquaSafe	30 ml
Culoare:	gri
Lățime:	1000 mm
Grosime:	0,62 mm
Greutate:	275 g/m ²
Livrare:	rolă 30 ml

COMPONENTE SISTEM HIDROIZOLAȚII CU MEMBRANE

**Baumit Baumacol Sleeve | Piesă de trecere pentru țevi**

Piesă de trecere pentru țevi la pereți, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Sleeve	
Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Baumit Baumacol Gully | Piesă racord sifon**

Piesă de trecere pentru conducte la pardoseli, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Gully	
Dimensiuni:	350 x 350 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 10 buc.

**Baumit Baumacol InCorner Plus | Piesă colț interior**

Piesă de îmbinare colț interior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol InCorner Plus	
Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Baumit Baumacol ExCorner Plus | Piesă colț exterior**

Piesă de îmbinare colț exterior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol ExCorner Plus	
Dimensiuni:	115 x 115 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Nivello

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

ȘAPE AUTONIVELANTE



Baunit Nivello 50 | Șapă autonivelantă 2-50 mm

Șapă autonivelantă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F6 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor brute la interior și exterior. Poate fi utilizată și la sisteme de încălzire în pardoseală. Se aplică în grosimi de 2-50 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello 50	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 42 saci = 1050 kg



Baunit Nivello Quattro | Șapă autonivelantă 1-20 mm

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C20-F6 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 1-20 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Quattro	25 kg
Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3,3 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baunit Nivello Duo | Șapă autonivelantă 2-10 mm

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C16-F5 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 2-10 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Duo	25 kg
Consum:	cca. 1,6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



AMORSE



Baumit SuperPrimer | Grund de aderență **

Amorsă gata preparată, de culoare galbenă, de înaltă calitate, fără solvent, cu umplutură de nisip de cuarț, recomandată în special pentru suporturi slab absorbante, neabsorbante și critice pentru pereți și pardoseli la interior și exterior.

Asigură o aderență ridicată pe pentru acoperirile ulterioare, cum ar fi: tencuieli interioare, șape autonivelante, adezivi și hidroizolațiile Baumacol.

SuperPrimer	20 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperPrimer	5 kg
Consum:	cca. 0,30 kg/m ² /strat
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg



Baumit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante

Grund pe bază de rășină sintetică, de culoare albastră, diluabil cu apă, fără solvenți, pentru suporturi absorbante, cum sunt: cărămida, BCA, șape de ciment și sulfat de calciu, beton brut (nefinisat), etc cu capacitate mare de penetrare. Pentru pereți și tavane la interior și exterior.

Grund	25 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 30-100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund	5 kg
Consum:	cca. 0,05-0,15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 15-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 96 bidoane = 480 kg

ŞAPE AUTONIVELANTE - PUNERE ÎN OPERĂ



1. Montarea benzilor de etanșare



2. Amorsarea suportului



3. Stabilirea grosimilor de șapă



4. Turnarea șapei



5. Verificarea suprafeței



6. Dezaerarea suprafeței cu rolă cu țepi



Șape

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

ȘAPĂ RAPIDĂ

Baumit Rapido 1 | Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300

Șapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F5 conform EN 13813) cu uscare rapidă pentru interior și exterior. Folosită ca șapă flotantă, glisantă sau în aderență, precum și la sistemele de încălzire prin pardoseală. Finisajele de pardoseală tip: placaj ceramic, parchet, covor PVC (linoleum) pot fi aplicate după 24 de ore (1 zi). În cazul finisajului de tip parchet se va măsura în prealabil umiditatea suportului.



Rapido 1	25 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,25 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz

ȘAPE FLUIDE DE INTERIOR

Baumit Alpha 3000 | Șapă fluidă de interior C30-F6

Șapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C30-F6 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca șapă flotantă, șapă glisantă, sau șapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Grosime: de la 20-60 mm, în funcție de solicitările mecanice. Grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală.



Alpha 3000	40 kg
Consum:	cca. 18,5-19 kg/m ² /cm = cca. 1.85-1,9 t/m ³
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

Baumit Alpha 2000 | Șapă fluidă de interior C20-F5

Șapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C20-F5 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca șapă flotantă, șapă glisantă, sau șapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Nu este recomandată la exterior. Grosime: 25-60 mm (grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală).



Alpha 2000	40 kg
Consum:	cca. 18,5-19 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

ŞAPE DE CIMENT DE INTERIOR

Baumit Solido E 225 | Şapă de ciment E225 cu fibre

Şapă de ciment cu fibre (clasa CT-C20-F5 conform EN 13 813), ca dală flotantă, glisantă sau în aderenţă la interior, precum şi la sistemele de încălzire prin pardoseală (şapă semiumedă).



Solido E 225	40 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 225	30 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,5 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz

Baumit Solido E 160 | Şapă de ciment în aderenţă E160

Şapă de ciment (clasa CT-C16-F3 conform EN 13813) utilizată numai ca şapă în aderenţă la interior (şapă semiumedă).



Solido E 160	40 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 160	30 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,5 m ² /sac/1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz



MM - Mortare de zidărie

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

MORTAR PENTRU ZIDĂRII APARENTE



Baumit Klinker | Mortar pentru zidării aparente

Mortar special pentru realizarea zidărilor aparente cu adaosuri speciale care reduc riscul de apariție a eflorescențelor. Culoare gri deschis, de clasă M10 conform SR EN 998-2.

Klinker	25 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 15 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE ÎN STRAT SUBȚIRE PENTRU ZIDĂRII



Baumit PlanoFix 10 | Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA

Mortar uscat, predozat, Premium, de clasă M10 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 10	25 kg
Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit PlanoFix 5 | Adeziv pentru zidărie din BCA

Mortar uscat, predozat, de clasă M5 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 5	25 kg
Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE PENTRU ZIDĂRII - UTILIZARE GENERALĂ

**Baumit MM 100 | Mortar pentru zidărie M 100**

Mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, de clasa M10 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

MM 100	40 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 24 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 100	30 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz

**Baumit MM 50 | Mortar pentru zidărie M 50**

Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M5 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

MM 50	40 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 24 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 50	30 kg
Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz

**Baumit MM 30 | Mortar pentru zidărie M 30**

Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M2,5 conform SR EN 998-2, pentru zidării, în special pentru BCA.

MM 30	40 kg
Consum:	cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 25 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 30	30 kg
Consum:	cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 18,75 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg siloz





Beton și Torcret

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

BETON USCAT



NOU

Baumit ALL IN Beton | Beton uscat cu fibre naturale și sac autodizolvabil

Beton uscat, predozat, cu fibre naturale celulozice, clasă de rezistență C16/20. Se poate utiliza ca beton uscat, mortar uscat și șapă pentru toate lucrările de betonare ce se realizează în amenajări peisagistice la elemente de beton structurale, pentru reparația și reabilitarea elementelor de beton nestructurale.



Beton	30 kg
Consum:	cca. 30 kg/m ² /cm = 2000 kg pentru m ³ beton proaspăt
Randament	cca. 15 l beton proaspăt/sac
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 42 saci = 1260 kg siloz



Baumit Beton | Beton predozat universal

Beton uscat, predozat, clasă de rezistență C16/20. Se poate utiliza ca beton, mortar și șapă pentru toate lucrările de betonare ce se realizează în casă și grădină la elemente de beton nerelevante structurale, pentru reparația și reabilitarea elementelor de beton nestructurale.



Beton	25 kg
Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg pentru m ³ beton proaspăt
Randament	cca. 12,5 l beton proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg siloz



BETON DE TORCRET

**Baumit Torkret | Beton de torcret cu priză accelerată**

Beton uscat predozat, clasa C25/30/J2/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, aplicare prin „torcretare în uscat”. Domenii de utilizare: protecție taluze și versanți, torcretări de puțuri și tunele, realizarea bazinelor și piscinelor, lucrări de consolidare, impermeabilizare mătare elemente de construcții.

Torkret	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit Torkret S | Beton de torcret sulfato-rezistent**

Beton uscat predozat, clasa C35/45/XC4/XA2/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfați (C3A-reduc) cu aplicare prin „torcretare în uscat”.

Torkret S	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit SpritzBeton | Beton de torcret**

Beton uscat predozat, clasa C25/30/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, cu aplicare prin „torcretare în uscat”. Domeniu de utilizare: reparații betoane, reprofilări, torcretări de puțuri și tunele, asigurarea taluzelor excavațiilor, consolidări versanți.

SpritzBeton	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit Torkret S Fine | Beton de torcret fin sulfato-rezistent**

Beton uscat predozat fin, clasa C25/30/XC4/XA1, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfați (C3A-reduc) cu aplicare prin „torcretare în uscat”.

Torkret S Fine	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz

**Baumit Torkret Fine | Beton de torcret fin**

Beton uscat predozat fin, clasa C35/45/XC4/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu aplicare prin „torcretare în uscat”.

Torkret Fine	40 kg
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg siloz





Amenajări peisagistice

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE



Baumit GalaFuge | Mortar pentru rostuit pavaje**

Mortar de rost, predozat, cu fluiditate ridicată, clasa de rezistență C20/25, în conformitate cu ÖNORM B 4710-1. Pentru rostuirea pietrelor și a plăcilor de pavaj de la o lățime a rostului de 5 mm. Rezistent la îngheț și la sare de drum. Corespunde cerințelor RVS 08.18.01. Pentru rostuirea pavajelor în tehnica „fluidă”. Granulație maximă 2 mm. Nu este potrivit pentru chituirea bordurilor.

GalaFuge	25 kg
Consum:	Pietre de pavaj: cca. 2-4 kg/m ² /cm adâncime Plăci de pavaj: cca. 1 kg/m ² /cm adâncime Rosturi perimetrale: cca. 2 kg/l
Randament:	cca. 14 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baumit GalaBond | Adeziv pentru piatră**

Mortar adeziv în pat mediu 5-20 mm. Nu produce eflorescențe și este rezistent la îngheț. Pentru lipirea pietrei naturale și a pietrei artificiale. Utilizat în tehnica de lipire în pat mediu.

GalaBond	25 kg
Consum:	cca. 3-5 kg/m ² /5 mm grosime (Grosimea stratului și consumul depind de tipul de aplicare.)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE

**Baumit GalaDur | Mortar de zidărie pentru piatră****

Beton uscat predozat de clasă C 12/15, cu adaos de tras, pentru pozarea pavajelor la interior (pivnițe, crame etc.), precum și ca mortar pentru zidării. Granulație maximă: 4 mm.

GalaDur	25 kg
Consum:	cca. 18-20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³
Acoperire:	cca. 1.25 m ² /sac/cm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

**Baumit GalaDrain | Mortar drenant pentru pavaje**

Beton drenant de clasă C 16/20, cu adaos de aditivi pentru a preveni apariția sărurilor, rezistent la îngheț, ca strat portant sau de pozare a plăcilor și pietrelor de pavaj.

GalaDrain GK4	40 kg
Consum:	cca. 18-20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac/cm
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

**Baumit GalaProtect (Baumit Verfugungshilfe) | Impregnant piatră**

Impregnant pentru piatră, fără solvent, pulverizabil, cu acțiune rapidă, care se descompune la vreme (în funcție de condițiile meteo), pentru pregătirea suprafețelor de chituit cu mortar de rosturi de pavele (facilitează curățarea după chituire) și/sau soluție de tratare secundară cu efect ridicat de barieră (impotriva evaporării prea rapide a apei din suprafețele de beton proaspăt preparate), pentru utilizare interioară și exterioară. Recomandat pentru toate mortarele Baumit de rosturi de pavele și beton uscat.

Gala Protect	5 l
Consum ca ajutor la rosturi:	cca. 0,10 - 0,15 l/m ²
Acoperire:	cca. 30 - 50 m ²
Consum ca protecție la evaporare:	cca. 0,10 - 0,15 l/m ²
Acoperire:	cca. 25 - 30 m ²
Livrare:	bidon 5 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



PALETARE

Paletare Baumit


Easy Life

Întregul sistem de culori Life, inclusiv noul trend de culori (+180 culori).


Mosaik Essential & Natural Line

Paletar practic cu mostre reale ale tuturor culorilor și texturilor Mozaic.


Ionit

Paletar practic cu 65 de tonuri de culoare disponibile, pentru toate gusturile.


Shade of White

Paletar practic cu 12 tonuri de alb valabil doar pentru produsele Baumit StarTop/Color, CreativTop și SilikonTop/Color. Excepție codul W1200 StarWhite este valabil doar pentru Baumit StarTop/Color și CreativTop.


Chituri Baumit Baumacol PremiumFuge și XLFuge

Paletar practic cu mostre reale de chituri Baumit PremiumFuge și XLFuge.


Chituri de rost Baumit Ceramic

Paletar practic cu mostre reale de chituri Baumit Ceramic S și Baumit Ceramic F.

MOSTRE ȘI PLASĂ PENTRU FAȚADE



- Tencuieli decorative
- Vopsea exterior
- Vopsea interior



Plasă de protecție pentru fațade.

ANALIZE DE LABORATOR



Calculul și determinarea concentrației de săruri.

Sisteme termoizolante

	Sistemul Open	Sistemul Star	Sistemul Star Mineral
			
			
	■ Tehnologia unică OpenAir ■ Pereți care respiră ■ Clădiri noi și renovări	■ Siguranță și durabilitate ■ Flexibilitate și protecție ■ O gamă largă de soluții	■ Ignifug ■ Mineral ■ Foarte permeabil
FINISAJ	NanoporTop	StarTop	NanoporTop
GRUND	PremiumPrimer	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
MASĂ DE ȘPACLU	openContact	StarContact white	StarContact white
ARMARE	StarTex	StarTex	StarTex
PLACĂ TERMOIZOLANTĂ	OpenTherm Reflect	StarTherm	Vată minerală
ADEZIV	openContact	StarContact white	StarContact white
DIBLUIRE	StarTrack	StarTrack	Baumit N Baumit S

Sistemele termoizolante Baumit trebuie aplicate conform recomandărilor Baumit ale proiectului și în conformitate cu legislația actuală. Consultați fișele tehnice pentru mai multe informații.
* PremiumPrimer este opțional.

Finisajele Baumit formează un scut de protecție împotriva efectelor vremii de orice fel, astfel asigurând nu numai aspectul vizual al fațadei dumneavoastră, ci și durabilitatea termosistemului.

Sistemul Pro EPS	Sistemul Pro Mineral	Sistemul Power	Sistemul Ceramic	
				
				
■ Calitate europeană certificată ETA ■ Aplicare ușoară ■ Durabilitate și stabilitate	■ Calitate europeană certificată ETA ■ Aplicare ușoară ■ Ignifug	■ Rezistență ridicată la impact ■ Pentru cerințe extreme ■ Masă de șpacu fără ciment	■ Impermeabil ■ Tradițional și modern ■ Extrem de durabil	
GranoporTop	SilikatTop	StarTop	Placaje	FINISAJ
UniPrimer	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*	CeramicFix	GRUND
ProContact	ProContact	PowerFlex	ProContact	MASĂ DE ȘPACLU
StarTex	StarTex	StarTex	StarTex Grob	ARMARE
ProTherm ProTherm Plus	Vată minerală	StarTherm	StarTherm	PLACĂ TERMOIZOLANTĂ
ProContact	ProContact	StarContact white	ProContact	ADEZIV
StarTrack	Baumit N Baumit S	StarTrack	Baumit N Baumit S	DIBLUIRE

Tipuri de sisteme Baumacol



Perfect

Giga

Aqua Classic

Aqua Speed

	Perfect	Giga	Aqua Classic	Aqua Speed
SUPORT	Planșeu + Încălzire în pardoseală	Planșeu + Încălzire în pardoseală	Planșeu	Planșeu
ȘAPĂ	Solido E225 / Alpha 3000	Solido E225 / Alpha 3000	Solido E225 / Alpha 3000	Solido E225 / Alpha 3000
AMORSE	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
NIVELARE	---	Nivello 50	Baumacol FlexUni Gel	Baumacol FlexUni Gel
HIDROIZOLAȚIE & ACCESORII	---	---	Baumacol Protect/ Baumacol Proof + StrapPlus	Baumacol AquaSafe + Protect+Strap Plus
ADEZIV GRESIE ȘI FAIANȚĂ	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTreme / FlexMarmor	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop Speed
CHIT	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol Premium-Fuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon


Terase
Renovare
Planșeu + Hidroizolație
Placaj existent

Grund / SuperPrimer
SuperPrimer
Baumacol FlexUni Gel

—

**Baumacol Protect +
StrapPlus**

—

**Baumacol FlexTop /
FlexTop Speed**
Baumacol FlexTop
**Baumacol Premium-
Fuge/ XL Fuge
+ Baumacol Silikon**
**Baumacol Premium-
Fuge/ XL Fuge
+ Baumacol Silikon**
EXTREM DE FLEXIBIL

Pentru lipirea tuturor tipuri de plăci ceramice, mozaic, piatră naturală la pereți și pardoseli, placaje de toate dimensiunile de format. Utilizat pentru placaje subțiri și cu absorbție mică de apă, placaje cu absorbție de apă din grupele I, II și III. Pentru lipirea placajelor pe suporturi supuse la solicitări termice și statice ridicate la interior și exterior.

- Extrem de flexibil (S2) ■ Toate tipurile de plăci
- Lipirea pe suporturi supuse la ridicate


RAPID ȘI USOR

Pentru lipirea plăcilor ceramice, mozaic și piatră naturală, la pereți și pardoseli. Lucrabilitatea ridicată, uscarea rapidă și extra tixotropia, asigură un grad ridicat de acoperire pentru plăcile ceramice. Grosimea stratului de adeziv 2-15 mm. Recomandat în special pentru placajele de format mare pentru extra tixotropie care asigură o acoperire de 100% a placajului.

- Tehnologie inovatoare cu gel ■ Aplicare ușoară și rapidă
- Consistență variabilă


CHIT DE ROST FLEXIBIL

Chit de rost Baumacol XL Fuge pentru chitirea tuturor tipurilor de plăci ceramice și piatră naturală, pentru rosturi cu lățime de la 3 până la 15 mm. Utilizat mai ales pentru terase și balcoane datorită riscului redus de eflorescențe. Se poate utiliza și pentru chitirea placajelor din sistemele de încălzire în pardoseală.

- Pentru rosturi 3-15 mm ■ Eflorescență redusă
- Pentru exterior și piatră naturală



PLACAJE CERAMICE PENTRU PEREȚI ȘI PARDOSELI

Utilizarea recomandată
a adezivilor



PRODUS	Flex Treme	FlexTop Speed	Flex Marmor	FlexTop Fibré	Flex Uni Gel	Flex Uni	ProPlus	Bianco	Basic
Clasa	C2 TE S2	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 T S1	C1 TE	C1 T	C1 T

Criterii de alegere a adezivului după dimensiunile placajelor

<900 cm ² /l<30 cm (30cmx30cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior	interior
<1600 cm ² /l<40 cm (40cmx40cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior		
<2500 cm ² /l<50 cm (50cmx50cm)	✓	✓	✓	✓	✓	interior			
<3600 cm ² /l<60 cm (60cmx60cm) ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓				
<6400 cm ² /l<80 cm (80cmx80cm)	✓	✓	interior	✓	interior				
<10.000 cm ² /l<100 cm (100cmx100cm) ²⁾	✓	interior	interior	✓					
<14400 cm ² /l<120 cm (120cmx120cm) ²⁾	✓	interior							
Gigaformat ²	✓	interior							

Criterii de alegere a adezivului după gradul de absorbție a placajelor

>10% ³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-10%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior	interior
0,5-3%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	interior		
<0,5%	✓	✓	✓	✓	✓	interior			

Criterii de alegere a adezivului după suport și amorsă

Ciment, Ciment-var	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ipsos ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gips carton ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pardoseli&Pereti cu incalzire	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Hidroizolatia Baumacol	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Placaje peste placaje ⁵⁾	✓	✓	✓	✓					

Notă: Tabelul reprezintă recomandările de utilizare a adezivilor Baumit în funcție de trei criterii distincte: dimensiunea placajului, gradul de absorbție și tipul de suport pentru cele mai uzuale tipuri de aplicații. Pentru situații care nu se încadrează în tipologia criteriilor sus menționate, a se consulta Serviciul Tehnic Baumit România.

Legendă

interior: se utilizează numai la interior

²⁾: Lipirea în tehnica dubla "buttering floating"

³⁾: Placaje utilizate numai la interior

⁴⁾: Baumit Grund/Baumit SuperPrimer

⁵⁾: Baumit SuperPrimer



Cu chiturile Baumit se pot realiza rosturi de diverse lățimi, de la 1 mm până la 15 mm.



SISTEME PENTRU TENCUIELI

		SUPPORT															FINISAREA TENCUIELII			
		BETON					BCA					CARAMIDA					GLET/TINCI		VOPSEA/ TENCUIALA DECORATIVA	
		AMORSA																		
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	A	B	C	D				
INTERIOR	Tencuieli ipsos																			
	Ratio Glatt L	✓			✓				✓					✓				FinoBello/FinoGrande (daca este necesar)	F	IonitColor/ vopsele Divina**
	Ratio Glatt	✓			✓				✓					✓						
	UnoRed	✓			✓				✓					✓						
	Tencuieli var-ciment																			
	MPI 25				✓	✓	✓			✓		✓						IonitFino/IonitFinish/ KlimaFino/FinoBello/ FinoGrande/ FinoBrillant/FinoFinish	F	IonitColor/KlimaColor/ vopsele Divina**
	MPI 30				✓	✓	✓			✓		✓								
	MVR Uni				✓	✓	✓			✓		✓								
	Manu 4				✓	✓	✓			✓		✓					✓			
	ThermoPutz					✓	✓	nu se recomandă									✓			
Tencuieli Klima																				
Klima MPI				✓	✓	✓				✓						✓	IonitFino/IonitFinish/ KlimaFino/KlimaFinish	F	IonitColor/KlimaColor	
Klima White				✓	✓	✓				✓						✓		G	KlimaDekor	
EXTERIOR	Tencuieli var-ciment																			
	MPA 35				✓	✓				✓						✓	MultiRenova/ PerlaExterior/ Perla White/MultiWhite	B	Vopsele de fatada	
	MPA 35L				✓	✓				✓					✓			G	Tencuiala praf de piatra sau tencuieli decorative Baumit	
	SockelPutz				✓	✓				✓					✓					
	MVR Uni				✓	✓				✓					✓					
	ThermoPutz				✓	✓	nu se recomandă									✓				

Amorse

A BetonKontakt	E Spritz 4
B MultiPrimer	F Easy Primer
C Grund	G UniPrimer/PremiumPrimer
D SuperPrimer	H Masa de șpaclu (ProContact/StarContact)

* Amorsa se aplică diluat sau nediluat conform fișei tehnice a produsului.

** Pentru amorsarea suprafețelor poate fi utilizată și Divina Primer (Start)

TENCUIELI
Abrevieri conform SR EN 998-1

GP=Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire LW=Mortar ușor pentru tencuire/gletuire

CR=Mortar colorat pentru tencuire R=Mortar pentru renovare

T=Mortar pentru izolare termică

Caracteristici	Clasă	Valori
Rezistență la compresiune la 28 zile	CS I	0,4 - 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 - 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 - 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
Absorbția de apă prin capilaritate	Wc 0	Nespecificat
	Wc 1	c ≤ 0,4 kg/m ² min ^{0,5}
	Wc 2	c ≤ 0,2 kg/m ² min ^{0,5}
Conductivitatea termică	T 1	≤ 0,1 W/(mK)
	T 2	≤ 0,2 W/(mK)

Abrevieri conform SR EN 13279-1

Denumire	Clasă
Tencuială de ipsos pentru construcții	B1
Tencuială pe bază de ipsos pentru construcții	B2
Tencuială de ipsos-var pentru construcții	B3
Tencuială ușoară de ipsos pentru construcții	B4
Tencuială ușoară pe bază de ipsos pentru construcții	B5
Tencuială ușoară de ipsos-var pentru construcții	B6
Tencuială de ipsos pentru lucrări de tencuire cu duritate a suprafeței ridicată	B7

ȘAPE

Abrevieri conform SR EN 13 813

CT=Șapă ciment CA=Șapă anhidrit

Clasă	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60
Rezistență la compresiune	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60

Clasă	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30
Rezistență la încovoiere	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30

ADEZIVI PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Abrevieri conform SR EN 12004 și SR EN 13 888

Tip	Clasă	Descriere
C	1 T	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă.
C	1 TE	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și opentime extins.
C	2 TS1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă, deformabil (deformație maximă la încovoiere de S1 > 2,5 mm).
C	2 TE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și opentime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de S1 > 2,5 mm < 5mm).
C	2 FTE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, rapid, cu alunecare redusă și opentime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de S1 > 2,5 mm < 5mm).
C	G2 WA	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de lianți minerali, cu cerințe suplimentare, rezistență ridicată la abraziune (absorbție redusă de apă). A - rezistență ridicată la abraziune ; W - absorbție redusă de apă.

LEGENDĂ PICTOGRAME ADEZIVI ȘI ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ

RAPID	BAIE	BUCĂTĂRIE	ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ	TERASE	PISCINĂ	PLACĂ PESTE PLACĂ	TRAFIC INTENS	FAȚADĂ	EPOXY

INTERIOR	PIATRĂ	FORMAT MARE	GIGA FORMAT	INTERIOR / EXTERIOR	INTERIOR	PARCHET	BIROU TRAFIC INTENS	FINISAJE CALDE	FINISAJE RECI

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Abrevieri conform SR EN 998-2

G=Mortar de uz general pentru zidărie L=Mortar ușor pentru zidărie
T=Mortar pentru zidărie în pat subțire

Clasă mortare	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20
Rezistență la compresiune N/mm ²	1	2,5	5	10	15	20



Prețuri

Prețurile din prezentul catalog, sunt prețuri maxime de vânzare în depozitele Baumit din București, Teiuș și Șag. Prețurile sunt valabile până la 31 decembrie 2023. Furnizorul își rezervă dreptul de a majora prețurile ca urmare a creșterii semnificative a prețurilor la materiile prime, energie și transport și alte asemenea care intra în componența costurilor de producție și livrare.

La prețurile de livrare stabilite prin contract, Furnizorul percepe, evidențiate pe factura de marfă, următoarele taxe suplimentare (prețuri fără TVA):

- Contravaloare palet euro returnabil: 115,00 ron/buc + TVA
- Servicii de înfoliere și paletizare (pentru palet non-euro) : 19,80 lei/buc + TVA
- Servicii de înfoliere (pentru palet euro): 11,10 ron/buc + TVA

Mostre

Pentru mostre se percep următoarele taxe:

- Tencuieli decorative: 17,72 lei/kg
- Vopsea Exterior: 32,02 lei/kg
- Vopsea interior: 16,95 lei/kg
- Tencuială decorativă PuraTop: 28,06 lei/kg
- Vopsea PuraColor: 63,49 lei/kg

La prețurile afișate pentru realizarea mostrelor se adaugă TVA.

Indicații cu privire la consum

Toate indicațiile cu privire la consum sunt valori orientative, consumul real fiind funcție de tipul și calitatea suportului precum și de modul de lucru.

ISO 9001 ISO 14001

Toate fabricile Baumit România sunt certificate conform ISO 9001 și ISO 14001.

Marcaje de conformitate

Produsele respectă cerințele impuse de normele europene având aplicat marajul de conformitate CE.

Cantități minime livrate

- 1 palet - produse uscate și umede
- 1 unitate de ambalaj - produse la bucată (profile, dibluri, plasă și produse umede colorate)
- 1 unitate de ambalaj - produse speciale: 50% avans

Termen de livrare

Pentru comenzile primite zilnic până la ora 12:00 livrările se fac după cum urmează:

- Produse aflate în stoc. Termen de livrare 48 de ore.
- ** Produsele nu se află în mod curent pe stoc.

Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

Returnarea mărfii

În principiu, marfa vândută și facturată nu se returnează;

Asigurarea încărcăturii

Se atrage atenția că din momentul preluării mărfii din depozitele Baumit, delegatul și/sau transportatorul răspund de asigurarea încărcăturii în cursul transportului și manipulării la locul de descărcare.

CONDIȚII DE LIVRARE

Costuri și compensații pentru transport, conform tabelului 1:
Costuri și compensații pentru transport

Tabelul 1

Transport organizat de:	Cantități de marfă, sau valoarea mărfii / livrare	Costuri transport / compensații (RON / To)		
		0-150 km	150-300 km	>300 km
Baumit România*	min. 20 tone sau min. 14.500 RON** (toate produsele minus produsele grosiere)	Gratuit		
	min. 20 tone sau min 14.500 RON** (produse grosiere***)	Gratuit +	18	
	Baumit Curier (min. 2 pal sau min. 4.000 RON)	+ 42	+ 73	
Parteneri Baumit România	Minim 20 tone (toate produsele minim produsele grosiere***)	- 32	- 52	- 62
	Minim 20 tone (produse grosiere***)	- 27	- 45	
	Orice cantitate < 20 tone (toate produsele minus produsele grosiere***)	- 26	- 40	- 54
	Orice cantitate < 20 tone (produse grosiere***)	-18	- 37	

*) La livrări cu camion dotat cu macara, comandată de Cumpărător, se percepe o taxă suplimentară de 22 RON/palet. Acest serviciu este disponibil pe o rază de 50 Km față de

depozitul Furnizorului i se efectuează doar pentru produsele uscate, ambalate în sac sau big-bag.

**) Pentru cantități mai mici decât 20 to/livrare, se facturează contravaloarea transportului raportată la cantitatea (în tone) de marfă livrată.

***) Produsele grosiere: șape, mortare de zidărie și tencuieli de grund.

****) Taxele pentru accesul în zonele cu restricții de tonaj reprezintă costuri suplimentare care vor fi facturate conform legislațiilor locale.

*****) În cazul în care Cumpărătorul solicită transportul unei fracții dintr-un palet, Furnizorul va aplica o taxă de 55 lei/fracție.

*****) Furnizorul transportă gratuit, pe orice distanță, livrările de min. 20 To, sau în valoare de min. 14.500 Lei, cu max. 2 descărcări, atunci când prima descărcare se face pe traseul cel mai scurt între depozitul Furnizorului și punctul final de descărcare al Cumpărătorului.

Costurile suplimentare, respectiv compensațiile parțiale pentru transport, se evidențiază la rubrica separată, pe factura aferentă fiecărei livrări în parte.

Transportul gratuit se efectuează în condițiile de mai sus, între depozitul Furnizorului și o singură locație indicată de Cumpărător, unde Cumpărătorul va asigura descărcarea expeditivă a mărfii.

Compensațiile pentru transportul efectuat de Cumpărător se acordă pentru cantități de marfă egale sau mai mari decât unitățile minime de livrare (1 palet pentru produse uscate la sac, o unitate de ambalaj pentru celelalte produse s.a., așa cum este stipulat în listele de prețuri).

Atunci când Cumpărătorul solicită organizarea transportului de către Furnizor, dar nu se întrunesc condițiile de acordare a facilităților cuprinse în Tabelul 1 (cantități mai mici de 20 to, sau marfa în valoare mai mică de 14.500 RON/livrare), Furnizorul va factura contravaloarea transportului așa cum aceasta rezultă din factura societății de transport utilizate.

BAUMIT CURIER

Trasee si orare pentru navele Baumit Curier, în conformitate cu tabelul 2:

Rute si zile de livrare cu Baumit Curier

Tabelul 2


Zile	din București către:	din Teiuș către:
MARȚI	B1: Ploiești - Buzău - Brăila - Galați	T1: Sibiu - Brașov - Sf. Gheorghe T2: Cluj - Zalău - Satu Mare - Baia Mare
MIERCURI	B2: Târgoviște - Pitești - Rm. Vâlcea - Tg. Jiu B3: Slobozia - Constanța - Tulcea	T3: Târgu-Mureș - Odorhei - Miercurea Ciuc T4: Târgu-Mureș - Reghin - Bistrița
JOI	B4: Pitești - Slatina - Craiova - D.T. Severin	T5: Deva - Hunedoara - Reșița

Navele Baumit Curier vor pleca obligatoriu dacă există cel puțin o comandă standard (min. 2 paleți, sau valoarea minimă de 4.000 RON).

CONDIȚII DE LIVRARE

Generalități	Produsele se vor transporta și livra direct pe șantier cu un autocamion cu dotare specială, (Silo-transportor), în silozuri metalice Baumit cu capacitatea de 18 m³. Materialele se extrag din siloz cu ajutorul unor instalații de transport pneumatic care creează în acesta o presiune de aer de max. 2 bari, sau cu ajutorul unor malaxoare cu amestecare continuă, care pot fi puse la dispoziția beneficiarului. Reîncărcarea silozurilor se efectuează cu cimenttruck dotat cu compresor de aer. Toate utilajele puse la dispoziția beneficiarului corespund normelor europene și sunt autorizate pentru funcționare de ISCIR.		
Distanțe	Distanța maximă între fabrica furnizorului și locul de amplasare pe șantierul beneficiarului este de 100 Km.		
Acces	Accesul va fi asigurat de beneficiar pe drumuri corespunzător amenajate pentru autocamion cu greutatea maximă de 40 to. iar la locul de amplasare trebuie asigurat un gabarit, în plan de 4x4 m, iar pe înălțime de 8,5m.		
Amplasament	Terenul pe care se va amplasa silozul va avea capacitatea portanta necesara pentru a suporta încărcarea data de silozul plin cu material. Dacă silozul trebuie asezat în apropierea unei sapaturi, a unui canal, a unei gropi de fundaie sau oricarui alt tip de excavaie, distana de la talpa silozului la marginea sapaturii trebuie sa fie mai mare decât o distana egala cu adâncimea gropii plus un metru (ex.: groapa de 2,5 m adâncime, distana minima egala cu 3,5 m.). Pentru asigurarea unei stabilitai cât mai bune a silozului, dacă este cazul, beneficiarul va asigura amplasarea acestuia pe o platforma executata din dulapi de lemn de 2,50 – 3,00 m lungime, 30 cm laime si cel puin 8 cm grosime.		
Termen de livrare	Baumit va asigura livrarea silozului pe șantier în două zile lucrătoare de la încheierea contractului și respectiv lansarea comenzii. Reîncărcarea cu material a silozului se va efectua în 1-3 zile lucrătoare de la lansarea de către beneficiar a comenzii.		
Raspunderi	Siguranța instalării și stabilitatea silozului intră totdeauna în sarcina beneficiarului. Orice pagube provocate sau datorate accidentelor, exploatării necorespunzătoare, nerespectării normelor tehnicii și securității muncii ș.a., timpul utilizării silozului și utilajelor conexe, intră în răspunderea beneficiarului.		
Cantități minime	Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului silozul Baumit și utilajele conexe numai cu condiția ca beneficiarul să comande una din cantitățile minime de materiale:		
	Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau șapă	15 tone	
	Mortare speciale	7 tone	
Taxă instalare siloz pe șantier	500 RON/ produs/ amplasament		
Mutarea silozului pe alt amplasament, în cadrul aceluiași șantier	Prima mutare	gratuit	
	Următoarele mutări	500 RON/ mutare	
Chirie	Pentru următoarele ritmuri de consum:		
	Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă	Mase de șpaclu	
	1 tonă/zi gratuit	0,5 tone/zi	gratuit
Reumplerea silozului	Reumplerea silozului se efectuează cu utilaje de tip cementtruck:		
	Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)	0 - 50 km	50 - 100 km
	Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA	30	60
Returnarea silozului	În situația în care a rămas mai mult de 1 tonă de material neconsumat locatorul va storna contravaloarea materialului la prețul de livrare diminuat cu 60 RON/to. În situația în care materialul rămas nefolosit, la returnare are masa mai mică decât 1 tonă, locatorul nu va returna locatarului contravaloarea respectivei cantități de material.		



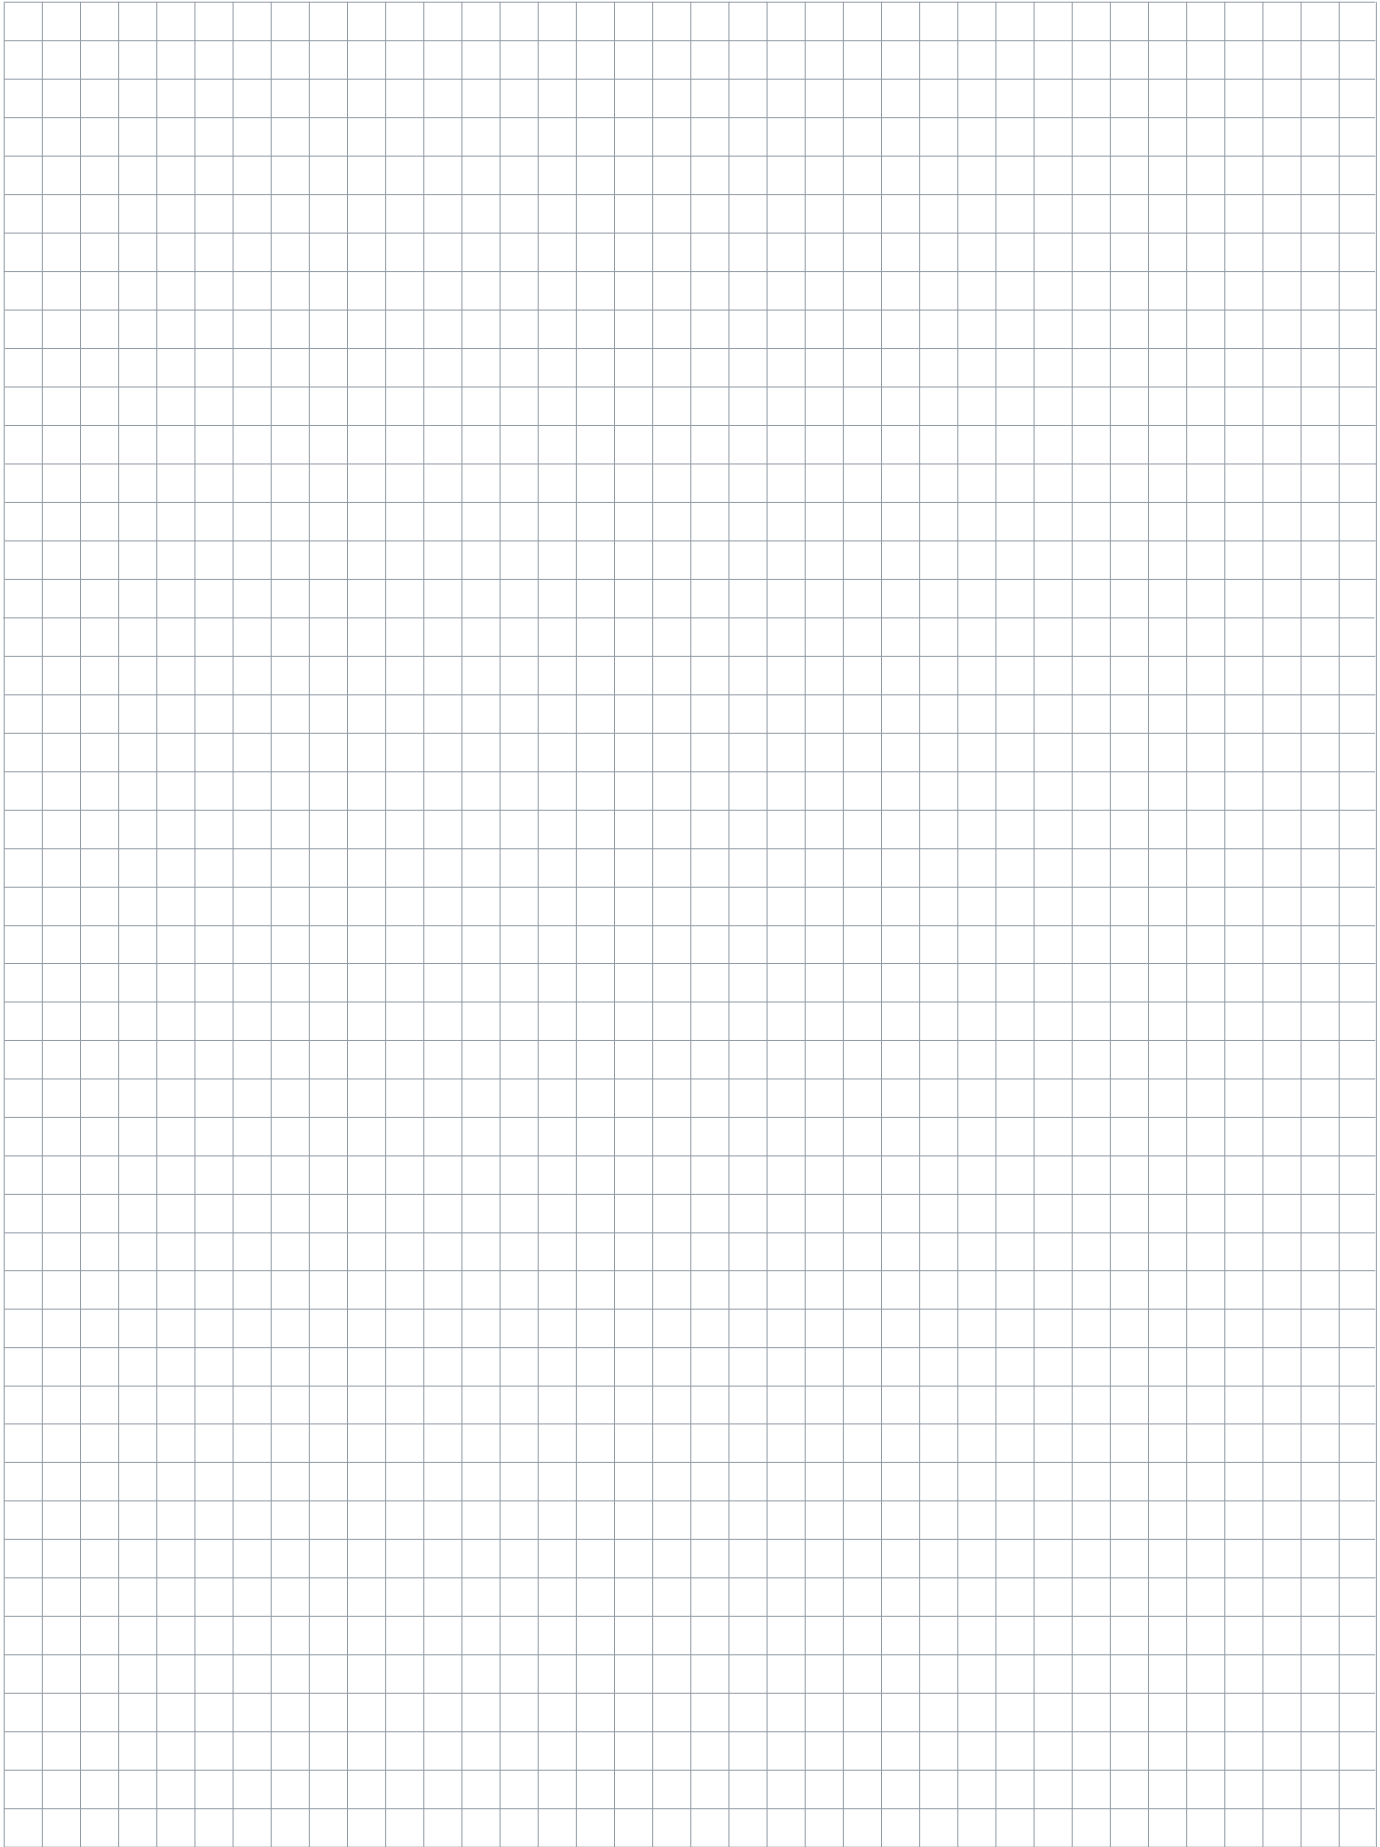



H

Hidroizolație acrilică	82
Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri	82

I

Impregnant piatră	93
-------------------	----

L

Lamele de vată minerală bazaltică	41
Lazură	18

M

Masă de șpaclu organică armată cu fibre	36
Masă de șpaclu pe bază de var hidrolic	56
Masă de șpaclu pentru betoane	58
Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații	53
Material mineral pentru gletuire și chituiră rosturilor plăcilor de gips-carton	63
Membrană hidroizolatoare multistrat	83
Mortar alb universal pentru renovare	53
Mortar de reparații	58
Mortar de zidărie pentru piatră	93
Mortar drenant pentru pavaje	93
Mortar pentru rostuit pavaje	92
Mortar pentru zidărie M 30	89
Mortar pentru zidărie M 50	89
Mortar pentru zidărie M 100	89
Mortar pentru zidării aparente	88

P

Piesă colț exterior	83
Piesă colț interior	83
Piesă de montaj și frezat	45
Piesă de trecere pentru țevi	83
Piesă racord sifon	83
Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar	47
Placi din vată minerală bazaltică	41
Plăci termoizolante de fațadă open reflect	38
Plăci termoizolante pentru fațadă open	38
Plasă din fibră de sticlă - GG 150	42
Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială	42
Plasă din fibră de sticlă Premium	42
Plasă pentru tencuieli mecanizate	75
Polistiren expandat grafitat pentru fațadă	39
Polistiren expandat ignifug pentru fațade	39
Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații	40
Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu	40
Polistiren extrudat Universalplatte P	40
Profil de colț cu plasă - AL	47
Profil de colț cu plasă - PVC	46

Profil de colț din PVC	74
Profil de colț din sârmă împletită	75
Profil de colț din tablă zincată	74
Profil de colț rolă	48
Profil de dilatație fațadă E-Form	47
Profil de dilatație fațadă V-Form	47
Profil de legătură la profilul de soclu	46
Profil de legătură la uși și ferestre	48
Profil de legătură pentru uși și ferestre	75
Profil de soclu cu lăcrimar	46
Profil de soclu therm	46
Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat	75
Profile pentru ancadrame	49
Profile pentru chei de boltă, capitelluri, pietre de bosaj	49
Profile pentru cornișe	49
Profile pentru ornamente de fațadă	49
Profile pentru solbancuri	49
Profil flexibil de colț cu plasă	47
Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar	47
Protecție anticorozivă	59

R

Rondele EPS/MW	45
----------------	----

S

Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Brick Effect	28
Șablon pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect	28
Spatulă pentru decorarea fațadelor în tehnica Wood Effect	28
Șapă autonivelantă 1-20 mm	84
Șapă autonivelantă 2-10 mm	84
Șapă autonivelantă 2-50 mm	84
Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300	86
Șapă de ciment E225 cu fibre	87
Șapă de ciment în aderență E160	87
Șapă fluidă de interior C20-F5	86
Șapă fluidă de interior C30-F6	86
Set de montaj pentru profil de soclu	48
Soluție antimucegai	33, 57
Soluție pentru deschiderea porilor	57

T

Taler fixare vată minerală SBL 140	45
Taler special VT 2G	45
Tencuială albă pe bază de var	65
Tencuială de ciment hidrofobată	51
Tencuială decorativă cu efect de autocurățare	22
Tencuială decorativă de modelaj	28
Tencuială decorativă de var pentru interior	64
Tencuială decorativă Duo	27
Tencuială decorativă interior	71
Tencuială decorativă minerală	21

Tencuială decorativă minerală pentru sisteme termoizolante	31
Tencuială decorativă minerală - praf de piatră	31
Tencuială decorativă Mozaic	30
Tencuială decorativă organică	27
Tencuială decorativă Pura	24
Tencuială decorativă silicatică	26
Tencuială decorativă siliconică	24
Tencuială decorativă siliconică-silicatică	25
Tencuială decorativă Star	23
Tencuială de grund mecanizată var-ciment	51
Tencuială fină albă - Tinci de exterior	70
Tencuială fină albă - Tinci de interior	70
Tencuială fină de reparații	54
Tencuială fină extra albă pentru exterior și interior	70
Tencuială glet de ipsos	73
Tencuială glet ușoară de ipsos	72
Tencuială manuală pe bază de var hidrolic	55, 56
Tencuială manuală var-ciment	73
Tencuială mecanizată pe bază de var hidrolic	55
Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior	72
Tencuială mecanizată var-ciment	51
Tencuială mecanizată var-ciment la interior	72
Tencuială monostrat trass-var	53
Tencuială pe bază de var	65
Tencuială pentru renovări	53
Tencuială pentru reparații L	54
Tencuială pentru reparații S	54
Tencuială poroasă pentru reparații	53
Tencuială termoizolantă	50
Tencuială termoizolantă pe bază de var hidrolic	55
Tencuială universală var-ciment alb	73
Tencuială ușoară de ipsos	73
Tencuială ușoară mecanizată var-ciment	50
Tinci pe bază de var hidrolic	55

V

Var hidrolic clasa 3,5	55
Vată minerală bazaltică FKD	41
Vată minerală bazaltică FKD S	41
Vopsea acrilică	18
Vopsea acrilică Pura	17
Vopsea albă pentru interior	67
Vopsea colorată pentru fațade	18
Vopsea cu efect de autocurățare	16
Vopsea Finish	19
Vopsea Glitter	19
Vopsea latex	66
Vopsea lavabilă albă pentru interior	67
Vopsea Metallic	19
Vopsea minerală de interior	62
Vopsea pentru interior Klima	64
Vopsea Sanova	52
Vopsea silicatică	17
Vopsea siliconică	17
Vopsea siliconică Star	16
Vopsea superioară albă pentru interior	66
Vopsea superioară, colorată, pentru interior	66



AT - AUSTRIA Baumit GmbH

Wopfinger 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. sr.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES - ESPAÑA Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT



BG - BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH - SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com




DE - DEUTSCHLAND Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU,
DK, NO, FI, SE



FR - FRANCE Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

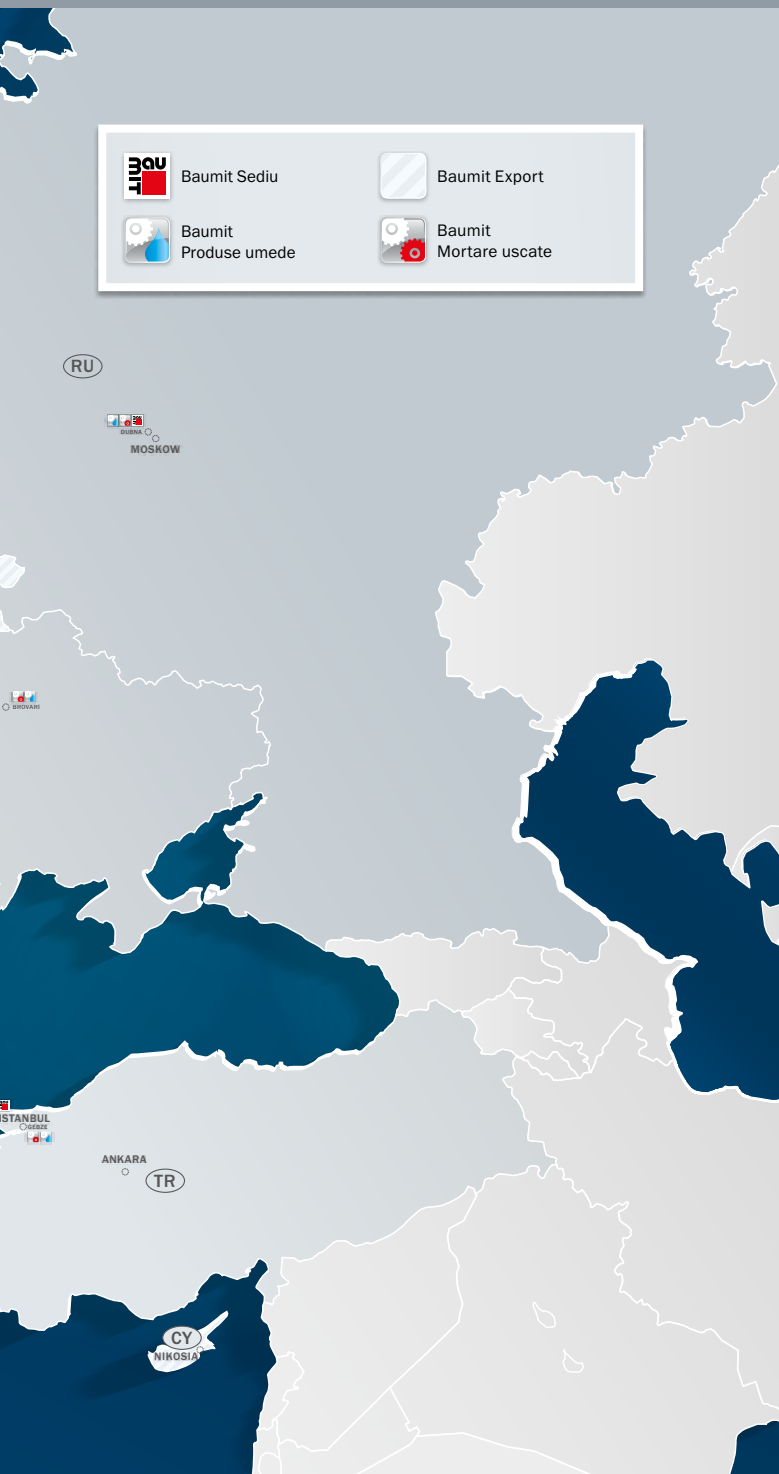

Baumit Sediū



Baumit Export



Baumit
Produze umede



Baumit
Mortare uscate



LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt



LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE



MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova

MD - 2012 Chişinău
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md



MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk



ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me



PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl



RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucureşti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro



RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO



RU - RUSSIA
Baumit 000

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY



SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 (0)1 236 37 54
info@baumit.si
www.baumit.si



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk



TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr



UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua



UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE



GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY



HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr



HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu



IT - ITALIA
Baumit Italia SpA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

Baumit Life Challenge

Wings

Cluj Napoca, România

baumit
baumit.com



Baumit CrystalSet

*un pas înainte
pentru un viitor
sustenabil.*

**Frumusețe de lungă durată
cu proprietăți anti-greying.**



Baumit România

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, 061129, București
Tel.: +40 21 350 01 06; Fax: +40 21 318 24 08

office@baumit.com, www.baumit.ro

